

RUSSIA.LEDVANCE.COM



LEDVANCE



**БЕСТСЕЛЛЕРЫ
LEDVANCE**

ОТЛИЧНЫЙ СВЕТ ПОВСЮДУ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ОТ LEDVANCE

LEDVANCE - ваш надежный поставщик профессионального, качественного светотехнического оборудования. Наш ассортимент включает в себя различные решения для освещения офисов, складских помещений, общественных зданий, а также промышленных и спортивных объектов и уличное освещение.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

Обширное портфолио светильников компании LEDVANCE охватывает практически все профессиональные и бытовые области применения и обеспечивает превосходное качество и функциональность. Более того, инновационный дизайн SCALE обеспечивает мгновенную узнаваемость, доверие и стильное решение для различных объектов.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Лампы компании LEDVANCE имеют широкий спектр технических характеристик, которые обеспечивают максимальную эффективность и работоспособность: различные формы, размеры, цветности, потребляемая мощность и даже дополнительные функции, например, датчик движения или освещенности. Основной фокус ассортимента - инновационные светодиодные лампы, однако в компании LEDVANCE также представлены и люминесцентные трубчатые лампы.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

В дополнение к широкому выбору гибких светодиодных лент и драйверов, система светодиодной ленты LEDVANCE включает в себя большое количество подходящих профилей, рассеивателей, торцевых заглушек и кронштейнов. Вместе с обширным спектром световых потоков и дневных цветов, система позволяет создать индивидуальное световое решение внутреннего или наружного фоновое, контурного или общего освещения. Легко планировать, сочетать и устанавливать - это наш главный принцип.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

В ассортименте LEDVANCE есть различные инновационные решения: оборудование, которое управляется голосом и по технологии Wi-Fi, а также специализированные устройства, которые настроены на синхронную работу с биоритмами человека. (Human Centric Lighting).

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОЛЕЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

На нашем официальном сайте russia.ledvance.com, а также в наших социальных сетях вы регулярно можете узнавать много полезной информации о новинках ассортимента.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАНЕЛИ

ECO CLASS PANEL	8
PANEL IF ECO	9



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общее внутреннее освещение |
Общественные здания | Офисы | Залы заседаний | Коридоры

8 ПРОЖЕКТОРЫ

ECO CLASS FLOODLIGHT	15
FLOODLIGHT COMPACT	16
FLOODLIGHT PERFORMANCE	17



15

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады зданий | Общественные места |
Строительные площадки | Парковки | Тоннели

ДАУНЛАЙТЫ

ECO CLASS DOWNLIGHT	10
---------------------	----



10

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общественные места | Магазины | Коридоры
| Лестничные проемы | Фойе | Ванные | Кухни

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

HIGH BAY COMPACT	18
HIGH BAY GEN4	19
HIGH BAY HIGH POWER	20



18

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Склады | Логистические объекты |
Промышленные помещения | Высокие потолки (например, аэропорты)

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ECO CLASS SLIM DAMPPROOF	11
DAMP PROOF GEN2	12
DAMP PROOF COMPACT GEN2	13



11

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Промышленные помещения и помещения
для хранения продукции | Парковки | Подземные переходы | Гаражи |
Мастерские | Производственные цеха | Технические помещения

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

URBAN LITE	21
------------	----



21

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Уличное освещение парков, дорог,
подъездных зон

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ECO CLASS BULKHEAD	14
--------------------	----



14

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общественные места | Коридоры | Лестницы |
Мастерские | Фойе

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные однофазные трековые светильники	22
Однофазные трековые светильники	22



22

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Акцентное освещение

АССОРТИМЕНТ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКОВ LEDVANCE БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Ассортимент включает самые востребованные продукты общего назначения для различных областей применения: панели, прожекторы, даунлайты, линейные и пылевлагозащищенные светильники, а также светильники для высоких пролетов и уличного освещения.

Все модели легко и удобно устанавливать, благодаря аксессуарам, входящим в комплект поставки, а также все популярные модели всегда доступны на складе LEDVANCE в России. Мы уверены, всем известно, неоспоримый факт, что приобретая продукцию мирового бренда, вы на 100% можете быть уверены в её качестве и безопасности!



ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ LEDVANCE ECO CLASS

- Простота и удобство применения
- Доступность
- Качество мирового бренда
- Безопасность
- До 5 лет гарантии



ЗАХОДИТЕ НА НАШ
YOUTUBE КАНАЛ,
ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ
СВЕТИЛЬНИКИ
СЕРИИ ECO CLASS
БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО!



**ПРЕИМУЩЕСТВА
СВЕТИЛЬНИКОВ LEDVANCE
ECO CLASS:**



Простота и удобство
применения




Доступность



Качество мирового
бренда



Безопасность

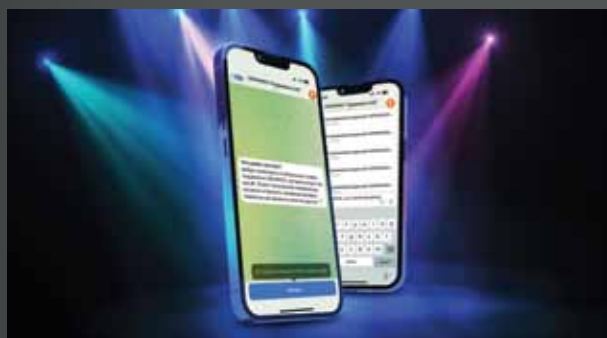

ЧАТ-БОТ В ТЕЛЕГРАМ

**LEDVANCE:
ПОДДЕРЖКА 24/7**

- Быстрый и легкий поиск информации о продукции
- Каталоги
- Инструменты
- Обучения

**С МГНОВЕННЫМИ ОТВЕТАМИ
БЕЗ ДОЛГИХ ПЕРЕПИСОК!**

ТРИ КИТА ВО ГЛАВЕ ОСВЕЩЕНИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Если для вашей работы необходимо все от простого освещения до самого требовательно-го и сложного, всем вашим требованиям соответствует портфолио светильников компании LEDVANCE. Чтобы быть уверенными, что вы сделаете подходящий выбор из всего многообразия, мы разделили продукцию на три класса: Performance, Value и Eco. Благодаря четкой цветовой маркировке и обозначению вы точно опознаете как в каталоге, так и вживую к какому классу относится тот или иной продукт. Отныне и впредь вы с легкостью найдете подход к любому клиенту.

Четкая кодировка цветности на новой упаковке поможет вам понять, что вам требуется для вашей работы, и быстро найти нужный для работы продукт.



Образец упаковки

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ:





PERFORMANCE CLASS

Среди продукции LEDVANCE класса PERFORMANCE вы найдете надежные решения для большинства своих осветительных задач. Наше основное портфолио включает в себя широкий спектр высококачественных, спросо-ориентированных светильников с высокими показателями срока службы, эффективности, материалов изготовления и качества освещения. Такие преимущества как простая установка, исполнения с DALI и комплексная гарантия лишь подчеркивают ваш верный выбор.



VALUE CLASS

Высокая эффективность за привлекательную цену – девиз класса VALUE. Такие светильники отличаются стандартными показателями срока службы, эффективности и качества освещения, делая их хорошим выбором для повседневных нужд и проектов, которые так же ориентируются на соотношения цена/качество. Исполнения с DALI расширяют диапазон возможностей.



ECO CLASS

LEDVANCE ECO CLASS – это линейка самых популярных и универсальных продуктов: светодиодные офисные панели, прожекторы, даунлайты, линейные и пылевлагозащищенные светильники, а также светильники для высоких пролетов и уличного освещения. Простота установки и обслуживания, высокое качество и доступная цена – вот основной девиз серии ECO CLASS.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SPOTLIGHT

SPOTLIGHTS

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СО ВСЕХ СТОРОН:
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SPOTLIGHT

SPOT VARIO
Стр. 28

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOTLIGHT ДЛЯ ТОПОВЫХ ПОТОЛКОВ

- Идеально для акцентного освещения благодаря высокой гибкости угла наклона и поворачиваемости
- Простая замена наружного драйвера благодаря разному с боковыми телом соединению
- Низкий уровень пульсаций < 10 %

SPOT MULTI
Стр. 28

МОЩНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК MULTI-SPOTLIGHT С РАМКОЙ

- Низкий уровень пульсаций < 10 %
- Гибкая привлекательная с отличной антибликовой характеристикой LED < 10 %
- Светопроницаемый корпус

SPOT SQUARE ADJUST
Стр. 30

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOTLIGHT

- Угол отсечки для снижения яркости и комфортного восприятия света
- Экономия энергии до 90% по сравнению с точечными светильниками, использующими галогенную лампу
- Корпус из легкого алюминия для усовершенствованной теплоотдачи

SPOT ROUND ADJUST
Стр. 32

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАМЕНА ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГАЛОГЕННУЮ ЛАМПУ

- Широкий спектр применения драйверов с интерфейсом DALI и использованием ВУЛВЕРЖИ
- Экономия энергии до 90% по сравнению с точечными светильниками, использующими галогенную лампу
- Простая установка, предназначенная для потолка толщиной 5-20 мм

SPOT ROUND FIX
Стр. 34

SPOT DIM
SPOT FIREPROOF FIX
• SPOT FIREPROOF DIM
SPOT SAMPLIGHT
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

SPOT KIT
Стр. 25

Наименование продукта	Классификация
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	■
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	■

ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИР КАЧЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Четкая классификация внутри широкого портфолио продуктов отражена как в оглавление, там и на протяжении всего каталога. Каждому классу продукта присвоен свой цвет, чтобы выделить его среди остальных, что заметно упрощает поиск необходимого светильника.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ!

ECO CLASS PANEL



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Прямая замена 4x18Вт
- Экономия энергии до 60% благодаря высокой светоотдаче
- Прекрасный внешний вид
- Опаловый равномерно залитый рассеиватель
- Качественный безопасный свет: низкий КП<5%, высокий индекс цветопередачи CRI>80
- Внешний драйвер с защитой от разрыва цепи, короткого замыкания, перегрева

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



PF>0,9

IP 40

LEDVANCE
5 лет ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	ЗАМЕ- НЯЕТ	lm	K		Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
Панель 600x600 технологии BACKLITE для встраивания в потолок										
4099854246555	ECO CLASS PANEL 600 36W 830	36	4x18	3600	3000	110°	595	595	32	50000
4099854246579	ECO CLASS PANEL 600 36W 840	36	4x18	3600	4000	110°	595	595	32	50000
4099854246531	ECO CLASS PANEL 600 36W 865	36	4x18	3600	6500	110°	595	595	32	50000
Аксессуары для накладного монтажа панелей										
4058075403109	ECOCCLASS SURFACE MOUNT CLIPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4058075505261	ECO PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PANEL IF ECO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР С УДОБНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

- Пульсации менее 5%
- Защита от перенапряжения и короткого замыкания
- Защита от импульсных скачков напряжения до 1кВ
- Успешно проходит тест горячей проволокой 650°C согласно ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011"
- Полное соответствие по электромагнитной совместимости (ЭМС) - отсутствие электромагнитных помех.
- Полезный срок службы светильника L70/B50 не менее 30 000 часов*
- 5 лет гарантии

БЕСШОВНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС 600X600 ММ

- Качественный теплоотвод
- Устойчивый, не прогибается – удобен в монтаже
- Готов для встраиваемого, подвесного монтажа
- Возможность накладного монтажа при помощи аксессуаров - 4058075505261 ECO PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70


СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

- CRI >80 – не искажает восприятие цветов
- Светоотдача 90 лм/Вт
- SDCM<6 – однородный свет группы светильников
- Холодного (6500K) или нейтрального цвета (4000K)
- Световой поток: 3240 и 4000 лм

МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ

- Повышенная степень защиты IP54 с внешней стороны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



IP 54

LEDVANCE
5 лет
ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	ЗАМЕ- НЯЕТ	lm	K	°	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
4099854129513	PANEL IF ECO 600 36W 840 IP54 6X1RULEDV	36	4x18	3240	4000	120°	595	595	25	30000
4099854129476	PANEL IF ECO 600 36W 865 IP54 6X1RULEDV	36	4x18	3240	6500	120°	595	595	25	30000
4099854129490	PANEL IF ECO 600 44W 840 IP54 6X1RULEDV	44	4x36	4000	4000	120°	595	595	25	30000
4099854129537	PANEL IF ECO 600 44W 865 IP54 6X1RULEDV	44	4x36	4000	6500	120°	595	595	25	30000


ECO CLASS DOWNLIGHT



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Прямая замена КЛЛ 9/18/20/26/2х26 Вт
- Прост и удобен в монтаже: корпус из пластика с интегрированным драйвером
- Доступна рамка для накладного монтажа
- Повышенная степень защиты от влаги и пыли IP44 по оптической части
- Легкий вес
- Низкий коэффициент пульсации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



EAN	Наименование продукта	W	ЗАМЕНЯЕТ	lm	K		Диаметр [мм]	Высота [мм]	L70
4058075644199	ECOCCLASS DL 8W 840 WT IP44	8	18	760	4000	100	115	42	20000
4058075644212	ECOCCLASS DL 8W 865 WT IP44	8	18	760	6500	100	115	42	20000
4058075644236	ECOCCLASS DL 13W 840 WT IP44	13	26	1235	4000	150	165	42	20000
4058075644250	ECOCCLASS DL 13W 865 WT IP44	13	26	1235	6500	150	165	42	20000
4058075644274	ECOCCLASS DL 18W 840 WT IP44	18	2x18	1710	4000	175	190	42	20000
4058075644298	ECOCCLASS DL 18W 865 WT IP44	18	2x18	1710	6500	175	190	42	20000
4058075644311	ECOCCLASS DL 24W 840 WT IP44	24	2x26	2280	4000	200	215	43	20000
4058075644335	ECOCCLASS DL 24W 865 WT IP44	24	2x26	2280	6500	200	215	43	20000
NEW 4099854251290	ECOCCLASS DL 12W 840 WT IP44 10X1 RULEDV	12	-	1140	4000	150	165	42	20000
NEW 4099854251313	ECOCCLASS DL 12W 865 WT IP44 10X1 RULEDV	12	-	1140	6500	150	165	42	20000
NEW 4099854251337	ECOCCLASS DL 15W 840 WT IP44 10X1 RULEDV	15	-	1425	4000	150	165	42	20000
NEW 4099854251351	ECOCCLASS DL 15W 865 WT IP44 10X1 RULEDV	15	-	1425	6500	150	165	42	20000
Рамка для накладного монтажа									
4058075644359	ECOCCLASS DL FRAME 8W	-	-	-	-	-	115	47	-
4058075644397	ECOCCLASS DL FRAME 13W	-	-	-	-	-	165	47	-
4058075644434	ECOCCLASS DL FRAME 18W	-	-	-	-	-	190	47	-
4058075644458	ECOCCLASS DL FRAME 24W	-	-	-	-	-	215	48	-




ECO CLASS SLIM DAMPPROOF

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Прямая замена светильников 2x18/2x36/2x58 Вт Т8
- Высокая светоотдача > 120 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом светового пучка
- В комплект входят монтажные аксессуары для накладного монтажа
- Предусмотренный кабель в комплекте: не нужно открывать корпус для подключения к сети
- Высокое качество света с низким Кп и высоким индексом цветопередачи CRI>80
- Защита от перегрева, перегрузок по току и напряжению
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

PF>0,9

IK 07



IP 65

LEDVANCE
2 года
ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	ЗАМЕ- НЯЕТ	lm	K	°	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
4058075622562	ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65	18	2x18	1890	4000	120°	600	48	35	25000
4058075622586	ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65	18	2x18	1890	6500	120°	600	48	35	25000
4058075169128	ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	36	2x36	3700	4000	120°	1227	48	35	25000
4058075169104	ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	36	2x36	3700	6500	120°	1227	48	35	25000
4058075169142	ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	57	2x58	6000	4000	120°	1527	48	35	25000
4058075169166	ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	57	2x58	6000	6500	120°	1527	48	35	25000




DAMP PROOF GEN 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Обновленная версия пылевлагозащищенных светильников
- Быстро и легко установить благодаря стальным кронштейнами и подключению без инструментов
- В комплекте антивандальные винты, зажимы из нержавеющей стали и аксессуары для накладного и подвесного монтажа
- Низкий коэффициент пульсации $\leq 10\%$
- Высокая светоотдача: до 139 лм / Вт
- Доступны разнообразные версии: с датчиком, диммируемые по протоколу DALI, с функцией аварийного освещения, со сквозной проводкой. Артикулы для всех версий представлены на сайте и в общем каталоге

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



EAN	Наименование продукта	W	lm	K		Диаметр [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]	L70
4058075541047	DP 1200 18W 840 IP65 GY	18	2400	4000	110 °	1200	82	68	70000
4058075541061	DP 1200 18W 865 IP65 GY	18	2400	6500	110 °	1200	82	68	70000
4058075541108	DP 1200 32W 840 IP65 GY	32	4400	4000	110 °	1200	82	68	70000
4058075541122	DP 1200 32W 865 IP65 GY	32	4400	6500	110 °	1200	82	68	70000
4058075541146	DP 1500 26W 840 IP65 GY	26	3500	4000	110 °	1500	82	68	70000
4058075541160	DP 1500 26W 865 IP65 GY	26	3500	6500	110 °	1500	82	68	70000
4058075541207	DP 1500 46W 840 IP65 GY	46	6400	4000	110 °	1500	82	68	70000
4058075541221	DP 1500 46W 865 IP65 GY	46	6400	6500	110 °	1500	82	68	70000
4058075541245	DP 1500 58W 840 IP65 GY	58	8000	4000	110 °	1500	82	68	70000
4058075541269	DP 1500 58W 865 IP65 GY	58	8000	6500	110 °	1500	82	68	70000
4058075541283	DP 1500 81W 840 IP65 GY	81	11000	4000	110 °	1500	82	68	70000
4058075541306	DP 1500 81W 865 IP65 GY	81	11000	6500	110 °	1500	82	68	70000


DAMP PROOF COMPACT GEN 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Переключатель мощности позволяет выбрать один из двух вариантов светового потока
- Версии с предустановленным кабелем сквозного монтажа 3 x 1.5 мм²
- Срок службы (L80/B10): до 50 000 ч
- Светоотдача до 123 лм/Вт
- Поликарбонатный корпус IP66 и IK08
- Угол пучка: 120°
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до +45°C
- Высокая универсальность благодаря выбору мощности и светового потока светильника
- Удобный монтаж: предустановлена сквозная проводка (3 x 1.5 мм²)
- Быстрый и удобный доступ к колодке через поворотные заглушки для подключения
- Легкое подключение благодаря нажимной клеммной колодке
- Опаловый рассеиватель дает равномерный свет без бликов на поверхности
- Гарантия 5 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



EAN	Наименование продукта	W	lm	K		Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
DAMP PROOF COMPACT GEN 2									
4058075740853	DP Comp 600 V 16W 840 IP66	16	1920	4000	120 °	643	60	53	75000
4058075740877	DP Comp 1200 V 33W 840 IP66 PS	33	3960	4000	120 °	1243	60	53	75000
4058075740891	DP Comp 1500 V 50W 840 IP66 PS	50	6100	4000	120 °	1543	60	53	75000
DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2									
4058075740914	DP Comp TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	33	3960	4000	120 °	1285	60	53	75000
4058075740952	DP Comp TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	33	3960	6500	120 °	1285	60	53	75000
4058075740938	DP Comp TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	50	6100	4000	120 °	1585	60	53	75000
4058075740976	DP Comp TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	50	6100	6500	120 °	1585	60	53	75000
4058075740990	DP Comp TH 1500 V 62W 840 IP66	62	7500	4000	120 °	1585	60	53	55000


ECO CLASS BULKHEAD



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светоотдача 95 лм/Вт
- Корпус из поликарбоната с защитой от ударов IK08 и пылевлагозащитой IP65
- Высокое качество света с низким Кп и высоким индексом цветопередачи CRI>80
- Для всех мощностей доступны версии с комбинированным датчиком движения и освещенности (модели со знаком „S“ в описании)
- Диапазон рабочих температур: -25°...+40°С
- Установочные винты закрыты заглушками в цвет корпуса
- Защита от перегрева, перегрузок по току и напряжению
- Комбинированный микроволновой датчик движения и освещенности. Дистанция обнаружения 6 - 8 м, угол 100 ° - 120°, период включения 10 сек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



IK 08

IP 65

LEDVANCE
2 года
ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	lm	K		Диаметр [мм]	Высота [мм]	L70
4058075688377	ECOCLASS BLKH 10W 4000K WT IP65	10	950	4000	120 °	140	53	20000
4058075688414	ECOCLASS BLKH 10W 4000K S WT IP65	10	950	4000	120 °	140	53	20000
4058075688391	ECOCLASS BLKH 20W 4000K WT IP65	20	1900	4000	120 °	170	55	20000
4058075688438	ECOCLASS BLKH 20W 4000K S WT IP65	20	1900	4000	120 °	170	55	20000
4058075692091	ECOCLASS BLKH 30W 4000K WT IP65	30	2850	4000	120 °	210	58	20000
4058075692114	ECOCLASS BLKH 30W 4000K S WT IP65	30	2850	4000	120 °	210	58	20000




ECO CLASS FLOODLIGHT



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Максимально широкая линейка мощностей от 10 Вт до 200Вт
- Прочный и надежный корпус, легкая и компактная конструкция
- Нейтральный (4000К) и холодный белый (6500К) цвет света
- Монтажный кронштейн с широким углом поворота
- Защита от перегрева
- Простота установки благодаря предустановленному кабелю с лужеными проводами
- Волнообразный алюминиевый радиатор обеспечивает необходимый теплоотвод
- Диапазон рабочих температур: -30°C .. +40°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



PF>0,9

IK 06

IP 65

LEDVANCE
2 года
ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	lm	K	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
4058075709416	ECOCLASS FL G2 150W 740	150	13500	4000	49	307	326	30 000
4058075709430	ECOCLASS FL G2 150W 765	150	13500	6500	49	307	326	30 000
4058075709454	ECOCLASS FL G2 200W 740	200	18000	4000	58	362	382	30 000
4058075709478	ECOCLASS FL G2 200W 765	200	18000	6500	58	362	382	30 000
4099854136924	FL ECO 10W/740 230V BK	10	1000	4000	103	23,5	104	20 000
4099854136948	FL ECO 10W/765 230V BK	10	1000	6500	103	23,5	104	20 000
4099854136962	FL ECO 20W/740 230V BK	20	2000	4000	125	25	125	20 000
4099854136986	FL ECO 20W/765 230V BK	20	2000	6500	125	25	125	20 000
4099854137006	FL ECO 30W/740 230V BK	30	3000	4000	150	24	150	20 000
4099854137020	FL ECO 30W/765 230V BK	30	3000	6500	150	24	150	20 000
4099854137044	FL ECO 50W/740 230V BK	50	5000	4000	185	37	185	20 000
4099854137068	FL ECO 50W/765 230V BK	50	5000	6500	185	37	185	20 000
4099854137082	FL ECO 100W/740 230V BK	100	10000	4000	280	41	265	20 000
4099854137105	FL ECO 100W/765 230V BK	100	10000	6500	280	41	265	20 000


FLOODLIGHT COMPACT



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Прочная, но вместе с тем легкая и компактная конструкция
- Матированный рассеиватель из закаленного стекла дает равномерный свет без бликов
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1 м
- Диапазон рабочих температур: -40°C .. +50°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



PF>0,9

IP 65

LEDVANCE
3 года
ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	lm	K		Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
4058075574557	FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	10	900	3000	100°	114	109	29	50000
4058075574571	FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	10	900	3000	100°	114	109	29	50000
4058075574595	FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	10	1000	4000	100°	114	109	29	50000
4058075574618	FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	10	1000	4000	100°	114	109	29	50000
4058075574656	FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	10	1000	6500	100°	114	109	29	50000
4058075574694	FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	10	1000	6500	100°	114	109	29	50000
4058075574731	FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	20	1800	3000	100°	124	122	29	50000
4058075574755	FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	20	1800	3000	100°	124	122	29	50000
4058075574779	FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	20	2000	4000	100°	124	122	29	50000
4058075574793	FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	20	2000	4000	100°	124	122	29	50000
4058075574816	FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	20	2000	6500	100°	124	122	29	50000
4058075574830	FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	20	2000	6500	100°	124	122	29	50000
4058075574854	FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	50	4500	3000	100°	160	170	36	50000
4058075574878	FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	50	4500	3000	100°	160	170	36	50000
4058075574892	FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	50	5000	4000	100°	160	170	36	50000
4058075574915	FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	50	5000	4000	100°	160	170	36	50000
4058075574939	FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	50	5000	6500	100°	160	170	36	50000
4058075574960	FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	50	5000	6500	100°	160	170	36	50000
4058075574984	FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	90	8100	3000	100°	236	255	40	50000
4058075575004	FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	90	9000	4000	100°	236	255	40	50000
4058075575080	FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	90	9000	6500	100°	236	255	40	50000


FLOODLIGHT PERFORMANCE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



- Симметричное светораспределение с углом 100°x100°
- Интегрированный драйвер с широким диапазоном переменного входного напряжения 100 - 277В
- Защита от скачков напряжения до 4кВ
- Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота
- Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1м (H05RN-F), с изолированными жилами 3х1,0мм
- Высокий индекс цветопередачи CRI>80
- Корпус литой алюминиевый с антикоррозийным напылением, защита оптики из прочного закаленного матированного стекла
- Наличие клапана выравнивания давления в моделях средней мощности для предотвращения образования конденсата
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C



EAN	Наименование продукта		W	ЗАМЕ- НЯЕТ	lm	K	°	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70	Гарантия (годы)
4058075420847	FL PFM 10W/3000K SYM 100 BK	LEDV	10	80	1100	3000	100° x 100°	122	131	36	70000	5
4058075420861	FL PFM 10W/3000K SYM 100 WT	LEDV	10	80	1100	3000	100° x 100°	122	131	36	70000	5
4058075420885	FL PFM 10W/4000K SYM 100 BK	LEDV	10	80	1200	4000	100° x 100°	122	131	36	70000	5
4058075420908	FL PFM 10W/4000K SYM 100 WT	LEDV	10	80	1200	4000	100° x 100°	122	131	36	70000	5
4058075420922	FL PFM 10W/6500K SYM 100 BK	LEDV	10	80	1200	6500	100° x 100°	122	131	36	70000	5
4058075420946	FL PFM 10W/6500K SYM 100 WT	LEDV	10	80	1200	6500	100° x 100°	122	131	36	70000	5
4058075420960	FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK	LEDV	20	160	2200	3000	100° x 100°	144	156	42	70000	5
4058075420991	FL PFM 20W/3000K SYM 100 WT	LEDV	20	160	2200	3000	100° x 100°	144	156	42	70000	5
4058075421011	FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK	LEDV	20	160	2400	4000	100° x 100°	144	156	42	70000	5
4058075421035	FL PFM 20W/4000K SYM 100 WT	LEDV	20	160	2400	4000	100° x 100°	144	156	42	70000	5
4058075421059	FL PFM 20W/6500K SYM 100 BK	LEDV	20	160	2400	6500	100° x 100°	144	156	42	70000	5
4058075421073	FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT	LEDV	20	160	2400	6500	100° x 100°	144	156	42	70000	5
4058075421097	FL PFM 30W/3000K SYM 100 BK	LEDV	30	250	3300	3000	100° x 100°	177	186	42	70000	5
4058075421110	FL PFM 30W/3000K SYM 100 WT	LEDV	30	250	3300	3000	100° x 100°	177	186	42	70000	5
4058075421134	FL PFM 30W/4000K SYM 100 BK	LEDV	30	250	3600	4000	100° x 100°	177	186	42	70000	5
4058075421165	FL PFM 30W/4000K SYM 100 WT	LEDV	30	250	3600	4000	100° x 100°	177	186	42	70000	5
4058075421189	FL PFM 30W/6500K SYM 100 BK	LEDV	30	250	3600	6500	100° x 100°	177	186	42	70000	5
4058075421202	FL PFM 30W/6500K SYM 100 WT	LEDV	30	250	3600	6500	100° x 100°	177	186	42	70000	5
4058075421226	FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK	LEDV	50	400	5500	3000	100° x 100°	206	218	46	70000	5
4058075421240	FL PFM 50W/3000K SYM 100 WT	LEDV	50	400	5500	3000	100° x 100°	206	218	46	70000	5
4058075421264	FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK	LEDV	50	400	6000	4000	100° x 100°	206	218	46	70000	5
4058075421288	FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT	LEDV	50	400	6000	4000	100° x 100°	206	218	46	70000	5
4058075421301	FL PFM 50W/6500K SYM 100 BK	LEDV	50	400	6000	6500	100° x 100°	206	218	46	70000	5
4058075421325	FL PFM 50W/6500K SYM 100 WT	LEDV	50	400	6000	6500	100° x 100°	206	218	46	70000	5
4058075422445	FL PFM 65W/3000K SYM 100 BK	LEDV	65	500	7150	3000	100° x 100°	268	237	49	70000	5
4058075422469	FL PFM 65W/4000K SYM 100 BK	LEDV	65	500	8000	4000	100° x 100°	268	237	49	70000	5
4058075422483	FL PFM 65W/6500K SYM 100 BK	LEDV	65	500	8000	6500	100° x 100°	268	237	49	70000	5


HIGH BAY COMPACT VALUE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Диапазон рабочих температур: -20...45 °C
- Черный алюминиевый корпус, закаленное, огнестойкое стекло
- Опаловый рассеиватель
- Класс защиты: IP65
- Срок службы (L70): до 50 000 ч
- Светоотдача до 120 лм/Вт
- На 60 % эффективнее светильников с традиционными источниками света для высоких пролетов
- Гарантия 3 года
- Компактный дизайн с оптимальным весом и размером

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



EAN	Наименование продукта	W	ЗАМЕ- НЯЕТ	lm	K	°	Диаметр [мм]	Высота [мм]	L70
4058075708174	HB COMP V 83W 840 110DEG IP65	83	250	10000	4000	110 °	180	120	50000
4058075708211	HB COMP V 83W 865 110DEG IP65	83	250	10000	6500	110 °	180	120	50000
4058075708181	HB COMP V 133W 840 110DEG IP65	133	250	16000	4000	110 °	220	120	50000
4058075764453	HB COMP V 133W 865 110DEG IP65	133	250	16000	6500	110 °	220	120	50000
4058075708198	HB COMP V 166W 840 110DEG IP65	166	400	20000	4000	110 °	260	120	50000
4058075708228	HB COMP V 166W 865 110DEG IP65	166	400	20000	6500	110 °	260	120	50000
4058075708204	HB COMP V 225W 840 110DEG IP65	225	400	27000	4000	110 °	300	120	50000
4058075775138	HB COMP V 225W 865 110DEG IP65	225	400	27000	6500	110 °	300	120	50000
Отражатели									
4058075715233	HB COMP V REFL 83W 80DEG SI	-	-	-	-	80 °	274	70	
4058075715240	HB COMP V REFL 133W 80DEG SI	-	-	-	-	80 °	320	80	
4058075715257	HB COMP V REFL 166W 80DEG SI	-	-	-	-	80 °	363	112	
4058075715264	HB COMP V REFL 225W 80DEG SI	-	-	-	-	80 °	475	140	
Скоба для накладного монтажа							Д x Ш (мм)		
4058075715271	HB COMP V BRACKET 83W	-	-	-	-	-	116 x 78	22	
4058075715295	HB COMP V BRACKET 133W	-	-	-	-	-	152 x 108	22	
4058075715318	HB COMP V BRACKET 166W	-	-	-	-	-	190 x 123	35	
4058075715332	HB COMP V BRACKET 225W	-	-	-	-	-	233 x 138	35	



HIGH BAY GEN 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Высокочастотный датчик движения и освещенности
- Различный световой поток и угол светораспределения для высот установки от ~6 м до 18 м при температуре 4 000 К или 6 500 К или 6 м - 10 м при 4 000 К для версии с датчиком
- Прочный алюминиевый корпус с кабелем 1.5 м 3 x 1,5 мм², высококачественный рассеиватель из поликарбоната
- Диапазон рабочих температур 30...+50 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



EAN	Наименование продукта	W	ЗАМЕНЯЕТ	lm	K	°	Ø x B [мм]	Высота [мм]	L70
4058075692787	HB P 87W 840 70DEG IP65	87	250W HID	13 000	4 000	70	280	155	80 000
4058075692718	HB P 87W 840 110DEG IP65	87	250W HID	13 000	4 000	110	280	155	80 000
4058075692855	HB P 87W 865 70DEG IP65	87	250W HID	13 000	6 500	70	280	155	80 000
4058075692848	HB P 87W 865 110DEG IP65	87	250W HID	13 000	6 500	110	280	155	80 000
4058075692800	HB P 147W 840 70DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	70	321	152	80 000
4058075692794	HB P 147W 840 110DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	110	321	152	80 000
4058075692862	HB P 147W 865 110DEG IP65	147	400W HID	22 000	6 500	110	321	152	80 000
4058075692824	HB P 190W 840 70DEG IP65	190	500W HID	27 000	4 000	70	321	156	80 000
4058075692817	HB P 190W 840 110DEG IP65	190	500W HID	27 000	4 000	110	321	156	80 000
4058075692879	HB P 190W 865 70DEG IP65	190	500W HID	27 000	6 500	70	321	156	80 000
4058075692831	HB P 210W 840 70DEG IP65	210	500W HID	30 000	4 000	70	321	156	80 000
4058075692886	HB P 210W 865 70DEG IP65	210	500W HID	30 000	6 500	70	321	156	80 000
HIGH BAY SENSOR GEN 4									
4058075603257	HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	87	250W HID	13 000	4 000	110	280	190	80 000
4058075603271	HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	70	321	188	80 000
4058075603264	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65	147	400W HID	22 000	4 000	110	321	188	80 000
4058075603288	HB SEN P 190W 840 110DEG IP65	190	500W HID	27 000	4 000	110	321	192	80 000


HIGH BAY HIGH POWER PERFORMANCE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Черный алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Срок службы (L70): 75 000 ч при Ta +25°C, 50 000 ч при Ta + 50°C
- Высокая световая отдача: до 150 лм/Вт
- Доступны версии с управлением по протоколу DALI
- Различные углы светораспределения: 30°, 60°, 90° или 44x94°
- Диапазон рабочих температур -30...+50 °C (для EM исполнений от 0...+45°C)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



ЕАН	Наименование продукта	ЗАМЕ- НЯЕТ	lm	K	А	Диаметр [мм]	Высота [мм]	L70
4058075756724	HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG	500W HID	37500	4000	30	450	158	75000
4058075756731	HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG	500W HID	37500	4000	60	450	158	75000
4058075756748	HB HP PFM 250W 740 IP65 90DEG	500W HID	37500	4000	90	450	158	75000
4058075756755	HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG DALI	500W HID	37500	4000	30	450	158	75000
4058075756762	HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG DALI	500W HID	37500	4000	60	450	158	75000
4058075756779	HB HP PFM 250W 740 IP65 90DEG DALI	500W HID	37500	4000	90	450	158	75000
4099854200526	HB HP PFM 150W 740 IP65 44x94D		22 500	4000	44x94°(HRO)	458	117	75000
4099854200533	HB HP PFM 150W 765 IP65 44x94D		22 500	6500	44x94°(HRO)	458	117	75000
4099854200540	HB HP PFM EM 150W 740 IP65 44x94D		22 500	4000	44x94°(HRO)	458	367	75000
4099854200557	HB HP PFM EM 150W 765 IP65 44x94D		22 500	6500	44x94°(HRO)	458	367	75000
4099854200564	HB HP PFM 150W 740 IP65 60D		22 500	4000	60°	458	117	75000
4099854200571	HB HP PFM 150W 765 IP65 60D		22 500	6500	60°	458	117	75000
4099854200588	HB HP PFM 150W 740 IP65 90D		22 500	4000	90°	458	117	75000
4099854200595	HB HP PFM 150W 765 IP65 90D		22 500	6500	90°	458	117	75000


URBAN LITE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Светоотдача до 110 лм/Вт
- Линзованная оптика из фотостабилизированного поликарбоната с углом светораспределения 140°x95°
- Корпус из литого алюминия для эффективного теплоотвода
- Прочный и долговечный: IP65, IK07, защита от импульсных скачков напряжения питания до 2кВ
- Установка на кронштейн диаметром 60 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



IP 65

LEDVANCE
3 года ГАРАНТИИ

EAN	Наименование продукта	W	lm	K		Степень защиты IP	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	L70
4058075678019	URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY	30	3300	4000	115x70°	IP65	293	126	53	35000
4058075678033	URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY	30	3300	6500	115x70°	IP65	293	126	53	35000
4058075678071	URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY	50	5500	4000	140 x 95°	IP65	347	136	53	35000
4058075678095	URBAN LITE M 50W 865 IP65 GY	50	5500	6500	140 x 95°	IP65	347	136	53	35000
4058075678156	URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY	100	11000	4000	140 x 95°	IP65	455	170	53	35000
4058075678194	URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY	100	11000	6500	140 x 95°	IP65	455	170	53	35000
4058075678293	URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY	150	16500	4000	140 x 95°	IP65	550	200	53	35000
4058075678316	URBAN LITE XL 150W 865 IP65 GY	150	16500	6500	140 x 95°	IP65	550	200	53	35000



СВЕТОДИОДНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Сбалансированная линейка мощностей от 5 Вт до 30 Вт
- Металлический корпус
- Современный дизайн
- Угол свечения - 36°(LED)
- Легкий монтаж
- Поворотный – можно регулировать свет в любом направлении
- Создает световые акценты
- Подходит для любых однофазных шинопроводов
- Безопасен для глаз: пульсации менее 5%, не искажает цвета: Ra>80



EAN	Наименование продукта	W	lm	°	ЦВЕТ	d [мм]	h [мм]	V	L50
4099854232985	ECO TRACKSP 1PH 5W 840 BKRD	5	450	36°	Черный	49	110	220-240	25000
4099854233012	ECO TRACKSP 1PH 5W 840 WTRD	5	450	36°	Белый	49	110	220-240	25000
4099854233036	ECO TRACKSP 1PH 8W 840 BKRD	8	720	36°	Черный	49	110	220-240	25000
4099854233050	ECO TRACKSP 1PH 8W 840 WTRD	8	720	36°	Белый	49	110	220-240	25000
4099854233074	ECO TRACKSP 1PH 10W 840 BKRD	10	900	36°	Черный	49	110	220-240	25000
4099854233098	ECO TRACKSP 1PH 10W 840 WTRD	10	900	36°	Белый	49	110	220-240	25000
4099854233111	ECO TRACKSP 1PH 12W 840 BKRD	12	1080	36°	Черный	60,5	155	220-240	25000
4099854233135	ECO TRACKSP 1PH 12W 840 WTRD	12	1080	36°	Белый	60,5	155	220-240	25000
4099854233159	ECO TRACKSP 1PH 15W 840 BKRD	15	1350	36°	Черный	60,5	155	220-240	25000
4099854233173	ECO TRACKSP 1PH 15W 840 WTRD	15	1350	36°	Белый	60,5	155	220-240	25000
4099854233197	ECO TRACKSP 1PH 20W 840 BKRD	20	1800	36°	Черный	73	175	220-240	25000
4099854233210	ECO TRACKSP 1PH 20W 840 WTRD	20	1800	36°	Белый	73	175	220-240	25000
4099854233234	ECO TRACKSP 1PH 25W 840 BKRD	25	2250	36°	Черный	73	175	220-240	25000
4099854233258	ECO TRACKSP 1PH 25W 840 WTRD	25	2250	36°	Белый	73	175	220-240	25000
4099854233272	ECO TRACKSP 1PH 30W 840 BKRD	30	2700	36°	Черный	73	175	220-240	25000
4099854233296	ECO TRACKSP 1PH 30W 840 WTRD	30	2700	36°	Белый	73	175	220-240	25000

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ПОД ЛАМПУ
С ЦОКОЛЕМ GU10ПОД ЛАМПУ
С ЦОКОЛЕМ E27

- Металлический корпус
- Современный дизайн
- Поворотные – можно регулировать свет в любом направлении и подвесные версии
- Создает световые акценты
- Подходит для любых однофазных шинопроводов
- Цвет и мощность свечения можно подобрать индивидуально с помощью лампы

EAN	Наименование продукта	W	ЦВЕТ	d [мм]	h [мм]
ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GU10					
4099854242137	ECO TRACKSP 1PH GU10 BKRD	5	Белый	49	110
4099854242212	ECO TRACKSP 1PH GU10 WTRD	8	Черный	49	110
Подвесные однофазные трековые светильники					
4099854257681	ECO PENDTRACKSP 1PHGU10 BKRD	10	Черный	49	110
4099854257704	ECO PENDTRACKSP 1PHGU10 WTRD	10	Белый	49	110
ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ E27					
4099854242250	ECO TRACKSP 1PH E27 BKONE	12	Белый	60,5	155
4099854242274	ECO TRACKSP 1PH E27 WTCONE	15	Черный	60,5	155
Подвесные однофазные трековые светильники					
4099854231452	ECO PENDTRACKSP 1PH E27 BKDD	20	Черный	73	175

ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ НАШИ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ДЛЯ ВАС

Ищете информацию о наших продуктах и услугах? С LEDVANCE вы всегда на связи с поставщиками, сотрудниками отдела сбыта и центром обслуживания клиентов. Любую интересующую информацию вы всегда сможете найти на нашем сайте: www.russia.ledvance.com

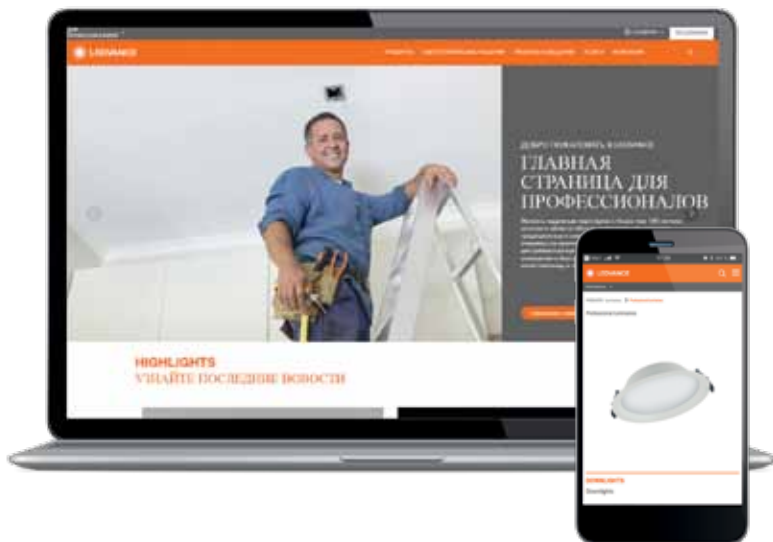

▶ АССОРТИМЕНТ

Используйте На сайте есть специальные удобные фильтры в разделе «Продукты», чтобы быстро найти оборудование под ваш запрос: тип цоколя, мощность, цветовая температура, IP и многие другие.

▶ ПРОЕКТЫ

В разделе «Проекты освещения» вы сможете вдохновиться реализованными проектами по всему миру!

▶ ЦЕНТР ЗАГРУЗОК

Все каталоги и печатные материалы доступны в разделе «Загрузки» на нашем сайте, а также в группе Вконтакте.



▶ ИНСТРУМЕНТЫ

Конфигуратор светодиодной ленты, подбор светильника, таблица замена ламп, совместимость с драйверами и многие другие полезные инструменты вы сможете найти в нашем разделе «Услуги»



▶ ОБУЧЕНИЕ

Тренинги по продукции также доступны для зарегистрированных пользователей. Сканируйте QR-код и погружайтесь в мир светотехники.



ЧАТ-БОТ В ТЕЛЕГРАМ

LEDVANCE: ПОДДЕРЖКА 24/7

- Быстрый и легкий поиск информации о продукции
- Каталоги
- Инструменты
- Обучения

**С МГНОВЕННЫМИ ОТВЕТАМИ
БЕЗ ДОЛГИХ ПЕРЕПИСОК!**



▶ СЛЕДИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ В СОЦ. СЕТЯХ:



LEDVANCERUS



LEDVANCE_RUS



LEDVANCE_RUS *



О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home.



LEDVANCE

АО "ЛЕДВАНС"
Москва, ул. Большая
Тульская, 11
+7 495 935 70 70



Каталоги по другой продукции компании LEDVANCE вы сможете найти на сайте в разделе „Загрузки“ или перейдя на страницу, отсканировав QR код.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за самой актуальной информацией



LEDVANCERUS



LEDVANCE_RUS



LEDVANCE_RUS



*запрещенная на территории России социальная сеть

RUSSIA.LEDVANCE.COM