

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ HIGHWAY HB E НАДЕЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

LEDVANCE

RoHS
compliant



- Склады
- Промышленные предприятия
- Логистические центры
- Спортивные сооружения
- Высокие пролеты


Кабель 1 метр
(3*1мм²)

Литой алюминиевый
корпус

Рассеиватель
из поликарбоната

Клапан
выравнивания
давления

Установка на рым-болт,
входящий в комплект

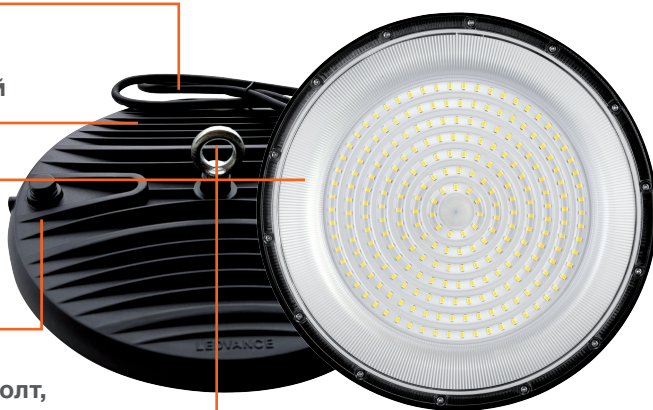

- Легкий корпус
- Светоотдача 120 лм/Вт
- Мощность 100/150/200 Вт
- Световой поток 12000/18000/24000 лм
- Диапазон напряжений: 180 – 265 В
- Цветовая температура 4000/5000/6500 К
- Угол пучка 90°
- CRI>70, PF>0.95
- Без пульсаций
- Степень защиты IP65, IK08
- Диапазон температуры эксплуатации -20...+40°C
- Защита от перенапряжения: 2кВ
- Пройдено испытание на огнестойкость 650°C
- Срок службы 20 000 ч (L70B50)
- Гарантия 2 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	Ø d (mm)	h (mm)
HB E 100W 740 90DEG IP65 RULEDV	4630557648903	100	12000	4000	90	234	620
HB E 100W 750 90DEG IP65 RULEDV	4630557648910	100	12000	5000	90	234	620
HB E 100W 765 90DEG IP65 RULEDV	4630557648927	100	12000	6500	90	234	620
HB E 150W 740 90DEG IP65 RULEDV	4630557648934	150	18000	4000	90	274	890
HB E 150W 750 90DEG IP65 RULEDV	4630557648941	150	18000	5000	90	274	890
HB E 150W 765 90DEG IP65 RULEDV	4630557648958	150	18000	6500	90	274	890
HB E 200W 740 90DEG IP65 RULEDV	4630557648965	200	24000	4000	90	307	1100
HB E 200W 750 90DEG IP65 RULEDV	4630557648972	200	24000	5000	90	307	1100
HB E 200W 765 90DEG IP65 RULEDV	4630557648989	200	24000	6500	90	307	1100