LEDVANCE.RU

LEDVANCE

DAMP PROOF
HIGH EFFICIENCY

Надежная конструкция

УСТОЙЧИВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

EVER LOOP

MULTI SELECT

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

PERFOR-
MANCE
CLASS

ОДНА МОДЕЛЬ, МНОГО ФУНКЦИЙ

НАДЕЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Эффективность сочетается с долговечностью: DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY классической формы предлагает надежное и энергоэффективное освещение для промышленных и технических помещений, особенно подходящее для промышленных объектов с потолками низкой и средней высоты, а также для помещений, без повышенной влажности.

Светильники со светоотдачей до 164 лм/Вт, сроком службы 100000 ч (L80) и степенью защиты IP65/IK08 идеально подходят для длительного использования в сложных условиях.
Безынструментальный монтаж и переключаемая мощность делают их подходящими для широкого применения в сложных условиях, включая автостоянки, мастерские, подземные переходы, складские помещения и сборочные линии.

Благодаря технологии EVERLOOP источник света и драйвер легко модернизируются. В сочетании с функцией MULTI LUMEN эта линейка может быть адаптирована к различным проектам, сокращая необходимость в техническом обслуживании и полной замене осветительных систем.

EVERLOOP
УМНЫЙ. ПРОСТОЙ. НАДЕЖНЫЙ.

Благодаря EVERLOOP в светильнике DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY возможна полная замена компонентов. Модульная конструкция позволяет легко модернизировать как драйвер, так и источник света - без необходимости замены всего светильника. Это делает обслуживание более простым, экономически эффективным и экологически безопасным.

Заменяемый драйвер

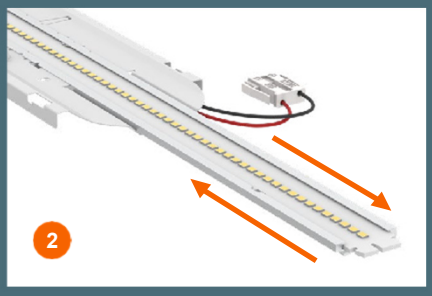

Заменяемый источник света

НАДЕЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: заменяемый драйвер и источник света благодаря EVERLOOP

ФУНКЦИЯ MULTI LUMEN: переключаемая мощность

ВЫСОКИЙ СРОК СЛУЖБЫ: до 100000 ч (L80)

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА: до 164 лм/Вт

РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ: обычная версия On/off, версия с DALI и со сквозной проводкой

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: благодаря безынструментальному подключению

Больше информации о продукции LEDVANCE на нашем сайте

Не нашли подходящего решения?
Специалисты LEDVANCE разработают светотехническое решение под ваши задачи.
Свяжитесь с нами: msk.info@ledvance.ru

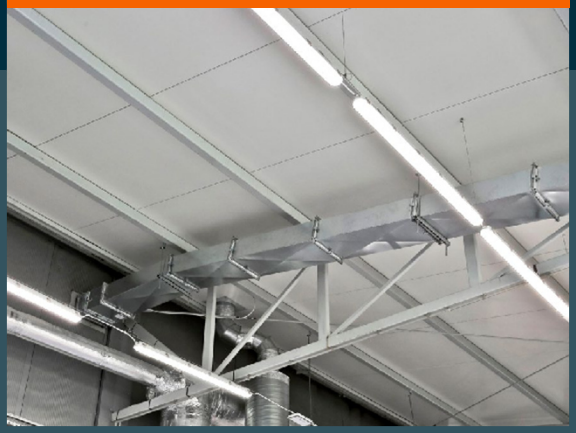

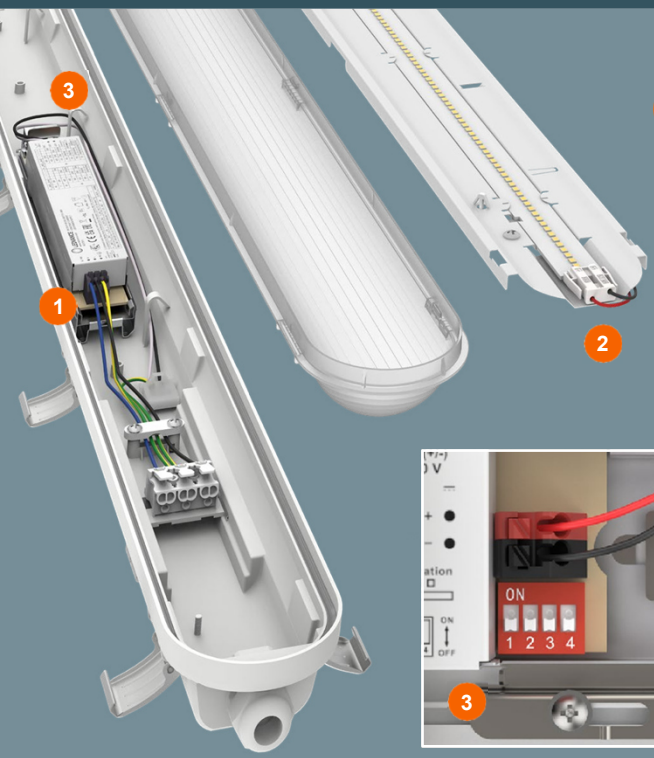

ПРОСТО НАСТРАИВАТЬ БЛАГОДАРЯ MULTI LUMEN

Благодаря функции MULTI LUMEN возможна регулировка светового потока в нескольких значениях в соответствии с требованиями. Такая гибкость значительно упрощает проектирование.

Подробную информацию смотри в инструкции по эксплуатации

DIP-переключатель для простой настройки мощности

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY	Max.	Lumen	Min.
1 200 29 W On/Off & Сквозная пр-ка	4 640	5 ступеней	2 260
1 500 40 W On/Off & Сквозная пр-ка	6 400	7 ступеней	2 590
1 500 73 W On/Off & Сквозная пр-ка	11 680	4 ступени	7 780

О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками.

LEDVANCE

АО “ЛЕДВАНС”
Москва, ул. Большая Тульская, 11
+7 495 935 70 70

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

PERFOR-MANCE CLASS

Наименование	EAN	Заменяемая лампа	W	lm	lm/W	K	L80 [1]				L × W × H [mm] × H [mm]
DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY – Надежные светильники с высокой светоотдачей											
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**406751**	2 × 36W FL	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	100000	120	–		1200 × 82 × 68
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**406799**	2 × 58W FL	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	100000	120	–		1500 × 82 × 68
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**406836**	2 × 80W FL	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	100000	120	–		1500 × 82 × 68
DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI – Надежные светильники с высокой светоотдачей и с DALI-2											
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854**406874**	2 × 36W FL	29	4640	160	4000	100000	120	DALI-2		1200 × 82 × 68
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854**406911**	1 × 58W FL	23	3680	160	4000	100000	120	DALI-2		1500 × 82 × 68
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854**406959**	2 × 58W FL	40	6400	160	4000	100000	120	DALI-2		1500 × 82 × 68
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854**406997**	2 × 70W FL	49	7800	160	4000	100000	120	DALI-2		1500 × 82 × 68
DAMP PROOF HE 5X THROUGHWIRING – Надежные светильники с высокой светоотдачей и сквозной проводкой 5 × 2.5 mm²											
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**480621**	2 × 36W FL	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	100000	120	–		1200 × 82 × 68
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**407031**	2 × 58W FL	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	100000	120	–		1500 × 82 × 68
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**480669**	2 × 80W FL	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	100000	120	–		1500 × 82 × 68

[1] t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a), t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a), t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

Указание по технике безопасности: Изделие относится к классу защиты I. Все токопроводящие металлические части корпуса, на которых может быть напряжение во время работы или при техническом обслуживании в случае неисправности, должны быть постоянно подключены к защитному заземляющему проводнику.