LEDVANCE.RU

LEDVANCE

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ **2026**

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СИМВОЛЫ И АББРЕВИАТУРЫ

СПИСОК АББРЕВИАТУР

ASYM	Асимметричная
AT	Авто-тестирование
BK	Черный
CCT	Коррелированная цветовая температура
D	Прямое
DA	Двойное асимметричное
D/I	Прямое / Непрямое
DEG	Угол (светового пучка)
DK	Затемнение (отсечка)
DL	Светильник Downlight
DN	Номинальный диаметр
DP	Светильник Damp Proof
DS	Двойное симметричное
EM	Аварийный
ER	Шина (рельса) питания
FL	Светильники Floodlight
Flood	Светильник Floodlight
FP	Огнестойкий (класс устойчивости…)
GY	Серый
HB	Светильник High Bay
HO	Повышенный световой поток
IND	Непрямое
INDV	Светильник IndiviLED
LN	Линейный
MT	Ручная проверка
MP	Микропризматический (= UGR < 19)
N	Концентрированная (КСС)
NFL	Глубокая (КСС)
O	Уличный
OP	Опаловый
PFM	Класс Performance
RD	Круглый
S	Датчик
SF	Поверхностный
SI	Серебряный
SP	Светильник Spot
SQ	Квадратный
Surface-C	Поверхностный круглый
SYM	Симметричный
TH	Сквозное подключение
Track	Светильник Tracklight
UGR	Общ. показатель UGR
UO	Сверхвысокий поток
VAL	Класс Value
VN	Точечный пучок света
VW	Очень широкий пучок
W	Широкий (пучок 90°)
WT	Белый
WW	Настенный асимметричный

IP — Класс защиты

IP 20 / IP 44 — Класс защиты: передняя и задняя части

IK — Класс защиты IK - механические повреждения

CRI — Индекс цветопередачи

SDCM ≤3 — Насыщенность цвета

Диммируемый или DALI

lm — Световой поток, лм

W — Мощность, Вт

K — Цветовая температура, K

lm/W — Светоотдача, лм/Вт

LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ — Гарантия

Версия с датчиком

Монтаж в потолок

ЗАМЕНЯЕТ — Замена традиционного источника света

L70 — t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)

L80 — t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

L90 — t [ч]: L90/B10 @ 25 °C (Ta)

Угол светового пучка, °

g — Вес

Единица упаковки

No. — Рис. №.

MULTI SELECT — Выбор мощности

MULTI LUMEN — Регулируемый световой поток

Класс защиты I

Класс защиты II

D — для использования в местах с повышенным риском пожарной опасности (ГОСТ IEC 60598-2-24-2011)

Сертификат ENEC

TÜV SÜD — Сертификат TÜV Süd

Сертификат TÜV Rheinland

Комбинированный датчик: датчик движения и освещенности

Защита от удара мячом (DIN 18032-32)

LEDVANCE – СВЕТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС



Мы создаём решения, которые делают освещение более простым, эффективным и гибким.

Светодиодные светильники LEDVANCE сочетают высокое качество, современный дизайн и умные технологии, чтобы вы могли легко подобрать оптимальное освещение для любых задач — от офиса до производственных помещений.

Откройте для себя широкий ассортимент, наслаждайтесь светом, который адаптируется под ваши потребности.

СОДЕРЖАНИЕ

Вы можете воспользоваться значком «Назад» чтобы вернуться к оглавлению.

ПОРТФОЛИО СВЕТИЛЬНИКОВ LEDVANCE: ЧТО НОВОГО? 06

СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT 18

Downlight Surface IP65 20
Downlight UGR19 22
Downlight Comfort 24
Eco Class Slim Downlight 28



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общественные места | Магазины | Коридоры | Лестничные проемы | Фойе | Ванные | Кухни

ПАНЕЛИ 74

Panel IndiviLED 78
Panel Flex 80
Panel Comfort 82
Panel Compact 88
Panel 4in1 92
Panel Eco Class 94
Panel IP54 96
Panel Eco Protect 98

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общее внутреннее освещение | Общественные здания | Офисы | Залы заседаний | Коридоры

SPOTLIGHTS 30

Spot Vario 34
Spot Multi 36
Spot Square Adjust 38
Spot Fix 40
Spot Adjust 42
Spot Darklight 44
Spot Fire Rated 46
Spot Air Fix 48
Spot Air Adjust 50
Spot Аксессуары 52



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Магазины | Отели | Входные группы | Кафе | Бары | Рестораны | Галереи | Музеи

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 100

Panel Direct/Indirect 102
Linear IndiviLED Direct/Indirect 104
Linear IndiviLED Direct/Indirect Аксессуары 106
Linear IndiviLED Direct 108
Linear IndiviLED Direct Аксессуары 110
Lightline Eco 112



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общее внутреннее освещение | Офисы Школы | Библиотеки | Коридоры | Зоны входа

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 54

TRACK SPOT VAL 3-PH 56
Tracklight Spot Lens 57
TRACK SPOT VAL 1-PH ZM 58



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Магазины | Универмаги | Отели | Кафе | Галереи | Выставочные залы | Торговые залы

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 114

Linear Surface IP44 Gen 2 116
Batten VAL 118
Batten Switch T5 120



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общественные здания | Коридоры | Зоны входа | Лестничные пролеты | Контурное освещение | Стеллажи

НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 60


Surface Compact IK10 62
Surface Circular 64
Bulkhead Round G2 68
Eco Class Bulkhead 72



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Общественные места | Коридоры | Лестницы Ванные | Фойе

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 122

TruSys Flex 124
TruSys Flex шинопровод и аксессуары 129



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Заводы | Склады | Магазины | Мастерские

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 132

Damp Proof HE 136
Damp Proof Special Gen 2 138
Damp Proof Compact Gen2 140
Damp Proof E Gen2 142
Eco Class Slim Dampproof 144



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Промышленные помещения и помещения для хранения продукции | Парковки | Подземные переходы | Гаражи | Мастерские | Производственные цеха | Агропромышленный комплекс

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ 146

High Bay Gen 5 148
High Bay High Power 152
High Bay V 154
High Bay Flex 156
High Heavy Duty 158
High Bay Compact 160
High Bay Compact Gen2 162
High Bay Compact Acorn 164



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Склады | Логистические объекты | Промышленные помещения | Высокие потолки (например, аэропорты)

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НИЗКИХ ПРОЛЕТОВ 166

Low Bay Flex 168



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Склады | Логистические объекты | Промышленные помещения | Высокие потолки (например, аэропорты)

ПРОЖЕКТОРЫ 170

Floodlight 10 W – 50 W 176
Floodlight 65 W – 200 W 178
Floodlight Sensor 180
Floodlight Photocell 182
Floodlight Eco G4 184
Floodlight Max 186
Floodlight Max Gen2 190
Floodlight Multi Power 194
Floodlight Flex 196
Floodlight Area G2 200
Floodlight Sport 202
Floodlight Sport Plus 204



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады зданий | Общественные места Строительные площадки | Парковки | Тоннели

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 206

Streetlight Flex 208
Аксессуары для Streetlight Flex 214
SL VAL G3 216
Streetlight Area 218
Urban Lantern 220
Urban Light 222



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Уличное освещение

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 224

Светильники с встроенной функцией аварийного освещения 226



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Пути эвакуации (коридоры) | Открытые пространства (антипанические) | Общественные здания | Магазины | Офисы

Для удобства навигации по брошюре используйте данные ссылки:

Возврат к содержанию

Нажмите для получения доп. информации

Все указанные значения для классов защиты IP и IK относятся только к светильникам (исключая аксессуары)

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ЛЕГКО И ПРОСТО

КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – ЛЕГКО И ПРОСТО
НОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ LEDVANCE

ВАШИ ЖЕЛАНИЯ – НАША ЦЕЛЬ

Если вам нужно подобрать для клиентов идеальное световое решение, компания LEDVANCE – ваш надежный партнер. Мы прислушиваемся к опытным установщикам и профессионалам в сфере освещения, и регулярно улучшаем свои продукты.
Мы доказываем это нашими реализованными проектами и постоянным расширением нашего ассортимента. Улучшенная светоотдача, повышенный световой поток и срок службы, а также разнообразие областей применений наших светильников. Теперь это не только офисы, промышленность, HoReCa, а также спортивные объекты и уличное освещение.

Ассортимент светодиодных светильников LEDVANCE поможет вам закрыть все требования и нужды ваших клиентов, предоставив им самое лучшее качество и востребованные решения.

ВМЕСТЕ К ЛУЧШЕМУ ОСВЕЩЕНИЮ

LEDVANCE предлагает вам полноценное портфолио осветительной продукции от одного производителя с отличным соотношением цены/качества и гарантией до 5 лет.

Это далеко не все. Наши сервисы отвечают нуждам профессионалов. Например, глобальная сеть поставок и продаж позволяет нам всегда быть на вашей стороне, и вы можете рассчитывать на нас в течение проекта – от консультаций до технической поддержки после покупки продукта.




ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Глобальная сеть поставок
- Широкий ассортимент от одного поставщика
- Индивидуальный подход к вашему проекту

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Ищете информацию о наших продуктах и услугах? С LEDVANCE вы всегда на связи с поставщиками, сотрудниками отдела сбыта и центром обслуживания клиентов. Любую интересующую информацию вы всегда сможете найти на нашем сайте: www.ledvance.ru


Специалисты LEDVANCE разработают светотехническое решение под ваши задачи. Свяжитесь с нами: msk.info@ledvance.ru





SCALE – ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР В СФЕРЕ ДИЗАЙНА

Именно дизайн делает продукты узнаваемыми. SCALE – разработка LEDVANCE: индивидуальный, эстетичный и функциональный дизайн. Он совмещает в себе уникальный для каждого светильника дизайн и высокое качество, и выводит продукцию LEDVANCE на новый уровень, задавая тон остальным. Такой подход не только нравится клиентам, но и обладает наградой German Design Award 2019.

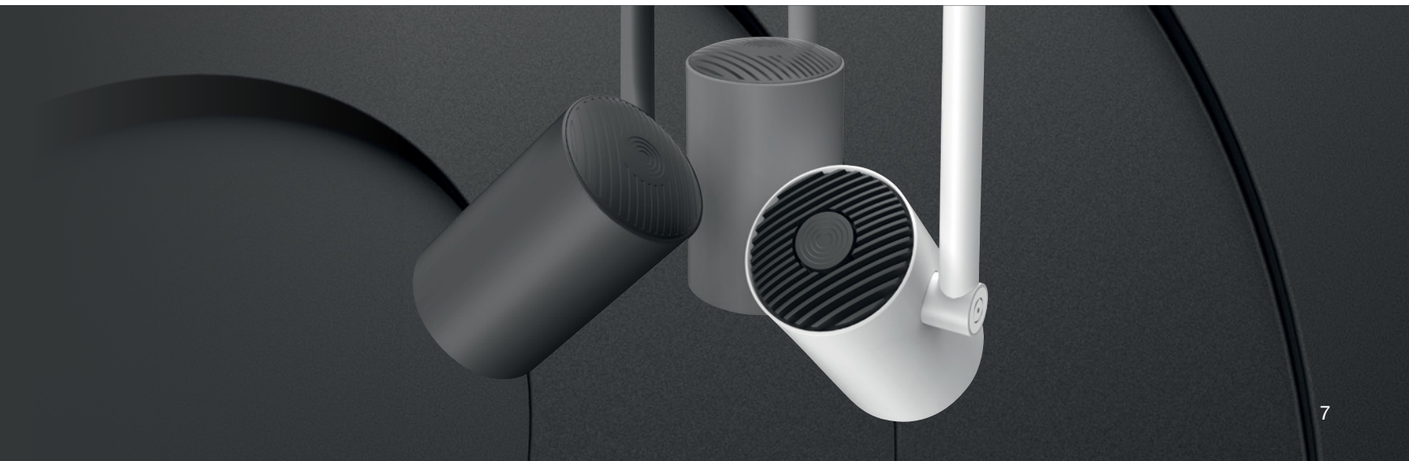

LEDVANCE EVERLOOP
ЗАМЕНЯЙ, НЕ ВЫБРАСЫВАЙ

Компания LEDVANCE полностью переосмыслила жизненный цикл своих светодиодных светильников. Результатом стал EVERLOOP — ассортимент, который обеспечивает большее удобство и большую экологичность. Эти инновационные продукты разработаны таким образом, что источники света и драйверы можно легко заменить, а это означает, что сами светильники могут оставаться в эксплуатации практически бесконечно.

В соответствии с принципами циркулярной экономики, главной особенностью новых светильников LEDVANCE EVERLOOP является возможность быстрого и простого обновления важных компонентов, таких как источники света и драйверы. Это позволяет максимально продлить срок службы светильников, сэкономить ресурсы и избежать образования отходов. Еще одно преимущество для вас как партнера LEDVANCE заключается в том, что с светильниками EVERLOOP вы будете в выгодном положении при участии в растущем числе тендеров, проектов и программ финансирования, в которых в качестве требования указывается ремонтопригодность и возможность замены отдельных компонентов светильника.



Для LEDVANCE устойчивое развитие — это не конечная цель, а непрерывный процесс. Это больше, чем просто экологическая осведомленность; это адаптация нашего поведения, сокращение выбросов CO_2, поощрение более тесного сотрудничества и продвижение наших этических деловых практик. Это включает в себя новые линейки продуктов, ежегодное сокращение выбросов CO_2 1 миллион тонн в сфере грузоперевозок и улучшение планирования спроса с помощью искусственного интеллекта.

LEDVANCE EVERLOOP
ПРИНЦИП ЦИКЛА

Новая концепция EVERLOOP является частью LEDVANCE LOOP. В соответствии с лозунгом «From Line to Loop» (От линии к циклу) она способствует переходу от линейного к циклическому жизненному циклу продукта. Корпус светильника имеет практически неограниченный срок службы. Компоненты, с другой стороны, могут быть переработаны, а их материалы использованы для производства новых продуктов.

LEDVANCE EVERLOOP
СРАВНЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ СВЕТИЛЬНИКА

В отличие от обычных светодиодных светильников, светильники LEDVANCE EVERLOOP можно в любое время модернизировать с помощью новых драйверов и новых световых модулей. Таким образом, они имеют практически неограниченный срок службы.




▶ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ КРИТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ И ИЗБЕГАТЬ ОТХОДОВ

LINEAR INDIVILED

Первый светильник EVERLOOP — LEDVANCE LINEAR INDIVILED — яркий пример будущего: энергоэффективный свет высокого качества, утончённый дизайн и модульные компоненты, которые легко обновлять для максимально долгого срока службы.

КАК ТЕХНОЛОГИЯ EVERLOOP РАБОТАЕТ В ДЕТАЛЯХ

Светильники EVERLOOP продуманы до мельчайших деталей и отличаются высокой функциональностью. Это значительно упрощает их установку и модернизацию компонентов, как показано в этом примере с LINEAR INDIVILED GEN2.

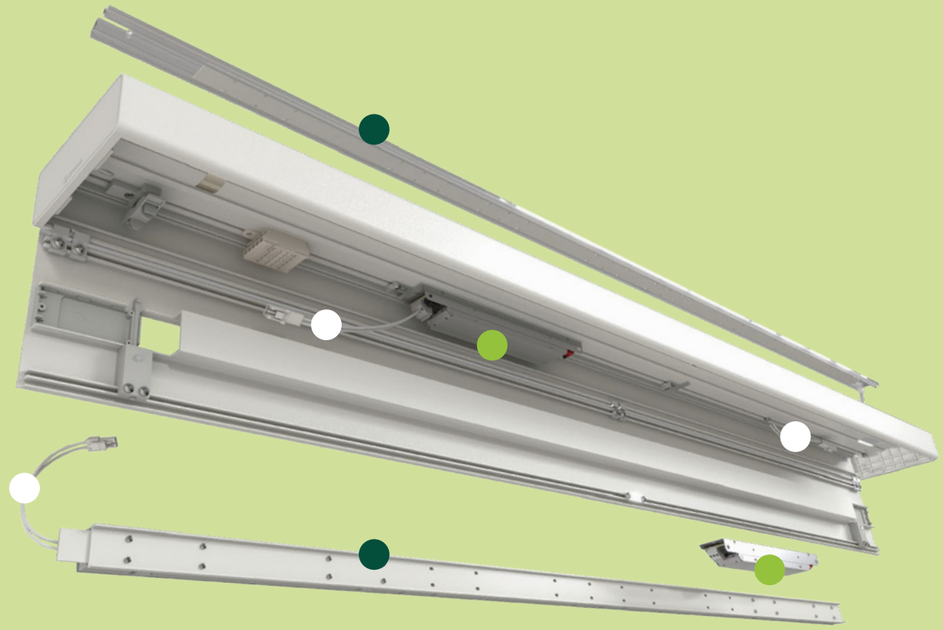


СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ
Легко заменять



ДРАЙВЕР
С механизмом быстрого снятия



КОННЕКТОР
Легко подключается



КЕЙСЫ

РИТЕЙЛ

СУПЕРМАРКЕТ В ЛУЧШЕМ СВЕТЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА E.LECLERC

РЕШЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ПОКУПАТЕЛЯ
Создание индивидуальной концепции, ориентированной на покупателя и его запросы, для каждого отдела магазина

МИНИМУМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Установленное решение позволит сократить потребление энергии на 63 % и потребует меньше обслуживания, что делает его отличным вариантом для продуктового ритейла.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ
Цвета одежды выглядят в лучшем свете благодаря отличной цветопередаче с CRI > 90.

КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ
Высокое качество освещения демонстрирует товары в самом выгодном свете и улучшает впечатления покупателей от покупок.

TRACKLIGHT SPOT



TRUSYS PERFORMANCE



КЕЙСЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ ДЛЯ НОВОГО ТЕРМИНАЛА

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА АЭРОПОРТ НОВЫЙ УРЕНГОЙ

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Терминал отсылает к традиционному жилищу народов Севера. Это подчёркивает тему путешествия и создает ассоциацию с комфортом и защищённостью в пути. Цветовая палитра интерьера поддерживает ощущение уюта и тепла.

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
В зонах с высокими потолками использованы светильники HIGH BAY COMPACT, аккуратно встроенные в потолочные ниши и сгруппированные по две штуки. Такое решение делает освещение малозаметным, но эффективным.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Парковки и технические помещения оснащены пыле-влагозащищенными светильниками SLIM DAMPPROOF, офисные и проходные зоны — ECO CLASS PANEL и ECO CLASS DOWNLIGHT. Это обеспечивает единый стандарт качества освещения во всех частях здания.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В представительских зонах аэропорта установлены светодиодные панели IndiviLED. Эти светильники безопасны для глаз: благодаря утопленным в корпус линзованным светодиодам они не создают бликов и визуального дискомфорта. При этом светильники обеспечивают достаточный уровень освещенности в помещении для работы и отдыха.

HIGH BAY COMPACT 83W 840 IP65



DOWNLIGHT ECO CLASS 18W 840 IP44



PANEL ECO CLASS 600 36W 840

PANEL INDIVILED 600 33 W 4000K



КЕЙСЫ

ОФИС



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОФИСНОГО ЦЕНТРА

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА ОФИС МЕТРО

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В рамках реконструкции бизнес-центра была поставлена цель - заменить устаревшее люминесцентное освещение на современные энергоэффективные LED решения во всех внутренних помещениях. Этот проект стал важным шагом к созданию комфортной и продуктивной рабочей среды для сотрудников Metro C&C.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Заказчик предъявил высокие требования к простоте и функциональности освещения, к оптимизации количества новых светильников, при соблюдении стандартов освещенности, а также к пульсации и сроку службы (L80/B10>50 000 ч). Чтобы подготовить качественное решение, команда провела детальные технические аудиты на объекте, что позволило учесть все нюансы.

РЕШЕНИЕ

Для оценки предложенных технических решений заказчику были предоставлены образцы светильников, среди которых основной тип — LEDVANCE PANEL COMFORT 600x600 с равномерным и неслепящим освещением (UGR < 19), обеспечиваемым микропризматической оптикой. Это решение не только соответствовало высоким стандартам качества, но и продемонстрировало свою эффективность в условиях реальной эксплуатации.

ЭКОНОМИЯ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основные показатели модернизации впечатляют: общее энергопотребление до реконструкции составляло 128,9 кВт, а после — всего 37,9 кВт, что обеспечивает окупаемость инвестиций примерно за 2,5 года.

PANEL COMFORT 600 P 33W 840 U19



КЕЙСЫ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДОЛГОВЕЧНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА ТОРРЕС-ДЕ-КОТИЛЬЯС (ИСПАНИЯ)

БЕЗОПАСНЫЙ И ОПТИМАЛЬНЫЙ СВЕТ

Высокая освещённость, выбор цветовой температуры и равномерное, неслепящее распределение света обеспечивают идеальное качество освещения.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

Светодиодные прожекторы обеспечивают экономию энергии до 90 % по сравнению с традиционными галогенными прожекторами.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Прочная конструкция и высококачественные компоненты позволяют светодиодным светильникам стабильно обеспечивать высокую производительность даже в сложных условиях окружающей среды.

МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Срок службы до 100 000 часов и 5-летняя гарантия делают обслуживание светодиодных светильников особенно простым.

SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL



FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK



КЕЙСЫ

СПОРТ

ОСВЕЩЕНИЕ ДОСТОЙНОЕ ЧЕМПИОНОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА ЖАЛЬГИРИС-АРЕНА (КАУНАС)

МАСТЕРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Со световым потоком до 71 000 лм новое светодиодное освещение соответствует требованиям для трансляции международных баскетбольных матчей.

ОСВЕЩЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Высококачественные оптические элементы направляют световой поток без цветовых искажений и минимизируют блуждающий свет и блики.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Светодиодные прожекторы LEDVANCE LED Floodlight Arena в парной конфигурации были специально разработаны с учётом требований Жальгирис-Арены.

УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Благодаря сроку службы до 120 000 часов (L80 при 15 °C) и 5-летней гарантии, затраты и усилия на обслуживание светильников сводятся к минимуму.

FLOODLIGHT SPORT PLUS PFM 800W



КЕЙСЫ

ДАТА-ЦЕНТР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА ДАТА-ЦЕНТР ZIGGO

РЕШЕНИЕ И СЕРВИС
LEDVANCE и IBBR совместно разработали комплексную магистральную систему в качестве светодиодного решения для центров обработки данных, интегрировав современную систему управления освещением DALI-2 с датчиками присутствия.

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Новая система LED TruSys® Flex System снизила потребление энергии более чем на 80%, что привело к значительной экономии на счетах за электроэнергию и сокращению углеродного следа.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА
Новая установка работает только в присутствии людей, обеспечивая безопасность во время работы и достигая высокой экономии энергии в высокотехнологичной среде центра обработки данных.

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Увеличенный срок службы системы TruSys® Flex и гарантия до 5 лет сводят к минимуму усилия и затраты, необходимые для обслуживания.

TRUSYS ® FLEX P 35W/4000K DALI



TRUSYS® FLEX RAIL 8P



OSRAM DALI PRO 2 IOT CONTROLLER



ТРИ КИТА ВО ГЛАВЕ ОСВЕЩЕНИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Если для вашей работы необходимо все от простого освещения до самого требовательного и сложного, всем вашим требованиям соответствует портфолио светильников компании LEDVANCE. Чтобы быть уверенными, что вы сделаете подходящий выбор из всего многообразия, мы разделили продукцию на три класса: Performance, Value и Eco. Благодаря четкой цветовой маркировке и обозначению вы точно опознаете как в каталоге, так и вживую, к какому классу относится тот или иной продукт.

Четкая кодировка цветности на упаковке поможет вам понять, что вам требуется для вашей работы, и быстро найти нужный для работы продукт.



Образец упаковки

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ:






PERFORMANCE CLASS

Среди продукции LEDVANCE класса PERFORMANCE вы найдете надежные решения для большинства своих осветительных задач. Наше основное портфолио включает в себя широкий спектр высококачественных, спросо-ориентированных светильников с высокими показателями срока службы, эффективности, материалов изготовления и качества освещения. Такие преимущества, как простая установка, исполнения с DALI и комплексная гарантия лишь подчеркивают ваш верный выбор.



VALUE CLASS

Высокая эффективность за привлекательную цену – девиз класса VALUE. Такие светильники отличаются стандартными показателями срока службы, эффективности и качества освещения, делая их хорошим выбором для повседневных нужд и проектов, которые также ориентируются на соотношение цена/качество. Исполнения с DALI расширяют диапазон возможностей.

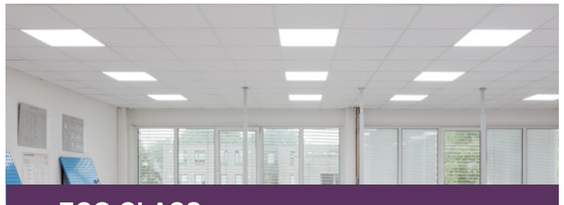

ECO CLASS

LEDVANCE ECO CLASS - это линейка самых популярных и универсальных продуктов: светодидные офисные панели, прожекторы, даунлайты, линейные и пылевлагозащищенные светильники,а также светильники для высоких пролетов и уличного освещения. Простота установки и обслуживания, высокое качество и доступная цена - вот основной девиз серии ECO CLASS.



Наименование продукта	Классификация
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	

ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИР КАЧЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Четкая классификация внутри широкого портфолио продуктов отражена как в оглавлении, так и на протяжении всего каталога. Каждому классу продукта присвоен свой цвет, чтобы выделить его среди остальных, что заметно упрощает поиск необходимого светильника.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ!

DOWNLIGHTS

НАШИ ЧЕМПИОНЫ РАВНОМЕРНОГО ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Стр. 20

PERFOR-MANCE CLASS



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
- Подходит для использования в пыльных и влажных помещениях благодаря IP65
- Подходит для общественных зон – IK06
- Безынструментальное подключение

DOWNLIGHT UGR19

Стр. 22

PERFOR-MANCE CLASS



DOWNLIGHT UGR19
- Антибликовый, UGR<19 и защитный угол до 30° для комфортного внутреннего освещения
- Установка без инструментов благодаря соединителю с 5-контактным разъемом

DOWNLIGHT COMFORT

Стр. 24

PERFOR-MANCE CLASS



- 3 ступени мощности - 100%, 75%, 50%
- Высокое качество света - CRI>90, SDCM<3
- Возможна сквозная проводка с помощью дополнительной соединительной коробки

DOWNLIGHT ECO

Стр. 28

ECO CLASS



- Универсален: IP44 по всему корпусу светильника
- Прост и удобен в монтаже: корпус из пластика с интегрированным драйвером

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT



DOWNLIGHT SURFACE IP65

Светильник накладного монтажа со степенью защиты IP65







UGR <19 | IP65 | IK06 | 5 лет гарантии


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Устойчив к механическим повреждениям: IK06
- Нажимная коробка для быстрого подключения
- Возможен сквозной монтаж
- Степень защиты IP65
- Световой поток до 4950 лм
- Высокая световая отдача до 110 лм/Вт
- Срок службы (L70/B50): 100 000 часов
- Рабочий диапазон температур: от -30°C до +40°C
- 5 лет гарантии
- Благодаря высокой степени ударопрочности может быть использован в общественных пространствах
- Экономия до 50% электроэнергии по сравнению со светильниками с КЛЛ


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильникам с КЛЛ
- Для внутреннего и наружного применения
- Коридоры, подъезды, лестничные пролеты
- Холлы
- Пассажи
- Общественные помещения


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

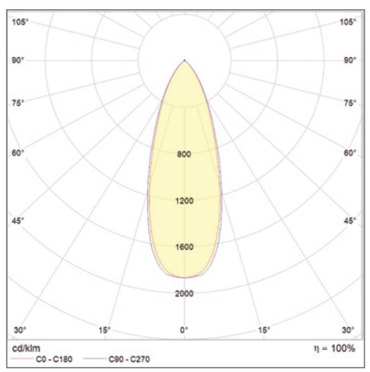


DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65

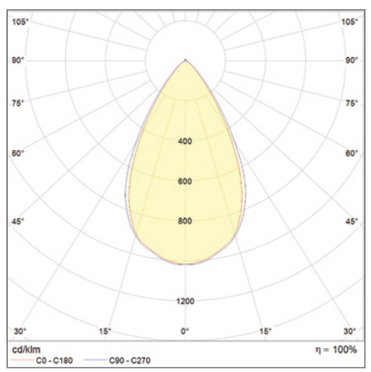



DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65

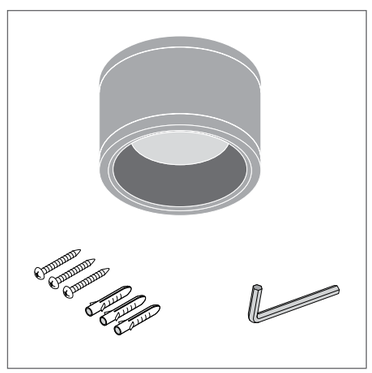

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

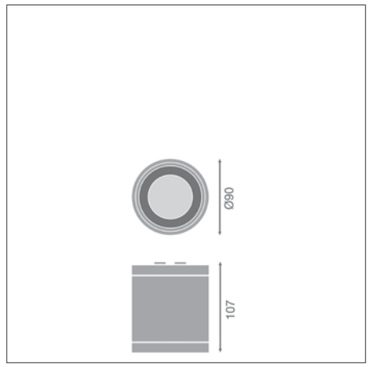

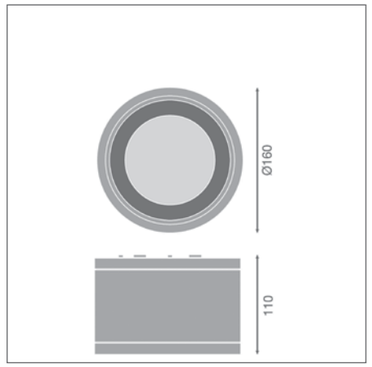

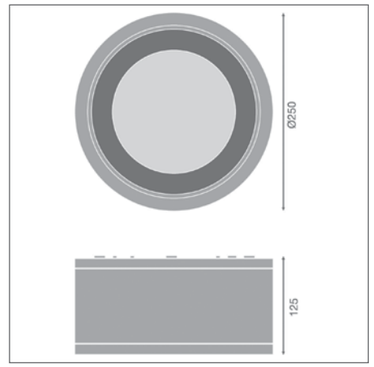

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT	■	**4058075768857**	15	1575	105	3000	36	600	90 × 107
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT	■	**4058075768871**	15	1650	110	4000	36	600	90 × 107
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK	■	**4058075768895**	15	1575	105	3000	36	600	90 × 107
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK	■	**4058075768918**	15	1650	110	4000	36	600	90 × 107
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	■	**4058075768963**	15	1575	105	3000	60	600	90 × 107
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	■	**4058075768987**	15	1650	110	4000	60	600	90 × 107
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	■	**4058075769007**	15	1575	105	3000	60	600	90 × 107
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	■	**4058075769021**	15	1650	110	4000	60	600	90 × 107
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT	■	**4058075769045**	30	3150	105	3000	36	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT	■	**4058075769076**	30	3300	110	4000	36	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK	■	**4058075769090**	30	3150	105	3000	36	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK	■	**4058075769113**	30	3300	110	4000	36	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	■	**4058075769137**	30	3150	105	3000	60	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	■	**4058075769151**	30	3300	110	4000	60	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	■	**4058075769175**	30	3150	105	3000	60	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	■	**4058075769199**	30	3300	110	4000	60	1300	160 × 110
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT	■	**4058075769212**	45	4725	105	3000	36	2800	250 × 125
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT	■	**4058075769236**	45	4950	110	4000	36	2800	250 × 125
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK	■	**4058075769250**	45	4725	105	3000	36	2800	250 × 125
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK	■	**4058075769274**	45	4950	110	4000	36	2800	250 × 125
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	■	**4058075769298**	45	4725	105	3000	60	2800	250 × 125
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	■	**4058075769335**	45	4950	110	4000	60	2800	250 × 125
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	■	**4058075769359**	45	4725	105	3000	60	2800	250 × 125
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	■	**4058075769397**	45	4950	110	4000	60	2800	250 × 125

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

DOWNLIGHT UGR19

Светильник даунлайт с равномерным светом без бликов



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Материал корпуса: алюминий, зеркальный отражатель
- Класс защиты: IP54 (внешняя сторона) / IP20 (монтажная сторона)
- Светильник доступен с драйвером конфигурации ВКЛ/ВЫКЛ или DALI 2.0 IoT
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 70 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Соединитель с быстрозажимным контактом не требует инструментов для подключения
- Антибликовый, UGR <19, и защитный угол до 30° для комфортного внутреннего освещения
- Установка без инструментов благодаря соединителю с 5-контактным разъемом


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для использования в офисах, особенно с экранами на местах
- Предназначены для замены светильников с компактными люминесцентными лампами
- Входы / Коридоры
- Ванные комнаты, кухни и огороженные веранды
- Общее освещение
- Подходит для использования во влажных и пыльных средах


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

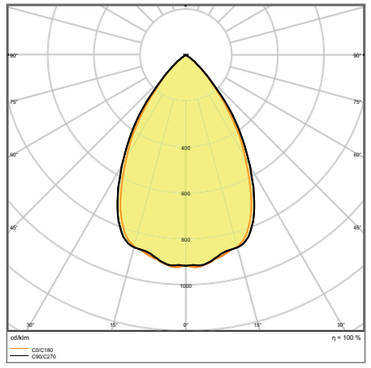



DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54

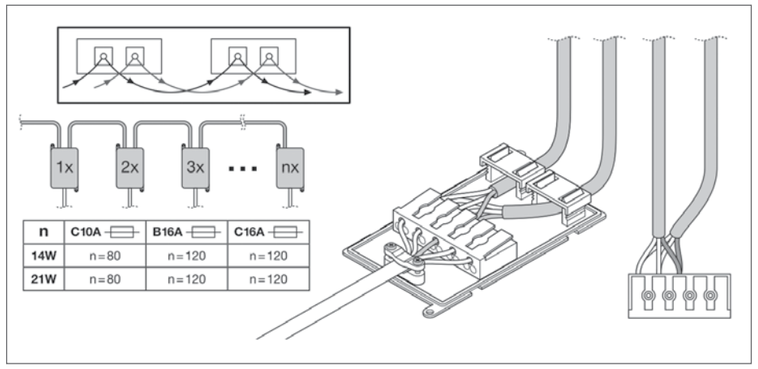


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

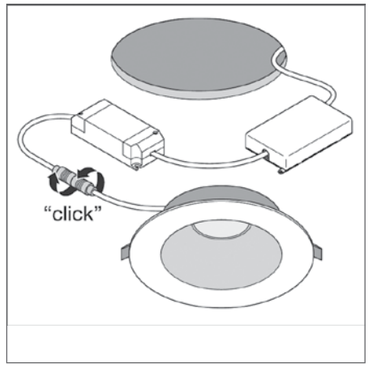

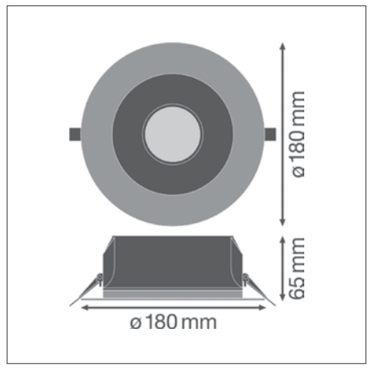

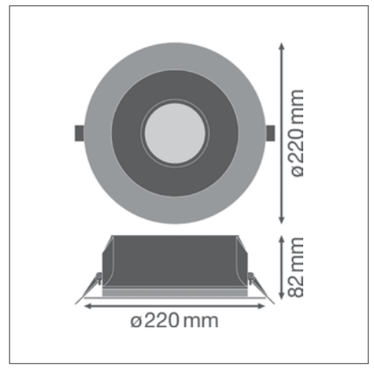

DOWNLIGHT UGR19

Светильник даунлайт с равномерным светом без бликов

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	CRI		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54	■	**4058075459137**	14	1500	105	3000	65	≥80	155	700	180 x 65
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54	■	**4058075459151**	14	1600	115	4000	65	≥80	155	700	180 x 65
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54	■	**4058075459250**	21	2400	115	3000	65	≥80	195	900	220 x 82
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54	■	**4058075459274**	21	2520	120	4000	65	≥80	195	900	220 x 82

DOWNLIGHT UGR19 DALI

Светильник даунлайт с равномерным светом без бликов

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	CRI		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI	■	**4058075459298**	14	1500	105	3000	65	≥80	155	700	180 x 65
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI	■	**4058075459311**	14	1600	115	4000	65	≥80	155	700	180 x 65
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI	■	**4058075459830**	21	2400	115	3000	65	≥80	195	900	220 x 82
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI	■	**4058075459854**	21	2520	120	4000	65	≥80	195	900	220 x 82



■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

DOWNLIGHT COMFORT

Встраиваемый светодиодный светильник с опаловым рассеивателем



CRI >90 | IP44 | MULTI SELECT | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Алюминиевый корпус
- 3 ступени мощности - 100%, 75%, 50%
- Сквозная проводка
- Две цветовые температуры - 3000K, 4000K
- Высокая однородность цвета SDCM<3
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- Экономия энергии благодаря высокой эффективности системы: до 120 лм/Вт
- Высокая универсальность благодаря функции Multi Select
- 5 лет гарантии
- Высокий индекс цветопередачи CRI > 90
- Внешний драйвер обеспечивает большую гибкость и простоту установки
- Возможна сквозная проводка с помощью дополнительной соединительной коробки
- Степень защиты: IP44
- Простая установка с быстрым подключением
- Доступны варианты с драйвером DALI-2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Прямая замена встраиваемых светильников с люминесцентными лампами
- Офисы, конференц-залы
- Приемные, фойе, коридоры, лифты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

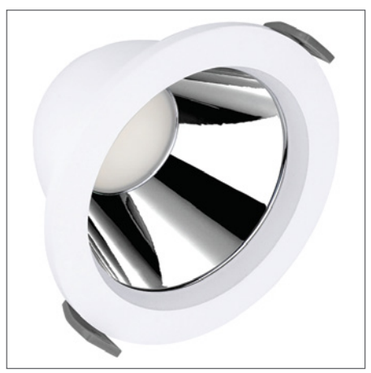

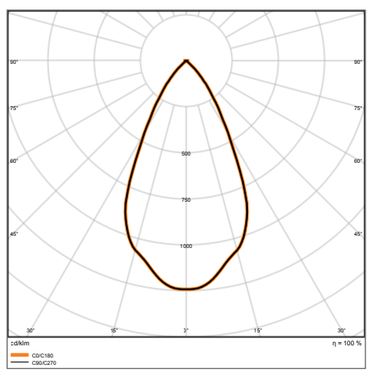


DL CMFT U19

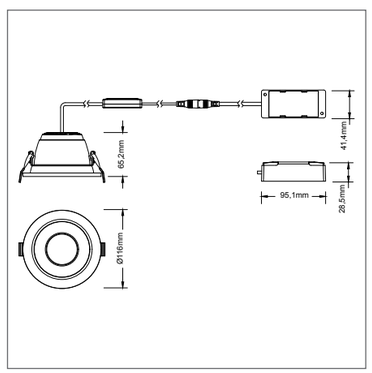

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

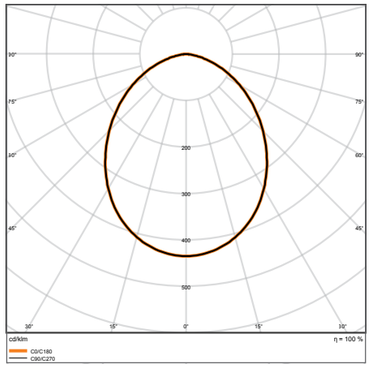

DL CMFT OP

DOWNLIGHT CMFT

Встраиваемый светодиодный светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT	■	**4099854490842**	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000/4000	95	100	220	116 x 48
DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT	■	**4099854490941**	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000/4000	95	150	320	160 x 57
DL CMFT D205 P 30W MS 940 OP WT	■	**4099854490989**	30 / 25 / 20	3600 / 3000 / 2400	120	3000/4000	100	205	530	215 x 59
DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT	■	**4099854491047**	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000/4000	100	250	700	265 x 60
DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT	■	**4099854490866**	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000/4000	95	100	280	116 x 48
DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT	■	**4099854490965**	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000/4000	95	150	385	160 x 57
DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 OP WT	■	**4099854491009**	30 / 25 / 20	3600 / 3000 / 2400	120	3000/4000	100	205	600	215 x 59
DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT	■	**4099854491061**	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000/4000	100	250	770	265 x 60

DOWNLIGHT CMFT UGR<19

Встраиваемый светодиодный светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT	■	**4099854490903**	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000/4000	55	100	235	116 x 65
DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT	■	**4099854491085**	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000/4000	55	150	345	160x 92
DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT	■	**4099854491122**	30 / 25 / 20	3600 / 3000 / 2400	120	3000/4000	55	205	575	215 x 117
DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT	■	**4099854491160**	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000/4000	60	250	785	265 x 124
DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WT	■	**4099854490927**	13 / 10 / 7	1430 / 1100 / 770	110	3000/4000	55	100	300	116 x 65
DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT	■	**4099854491108**	18 / 15 / 12	2160 / 1800 / 1440	120	3000/4000	55	150	400	160x 92
DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 U19 WT	■	**4099854491146**	30 / 25 / 20	3600 / 3000 / 2400	120	3000/4000	55	205	650	215 x 117
DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WT	■	**4099854491184**	42 / 36 / 30	5000 / 4200 / 3600	120	3000/4000	60	250	850	265 x 124

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

DOWNLIGHT COMFORT FRAME

Круглая алюминиевая рамка для накладного монтажа светильников Downlight Comfort и типов UGR 19



1



2



3

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
DL CMFT FRAME D100 WT	4099854499906	Сталь	Белый	116 x 120	1
DL CMFT FRAME D150 WT	4099854499968	Сталь	Белый	160 x 150	1
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	Сталь	Белый	215 x 184	1
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	Сталь	Белый	265 x 190	1
DL CMFT FRAME D100 BK	4099854499920	Сталь	Черный	116 x 120	2
DL CMFT FRAME D150 BK	4099854499982	Сталь	Черный	160 x 150	2
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	Сталь	Черный	215 x 184	2
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	Сталь	Черный	265 x 190	2
DL CMFT FRAME D100 GY	4099854499944	Сталь	Серый	116 x 120	3
DL CMFT FRAME D150 GY	4099854500008	Сталь	Серый	160 x 150	3
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	Сталь	Серый	215 x 184	3
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	Сталь	Серый	265 x 190	3

DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING

Сменные алюминиевые кольца в двух цветах





1





2

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	Алюминий	Черный	116 x 8	1
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	Алюминий	Серый	116 x 8	2
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	Алюминий	Черный	160 x 12	1
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	Алюминий	Серый	160 x 12	2
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	Алюминий	Черный	215 x 12	1
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	Алюминий	Серый	215 x 12	2
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	Алюминий	Черный	265 x 12	1
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	Алюминий	Серый	265 x 12	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS



DOWNLIGHT ECO







CRI ≥80 | IP44 | LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Прост и удобен в монтаже: корпус из пластика с интегрированным драйвером
- Доступна рамка для накладного монтажа
- Универсален: IP44 по всему корпусу светильника
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Низкий коэффициент пульсации
- Экономия электроэнергии до 60% по сравнению со светильниками с лампами КЛЛ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общественно-административные помещения
- Офисы
- Школы
- Магазины, супермаркеты
- Холлы, коридоры, фойе, вестибюли
- Подходит для использования во влажных и пыльных средах


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

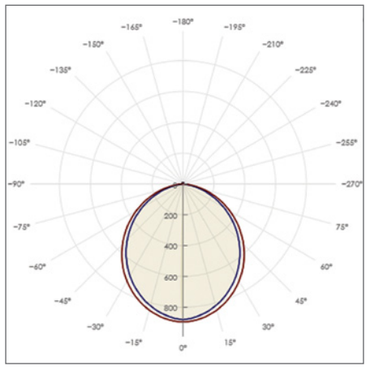



DL 8W 840 WT IP44 FS1 LEDV


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

















Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	⌀	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECOCLASS DL 8W 840 WT IP44	■	**4058075644199**	8	760	95	4000	100	100	140	115 x 42
ECOCLASS DL 8W 865 WT IP44	■	**4058075644212**	8	760	95	6500	100	100	140	115 x 42
ECOCLASS DL 12W 840 WT IP44	■	**4099854251290**	12	1140	95	4000	100	150	220	165 x 42
ECOCLASS DL 12W 865 WT IP44	■	**4099854251313**	12	1140	95	6500	100	150	220	165 x 42
ECOCLASS DL 15W 840 WT IP44	■	**4099854251337**	15	1425	95	4000	100	150	220	165 x 42
ECOCLASS DL 15W 865 WT IP44	■	**4099854251351**	15	1425	95	6500	100	150	220	165 x 42
ECOCLASS DL 18W 840 WT IP44	■	**4058075644274**	18	1710	95	4000	100	175	330	190 x 42
ECOCLASS DL 18W 865 WT IP44	■	**4058075644298**	18	1710	95	6500	100	175	330	190 x 42
ECOCLASS DL 24W 840 WT IP44	■	**4058075644311**	24	2280	95	4000	100	200	600	215 x 43
ECOCLASS DL 24W 865 WT IP44	■	**4058075644335**	24	2280	95	6500	100	200	600	215 x 43
Рама для накладного монтажа										
ECOCLASS DL FRAME 8W	■	**4058075644359**	-	-		-	-	-		115 x 47
ECOCLASS DL FRAME 13W	■	**4058075644397**	-	-		-	-	-		165 x 47
ECOCLASS DL FRAME 18W	■	**4058075644434**	-	-		-	-	-		190 x 47
ECOCLASS DL FRAME 24W	■	**4058075644458**	-	-		-	-	-		215 x 48

РАМА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

1



2



3



4



■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SPOTLIGHTS

ЯРКИЙ АКЦЕНТ ИНТЕРЬЕРА: ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SPOTLIGHT



SPOT VARIO

Стр. 34



PERFOR-MANCE CLASS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДВИЖНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
- Идеален для акцентного освещения благодаря своему поворотному креплению и регулировке наклона
- Легко заменить внешний драйвер благодаря байонетному разъему подключения

SPOT MULTI

Стр. 36



PERFOR-MANCE CLASS

МОЩНЫЙ МУЛЬТИ-СВЕТИЛЬНИК СО СТАБИЛИЗАТОРОМ
- Равномерный свет без слепимости благодаря UGR < 16
- Светонепроницаемый корпус

SPOT SQUARE ADJUST

Стр. 38



PERFOR-MANCE CLASS

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
- Защитный угол для снижения яркости и комфортного восприятия
- Экономия энергии до 90% по сравнению с точечными светильниками с галогенными лампами
- Корпус из литого алюминия для усовершенствованной теплоотдачи

SPOT FIX/ADJUST

Стр. 40

SPOT FIX

SPOT ADJUST



PERFOR-MANCE CLASS

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ СПОТОВ
- Экономия до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Гибкость применения благодаря внешнему диммируемому драйверу, установке без инструментов и поворотному коннектору
- Регулятор на драйвере устанавливает яркость

SPOT DARKLIGHT

Стр. 44



PERFOR-MANCE CLASS

СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТОЙ ОТ СЛЕПИМОСТИ
- Специальная конструкция для улучшения коэффициента UGR
- Регулятор на драйвере устанавливает яркость
- Гибкость применения благодаря внешнему диммируемому драйверу, установке без инструментов и поворотному коннектору

SPOT FIRE RATED

Page 46



PERFOR-MANCE CLASS

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ПОТОЛКОВ
- Огнестойкий: создан и испытан в соответствии со стандартами по огнестойкости (для ряда потолков)
- Гибкость применения благодаря внешнему диммируемому драйверу, установке без инструментов и поворотному коннектору
- Регулятор на драйвере устанавливает яркость

SPOT AIR FIX/ADJUST

Стр. 48

SPOT AIR FIX

SPOT AIR ADJUST



PERFOR-MANCE CLASS

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКИХ ПОТОЛКОВ
- Металлическая конструкция для уменьшения потерь энергии
- Может быть покрыт термостойкими материалами
- Низкий профиль для установки в потолке
- Гибкость применения благодаря внешнему диммируемому драйверу, установке без инструментов и поворотному коннектору



ОБНОВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ: ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ПОТОЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

— Алюминиевый корпус
— Дизайн LEDVANCE SCALE
— Три цветовых вариации



WT БЕЛЫЙ | BK ЧЕРНЫЙ | SI СЕРЕБРО

КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

— Фасетная линза из ПММА с углом пучка в 38°
— CRI> 90 и SDCM<3
— Три вариации цветовой температуры



2700K CCT | 3000K CCT | 4000K CCT

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


— FIX - фиксированные или ADJUSTABLE - гибкие с регулировкой корпуса ± 25°
— Удобство установки: диаметр врезного отверстия 68 мм, не требует инструментов, сквозное подключение, усиленные зажимы, декоративные накладки
— Созданы для специального применения (низкий профиль для установки, высокий IP)
— Водонепроницаемые светильники с классом защиты IP44 и IP65 со стороны помещения




Ø68 | 3-30 | >60

ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ, ГИБКИЙ
Драйвер SPOT PS DIM 4/6/8 Вт

Оптимальное сочетание внешнего LED-драйвера и светильника LEDVANCE SPOT.
Устройство оснащено пружинными нажимными клеммами, позволяющими выполнять подключение без применения инструментов. Конструкция также поддерживает сквозное подключение, что упрощает последовательное подключение нескольких светильников в линии.
Функция POWERSELECT (PS) реализована в виде переключателя, позволяющего выбрать один из трёх уровней светового потока светильника. Также, драйвер легко диммируется по срезу или универсальными LED-диммерами.

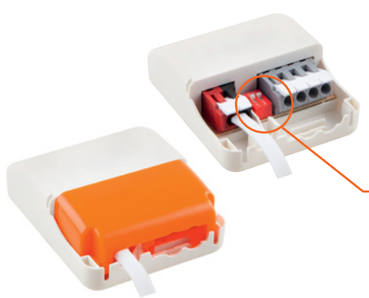


УЛУЧШЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ LEDVANCE СПОСОБНЫ НА БОЛЬШЕЕ

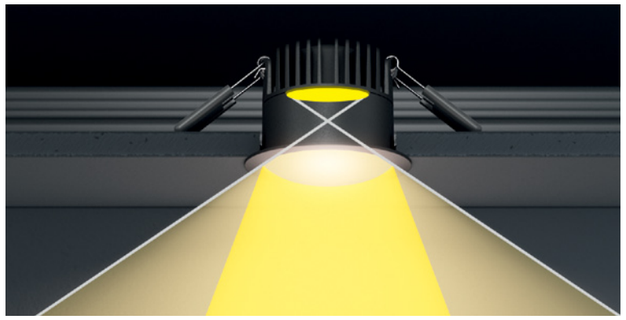

SPOT DARKLIGHT
СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМФОРТУ

Выбор №1 для отелей и жилых домов. Источник света в SPOT DARKLIGHT, размещен глубоко в корпусе, что дает широкий угол перекрытия и отличную антибликовость - особенно в вариации в черном корпусе с теплым белым светом. Вместе с возможностью диммирования, это создает высокий уровень комфортного освещения.

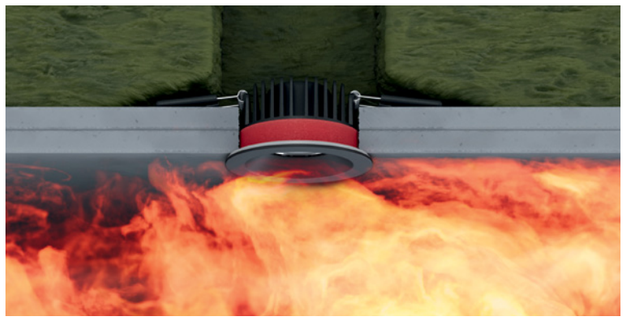

SPOT FIRE RATED
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОГНЕСТОЙКОСТИ

Для соответствия строгим стандартам по огнестойкости, составляющие части в потолках определенных типов зданий должны иметь определенную структуру.

Светильник LEDVANCE SPOT FIRE RATED гарантирует сохранение свойств огнестойкого потолка после установки (для определенных типов потолка и огня)*.





SPOT AIR FIX & AIR ADJUST
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЭКОНОМИИ

Акт об энергоэффективности зданий Германии (GEG) предписывает соблюдение определенной конструкции и равномерности термоизоляции зданий во избежание потерь энергии. Светильник LEDVANCE SPOT AIR использует лепестковый уплотнитель для создания воздушной прослойки. Также его можно изолировать внешними материалами, или использовать SPOT HOLDER в качестве прокладки для влагоизоляции.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ SPOT

Вы можете использовать SPOT RING для уменьшения существующих вырезов в потолке, SPOT HOLDER чтобы увеличить зазор между светильником и материалом изоляции или CONNECTOR BOX для легкого подключения – все аксессуары LEDVANCE SPOT созданы для решения более сложных задач. Подробнее на стр. 52-53

* Обратитесь за подробностями к актуальной инструкции по установке и паспорту безопасности

SPOT VARIO

Встраиваемый светильник Spotlight, регулируемый







CRI >80 | IP 20 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Литой алюминиевый корпус с улучшенной теплоотдачей
- Угол вращения: 0°...350°, угол наклона: 0°...35°
- Угол светового пучка: 24°
- Широкий фасетчатый отражатель для высокой световой эффективности
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- 5 лет гарантии
- Простая замена внешнего драйвера благодаря разъему с байонетным типом соединения


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Акцентное и общее освещение для всех видов торговых залов
- Точки продаж
- Супермаркеты
- Магазины, модные бутики
- Отели


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ


- Драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

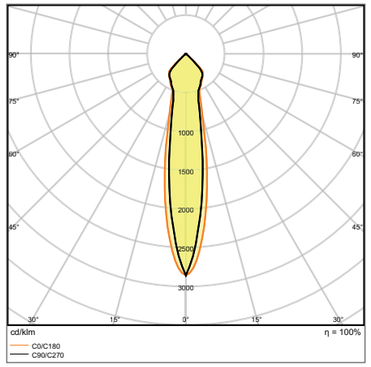


SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

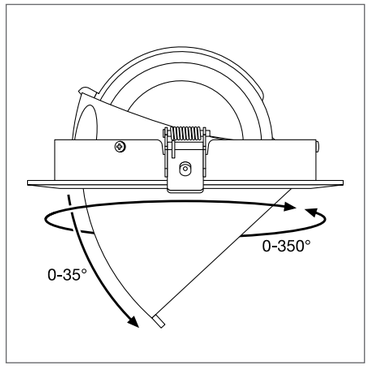

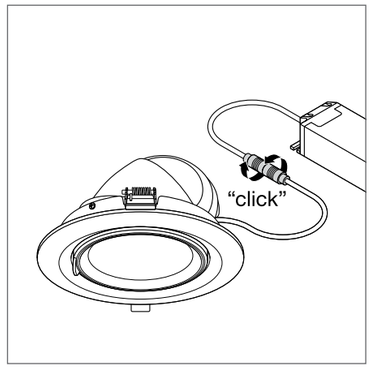

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

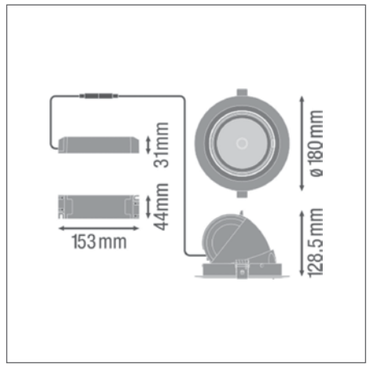

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	cd	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT	■	**4058075104020**	35	3350	95	3000	24	170	1126	180 x 129
SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT	■	**4058075104044**	35	3550	100	4000	24	170	1126	180 x 129



SPOT MULTI

Регулируемый карданный светильник

1



2



3



IP20

LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Алюминиевый карданный корпус
- Светонепроницаемый корпус
- Один драйвер на каждый световой модуль (1-, 2-, 3-модульные версии)
- Угол наклона: +/- 25°
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Не слепит и не бликует UGR<16
- Простая замена внешнего драйвера благодаря разъему с байонетным типом соединения


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Акцентное и общее освещение для всех видов торговых залов
- Модные дома, магазины аксессуаров
- Магазины, бутики
- Отели
- Кафе


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ


- Драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

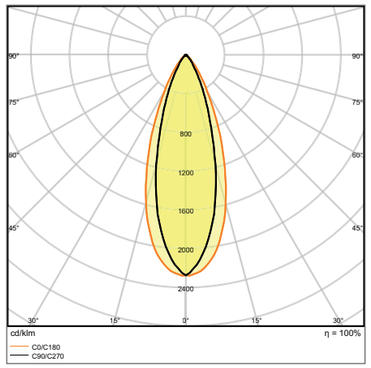


SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

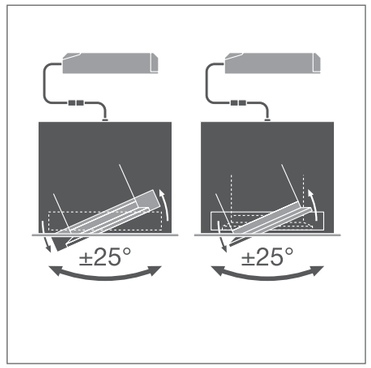


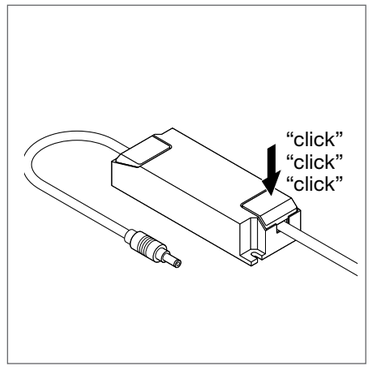

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

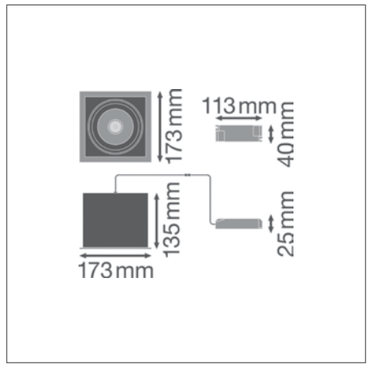

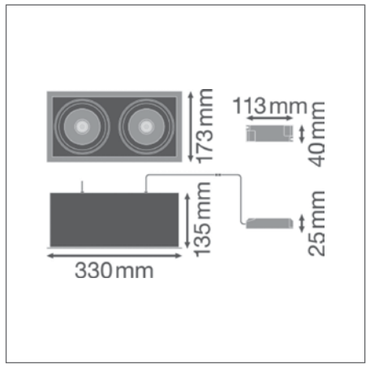

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	■	**4058075113923**	30	2700	90	3000	38	164 x 160	1540	173 x 173 x 135	1
SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK	■	**4058075113947**	30	2700	90	4000	38	164 x 160	1540	173 x 173 x 135	1
SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK	■	**4058075113961**	2 x 30	2 x 2700	90	3000	38	320 x 160	2700	330 x 173 x 135	3
SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK	■	**4058075113985**	2 x 30	2 x 2700	90	4000	38	320 x 160	2700	330 x 173 x 135	3
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK	■	**4058075114005**	3 x 30	3 x 2700	90	3000	38	475 x 160	3900	485 x 173 x 135	2
SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK	■	**4058075114029**	3 x 30	3 x 2700	90	4000	38	475 x 160	3900	485 x 173 x 135	2



SPOT SQUARE ADJUST

Встраиваемый светильник Spotlight, регулируемый, квадратной формы

1



2



3



CRI ≥80 | IP20 | LEDVANCE 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокое качество, квадратный литой алюминиевый корпус для лучшей теплопередачи, в матовом черном и белом цветах
- Регулируемый угол наклона: +/- 20°
- Начальная однородность цвета: ≤ 4 SDCM
- Материал линзы: ПММА
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Защитный угол для комфортного внутреннего освещения


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена точечных светильников на основе галогенных ламп
- Общее акцентное освещение
- Магазины, бутики
- Отели
- Бары, рестораны


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ


- Драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

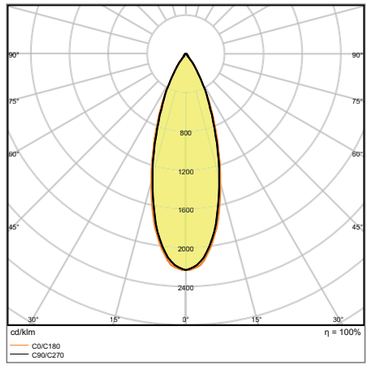


SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT

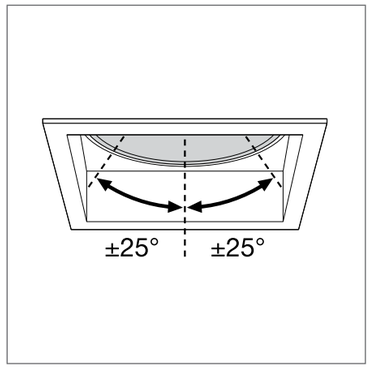

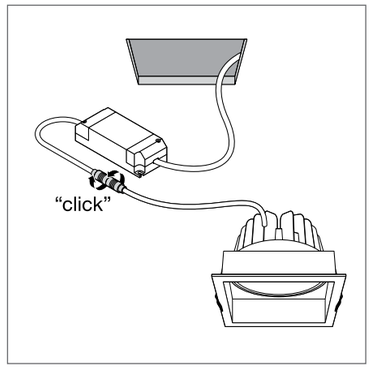

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

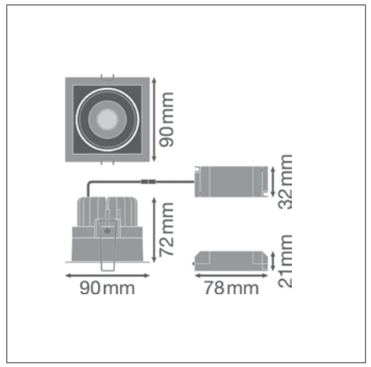

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°		Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT	■	**4058075114043**	8	650	90	3000	36	83x83	90x90x72	2
SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK	■	**4058075114067**	8	650	90	3000	36	83x83	90x90x72	3



SPOT GEN2 FIX

Фиксированный светильник для внутреннего освещения



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI≥90
- Класс защиты: IP44 (помещение)
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Переключатель Multi Select: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Галереи, музеи
- Внутренний интерьер


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки
- Внешние накладки доступны отдельно
- Драйвер DALI 2.0 доступен отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

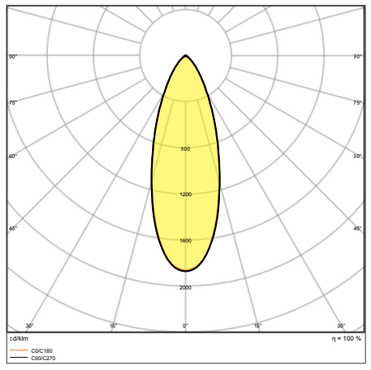


SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

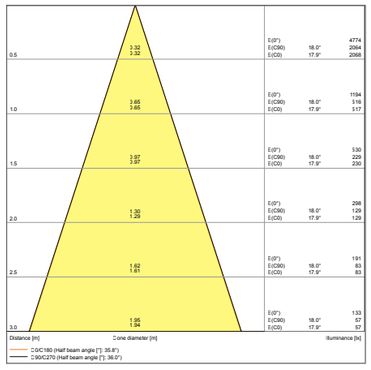


SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

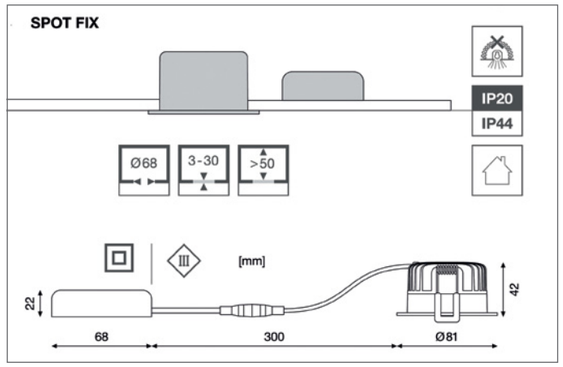

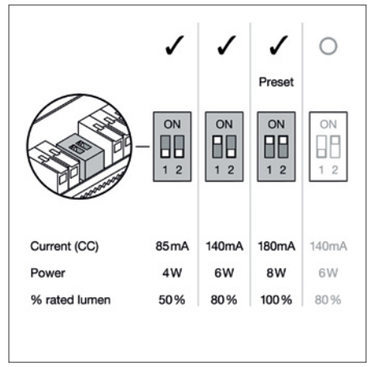

SPOT GEN2 FIX

Фиксированный светильник для внутреннего освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	■	4058075799523	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	36	D68	300	D81 x 42
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	■	4058075799547	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	36	D68	300	D81 x 42
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	■	4058075799561	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	36	D68	300	D81 x 42
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	■	4099854000126	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	90	2700	36	D68	300	D81 x 42
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	■	4058075799585	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	90	3000	36	D68	300	D81 x 42
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	■	4058075799608	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	36	D68	300	D81 x 42

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SPOT GEN2 ADJUST

Регулируемый светильник для внутреннего освещения



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Угол подстройки: ± 25°
- Индекс цветопередачи CR≥90
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Переключатель Multi select: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Галереи, музеи
- Внутренний интерьер


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки
- Внешние накладки доступны отдельно
- Драйвер DALI 2.0 доступен отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

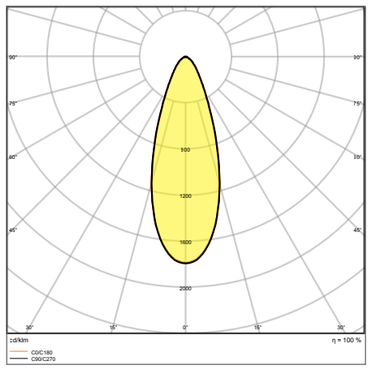



SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

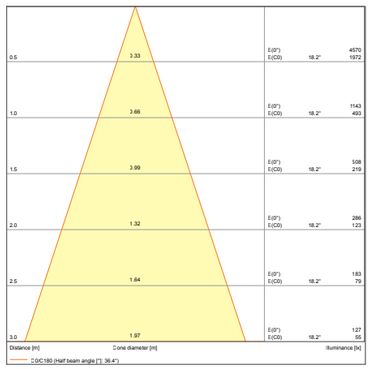

SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

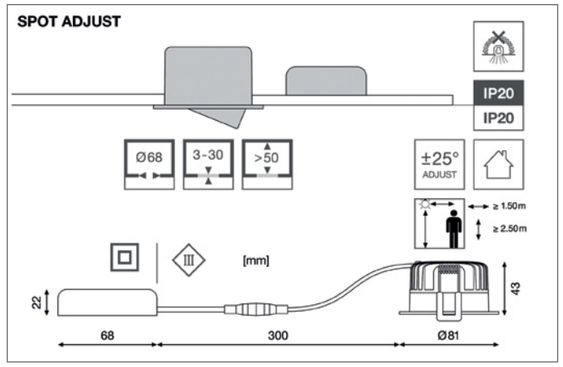

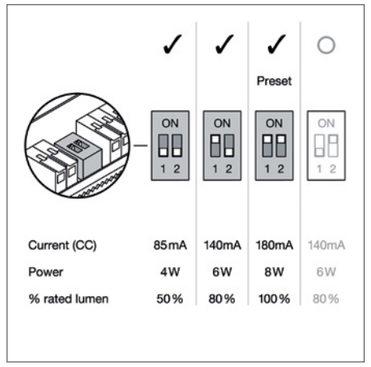

SPOT GEN2 ADJUST

Регулируемый светильник для внутреннего освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	■	4058075799622	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	36	D68	300	D81 x 42
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	■	4058075799646	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	36	D68	300	D81 x 42
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	■	4058075799660	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	36	D68	300	D81 x 42
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	■	4099854000140	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	36	D68	300	D81 x 42
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	■	4058075799684	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	36	D68	300	D81 x 42
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	■	4058075799707	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	36	D68	300	D81 x 42
SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT	■	4099854459825	8 / 6 / 4	680 / 540 / 350	85	3000	36	D83	250	90 x 38.5

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SPOT GEN2 DARKLIGHT

Встраиваемый светильник с улучшенной антибликовостью UGR < 19, фиксированный





UGR <19 | CRI ≥90 | IP 20 / IP 44 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI≥90
- Класс защиты: IP44 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Darklight: специальная конструкция для улучшения комфорта света
- Почти не виден после установки благодаря своим тонким граням
- Переключатель Multi select: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Галереи, музеи
- Внутренний интерьер


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки
- Внешние накладки доступны отдельно
- Драйвер DALI 2.0 доступен отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

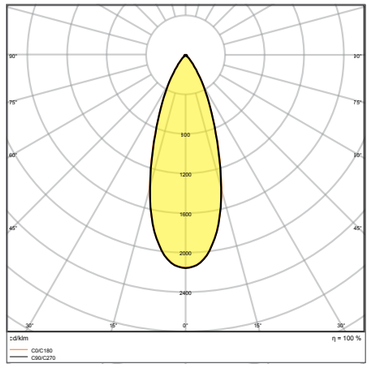


SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

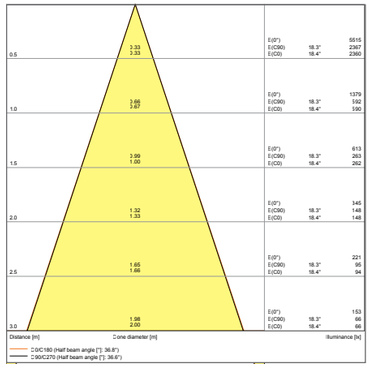


SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

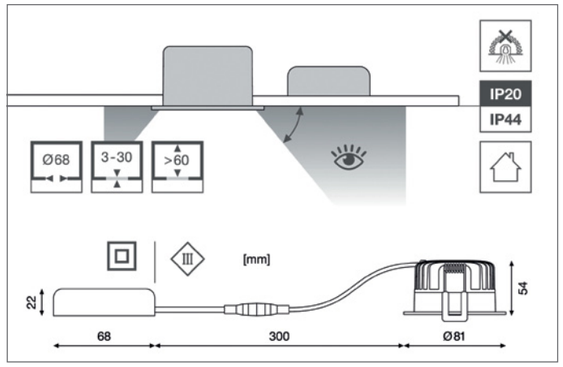

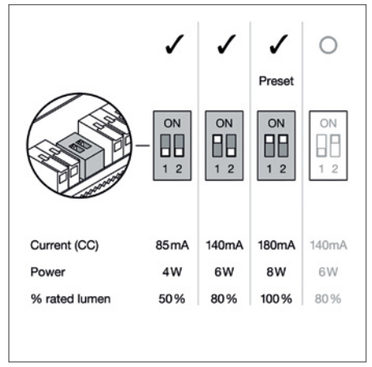

SPOT GEN2 DARKLIGHT

Встраиваемый светильник с улучшенной антибликовостью UGR < 19, фиксированный

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	■	4058075799806	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	36	D68	300	D81x 54
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	■	4058075799820	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	36	D68	300	D81x 54
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	■	4058075799844	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	36	D68	300	D81x 54
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	■	4099854000164	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	36	D68	300	D81x 54
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	■	4058075799868	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	36	D68	300	D81x 54
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	■	4058075799882	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	36	D68	300	D81x 54

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SPOT GEN2 FIRE RATED

Фиксированный светильник для огнестойких потолков



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI≥90
- Класс защиты: IP65 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Терморасширяющаяся лента установлена заранее
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Огнеустойчивость: разработан в соответствии со стандартами (для ряда моделей огнестойких потолков)
- Конструкция с минимальными зазорами и низкими потерями энергии
- Переключатель Multi select: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Огнестойкие потолки
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Галереи, музеи


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки
- Драйвер DALI 2.0 доступен отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

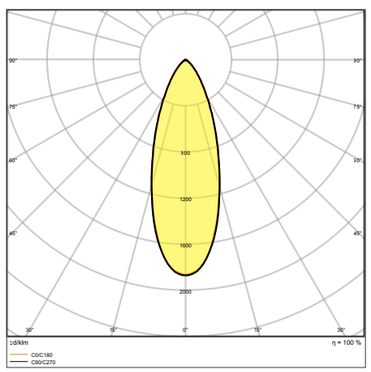

SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT

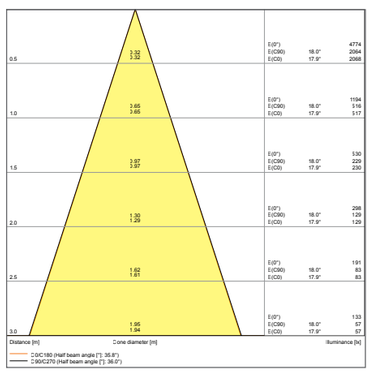


SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Изучите правила и порядок установки в инструкции на светильник. Необходимо заранее согласовать условия установки с вашим пожарным инспектором.

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

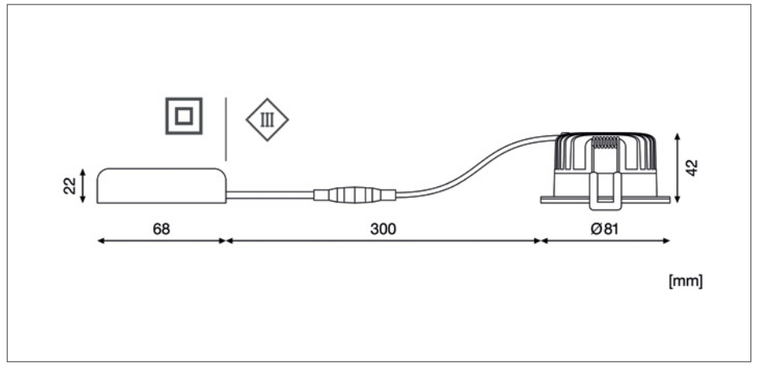

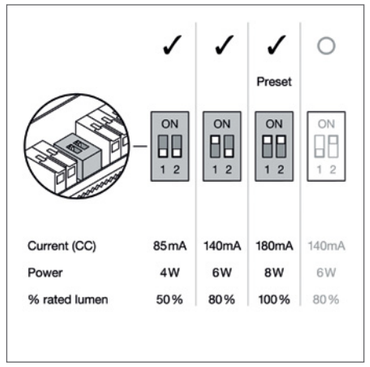

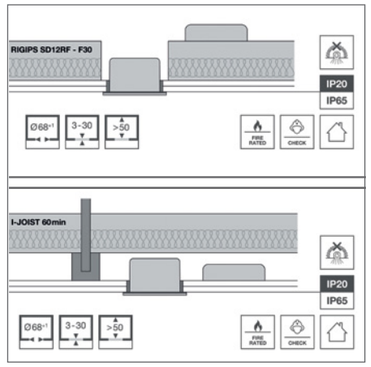

SPOT GEN2 FIRE RATED

Фиксированный светильник для огнестойких потолков

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	■	4058075799721	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	36	68	250	D81 x 42
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	■	4058075799745	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	36	68	250	D81 x 42
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	■	4058075799769	8 / 6 / 4	720 / 540 / 360	90	4000	36	68	250	D81 x 42
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	■	4099854000027	8 / 6 / 4	640 / 480 / 320	80	2700	36	68	250	D81 x 42
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	■	4058075799783	8 / 6 / 4	680 / 510 / 340	85	3000	36	68	250	D81 x 42

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SPOT GEN2 AIR FIX

Фиксированный светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI ≥90
- Класс защиты: IP65 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Огнеустойчивость: разработан в соответствии со стандартами (для ряда моделей огнестойких потолков)
- Конструкция с минимальными зазорами и низкими потерями энергии
- Переключатель Multi select: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Здания с низким энергопотреблением
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Внутренний интерьер


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

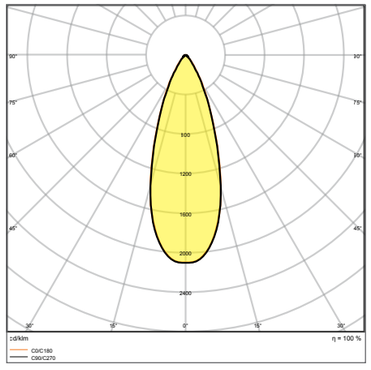

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT

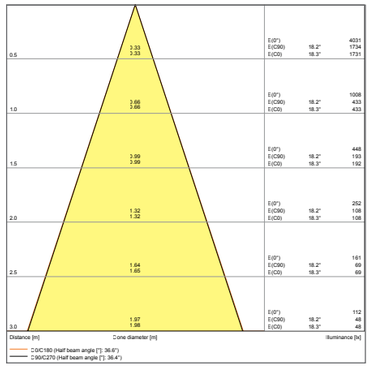


SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите правила и порядок установки в инструкции на светильник. Необходимо заранее согласовать условия установки с вашим пожарным инспектором.

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

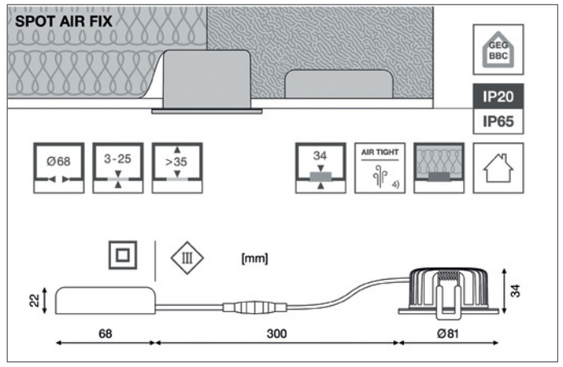

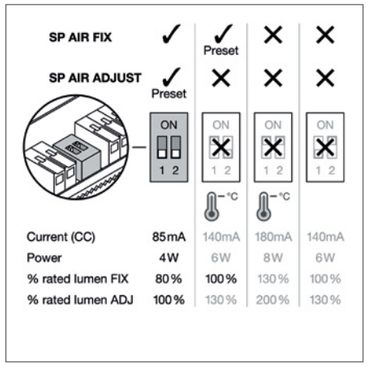

SPOT GEN2 AIR FIX

Светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K				Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	■	4058075799905	6 / 4	480 / 320	80	2700	36	D68	200	81x 34
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	■	4058075799929	6 / 4	510 / 340	85	3000	36	D68	200	81x 34
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	■	4058075799943	6 / 4	570 / 360	90	4000	36	D68	200	81x 34
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	■	4099854000188	6 / 4	480 / 320	80	2700	36	D68	200	81x 34
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	■	4058075799967	6 / 4	510 / 340	85	3000	36	D68	200	81x 34
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	■	4058075799981	6 / 4	570 / 360	90	4000	36	D68	200	81x 34

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SPOT GEN2 AIR ADJUST

Регулируемый светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением







ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Угол подстройки: ± 25°
- Индекс цветопередачи CRI≥90
- Класс защиты: IP23 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Конструкция, минимизирующая потери энергии с малым воздушным зазором
- Может быть использован в комбинации с термоизоляционными материалами
- Низкий профиль для установки в пустоты потолков
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Здания с низким энергопотреблением
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Внутренний интерьер


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

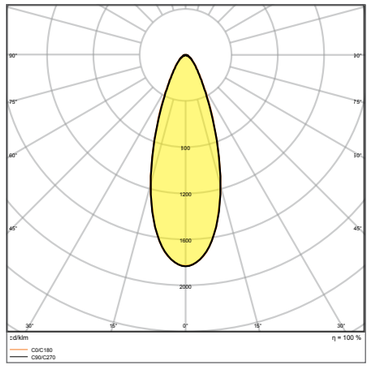

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT

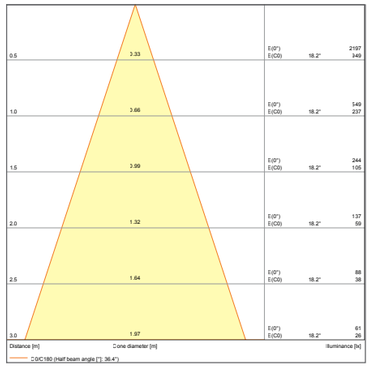


SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите правила и порядок установки в инструкции на светильник. Необходимо заранее согласовать условия установки с вашим пожарным инспектором.

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

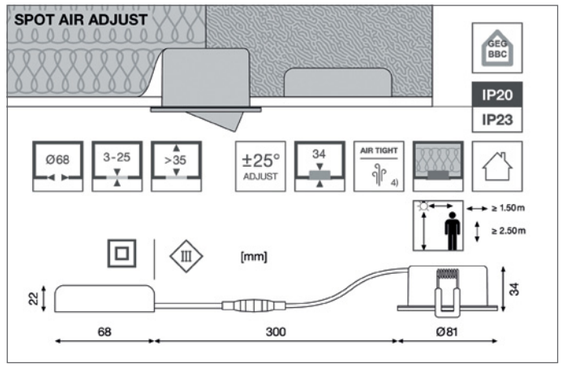

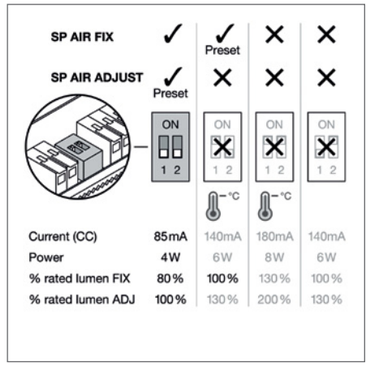

SPOT GEN2 AIR ADJUST

Регулируемый светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	Ø	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	■	4099854000003	4	300	75	2700	36	D68	190	81x 34
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	■	4099854000041	4	320	80	3000	36	D68	190	81x 34
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	■	4099854000065	4	340	85	4000	36	D68	190	81x 34
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	■	4099854000201	4	300	75	2700	36	D68	190	81x 34
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	■	4099854000089	4	320	80	3000	36	D68	190	81x 34
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	■	4099854000102	4	340	85	4000	36	D68	190	81x 34

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

SPOT АКСЕССУАРЫ

LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ



SPOT RING


Дополнительное кольцо для уменьшения существующих отверстий


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Материал: листовая сталь
- Подходит только к LEDVANCE SPOT для вырезов 68 мм
- Пружины с силиконовой накладкой
- Стандартные: уменьшают размер отверстий до стандартных 68 мм
- Универсальные: кольца для отверстий от Ø68 – Ø115 мм и Ø115 – Ø160 мм

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изменение существующих отверстий во встроенных потолках

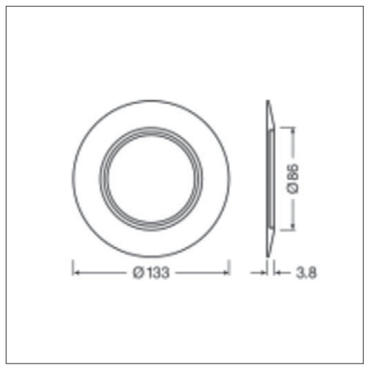

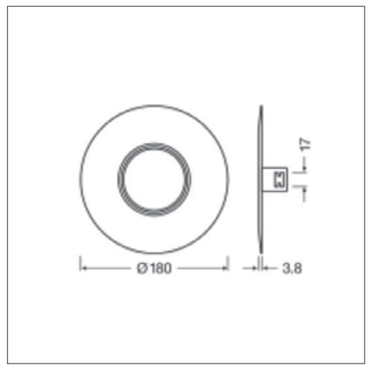

Рисунки в каталоге приведены только в качестве иллюстраций. Для информации о размерах и цветах см. таблицу продукции.

SPOT HOLDER


Разделитель для увеличения дистанции между светильником и термоизоляцией

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Материал: усиленный полиамид PA66
- Проходит тест раскаленной проволокой температурой 850 °C по IEC 60695-2-12
- Подходит только для LEDVANCE SPOT с установочным диаметром 68 мм
- Увеличивает расстояние между светильником и термоизоляцией
- Защищает слой влагозащиты от горячей поверхности светильника
- Устойчивость: 4-опорный разделитель для поддержки термоизоляции
- Улучшает срок службы светодиодов и драйвера благодаря прослойке воздуха

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Здания с низким энергопотреблением
- Здания с термоизоляцией

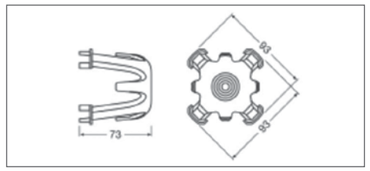

CONNECTOR BOX

Электрическое соединение светильников и драйверов без инструментов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Блок коннектора с нажимной колодкой для соединения без инструментов
- Подходит для светильников типов ВКЛ/ВЫКЛ II класса электробезопас-ности (версия L/N)
- Поддерживает сквозное подключение

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для встроенных потолков

АКСЕССУАРЫ SPOT

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	Материал	Цвет	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SP RING D133 WT		4099854013355	Сталь	Белый	133 x 3	1
SP RING D133 BK		4099854013386	Сталь	Черный	133 x 3	›
SP RING D180 WT		4099854013416	Сталь	Белый	180 x 3	2
SP RING D180 BK		4099854013447	Сталь	Черный	180 x 3	›
SP HOLDER DN68 H65 GY		4099854013478	Полиамид (PA)	Серый	93 x 93 x 73	3
CONNECTOR BOX 3POLE N/L/E		4099854013508	Поликарбонат (PC)	Белый	94 x 35 x 22	4
SP DRIVER DALI 8W CC180		4099854089558	Поликарбонат (PC)	Белый	120x53x30	
SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT		4099854459863	Сталь	Белый	100x100x4	5
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK		4099854459917	Сталь	Черный	100x100x4	5
SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI		4099854459962	Сталь	Серебряный	100x100x4	5
SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT		4099854460029	Сталь	Белый	200x100x4	5
SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK		4099854460081	Сталь	Черный	200x100x4	5
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI		4099854460111	Сталь	Серебряный	200x100x4	5
SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT		4099854460203	Сталь	Белый	300x100x4	5
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK		4099854460258	Сталь	Черный	300x100x4	5
SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI		4099854460289	Сталь	Серебряный	300x100x4	5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Разделитель может быть использован только в комбинации с SP AIR FIX & ADJ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН И РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

TRACK SPOT VAL 1-PH ZM

Функциональный трековый прожектор для различного применения

Стр. 58

VALUE CLASS



Доступен в двух цветах корпуса:

Матовый белый (WT)

Матовый черный (BK)

ЛИНЗА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ И СУЖЕНИЯ ПУЧКА

Механическая встроенная линза ZOOM для регулирования светового пучка (20°-55°). Механизм ZOOM скрыт внутри и не отвлекает внимания от внешнего вида самого корпуса.







TRACK SPOT VAL 3-PH

Компактный дизайн – максимальное удобство в использовании.
Превосходное комфортное освещение благодаря CRI ≥ 90, SDCM ≤ 6 и UGR <19. Имеет широкий спектр возможностей благодаря линзам и DIP переключателям мощности 30-40W.

Стр. 56

VALUE CLASS




Доступен в двух цветах корпуса:

Матовый белый (WT)

Матовый черный (BK)

ТРИ ОТРАЖАТЕЛЯ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Легкая и быстрая замена отражателей благодаря байонетному типу соединения.
Доступны следующие виды сменных линз: 15, 24, 36 (требуется отдельный заказ аксессуара).



TRACK SPOT VAL 3-PH

Светодиодный трехфазный трековый светильник







UGR <19 | CRI ≥90 | IP20 | LEDVANCE 3 года гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Возможность смены углов свечения, заменив линзы
- Переключение мощности 30 - 40 Вт с помощью тумблера
- Высокая световая отдача 100 лм/Вт
- Срок службы 35 000 ч (L70B50)
- Гарантия 3 года
- Повышенная цветопередача CRI≥90
- Не слепит и не бликует UGR<19
- Безопасен для глаз - не пульсирует


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Бытовое освещение
- Дизайнерские интерьеры
- Магазины, кафе, бутики
- Шоу-румы
- Отели, рестораны
- Галереи, музеи


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Сменяемые линзы для сужения угла света 36°, 24°, 15°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ






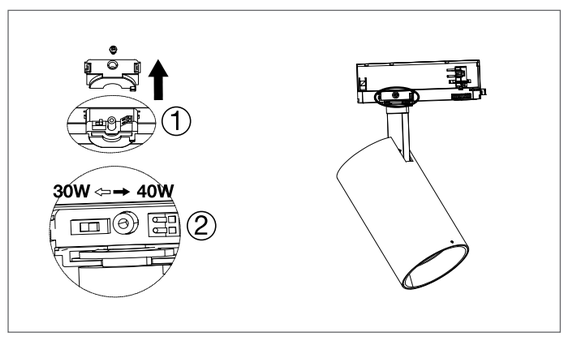

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

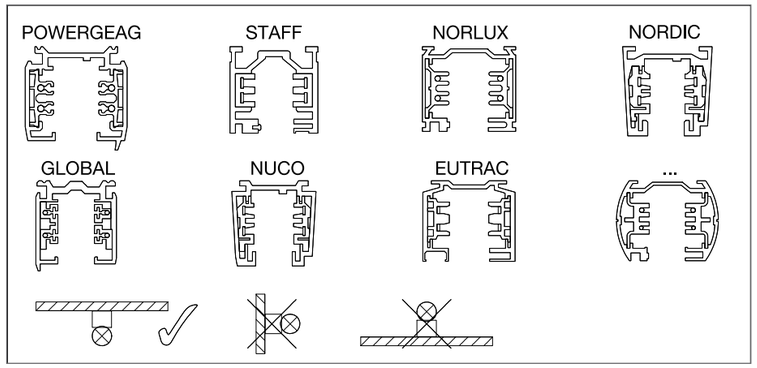

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRACKSPVAL 3-PH40W940230VBKRD	■	4099854370120	40/30	4000/3000	100	4000	60	495	88 x 153 x 238
TRACKSPVAL 3-PH40W940230VWTRD	■	4099854370144	40/30	4000/3000	100	4000	60	495	88 x 153 x 238
TRACKSPVAL 3-PH40W930230VBKRD	■	4099854370229	40/30	4000/3000	100	3000	60	495	88 x 153 x 238
TRACKSPVAL 3-PH40W930230VWTRD	■	4099854370243	40/30	4000/3000	100	3000	60	495	88 x 153 x 238
TRACKSPVAL 3-PH40W935230VBKRD	■	4099854370380	40/30	4000/3000	100	3500	60	495	88 x 153 x 238
TRACKSPVAL 3-PH40W935230VWTRD	■	4099854370403	40/30	4000/3000	100	3500	60	495	88 x 153 x 238

TRACKLIGHT SPOT VAL 3-PH LENS

Сменяемая линза для трехфазного светодиодного трекового светильника

LEDVANCE 3 года гарантии





Наименование продукта	Артикул (EAN)	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	материал	цвет	°		g
TRACKSP VAL 3-PH LENS 15 DG	4099854370427	69 x 30	Поликарбонат (PC)	Прозрачный	15	1	68
TRACKSP VAL 3-PH LENS 24 DG	4099854370441	69 x 30	Поликарбонат (PC)	Прозрачный	24	1	68
TRACKSP VAL 3-PH LENS 36 DG	4099854370465	69 x 30	Поликарбонат (PC)	Прозрачный	36	1	68

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

TRACK SPOT VAL 1-PH ZM

Светодиодный однофазный трековый светильник





CRI >80 | IP 20 | LEDVANCE 3 года гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Регулировка угла свечения – 20°-55°
- При регулировке – линза «утапливается», а не выезжает
- Плоский адаптер
- Высокая энергоэффективность: 90 лм/Вт
- Компактный алюминиевый поворотный корпус
- Легкий монтаж
- Подходит ко всем трековым аксессуарам из серии ECO TRACKLIGHT
- Срок службы: 25000 ч. по стандарту L70/B50
- Безопасны для глаз: CRI>80 - не искажает цвета, отсутствие пульсации КП < 5%
- Доступные мощности: 10-12-15-20-25-30-35Вт
- Черный или белый корпус
- Качественное исполнение начинки светильника: драйвер находится в адаптере трека, что защищает его от тепла COB-светодиода и продлевает часы работы
- Безопасен в использовании: драйвер содержит все необходимые радиокомпоненты для выпрямления напряжения, защиты платы, сети и светильника, защиты от электромагнитных помех и гармоник
- Грамотный теплоотвод: тепло от светодиода проходит через радиатор и выходит через вентиляционные отверстия на задней крышке, не задевая драйвер. Дополнительно тепло отводится пассивно через контакт радиатора и алюминиевого корпуса


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Бытовое освещение
- Дизайнерские интерьеры
- Магазины
- Кафе
- Бутики
- Шоу-румы
- Отели
- Рестораны
- Галереи
- Музеи

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

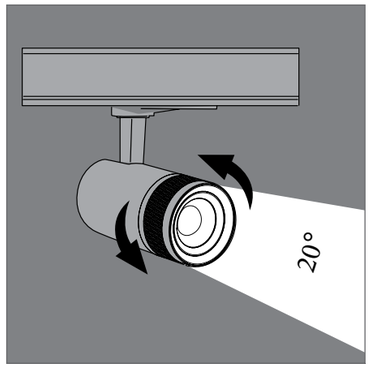

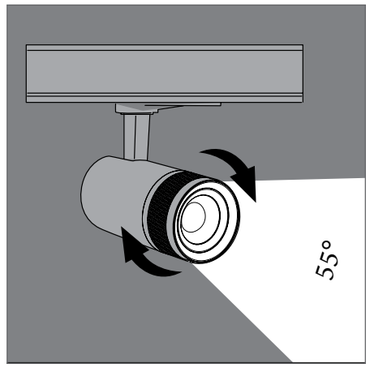

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRACKSP VAL 1-PH ZM 10W840 BKRD	■	**4099854405846**	10	900	90	4000	20-55	365	50 x 130 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 10W840 WTRD	■	**4099854405860**	10	900	90	4000	20-55	365	50 x 130 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 12W840 BKRD	■	**4099854405884**	12	1080	90	4000	20-55	365	50 x 130 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 12W840 WTRD	■	**4099854405907**	12	1080	90	4000	20-55	365	50 x 130 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 15W840 BKRD	■	**4099854405921**	15	1350	90	4000	20-55	610	62 x 160 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 15W840 WTRD	■	**4099854405945**	15	1350	90	4000	20-55	610	62 x 160 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 20W840 BKRD	■	**4099854405969**	20	1800	90	4000	20-55	610	62 x 160 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 20W840 WTRD	■	**4099854405983**	20	1800	90	4000	20-55	610	62 x 160 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 25W840 BKRD	■	**4099854406010**	25	2250	90	4000	20-55	732	72 x 170 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 25W840 WTRD	■	**4099854406034**	25	2250	90	4000	20-55	732	72 x 170 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 30W840 BKRD	■	**4099854406058**	30	2700	90	4000	20-55	850	72 x 170 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 30W840 WTRD	■	**4099854406072**	30	2700	90	4000	20-55	850	72 x 170 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 35W840 BKRD	■	**4099854406102**	35	3150	90	4000	20-55	968	80 x 180 x 82
TRACKSP VAL 1-PH ZM 35W840 WTRD	■	**4099854406126**	35	3150	90	4000	20-55	968	80 x 180 x 82

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ



SURFACE COMPACT IK10

Стр. 62



PERFOR-MANCE CLASS

ПРОЧНЫЙ И МОЩНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
- Антивандальный
- Рассеиватель защищает светильник от пыли и влаги
- Высокая светоотдача

BULKHEAD ROUND G2

Стр. 68



PERFOR-MANCE CLASS

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- IP65
- Антивандальный
- Версии со встроенным датчиком движения и дневного света

SURFACE CIRCULAR

Стр. 64

SURFACE CIRCULAR
SURFACE CIRCULAR SENSOR
SURFACE CIRCULAR COVER



VALUE CLASS

ДЛЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
- Версия с датчиком: легко настроить зону охвата, детектирование дневного света и время освещения
- Экономия энергии до 55% по сравнению со светильниками с лампами КЛЛ
- Легко и просто установить

ECO CLASS BULKHEAD

Стр. 72

ECOCLASS BULKHEAD
ECOCLASS BULKHEAD SENSOR



ECO CLASS


БАЗОВЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- Ударопрочный корпус IK08
- Высокая защита от пыли и влаги IP65
- Равномерное распределение света без бликов

НОВЫЙ BULKHEAD ROUND

PERFOR-MANCE CLASS

БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ:

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ВПЕЧАТЛЯЕТ ВЫСОКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

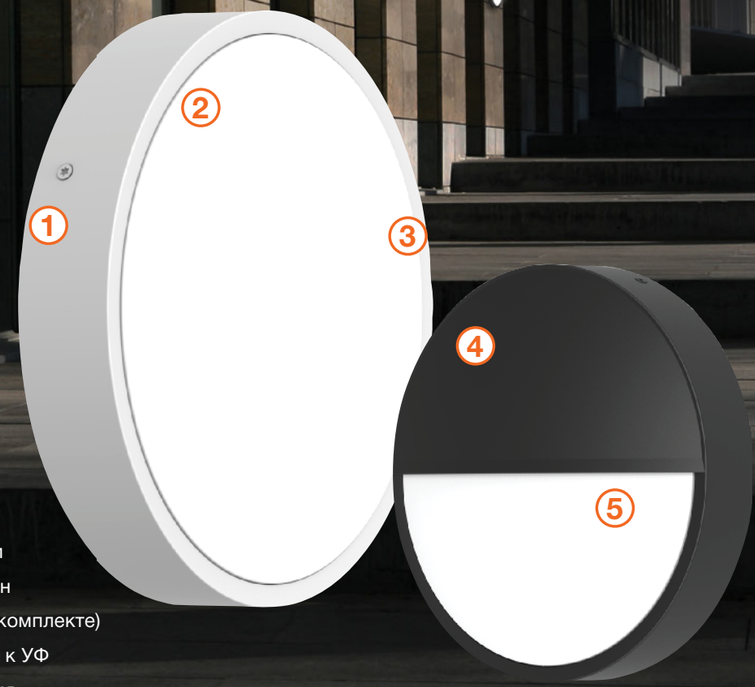

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ BULKHEAD ROUND

1. Torx винты для защиты от кражи
2. Современный аккуратный дизайн
3. Тонкое декоративное кольцо (в комплекте)
4. Рассеиватель из ПК устойчивый к УФ с IK10 для наружного применения
5. Аксессуары: «Веко» (отдельный артикул)

EVER LOOP

MULTI SELECT

BULKHEAD ROUND это высокоэффективный светодиодный светильник, созданный для долговечности и универсальности. Доступен в обычном исполнении и в версии с датчиком, имеет возможность выбора ССТ и светового потока, что делает его пригодным для использования в различных помещениях и на улице. В светильнике реализована концепция EVERLOOP со сменными драйверами и источниками света, что облегчает обслуживание и модернизацию и тем самым продлевает жизненный цикл изделия. Гарантия на светильник 5 лет.

SURFACE COMPACT IK10

Ударопрочный светильник для настенного и потолочного монтажа



IK10 | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Корпус и рассеиватель из поликарбоната
- Ударопрочность: IK10
- Прошел тест раскаленной проволокой в соответствии с IEC 60695-2-12: 850 °C
- Возможно сквозное соединение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +50°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- Гарантия 5 лет
- Антивандальный
- Рассеиватель защищает светильник от пыли и влаги
- Светодиодная плата для безопасной установки


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Коридоры
- Лестничные пролеты
- Ванные комнаты
- Фойе
- Общественные места

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

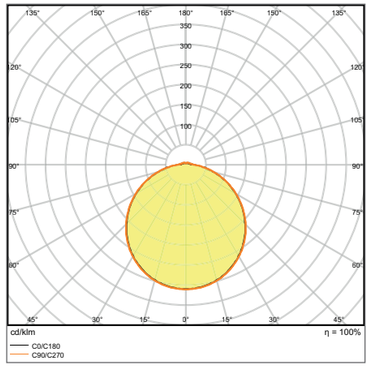


SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT

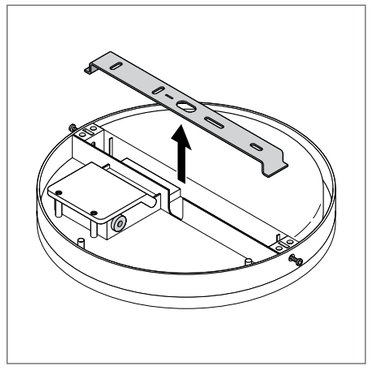

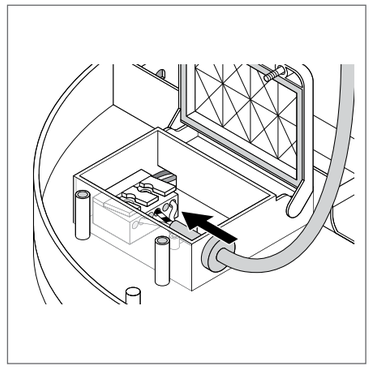

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

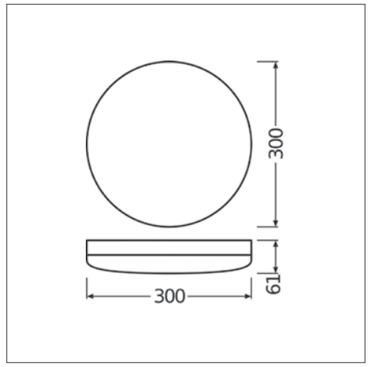

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	■	**4058075062207**	24	1800	75	3000	120	900	300x61
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	■	**4058075062221**	24	1920	80	4000	120	900	300x61



SURFACE CIRCULAR

Светильник для стен и потолков



CRI >80 | IP44 | LEDVANCE 3 года ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Корпус - металл, рассеиватель - ПММА
- Версии с датчиком: высокочастотные датчики освещенности и движения
- Версии с датчиком: обнаружение в зоне 110° и 8 м, порог: 25 лк, 5 с/1 мин /3 мин/10 мин
- Диапазон рабочих температур: –20…+40 °C
- Срок службы 30 000 ч (L70B50)

ОПЦИИ:

- Версии с датчиком движения


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Коридоры
- Лестницы
- Ванные
- Фойе


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Заменяемый рассеиватель доступен отдельно как аксессуар

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

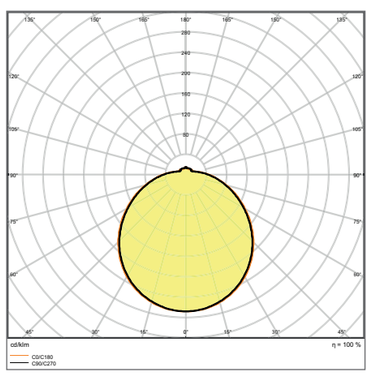

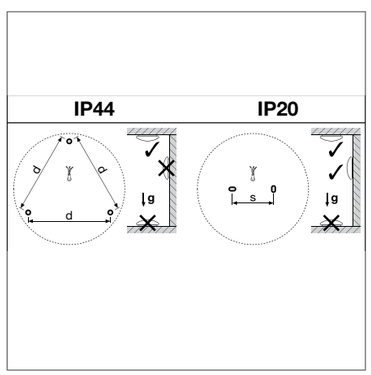


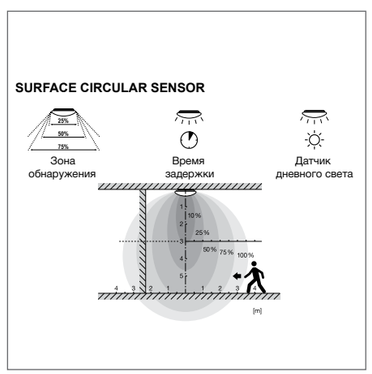



SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

* Примечание: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно.
[1] Версии с встроенным датчиком см. в таблицах данных
Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

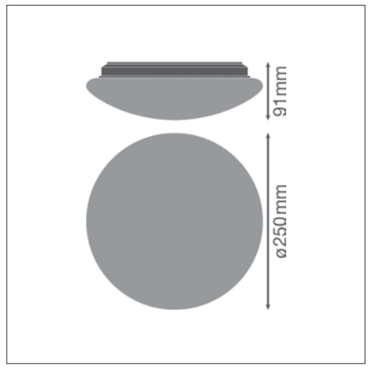

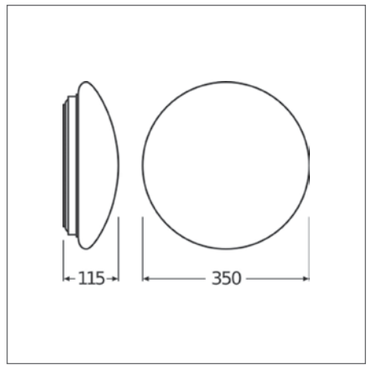


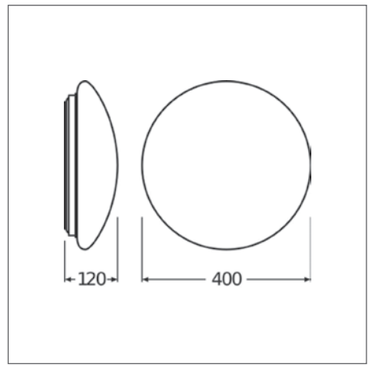



SURFACE CIRCULAR

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP44

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SF CIRC 250 V 13 W 830 IP44	■	4058075617865	13	920	70	3000	120	300	250 × 91
SF CIRC 250 V 13 W 840 IP44	■	4058075617889	13	960	75	4000	120	300	250 × 91
SF CIRC 350 V 18 W 830 IP44	■	4058075617940	18	1440	80	3000	120	500	350 × 115
SF CIRC 350 V 18 W 840 IP44	■	4058075617964	18	1440	80	4000	120	500	350 × 115
SF CIRC 400 V 24 W 830 IP44	■	4058075618022	24	1920	80	3000	120	600	400 × 120
SF CIRC 400 V 24 W 840 IP44T	■	4058075618046	24	1920	80	4000	120	600	400 × 120

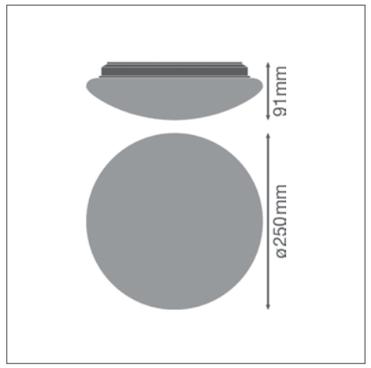

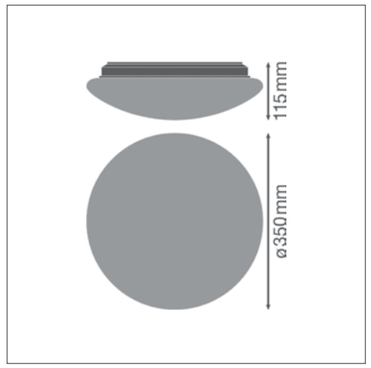

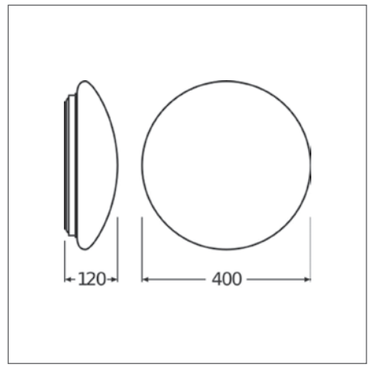

SURFACE CIRCULAR SENSOR

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP44 и ВЧ-датчиком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SF CIRC 250 SEN V 13 W 830 IP44	■	4058075617902	13	920	70	3000	120	300	250 × 91
SF CIRC 250 SEN V 13 W 840 IP44	■	4058075617926	13	960	75	4000	120	300	250 × 91
SF CIRC 350 SEN V 18 W 830 IP44	■	4058075617988	18	1440	80	3000	120	500	350 × 115
SF CIRC 350 SEN V 18 W 840 IP44	■	4058075618008	18	1440	80	4000	120	500	350 × 115
SF CIRC 400 SEN V 24 W 830 IP44	■	4058075618084	24	1920	80	3000	120	600	400 × 120
SF CIRC 400 SEN V 24 W 840 IP44	■	4058075618121	24	1920	80	4000	120	600	400 × 120

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА

Наименование продукта	Тип датчика	Технология датчика	Порог обнаружения датчика дневного света	Расстояние обнаружения для датчика движения	Угол обнаружения для датчика	Управляемое время переключения датчика
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR	Движение/свет	Микроволновой	25 lx	8м	110°	5 с/1 мин/3 мин/10 мин
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR	Движение/свет	Микроволновой	25 lx	8м	110°	5 с/1 мин/3 мин/10 мин
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR	Движение/свет	Микроволновой	25 lx	8м	110°	5 с/1 мин/3 мин/10 мин




LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ


SURFACE CIRCULAR COVER


Сменный рассеиватель для SURFACE CIRCULAR

- Легко заменить рассеиватель, не меняя светильник
- Опаловый рассеиватель из ПММА
- Ударопрочность: IK03
- Угол пучка 120°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

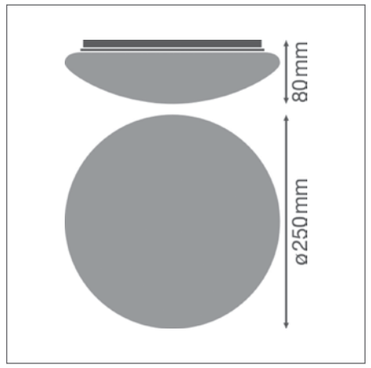

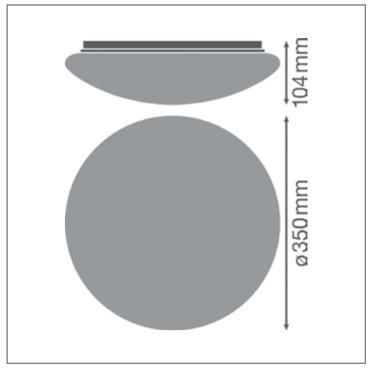

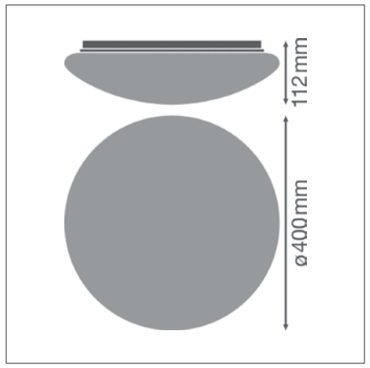

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ			Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SF CIRCULAR 250 Cover	**4058075156722**	Полиметилметакрилат (ПММА)	Белый	120	1	250 x 80
SF CIRCULAR 350 Cover	**4058075156807**	Полиметилметакрилат (ПММА)	Белый	120	1	350 x 104
SF CIRCULAR 400 Cover	**4058075156821**	Полиметилметакрилат (ПММА)	Белый	120	1	400 x 112

PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS ECO CLASS

BULKHEAD ROUND G2

Светильник для стен и потолков



1



2



[1] CRI >80 IP65 IK10 LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светоотдача до 138 лм/Вт
- Степень защиты IP65 и IK10
- Диапазон температуры эксплуатации -20…+40 °C
- Срок службы 70 000 ч. (L70B50)
- Микроволновой датчик
- Порог обнаружения 2...50 лк
- Расстояние обнаружения 3...8 м
- Управляемое время переключения датчика 5с...30 мин.

ОПЦИИ:

- Версии с высокочастотным датчиком движения и освещенности
- Переключаемая мощность и цветовая температура
- Предустановленная клеммная колодка для простого и быстрого монтажа
- Дополнительное энергосбережение благодаря высокочастотному датчику движения и освещенности
- Надежный благодаря концепции EVERLOOP с заменяемыми компонентами


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Коридоры, лестницы, входные группы
- Проходы, переходы
- Общественные зоны

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Torx винты для защиты от кражи (в комплекте)
- Тонкое декоративное кольцо (в комплекте)
- Защитная шторка „Веко“ (заказывается отдельно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

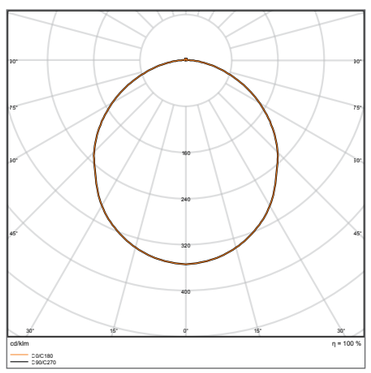

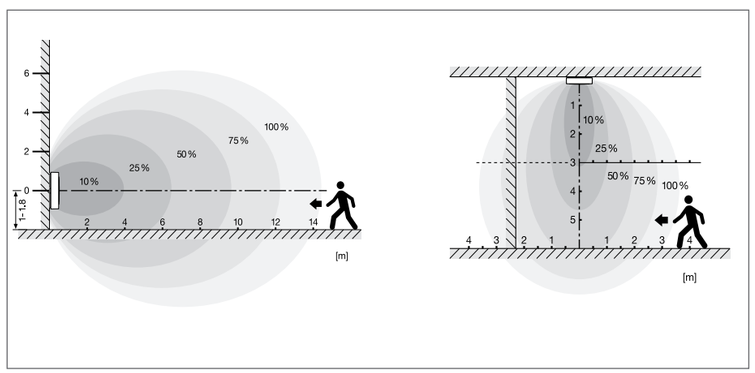

[1] Версии со встроенным датчиком см. в таблицах данных.


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

БЫСТРО МОНТИРУЕТСЯ, ЛЕГКО НАСТРАИВАЕТСЯ

ДАТЧИК (ОПЦИЯ):
Легко настраиваемый высокочастотный датчик движения и датчик освещенности

MULTI COLOUR

MULTI COLOR:
Изменяемая цветовая температура 3000 K или 4000 K с помощью переключателя на драйвере

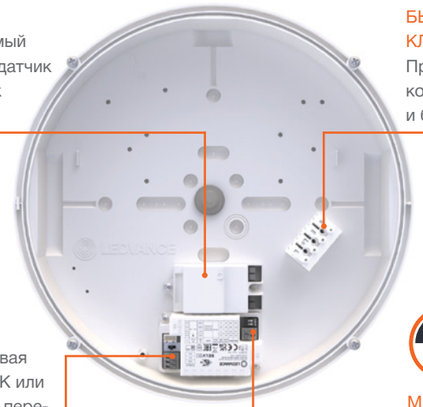


БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ КЛЕММЫ:
Предустановленная клеммная колодка для простого и быстрого монтажа

MULTI LUMEN

MULTI LUMEN:
4 положения

МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН:
Быстрая и точная установка благодаря монтажному шаблону. Подходит для различных диаметров



ДВОЙНЫЕ ВЫБИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ:
Слева и справа двойные кабельные вводы для бокового подключения

BULKHEAD ROUND G2

Светильник для стен и потолков

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
BLKH RD 250 9,5W/830-840 WT	■	**4099854286100**	9,5/8/6,5/5,5	1220/1070/860/710	max 133	3000/4000	120	680	262x73	2
BLKH RD 250 9,5W/830-840 BK	■	**4099854286087**	9,5/8/6,5/5,5	1220/1070/860/710	max 133	3000/4000	120	680	262x73	1
BLKH RD 300 17W/830-840 WT	■	**4099854286148**	17/15/12,5/10	2270/1990/1700/1400	max 138	3000/4000	120	900	312x73	2
BLKH RD 300 17W/830-840 BK	■	**4099854286124**	17/15/12,5/10	2270/1990/1700/1400	max 138	3000/4000	120	900	312x73	1

BULKHEAD ROUND G2 SENSOR HF

Светильник для стен и потолков с классом защиты IP65 и высокочастотным датчиком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 WT	■	**4099854286186**	10/8,5/7/6	1220/1070/860/710	max 122	3000/4000	120	720	262x73	2
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 BK	■	**4099854286162**	10/8,5/7/6	1220/1070/860/710	max 122	3000/4000	120	720	262x73	1
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 WT	■	**4099854286247**	17,5/15,5/13/11	2280/1980/1690/1390	max 130	3000/4000	120	940	312x73	2
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 BK	■	**4099854286209**	17,5/15,5/13/11	2280/1980/1690/1390	max 130	3000/4000	120	940	312x73	1

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

BULKHEAD ROUND АКСЕССУАРЫ

LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ

Рекомендуемые аксессуары Bulkhead Round



1



2




3


— Широкий спектр применений благодаря большому ассортименту исполнений
— Поликарбонатная крышка черного/белого цветов

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

— Антивандальный крепеж в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ





BULKHEAD ROUND EYELID

Накладное кольцо-крышка с экраном (IK10)

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	g		Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
BLKH RD EYELID 250 WT	**4099854286773**	Поликарбонат (PC)	Белый	176	1	262 x 74	1
BLKH RD EYELID 250 BK	**4099854286759**	Поликарбонат (PC)	Черный	176	1	262 x 74	2
BLKH RD EYELID 300 WT	**4099854286810**	Поликарбонат (PC)	Белый	227	1	312 x 74	1
BLKH RD EYELID 300 BK	**4099854286797**	Поликарбонат (PC)	Черный	227	1	312 x 74	2

СМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	**4099854311918**	8	1 220	152	3000/4000	120	282	250x38	3
LISOEV 300R 15W 830 840 BLKH	**4099854311970**	15	2 270	151	3000/4000	120	397	250x38	3

ECO CLASS BULKHEAD

Светильник для настенного и потолочного монтажа



[1] CRI >80 IK 08 IP65 LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Светоотдача 95 лм/Вт
- Корпус из поликарбоната с защитой от ударов IK08 и пылевлагозащитой IP65
- Высокое качество света с низким КП и высоким индексом цветопередачи CRI>80
- Для всех мощностей доступны версии с комбинированным датчиком движения и освещенности (модели со знаком „S“ в описании)
- Диапазон рабочих температур: -25°..+40°C
- Срок службы 20 000 ч. (L70B50)
- Установочные винты закрыты заглушками в цвет корпуса
- Защита от перегрева, перегрузок по току и напряжению
- Комбинированный микроволновой датчик движения и освещенности Дистанция обнаружения 6 - 8 м, угол 100 ° - 120°, период включения 10 сек

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коридоры
- Лестничные пролеты
- Ванные комнаты
- Фойе
- Общественные места


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

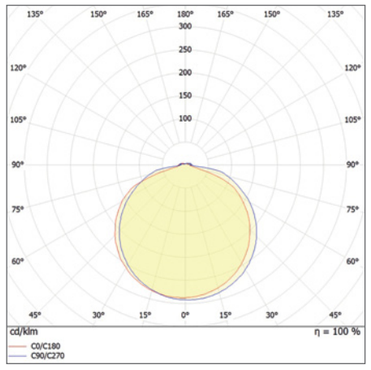


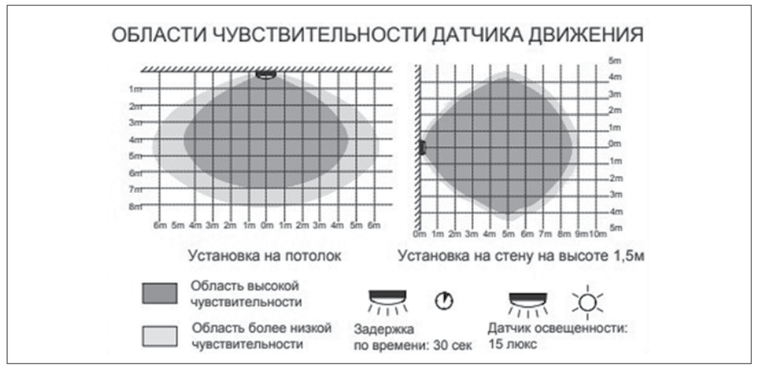


[1] Версии с встроенным датчиком см. в таблицах данных.
Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

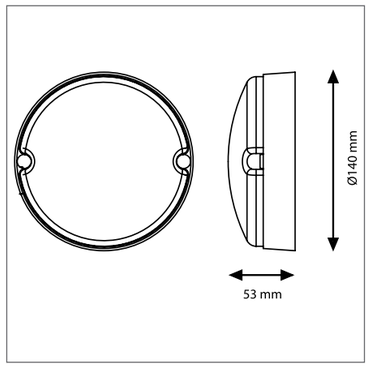

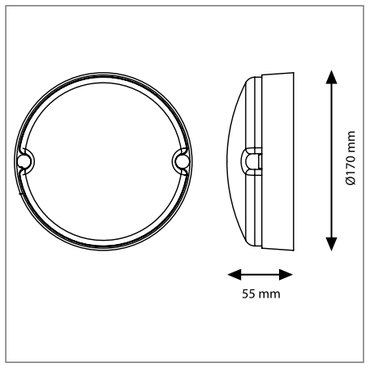

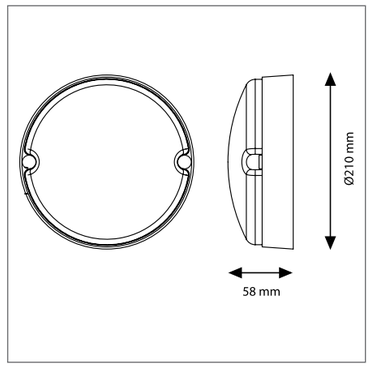

ECO CLASS BULKHEAD

Светильник для настенного и потолочного монтажа

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECOCLASS BLKH 10W 4000K WT IP65	■	4058075688377	10	950	4000	120 °	122	140x53
ECOCLASS BLKH 20W 4000K WT IP65	■	4058075688391	20	1900	4000	120 °	201	170x55
ECOCLASS BLKH 30W 4000K WT IP65	■	4058075692091	30	2850	4000	120 °	300	210x58

ECO CLASS BULKHEAD SENSOR

Светильник для настенного и потолочного монтажа с датчиком движения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECOCLASS BLKH 10W 4000K S WT IP65	■	4058075688414	10	950	4000	120 °	122	140x53
ECOCLASS BLKH 20W 4000K S WT IP65	■	4058075688438	20	1900	4000	120 °	201	170x55
ECOCLASS BLKH 30W 4000K S WT IP65	■	4058075692114	30	2850	4000	120 °	300	210x58

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ПАНЕЛИ

НАШИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

PERFOR-MANCE CLASS



PANEL INDIVILED СТР. 78

Панель для перфекционистов: идеальное освещение и дизайн SCALE

PERFOR-MANCE CLASS



PANEL FLEX СТР. 80

Высокоэффективная панель с 4-мя уровнями переключения мощности

PERFOR-MANCE CLASS

PANEL COMFORT СТР. 82

Высокоэффективная и универсальная панель для повседневного использования

VALUE CLASS

PANEL COMPACT СТР. 88

Базовая панель для повсеместного использования

ECO CLASS



PANEL 4IN1 СТР. 92

Панель универсального монтажа для любого типа потолка

ECO CLASS

PANEL ECO CLASS СТР. 94

Бюджетная панель для стандартного применения

ECO CLASS


PANEL IP54 СТР. 96

Защищенная панель: IP54 и стойкий рассеиватель из ПММА

PERFOR-MANCE CLASS

PANEL PROTECT СТР. 98

Универсальная панель с переключением светового потока и повышенной степенью защиты IP

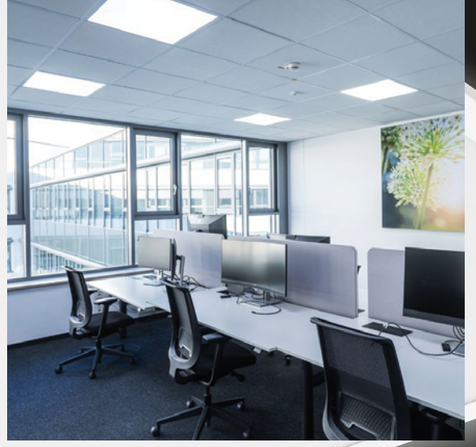

PANEL FLEX

PERFOR-MANCE CLASS

ГИБКОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ОФИСОВ

Забудьте о стандартных панелях. PANEL FLEX — это инновационный светодиодный светильник, в котором приоритетными являются эффективность, гибкость и высокое качество для современных рабочих пространств. Обладая самой высокой светоотдачей в линейке светильников LEDVANCE Panel, PANEL FLEX отличается длительным сроком службы, а его заменяемый драйвер сводит к минимуму количество отработанных материалов. Выберите стандартные версии с функцией включения/выключения и удобной 4-ступенчатой функцией регулировки яркости или модели, совместимые с DALI, для управления освещением, что позволяет сэкономить еще больше энергии. Также доступна версия с пониженным уровнем слепимости (UGR < 19). PANEL FLEX — это экологичное решение для освещения с 7-летней гарантией.

ЗАМЕНЯЕМЫЙ ДРАЙВЕР




Ремонтопригодный LED драйвер доступен в качестве запасной части, что позволяет заменить драйвер без необходимости менять весь светильник. Это сокращает количество отходов и экономит ресурсы. Кроме того, длительный срок службы светодиодного модуля (до 100 000 часов – L80) сводит к минимуму необходимость замены, что делает надежным данное решение для освещения.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОТОЛКОВ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЫ

Multi lumen – 4 уровня мощности



PANEL FLEX с возможностью настройки на месте, позволяет выбрать из четырех уровней светового потока для идеального освещения любого офисного помещения, даже с высокими потолками. Световой поток можно выбрать с помощью переключателя на драйвере во время установки: от 2830 лм до 5220 лм. PANEL FLEX обеспечивает оптимальное освещение для помещений различной площади и различных задач.

1 УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ | 2 УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ | 3 УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ | 4 УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ



Благодаря функции MULTI LUMEN можно установить различные значения светового потока для соблюдения требований нормативных документов по освещенности для конкретных помещений.

PANEL COMPACT GEN 2

VALUE CLASS

НОВИНКА!

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЗАДАЧ ПРИМЕНЕНИЯ

— Идеальная замена существующих встраиваемых панельных светильников для модульных подвесных потолков с лампами T8/T5

— Широкий ассортимент версий и размеров

— Версии MULTI COLOR и MULTI LUMEN для снижения сложности складского хранения и обеспечения максимальной гибкости для монтажника

MULTI LUMEN


MULTI COLOUR



ВЫБИРАЕМ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

Новая ON/OFF версия панели PANEL COMFORT имеет функцию Регулировки Мощности (MS). Удобный переключатель на драйвере позволяет выбрать 3 варианта интенсивности освещения (лм) в зависимости от высоты потолка и требуемой освещенности. Переключатель мощности (MS) также поможет компенсировать любое снижение светового потока с течением времени.


MULTI SELECT



Переключатель мощности для изменения интенсивности освещения


PS - переключатель мощности	PANEL CMFT 33W			PANEL CMFT 28W		
Вт AC	33	30	28	28	25	22
Лм	4320	3900	3640	3640	3250	2900

Интенсивность освещения в зависимости от высоты потолка



УМНОЕ РЕШЕНИЕ 4-В-1


С версией ON/OFF панели PANEL COMFORT CRI 90 можно изменить цветовую температуру (CCT) с 3000 до 4000 K и световой поток с 3 600 до 4 200 лм, что позволяет получить 4 комбинации светильника. DALI-версии с управлением по LMS имеют отдельный внешний переключатель CCT для выбора температуры.



	29.5W	36W
4000K	3600lm	4200lm
3000K	3400lm	4000lm

ON/OFF версия с переключателями CCT и светового потока на драйвере

3000K 4000K




	36W
4000K	4200lm
3000K	4000lm

DALI версии с внешним переключателем CCT

PANEL INDIVILED®

Встраиваемая панель с оптикой IndiviLED®



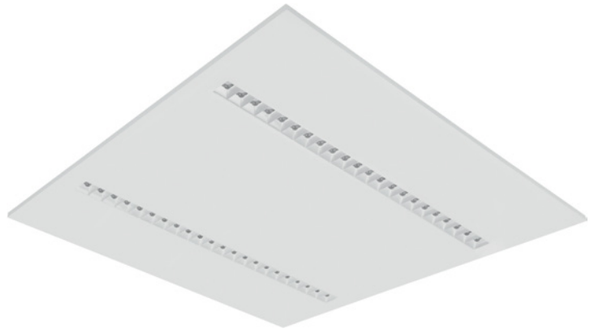

VIVA RES | ENEC | TÜV SÜD[1] | UGR <16 | CRI ≥80 | IP 40 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Металлический корпус, линзы и отражатели из поликарбоната (PC)
- Каждый светодиод обладает собственной линзой и отражателем для равномерного светового распределения и UGR ≤ 16
- Срок службы: 60 000 ч (L70B50)
- Однородность цвета: SDCM ≤3
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Гарантия 5 лет
- Равномерное распределение света и антибликовый эффект благодаря оптике IndiviLED®
- Прочный корпус IK08
- Исполнения ВКЛ/ВЫКЛ, DALI-2.0


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Коридоры
- Офисы
- Конференц-залы
- Входные группы / ресепшн


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Для встроенного и накладного монтажа (заказываются отдельно)
- Трос безопасности в комплекте (заказываются отдельно)
- Внешний драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

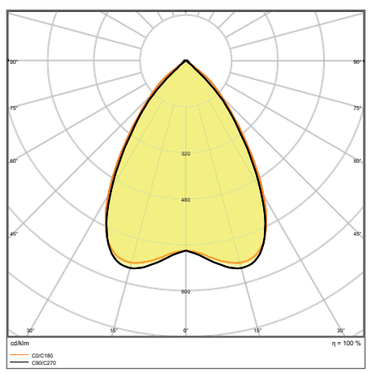

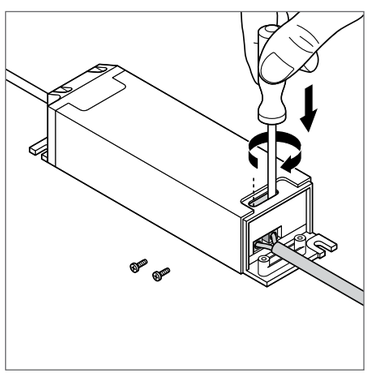

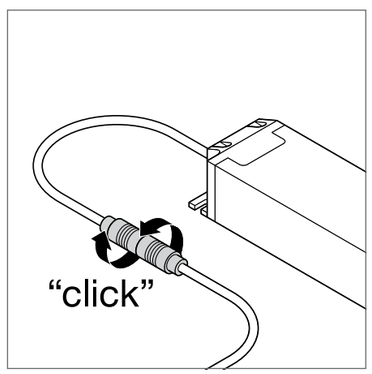


PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K

[1] Сертификаты TUV и ENEC относятся только к исполнениям ВКЛ/ВЫКЛ, и не относятся к исполнению DALI.

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

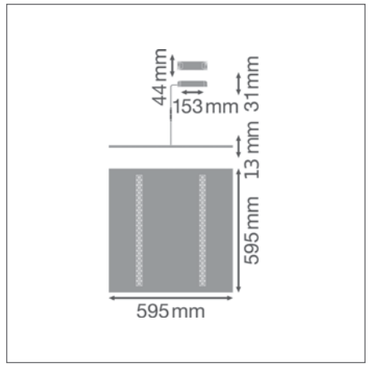

PANEL INDIVILED®

Квадратная встраиваемая панель с оптикой IndiviLED®

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PANEL INDV 600 33 W 3000 K	■	**4058075201132**	33	3800	115	3000	70	3500	595 x 595 x 13
PANEL INDV 600 33 W 4000 K	■	**4058075201156**	33	4000	120	4000	70	3500	595 x 595 x 13

PANEL INDIVILED® DALI


Квадратная встраиваемая панель с оптикой IndiviLED®

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI	■	**4058075503885**	33	3800	115	3000	70	3500	595 x 595 x 13
PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI	■	**4058075503861**	33	3800	115	4000	70	3500	595 x 595 x 13

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

PANEL FLEX

Встраиваемая панель




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- 5-полюсная клеммная колодка, сечение кабеля до 5 x 2,5 мм
- Металлический корпус
- Материал рассеивателя - полистирол
- PF > 0.90
- Диапазон температуры эксплуатации: -10…+50 °C
- Срок службы: 100000 ч (L80B10 при 25°C)
- 7 лет гарантии
- Переключаемая мощность Multi select на драйвере
- Световой поток до 4860 лм
- Энергоэффективность до 169 лм/Вт
- Высокая однородность цвета с SDCM≤3
- Внешний драйвер для большей гибкости и простоты установки
- Безынструментальное подключение
- Мониторинг энергопотребления и удаленное обслуживание в версиях с DALI


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером решетки 600x600 мм.
- Офисы
- Конференц-залы
- Входные группы
- Фойе
- Коридоры
- Лифты


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

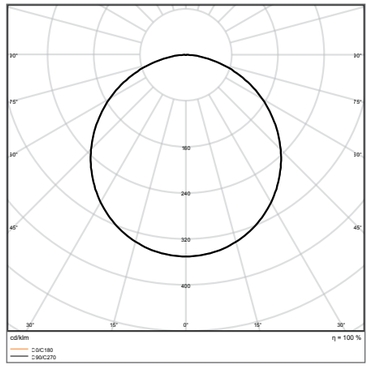

PL FLEX 600 S 30W 4000K 4860lm

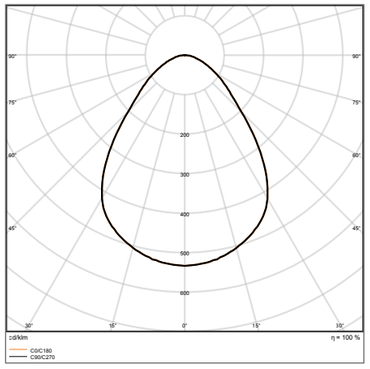

PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS

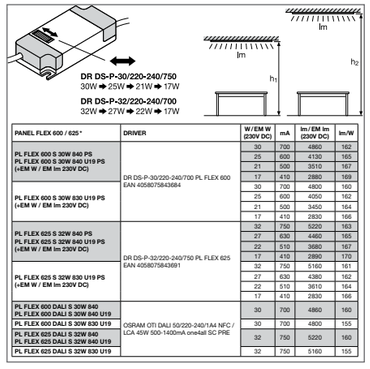



PANEL FLEX 600 / 625 *	DRIVER	W / EM W (230V DC)	mA	lm / EM lm (230V DC)	lm/W
PL FLEX 600 S 30W 840 PS PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)	DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600 EAN 4058075843684	30	700	4860	162
		25	600	4130	165
		21	500	3510	167
		17	410	2880	169
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)		30	700	4800	160
		25	600	4050	162
		21	500	3450	164
		17	410	2830	166
PL FLEX 625 S 32W 840 PS PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)	DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625 EAN 4058075843691	32	750	5220	163
		27	630	4460	165
		22	510	3680	167
		17	410	2890	170
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)		32	750	5160	161
		27	630	4380	162
		22	510	3610	164
		17	410	2830	166
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19	OSRAM OTi DALI 50/220-240/1A4 NFC / LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE	30	700	4860	160
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19		30	700	4800	155
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19		32	750	5220	160
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19		32	750	5160	155

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



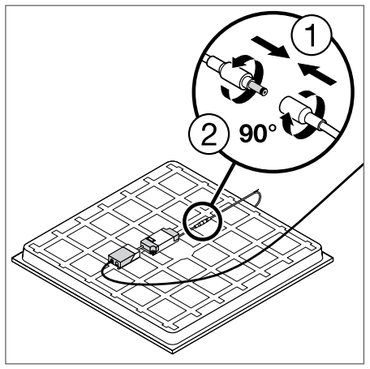

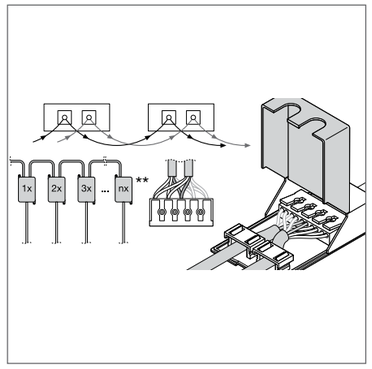

PANEL FLEX PS

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	∠	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	■	4099854276484	30/25/21/17	4860/4130/3510/2880	162/165/167/169	4 000	120	595 × 595 × 32
PL FLEX 625 S 32W 840 PS	■	4099854276545	32/27/22/17	5220/4460/3680/2890	163/165/167/170	4 000	120	620 × 620 × 32

PANEL FLEX UGR19 PS

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	∠	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	■	4099854276507	30/25/21/17	4860/4130/3510/2880	162/165/167/169	4000	90	595 × 595 × 32
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	■	4099854276521	30/25/21/17	4800/4050/3450/2830	160/162/164/166	3000	90	595 × 595 × 32
PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS	■	4099854276569	32/27/22/17	5220/4460/3680/2890	163/165/167/170	4000	90	620 × 620 × 32
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS	■	4099854276583	32/27/22/17	5160/4380/3610/2830	161/162/164/166	3000	90	620 × 620 × 32

PANEL FLEX DALI

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	∠	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PL FLEX 600 DALI S 30W 840	■	4099854276606	30	4860	160	4 000	120	595 × 595 × 32
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 DALI	■	4099854276774	32	5220	160	4 000	120	620 × 620 × 32


PANEL FLEX UGR19 DALI

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	∠	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 DALI	■	4099854276620	30	4860	160	4000	90	595 × 595 × 32
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19 DALI	■	4099854276750	30	4800	155	3000	90	595 × 595 × 32
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19 DALI	■	4099854276798	32	5220	160	4000	90	620 × 620 × 32
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19 DALI	■	4099854276811	32	5160	155	3000	90	620 × 620 × 32

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

PANEL COMFORT CRI 90

Встраиваемый светильник с CRI 90, выбором мощности и CCT

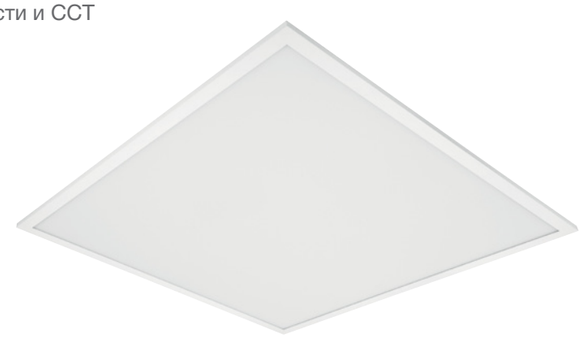

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Экструдированная алюминиевая рама
- Полистиреновый рассеиватель
- 5-полюсный блок подключения, макс. сечение кабеля 5x2.5 мм² (для версий 36 Вт)
- Доступны светильники с драйвером DALI-2
- Срок службы (L70/B50): до 100 000 ч (при 25 °C)
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Высокая световая эффективность и цветопередача CRI 90
- Вариации светильников с ВКЛ/ВЫКЛ и драйвером DALI-2
- Низкая слепимость (UGR < 19)
- Высокая насыщенность цвета SDCM≤3
- Возможно сквозное подключение через блок подключения в комплекте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильникам с люминесцентными лампами
- Офисы, конференц-залы
- Зоны отдыха, фойе, коридоры, лифты, школы, общественные здания


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний драйвер с выбором мощности и CCT (для версий ВКЛ/ВЫКЛ и CRI 90) или отдельный переключатель CCT (для версии DALI)
- 5-полюсный блок подключения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

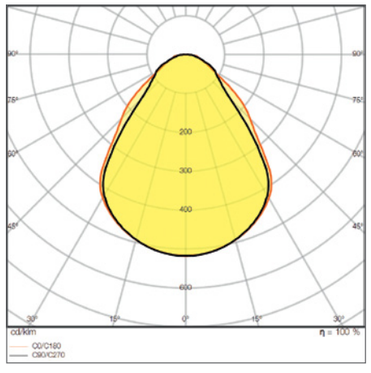


PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 CPS

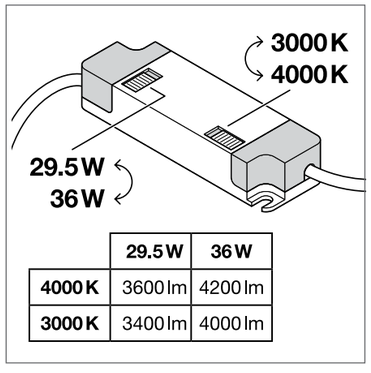

	29.5 W	36 W
4000 K	3600 lm	4200 lm
3000 K	3400 lm	4000 lm

Версии ВКЛ/ВЫКЛ с переключателями CCT и потока на корпусе

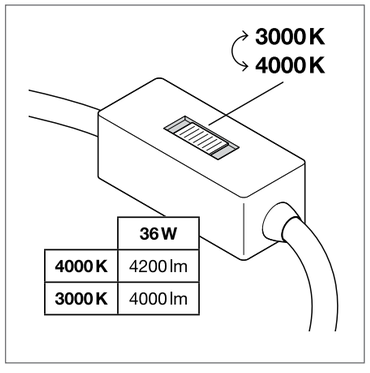



	36 W
4000 K	4200 lm
3000 K	4000 lm

Версии DALI с внешним переключателем CCT

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

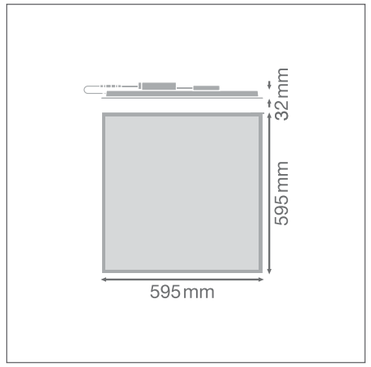

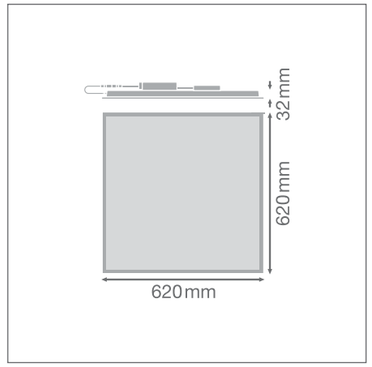

PANEL COMFORT CRI 90 600 / 625 UGR<19


Встраиваемый светильник с CRI 90, выбором мощности и CCT

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 CPS	■	4058075694460	29,5	3400	115	3000	90	595 × 595 × 35
			29.5	3600	122	4000		
			36.0	4000	111	3000		
			36.0	4200	116	4000		
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 CPS	■	4058075694484	29,5	3400	115	3000	90	620 × 620 × 35
			29.5	3600	122	4000		
			36.0	4000	111	3000		
			36.0	4200	116	4000		
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 DALIVR	■	4058075694507	36.0	4000	111	3000	90	595 × 595 × 35
			36.0	4200	116	4000		
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 DALIVR	■	4058075694521	36.0	4000	111	3000	90	620 × 620 × 35
			36.0	4200	116	4000		

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

PANEL COMFORT

Встраиваемый светильник с выбором мощности и высокой эффективностью

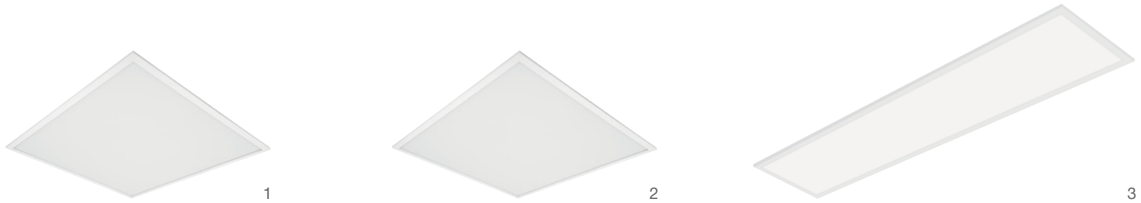

1 2 3

MULTI SELECT | CRI >80 | IP 20 IP40 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Экструдированная алюминиевая рама
- Полистироновый рассеиватель
- 5-полюсный блок подключения, макс. сечение кабеля 5x2.5 мм² (для версий 36 Вт)
- Доступны IoT-совместимые светильники с драйвером DALI-2
- Срок службы (L70/B50): до 100 000 ч (при 25 °C)
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Высокая световая эффективность 130 лм/вт
- Вариации светильников с ВКЛ/ВЫКЛ и драйвером DALI-2
- Низкая слепимость (UGR < 19)
- Высокая насыщенность цвета SDCM≤3
- Возможно сквозное подключение через блок подключения в комплекте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильникам с люминесцентными лампами
- Офисы, конференц-залы
- Зоны отдыха, фойе, коридоры, лифты, школы, общественные здания


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний драйвер с выбором мощности
- 5-полюсный блок подключения


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

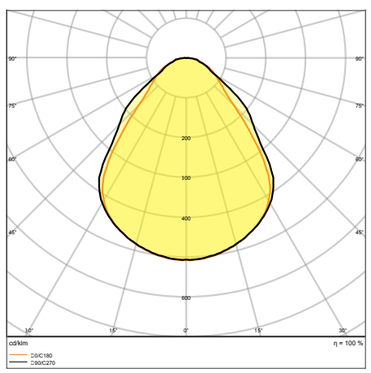

PL COMP 600 V 26W 830

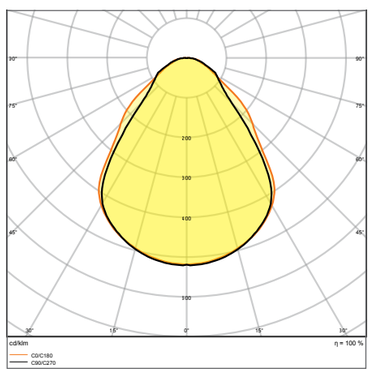


PL COMP 1200 V 30W ML 83040

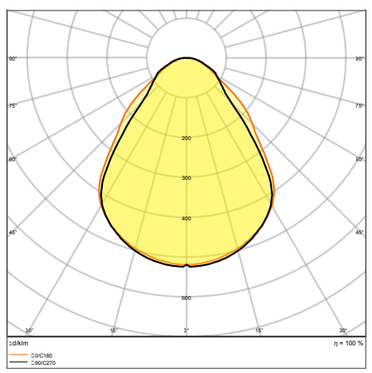



PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

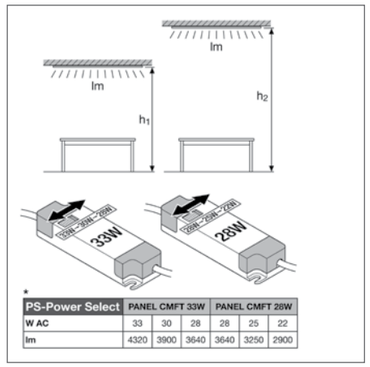

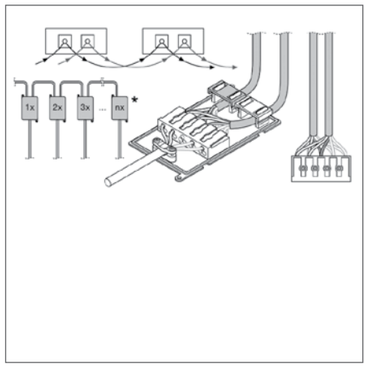

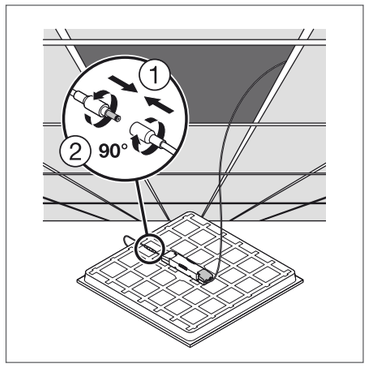

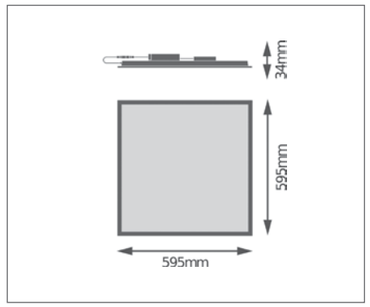

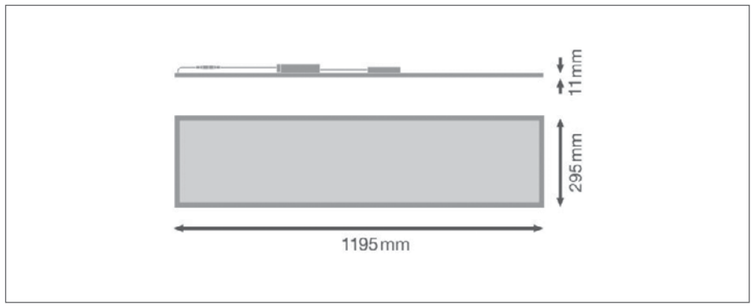

PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 PS

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL CMFT 600 P 28 W 830 PS		**4099854014192**	28	3640	130	3000	110	1700	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 28 W 840 PS		**4099854014215**	28	3640	130	4000	110	1700	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33 W 830 PS		**4099854014864**	33	4320	130	3000	110	1700	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33 W 840 PS		**4099854014888**	33	4320	130	4000	110	1700	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33 W 865 PS		**4099854014901**	33	4320	130	6500	110	1700	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 625 P 28 W 830 PS		**4099854014253**	28	3640	130	3000	110	2000	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 28 W 840 PS		**4099854014277**	28	3640	130	4000	110	2000	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33 W 830 PS		**4099854014642**	33	4320	130	3000	110	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33 W 840 PS		**4099854014666**	33	4320	130	4000	110	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 1200 P 33 W 830 PS		**4099854002731**	33	4320	130	3000	110	2800	1195 × 295 × 11	3
PL CMFT 1200 P 33 W 840 PS		**4099854003981**	33	4320	130	4000	110	2800	1195 × 295 × 11	3

PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS ECO CLASS

PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 UGR < 19 PS

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	■	**4099854014604**	28	3640	130	3000	90	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	■	**4099854014628**	28	3640	130	4000	90	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	■	**4099854015090**	33	4320	130	3000	90	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	■	**4099854015113**	33	4320	130	4000	90	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	■	**4099854015137**	33	4320	130	6500	90	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	■	**4099854014376**	28	3640	130	3000	90	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	■	**4099854014413**	28	3640	130	4000	90	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	■	**4099854014529**	33	4320	130	3000	90	2200	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	■	**4099854014543**	33	4320	130	4000	90	2200	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS	■	**4099854014567**	33	4320	130	6500	90	2200	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	■	**4099854004087**	33	4320	130	3000	90	2900	1195 × 295 × 11	3
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	■	**4099854004100**	33	4320	130	4000	90	2900	1195 × 295 × 11	3

PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 DALI

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	■	**4099854014352**	28	3640	130	3000	110	1700	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	■	**4099854014505**	28	3640	130	4000	110	1700	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	■	**4099854014925**	33	4320	130	3000	110	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	■	**4099854015342**	33	4320	130	4000	110	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	■	**4099854015410**	33	4320	130	6500	110	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	■	**4099854014291**	28	3640	130	3000	110	2000	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	■	**4099854014314**	28	3640	130	4000	110	2000	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	■	**4099854014338**	33	4320	130	3000	110	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	■	**4099854014390**	33	4320	130	4000	110	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	■	**4099854004001**	33	4320	130	3000	110	3000	1195 × 295 × 11	3
PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	■	**4099854004049**	33	4320	130	4000	110	3000	1195 × 295 × 11	3

PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 UGR < 19 DALI

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	■	**4099854014703**	28	3640	130	3000	90	1900	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	■	**4099854014789**	28	3640	130	4000	90	1900	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	■	**4099854015304**	33	4320	130	3000	90	1900	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	■	**4099854015229**	33	4320	130	4000	90	1900	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	■	**4099854015243**	33	4320	130	6500	90	1900	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	■	**4099854014437**	28	3640	130	3000	90	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	■	**4099854014482**	28	3640	130	4000	90	2100	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	■	**4099854014581**	33	4320	130	3000	90	2200	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	■	**4099854014680**	33	4320	130	4000	90	2200	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR	■	**4099854014727**	33	4320	130	6500	90	2200	620 × 620 × 32	2
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	■	**4099854004124**	33	4320	130	3000	90	3100	1195 × 295 × 11	3
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	■	**4099854004162**	33	4320	130	4000	90	3100	1195 × 295 × 11	3

PANEL COMFORT 600 / 625 ZIGBEE

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	■	**4099854015076**	33	4320	130	4000	110	1800	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 625 P 33W 840 ZBVR	■	**4099854014468**	33	4320	130	4000	110	2000	620 × 620 × 32	2

PANEL COMFORT 600 / 625 UGR < 19 ZIGBEE

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR	■	**4099854014352**	28	3640	130	3000	110	1900	595 × 595 × 32	1
PL CMFT 625 P 33W 840 U19 ZBVR	■	**4099854014505**	28	3640	130	4000	110	2100	595 × 595 × 32	1



PANEL COMPACT GEN2

Квадратные и прямоугольные версии с различными опциями:
с низкой слепимостью, диммированием и повышенной цветопередачей

1



2

3

CRI >90

IP 20 / IP 50

LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Рама из экструдированного алюминия
- Полистироновый рассеиватель
- Высокая однородность цвета < 3 sdcm
- Срок службы 100 000 ч. (L70B50)
- Диапазон рабочих температур: -10 до +45°C
- 5 лет гарантии
- Высокая светоотдача до 140 лм/Вт
- Внешний драйвер для гибкой возможности монтажа
- Доступны версии с DALI


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, конференц-залы
- Зоны ресепшн, фойе, коридоры, лифты


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Доступны аксессуары для различного монтажа
- Выносной драйвер идет в комплекте
- Доступна 5-полюсная распределительная коробка для сквозной проводки


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

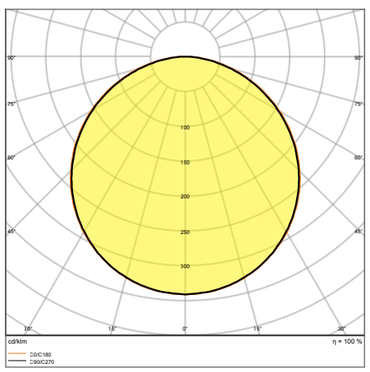

PL COMP 600 V 33W 830 U19

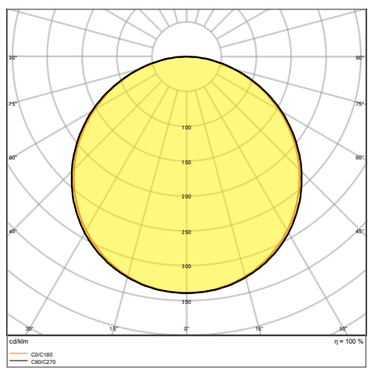


PL COMP 1200 V 33W 840 U19

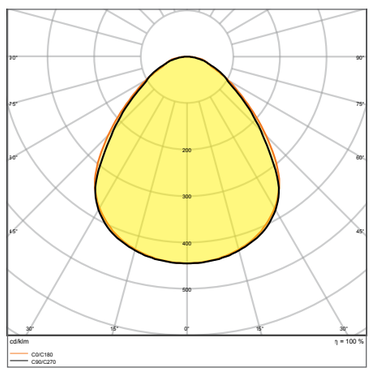



PL COMP 1200×600 V 53W 840 U19


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

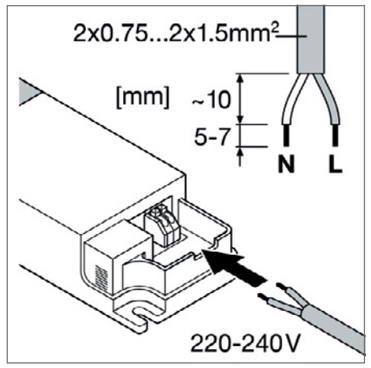

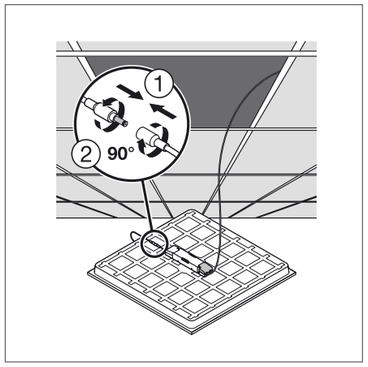

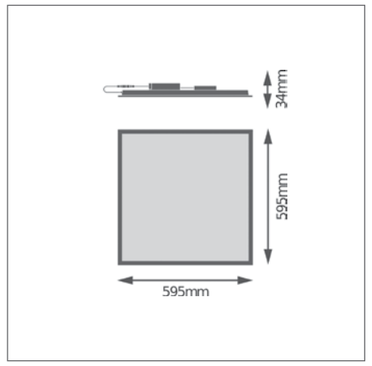

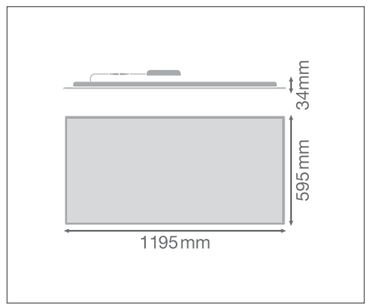

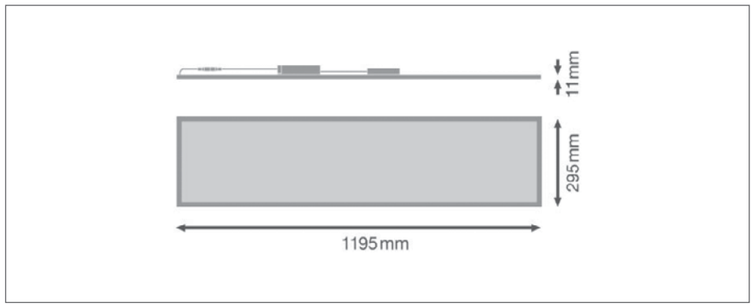

PANEL COMPACT G2 600 / 625 / 1200 /1200X600

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL COMP 600 V 26W 840	■	4099854734489	26	3640	140	4000	110	1,45	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 V 26W 840 U19	■	4099854734502	26	3640	140	4000	90	1,55	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 V 26W 830	■	4099854734441	26	3640	140	3000	110	1,45	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 V 26W 830 U19	■	4099854734465	26	3640	140	3000	90	1,55	595 x 595 x 34	1
PL COMP 625 V 26W 840	■	4099854739224	26	3640	140	4000	110	1,60	620 x 620 x 34	1
PL COMP 625 V 26W 840 U19	■	4099854739248	26	3640	140	4000	90	1,75	620 x 620 x 34	1
PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	■	4099854734540	30	4200	140	3000/4000	90	1,70	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 V 30W ML 84065	■	4099854734564	30	4200	140	4000/6500	110	1,60	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19	■	4099854734588	30	4200	140	4000/6500	90	1,70	595 x 595 x 34	1
PL COMP 625 V 30W ML 83040 U19	■	4099854739286	30	4200	140	3000/4000	90	1,90	620 x 620 x 34	1
PL COMP 1200 V 26W 840	■	4099854735165	26	3640	140	4000	110	1,55	1195 x 295 x 34	2
PL COMP 1200 V 26W 840 U19	■	4099854735684	26	3640	140	4000	90	1,65	1195 x 295 x 34	2
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040	■	4099854736865	42	5880	140	3000/4000	110	3,40	1195 x 595 x 34	3
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19	■	4099854736988	42	5880	140	3000/4000	90	3,70	1195 x 595 x 34	3
PL COMP 1200 V 30W ML 83040	■	4099854735707	30	4200	140	3000/4000	110	1,6	1195x295x34	2
PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19	■	4099854735721	30	4200	140	3000/4000	90	1,7	1195x295x34	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

PANEL COMPACT G2 CRI≥90

Встраиваемый светильник с высоким индексом цветопередачи CRI≥90

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19	■	4099854734601	30	4200	140	3000/4000	90	1,70	595 x 595 x 34	1
PL COMP 1200 V 30W ML 93040 U19	■	4099854735769	30	4200	140	3000/4000	90	1,70	1195 x 295 x 34	2

PANEL COMPACT G2 DALI

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL COMP 600 DA V 26W 840	■	4099854734847	26	3640	140	4000	110	1,54	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	■	4099854734861	26	3640	140	4000	90	1,64	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 DA V 26W 830	■	4099854734762	26	3640	140	3000	110	1,54	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	■	4099854734809	26	3640	140	3000	90	1,64	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19	■	4099854734922	30	4200	140	3000/4000	90	1,79	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 DA V 30W 84065	■	4099854734946	30	4200	140	3000/6500	110	1,69	595 x 595 x 34	1
PL COMP 600 DA V 30W 84065 U19	■	4099854734960	30	4200	140	3000/6500	90	1,79	595 x 595 x 34	1
PL COMP 625 DA V 26W 840	■	4099854739521	26	3640	140	4000	110	1,69	620 x 620 x 34	1
PL COMP 625 DA V 26W 840 U19	■	4099854739545	26	3640	140	4000	90	1,84	620 x 620 x 34	1
PL COMP 625 DA V 30W 83040 U19	■	4099854739606	30	4200	140	3000/4000	90	1,99	620 x 620 x 34	1
PL COMP 1200 DA V 26W 840	■	4099854735806	26	3640	140	4000	110	1,64	1195 x 295 x 34	2
PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	■	4099854735844	26	3640	140	4000	90	1,74	1195 x 295 x 34	2
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040	■	4099854737046	42	5880	140	3000/4000	110	3,49	1195 x 595 x 34	3
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040 U19	■	4099854737183	42	5880	140	3000/4000	90	3,79	1195 x 595 x 34	3

PANEL COMPACT G2 DALI CRI≥90

Встраиваемый светильник с высоким индексом цветопередачи CRI≥90

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
PL COMP 600 DA V 30W 93040 U19	■	4099854734984	30	4050	135	3000/4000	90	1,79	620 x 620 x 34	1
PL COMP 1200 DA V 30W 93040 U19	■	4099854735981	30	4050	135	3000/4000	90	1,79	1195 x 295 x 34	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS



PANEL 4IN1

Панель универсального монтажа




CRI >80 | IP20 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Однородное распределение света
- Универсальный монтаж - как встраиваемый, накладной, так и подвесной за счет креплений на корпусе
- Доступны версии с низкой слепимостью UGR< 19
- Энергоэффективный - световой поток до 3600 люмен и светоотдача 113 лм/Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коридоры, холлы
- Лифты
- Зоны ресепшн
- Входные группы
- Магазины у дома
- Госпитали

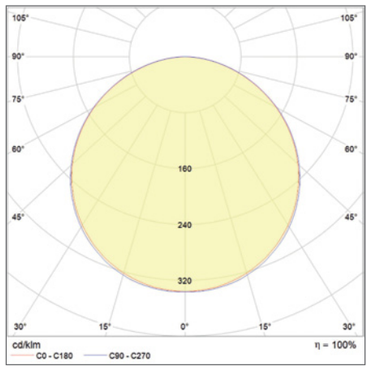


PANEL 4IN1 600 32W 840 WT

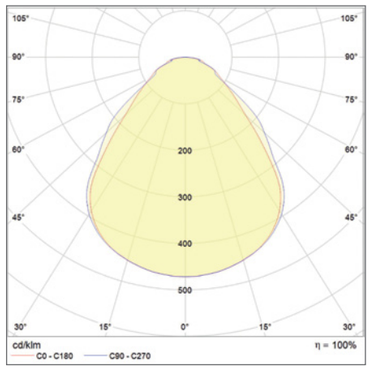


PANEL 4IN1 600 32W 840 UGR19 WT

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

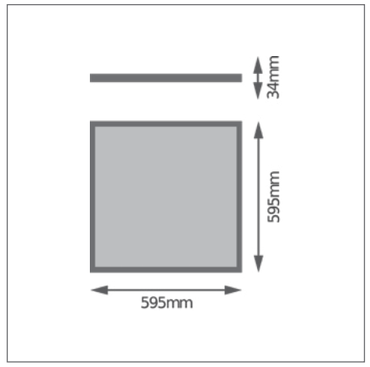

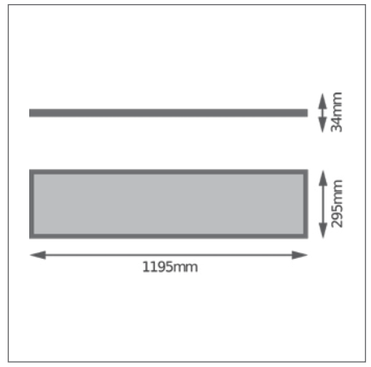

PANEL 4IN1

Панель универсального монтажа

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PANEL 4IN1 600 32W 830 WT	■	**4058075699540**	32	3600	112	3000	120	2400	595 x 595 x 34
PANEL 4IN1 600 32W 840 WT	■	**4058075699564**	32	3600	112	4000	120	2400	595 x 595 x 34
PANEL 4IN1 600 32W 865 WT	■	**4058075699588**	32	3600	112	6500	120	2400	595 x 595 x 34
PANEL 4IN1 1200 32W 830 WT	■	**4058075699663**	32	3600	112	3000	120	2600	1195 x 295 x 34
PANEL 4IN1 1200 32W 840 WT	■	**4058075699687**	32	3600	112	4000	120	2600	1195 x 295 x 34
PANEL 4IN1 1200 32W 865 WT	■	**4058075699700**	32	3600	112	6500	120	2600	1195 x 295 x 34
PANEL 4IN1 600 32W 830 UGR19 WT	■	**4058075699601**	32	3600	112	3000	90	2600	1195 x 295 x 34
PANEL 4IN1 600 32W 840 UGR19 WT	■	**4058075699625**	32	3600	112	4000	90	2700	595 x 595 x 34
PANEL 4IN1 600 32W 865 UGR19 WT	■	**4058075699649**	32	3600	112	6500	90	2700	595 x 595 x 34
PANEL 4IN1 1200 32W 830 UGR19 WT	■	**4058075699724**	32	3600	112	3000	90	2900	1195 x 295 x 34
PANEL 4IN1 1200 32W 840 UGR19 WT	■	**4058075699748**	32	3600	112	4000	90	2900	1195 x 295 x 34
PANEL 4IN1 1200 32W 865 UGR19 WT	■	**4058075699762**	32	3600	112	6500	90	2900	1195 x 295 x 34

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ECO CLASS PANEL

Встраиваемая панель



до 120 лм/Вт | CRI >80 | CRI >90 | IP20 / IP40 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Замена светильников 600x600 с люминесцентными лампами T8 4x18 Вт или T5 4x14Вт
- Технология равномерно залитой поверхности - без бликов и засветки
- Тонкий металлический корпус, который не деформируется при монтаже и эксплуатации
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Срок службы 50 000 ч. (L70B50)
- Специальная защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрева
- Высокая светоотдача до 120 лм/Вт
- Безопасен для глаз -коэффициент пульсации 5%
- Простота монтажа и подключения - удобная колодка для подключения и встроенный драйвер

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее освещение в офисных помещениях
- Общие зоны медицинских учреждений (без спецтребований)
- Образовательные учреждения
- Магазины небольшого формата (у дома)
- Арендуемые первые этажи жилых застроек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

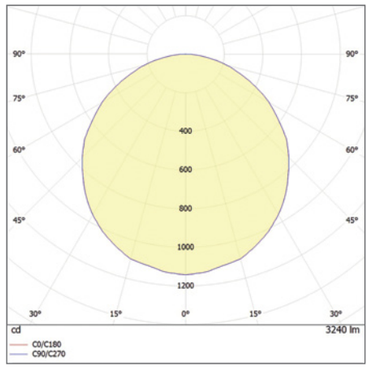

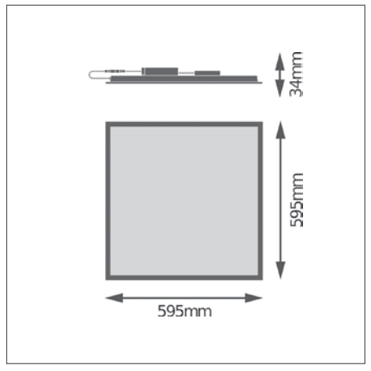

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ECO CLASS PANEL

Встраиваемая панель

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECO CLASS PANEL 600 36W 830	■	**4099854246555**	36	3600	3000	110 °	1505	595x595x33
ECO CLASS PANEL 600 36W 840	■	**4099854246579**	36	4320	4000	110 °	1160	595x595x33
ECO CLASS PANEL 600 36W 865	■	**4099854246531**	36	4320	6500	110 °	1160	595x595x33
ECO CLASS PANEL 600 36W 940	■	**4099854388323**	36	3240	4000	110 °	1500	595x595x33

СКОБЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ

подходит для всех панелей 595x595 мм

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ
ECOCLASS SURFACE MOUNT CLIPS	**4058075403109**	Металл
PANEL ACC SURFACE-MOUNTING FRAME RULEDV	**4607194237463**	Пластик
ECO PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70	**4058075505261**	Металл

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

PANEL IP54 ECO

Встраиваемая панель

до 121 лм/Вт | CRI >80 | IP54 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- CCT 4000/6500K
- CRI>80
- Коэффициент пульсации <5%
- Защита от импульсных перенапряжений 1000 кВ
- Срок службы - до 50000 часов (L70B50)
- Гарантия 5 лет
- Высокая степень защиты IP54
- Энергоэффективность - световой поток до 4000 люмен и светоотдача 121 лм/Вт.
- Безопасен для глаз - коэффициент пульсации 5%

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Медицинские учреждения и косметические салоны
- Помещения с повышенной влажностью
- Заведения общественного питания
- Гаражи и складские помещения
- Сервис центры
- Офисы и Бизнес центры


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

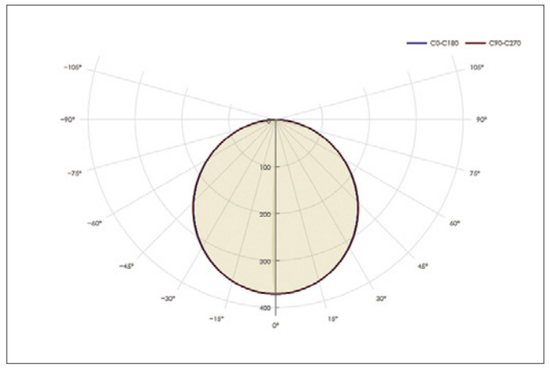

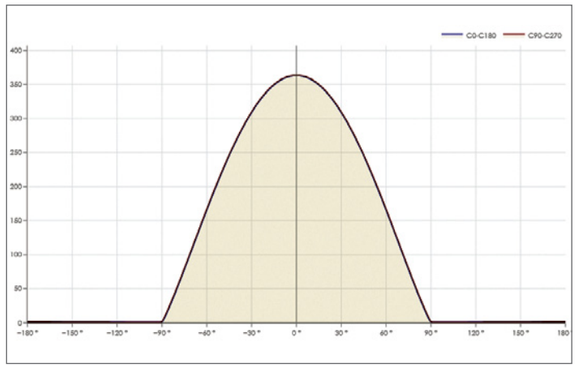

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

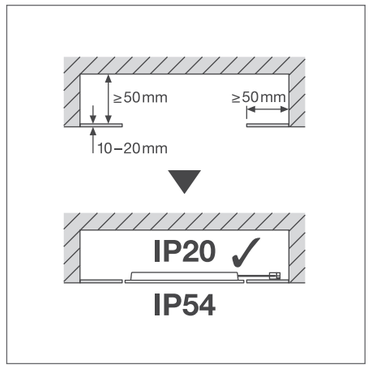

PANEL IP54 ECO

Встраиваемая панель


Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PANEL IP54 ECO 600 33W 840 1x6 RU LEDV	■	**4607194233441**	33	4000	120	4000	110 °	1731	595x595x32
PANEL IP54 ECO 600 33W 865 1x6 RU LEDV	■	**4607194233458**	33	4000	120	6500	110 °	1731	595x595x32


АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ ДЛЯ ПАНЕЛИ

Регулируемая длина подвеса с помощью винтов — до 1,5 м





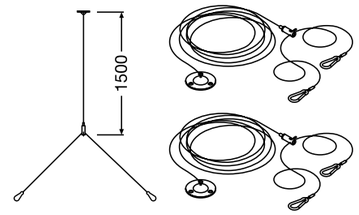

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ	g	Ø x В [мм]
PANEL Suspension Kit	**4058075402928**	Сталь	**150**	30x1500

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

PANEL PROTECT

Встраиваемая панель со степенью защиты IP54




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая универсальность благодаря возможности выбора уровней светового потока (Multi Lumen) на драйвере — до 5040 лм
- Энергоэффективность до 140 лм/Вт
- Высокая однородность цвета SDCM≤3
- Возможность сквозного подключения с помощью входящей в комплект соединительной коробки
- Внешний драйвер для большей гибкости и простоты установки
- Электрическое подключение без инструментов благодаря нажимному разъёму
- Лицевая часть легко очищается благодаря гладкой поверхности PMMA-рассеивателя
- Диапазон температуры эксплуатации: -10…+50 °C
- Срок службы 100 000 ч (L70/B50)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером решетки 600x600 мм
- Больницы
- Лаборатории
- Кухни, столовые, рабочие помещения


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

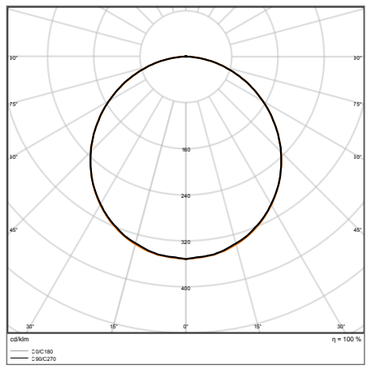

PL PROT 600 P 36W 830 PS

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

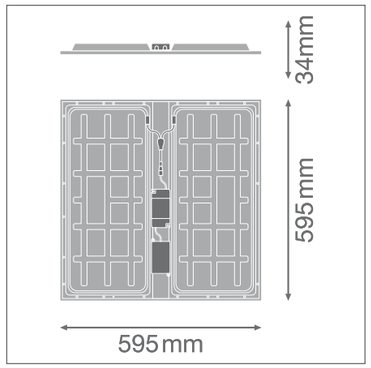

PANEL PROTECT

Встраиваемая панель со степенью защиты IP54

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PL PROT 600 P 36W 830 PS	■	4099854082863	36/31/26/22	5040/4340/3640/3080	140	3000	120	2000	595x595x34
PL PROT 600 P 36W 840 PS	■	4099854082887	36/31/26/22	5040/4340/3640/3080	140	4000	120	2000	595x595x34
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	■	4099854082900	36/31/26/22	5040/4340/3640/3080	140	3000	120	2100	595x595x34
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	■	4099854083105	36/31/26/22	5040/4340/3640/3080	140	4000	120	2100	595x595x34
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	■	4099854083303	36/31/26/22	5040/4340/3640/3080	140	4000	90	2300	595x595x34
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	■	4099854083327	36/31/26/22	5040/4340/3640/3080	140	4000	90	2300	595x595x34

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОТЛИЧНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

PANEL DIRECT/INDIRECT

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 102

PANEL DIRECT/INDIRECT

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI



ПЕРЕДОВОЙ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК С ПРЯМЫМ И ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

— Функциональный дизайн SCALE, подходящий для офисного применения (драйвер, встроенный в потолочную чашу)
— Особый дизайн направленного освещения и рассеиватель из ПММА для равномерного распределения силы света, уменьшенный слепящий эффект (UGR <19)

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 104

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

АКСЕССУАРЫ LINEAR INDIVILED ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА И МОНТАЖА В ЛИНИЮ



ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК LINEAR INDIVILED С ПРЯМЫМ И ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

— Светильник в нестареющем дизайне SCALE, применяется для одиночной установки или монтажа в линию
— Доступны версии с DALI
— Повышенный уровень комфорта с прямым и отраженным светом

LINEAR INDIVILED DIRECT

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 108

LINEAR INDIVILED DIRECT


АКСЕССУАРЫ LINEAR INDIVILED ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА И МОНТАЖА В ЛИНИЮ



СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДВЕСНОГО И ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА LINEAR INDIVILED

— Светильник в нестареющем дизайне SCALE, применяется для одиночной установки или монтажа в линию
— Доступны версии драйвера с DALI (1500 25 W), DALI-2.0
— Подвесной и накладной монтаж возможен засчет прямого светораспределения света

SCALE DESIGN



Кривая распределения света (30 %/70 %)

PANEL 1200 DIRECT/INDIRECT

Эксклюзивный и современный подвесной светильник, выполненный в дизайне SCALE, обеспечивает высокий уровень комфорта благодаря прямому (70 %) и отраженному (30 %) светораспределению.

PANEL DIRECT/INDIRECT

Подвесные светильники с боковой засветкой для прямого и отраженного света, сниженный слепящий эффект UGR <19



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Компактный алюминиевый корпус
- Прямоугольные (1200 мм x 300 мм) одиночные светильники с прямым (70%) и отраженным (30%) световым излучением
- Стальной подвесной трос, длина: 1.5 м
- Срок службы (L70/B50): 80 000 ч (при 25 °C)
- Версии DALI с драйвером DALI-2.0
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- 5 лет гарантии

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Функциональный дизайн SCALE, подходящий для офисного применения (драйвер, встроенный в потолочную чашу)
- Особый дизайн направленного освещения и рассеиватель из ПММА для равномерного распределения силы света, сниженный слепящий эффект (UGR <19)
- Комфортный свет и высокая насыщенность цвета SDCM ≤3


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы
- Помещения для деловых встреч
- Конференц-залы
- Стойки регистрации и фойе


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Комплект подвесного монтажа прилагается

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

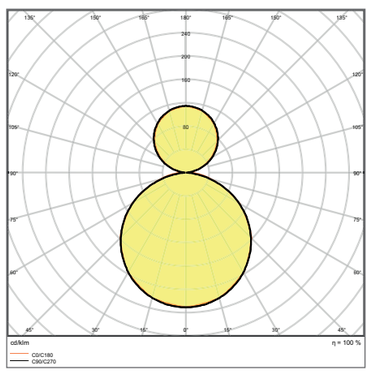

PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K

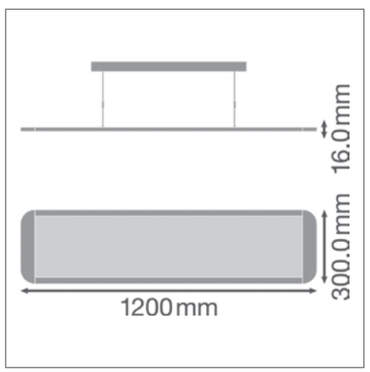

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

PANEL DIRECT/INDIRECT

Подвесные светильники с боковой засветкой для прямого и отраженного света

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K	■	4058075144606	36	3800	100	3000	110	4325	1200 x 300 x 16
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K	■	4058075144620	36	4000	110	4000	110	4325	1200 x 300 x 16

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI

Подвесные светильники с боковой засветкой для прямого и отраженного света

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K DALI	■	4058075504028	36	3800	105	3000	110	3500	1200 x 300 x 16
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K DALI	■	4058075504042	36	4000	110	4000	110	3500	1200 x 300 x 16

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT GEN2

Подвесные светильники прямого и отраженного света



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Алюминиевый корпус, пластиковая торцевая заглушка
- Каждый светодиод с индивидуальной линзой и отражателем UGR ≤ 16 для равномерного светового распределения
- Может использоваться в качестве одиночного светильника или монтажа в линию
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- Доступны версии с DALI
- Повышенный уровень комфорта с прямым и отраженным светораспределением для подвесных версий


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Эффективная замена для светильников с люминесцентными лампами
- Офисы, школы
- Общее внутреннее освещение
- Коридоры, вестибюли
- Бесшовное линейное освещение


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Потолочный соединитель
- Комплект подвесного монтажа (заказывается отдельно)
- Адаптер для соединения в линию (заказывается отдельно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

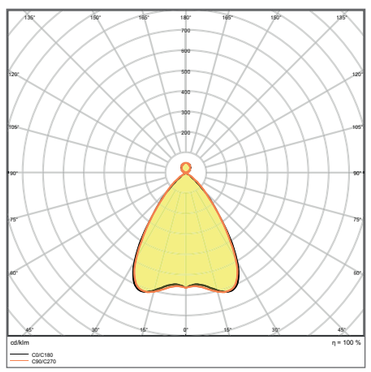


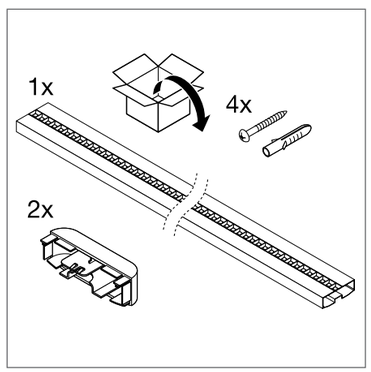


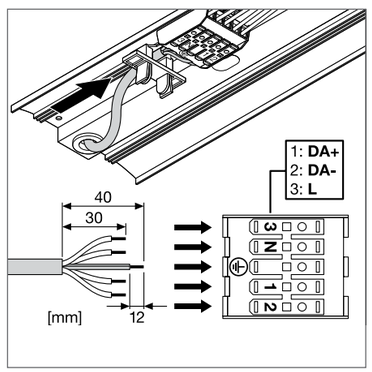

LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

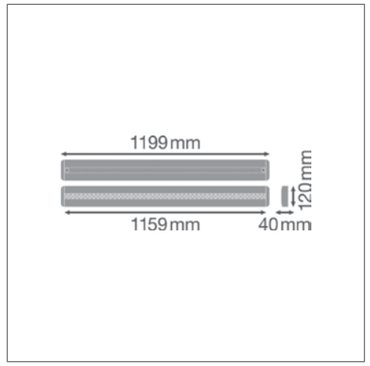

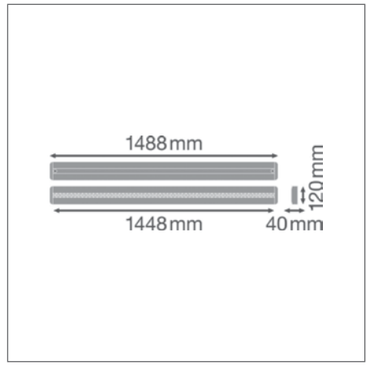

LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT GEN2

Светильник светодиодный линейный с изменяемой мощностью

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT	■	**4099854135156**	40/36/30/25	4800/4400/3700/3150	до 127	3000	90° + 130°	3,7	1210 x 125 x 43
			15/13/13/10	2000/2650/1650/1300					
			55/49/43/35	6800/6050/5350/4450					
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK	■	**4099854296888**	40/36/30/25	4650/4250/3600/3050	до 124	3000	90° + 130°	3,7	1210 x 125 x 43
			15/13/13/10	2000/2650/1650/1300					
			55/49/43/35	6650/5900/5250/4350					
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	■	**4099854135170**	40/36/30/25	5050/4600/3900/3250	до 133	4000	90° + 130°	3,7	1210 x 125 x 43
			15/13/13/10	2150/1800/1800/1350					
			55/49/43/35	7200/6400/5700/4600					
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS BK	■	**4099854296901**	40/36/30/25	4900/4450/3800/3150	до 130	4000	90° + 130°	3,7	1210 x 125 x 43
			15/13/13/10	2150/1800/1800/1350					
			55/49/43/35	7050/6250/5600/4500					
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT	■	**4099854135231**	52/48/46/40	6050/5650/5450/4850	до 125	3000	90° + 130°	4,3	1475 x 125 x 43
			17/15/15/13	2300/2150/2150/1800					
			69/63/61/53	8350/7800/7600/6650					
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS BK	■	**4099854296949**	52/48/46/40	5900/550/5300/4700	до 123	3000	90° + 130°	4,3	1475 x 125 x 43
			17/15/15/13	2300/2150/2150/1800					
			69/63/61/53	8200/7650/7450/6500					
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	■	**4099854135255**	52/48/46/40	6550/6100/5900/5200	до 134	4000	90° + 130°	4,3	1475 x 125 x 43
			17/15/15/13	2500/2300/2300/1900					
			69/63/61/53	9050/8400/8200/7100					
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS BK	■	**4099854296987**	52/48/46/40	6350/5900/5700/550	до 131	4000	90° + 130°	4,3	1475 x 125 x 43
			17/15/15/13	2500/2300/2300/1900					
			69/63/61/53	8850/8200/8000/6950					

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT АКСЕССУАРЫ

LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ

Аксессуары для монтажа светильников LINEAR INDIVILED®

1 

2 

3 

4 

5 

6 

— Комплект подвесного монтажа:
1 x прозрачный 1.5 м кабель 3 x 0.75 мм
+ 2 x Y-образный подвесной трос 1.5 м
— Комплект подвесного монтажа DALI:
1 x прозрачный 1.5 м кабель 5 x 0.75 мм
+ 2 x Y-образный подвесной трос 1.5 м
— Подвесной трос:
1 x Y-образный подвесной трос 1.5 м
— Комплект сквозного подключения
3 x 1.5 мм с быстрозажимным коннектором
— Комплект сквозного подключения DALI
2 x 1.5 мм с быстрозажимным коннектором


Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ		Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
LN INDV Suspension Kit	**4058075133280**	Сталь	1	100 x 25	1
LN INDV DALI Suspension Kit	**4058075133303**	Сталь	1	100 x 25	2
LN INDV Suspension Wire	**4058075133327**	Сталь	1	1560 x 1 x 1	3
LN INDV Lightline Connector	**4058075133341**	Сталь	1	82 x 40 x 12	4
LN INDV 1200 Through Wiring Kit	**4058075158030**	Поликарбонат	1	1250 x 20 x 7	5
LN INDV 1500 Through Wiring Kit	**4058075133365**	Поликарбонат	1	1560 x 20 x 7	5
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit	**4058075158016**	Поликарбонат	1	1250 x 13 x 7	6
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit	**4058075157996**	Поликарбонат	1	1560 x 13 x 7	6

ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ LINEAR INDIVILED DALI

Типовая установка: Мы собрали для вас все необходимые компоненты для подвесного типа монтажа трех светильников в световую линию. Подробно см. руководство по эксплуатации Linear IndiviLED.

ДО 20 СВЕТИЛЬНИКОВ!

УСТАНОВКА 3 × LINEAR INDIVILED DALI

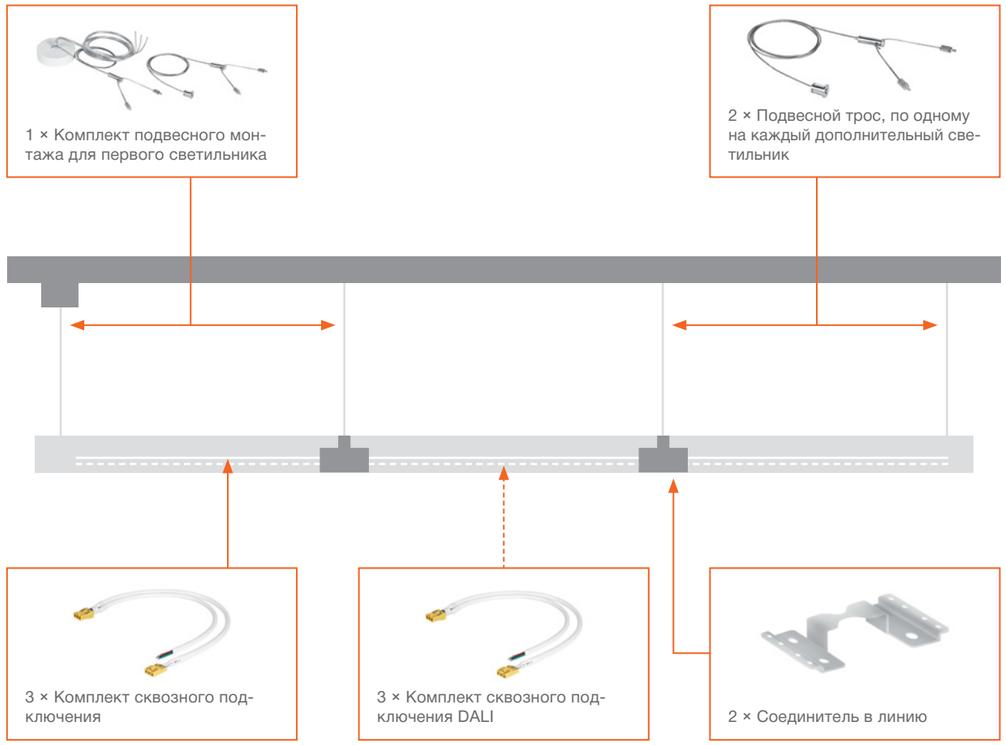

Сквозное подключение должно быть организовано квалифицированным монтажником.



ВАШ ЗАКАЗ

— 3 × Светильник Linear IndiviLED
— 3 × Комплект сквозного подключения Through wiring Kit
— 3 × Комплект сквозного подключения DALI Through wiring Kit DALI
— 2 × Коннектор Light line Connector
— 1 × Комплект подвесного монтажа Suspension Kit
— 2 × Подвесной трос Suspension Wire

LINEAR INDIVILED® DIRECT GEN2

Светильники поверхностного монтажа с прямым распределением света для одиночной установки или соединения в линию



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Алюминиевый корпус, пластиковая торцевая заглушка
- Каждый светодиод с индивидуальной линзой и отражателем UGR ≤ 16 для равномерного светового распределения
- Может использоваться одиночной установки или для соединения в линию
- Устанавливается непосредственно на потолок в качестве накладного светильника, без дополнительных аксессуаров.
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Гарантия – 5 лет
- Доступны версии с DALI (1500 25W), DALI-2.0 и аварийного освещения
- Подвесной монтаж с аксессуарами
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена для светильников с люминесцентными лампами
- Офисы, школы
- Общее внутреннее освещение
- Коридоры, вестибюли
- Бесшовное линейное освещение


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Потолочный соединитель (заказывается отдельно)
- Комплект подвесного монтажа (заказывается отдельно)
- Адаптер линейного соединения (заказывается отдельно)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

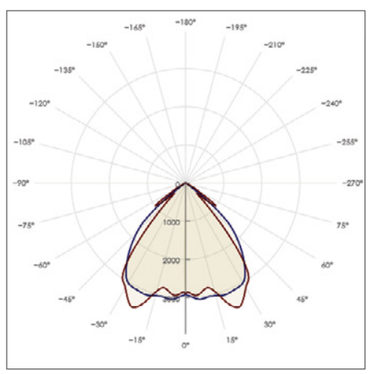

LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT

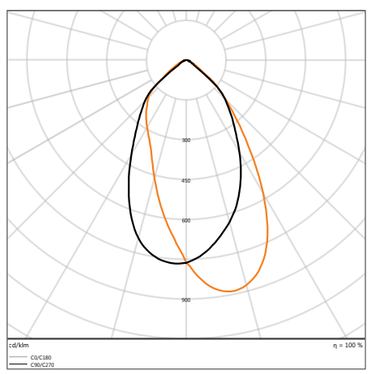


LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY WT

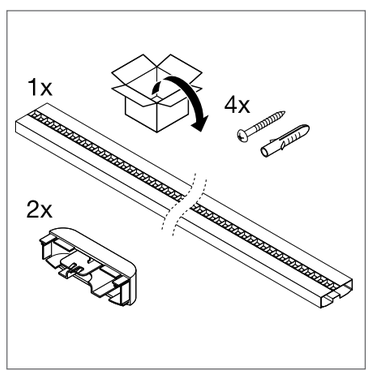



[1] Сертификат ENEC применим исключительно к версиям светильников ВКЛ/ВЫКЛ. Версии с DALI, датчиком движения, версия для сквозного подключения не подлежат данному сертификату.

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

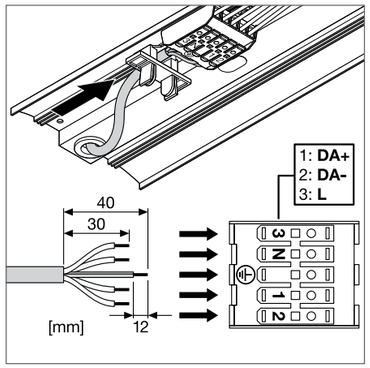

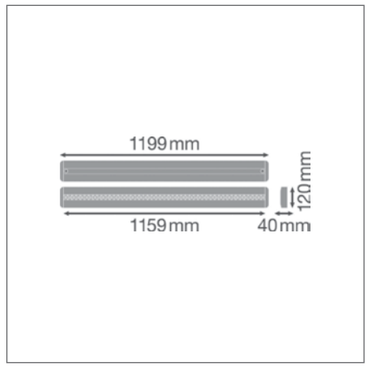

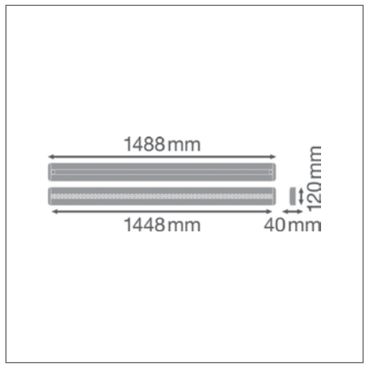

LINEAR INDIVILED® DIRECT GEN2

Поверхностный светильник с прямым светораспределением для световой линии или одиночного использования

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT	■	**4099854135316**	40/36/30/25	4800/4400/3700/3150	до 126	3000	90°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1200 P 40W 930 PS BK	■	**4099854296703**	40/36/30/25	4650/4250/3600/3050	до 122	3000	90°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	■	**4099854135330**	40/36/30/25	5050/4600/3900/3250	до 130	4000	90°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1200 P 40W 940 PS BK	■	**4099854296741**	40/36/30/25	4900/4450/3800/3150	до 126	4000	90°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY WT	■	**4099854135392**	40/35/30/25	4350/3900/3400/2850	до 114	3000	55° x 55°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1200 P 40W 930 PS ASY BK	■	**4099854591693**	40/35/30/25	3950/3350/3050/2900	до 104	3000	55° x 55°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1200 P 40W 940 PS ASY WT	■	**4099854135415**	40/35/30/25	4400/4000/3500/2900	до 116	4000	55° x 55°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1200 P 40W 940 PS ASY BK	■	**4099854591716**	40/35/30/25	400/3600/3100/2650	до 106	4000	55° x 55°	3200	1210 x 125 x 43
LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT	■	**4099854135477**	52/48/46/40	6050/5650/5450/4850	до 121	3000	90°	3900	1475 x 125 x 43
LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK	■	**4099854296789**	52/48/46/40	5900/550/5300/4700	до 118	3000	90°	3900	1475 x 125 x 43
LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT	■	**4099854135491**	52/48/46/40	6550/6100/5900/5200	до 130	4000	90°	3900	1475 x 125 x 43
LN INV D 1500 P 52W 940 PS BK	■	**4099854296826**	52/48/46/40	6350/5900/5700/550	до 126	4000	90°	3900	1475 x 125 x 43

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

LINEAR INDIVILED® DIRECT АКСЕССУАРЫ

LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ

Аксессуары для монтажа светильников LINEAR INDIVILED®

1 

2 

3 

4 

5 

6 

— Комплект подвесного монтажа:
1 x прозрачный 1.5 м кабель 3 x 0.75 мм
+ 2 x Y-образный подвесной трос 1.5 м
— Комплект подвесного монтажа DALI:
— 1 x прозрачный 1.5 м кабель 5 x 0.75 мм
+ 2 x Y-образный подвесной трос 1.5 м
— Подвесной трос:
1 x Y-образный подвесной трос 1.5 м
— Комплект сквозного подключения
3 x 1.5 мм с быстрозажимным коннектором
— Комплект сквозного подключения DALI
2 x 1.5 мм с быстрозажимным коннектором

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ		Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
LN INDV Suspension Kit	**4058075133280**	Сталь	1	100 x 25	1
LN INDV DALI Suspension Kit	**4058075133303**	Сталь	1	100 x 25	2
LN INDV Suspension Wire	**4058075133327**	Сталь	1	1560 x 1 x 1	3
LN INDV Lightline Connector	**4058075133341**	Сталь	1	82 x 40 x 12	4
LN INDV 1200 Through Wiring Kit	**4058075158030**	Поликарбонат	1	1250 x 20 x 7	5
LN INDV 1500 Through Wiring Kit	**4058075133365**	Поликарбонат	1	1560 x 20 x 7	5
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit	**4058075158016**	Поликарбонат	1	1250 x 13 x 7	6
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit	**4058075157996**	Поликарбонат	1	1560 x 13 x 7	6


■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LIGHTLINE ECO

Линейный светодиодный светильник

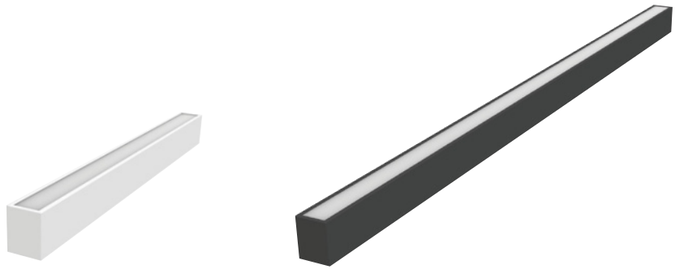

CRI ≥80 | IP20 | LEDVANCE 3 года ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Алюминиевый корпус
- Механическое соединение в линию, в углы 60°, 90°, 120°
- Пульсация <5%
- PF>0,80 (18/25 Вт), PF>0,95 (35/40 Вт)
- IP20/IK02
- Срок службы 30 000 ч (L70B50)
- Равномерная засветка
- Соединение в линию и другие геометрические фигуры при помощи соединителей
- Удобное электрическое подключение, в том числе в транзитную линию
- Возможность собирать геометрические фигуры на основе светильника


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы
- Офисы
- Места общего пользования
- Объекты HoReCa


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- В комплекте аксессуары для накладного монтажа


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

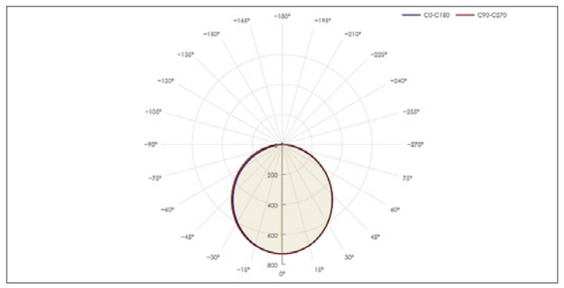


LIGHTLINE_ECO_600_18W_840_WT

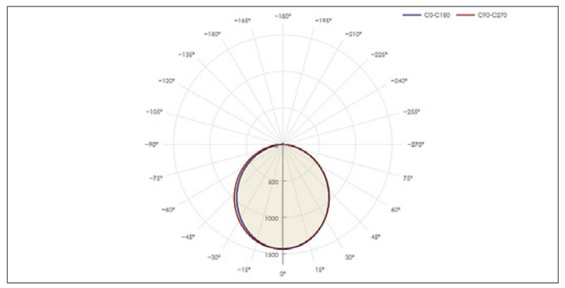

LIGHTLINE_ECO_1200_35W_840_WT

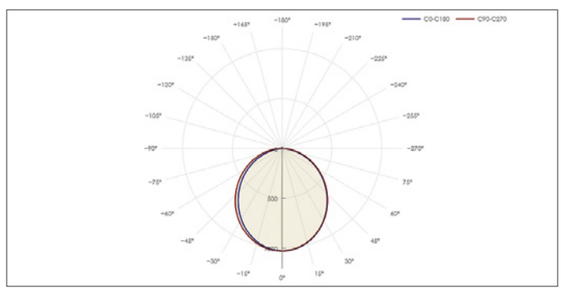

LIGHTLINE_ECO_900_25W_840_W

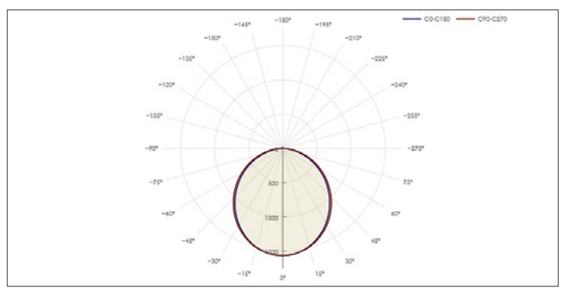

LIGHTLINE_ECO_1500_40W_840_WT


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

LIGHTLINE ECO

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
LIGHTLINE ECO 600 18W 830 WT	■	4099854340857	18	1710	95	3000	110	600x45x56
LIGHTLINE ECO 600 18W 840 WT	■	4099854340871	18	1800	100	4000	110	600x45x56
LIGHTLINE ECO 600 18W 830 BK	■	4099854340895	18	1710	95	3000	110	600x45x56
LIGHTLINE ECO 600 18W 840 BK	■	4099854340918	18	1800	100	4000	110	600x45x56
LIGHTLINE ECO 900 25W 830 WT	■	4099854340932	25	2375	95	3000	110	900x45x56
LIGHTLINE ECO 900 25W 840 WT	■	4099854340956	25	2500	100	4000	110	900x45x56
LIGHTLINE ECO 900 25W 830 BK	■	4099854340970	25	2375	95	3000	110	900x45x56
LIGHTLINE ECO 900 25W 840 BK	■	4099854340994	25	2500	100	4000	110	900x45x56
LIGHTLINE ECO 1200 35W 830 WT	■	4099854341014	35	3500	100	3000	110	1200x45x56
LIGHTLINE ECO 1200 35W 840 WT	■	4099854341038	35	3500	100	4000	110	1200x45x56
LIGHTLINE ECO 1200 35W 830 BK	■	4099854341052	35	3500	100	3000	110	1200x45x56
LIGHTLINE ECO 1200 35W 840 BK	■	4099854341076	35	3500	100	4000	110	1200x45x56
LIGHTLINE ECO 1500 40W 830 WT	■	4099854341090	40	4000	100	3000	110	1500x45x56
LIGHTLINE ECO 1500 40W 840 WT	■	4099854341113	40	4000	100	4000	110	1500x45x56
LIGHTLINE ECO 1500 40W 830 BK	■	4099854341137	40	4000	100	3000	110	1500x45x56
LIGHTLINE ECO 1500 40W 840 BK	■	4099854341151	40	4000	100	4000	110	1500x45x56



LINE



90°





120°




60°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

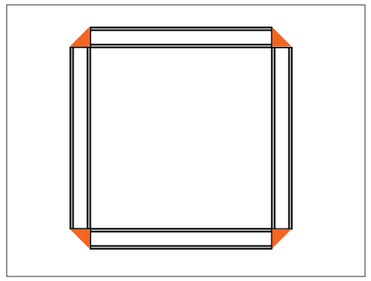

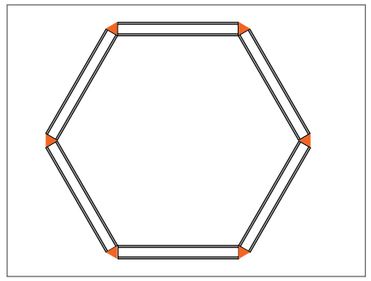

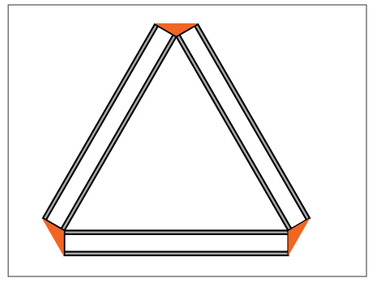

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Назначение
LIGHTLINE LINE CONNECTOR WT	4099854354366	Аксессуар для соединения в линию (белый)
LIGHTLINE 60 DEG CONNECTOR WT	4099854354861	Аксессуар для углового соединения 60 (белый)
LIGHTLINE 90 DEG CONNECTOR WT	4099854355394	Аксессуар для углового соединения 90 (белый)
LIGHTLINE 120 DEG CONNECTOR WT	4099854354380	Аксессуар для углового соединения 120 (белый)
LIGHTLINE LINE CONNECTOR BK	4099854354403	Аксессуар для соединения в линию (черный)
LIGHTLINE 60 DEG CONNECTOR BK	4099854354427	Аксессуар для углового соединения 60 (черный)
LIGHTLINE 90 DEG CONNECTOR BK	4099854355417	Аксессуар для углового соединения 90 (черный)
LIGHTLINE 120 DEG CONNECTOR BK	4099854354441	Аксессуар для углового соединения 120 (черный)
LIGHTLINE SUSPENDED KIT	4099854347528	Комплект для подвесного монтажа

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И ГИБКОСТИ

LINEAR SURFACE IP44 GEN 2

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 116

LINEAR SURFACE IP44
LINEAR SURFACE IP44 DALI



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ

— Надежный светильник с IP44 и IK08 с встроенным драйвером для поверхностного и подвесного монтажа
— Замена для традиционных версий 2/14 Вт, 2/28 Вт, и 2/49 Вт

BATTEN VAL

VALUE CLASS

Стр. 118



— Корпус из негорючего пластика (UL94 V-0)
— Защита от скачков напряжения
— Широкий диапазон напряжения: стабильная работа в широких диапазонах напряжения: 185-260В

BATTEN SWITCH T5

ECO CLASS

Стр. 120




ИДЕАЛЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ЗАКАРНИЗНОЙ ПОДСВЕТКИ, ОСВЕЩЕНИЯ ВИТРИН

— Компактный корпус и 6 различных длин светильника
— Полный набор для монтажа в комплекте
— Доступен для стыковки в бесшовную линию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LINEAR SURFACE IP44 GEN 2

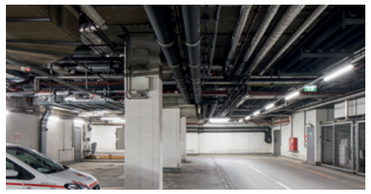

Общее освещение и специальные применения, требующие высокий уровень защиты

BATTEN VALUE



Магазины, торговые залы, склады

BATTEN SWITCH T5



Освещение ниш, рабочего пространства, закарнизной подсветки и витрин

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LINEAR SURFACE IP44 GEN 2

Надежный светильник с IP44 с прямым светораспределением и встроенным драйвером для установки на поверхность, до 137 лм/Вт





IP44 | IK 08 | DALI ВЕРСИИ | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Класс защиты: IP44
- Устойчивость к механическому воздействию: IK08
- Доступен в 3 разных длинах: 600 мм, 1 200 мм и 1 500 мм
- Светоотдача 137 лм/Вт
- Сквозной провод предустановлен
- Белый стальной корпус (RAL 9003)
- Рассеиватель из УФ-стабилизированного поликарбоната
- Заглушки из поликарбоната на винтовом креплении к корпусу
- Низкие затраты на обслуживание и использование
- Кабельный ввод сзади светильника и на каждой заглушке для простого подключения
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Срок службы (L70B50): 100 000 ч (при 25 °C)
- Гарантия 5 лет


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Общественные здания
- Общее освещение
- Библиотеки, школы


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Укомплектован кабелями сквозного подключения и коннекторами
- Кабельные зажимы в комплекте не нуждаются в инструменте для работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

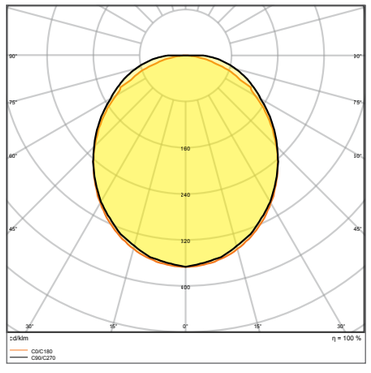

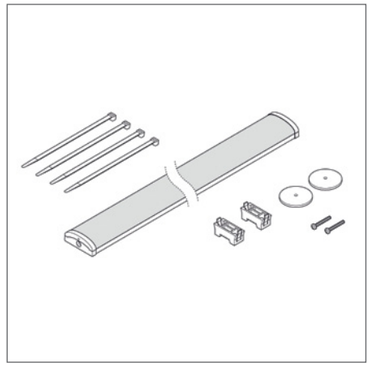


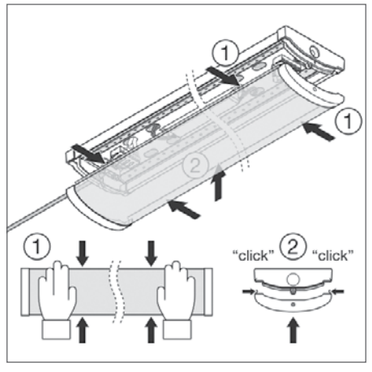



LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

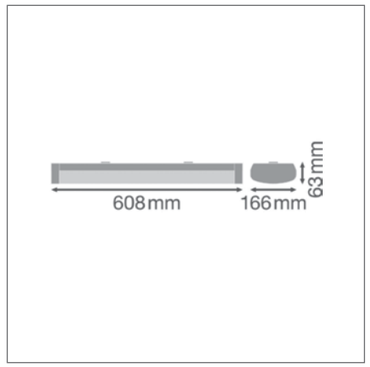

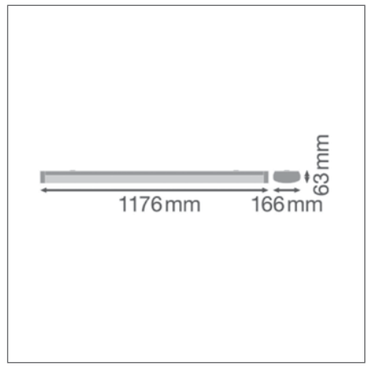

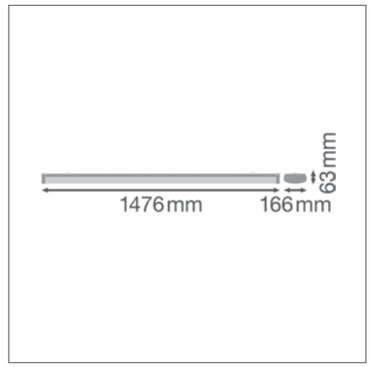

LINEAR SURFACE IP44 GEN 2/ LINEAR SURFACE IP44

Надежный светильник с IP44 с прямым светораспределением и встроенным драйвером для установки на поверхность, до 137 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44	■	**4058075733152**	18	2250	125	3000	110	1400	608 × 166 × 63
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44	■	**4058075733091**	18	2430	135	4000	110	1400	608 × 166 × 63
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44	■	**4058075733176**	32	4160	130	3000	110	2400	1176 × 166 × 63
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	■	**4058075733114**	32	4384	137	4000	110	2400	1176 × 166 × 63
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44	■	**4058075733190**	45	5850	130	3000	110	3000	1476 × 166 × 63
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	■	**4058075733138**	45	6165	137	4000	110	3000	1476 × 166 × 63

LINEAR SURFACE IP44 GEN 2/ LINEAR SURFACE IP44 DALI

Надежный светильник с IP44 с прямым светораспределением и встроенным драйвером для установки на поверхность, до 137 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI	■	**4058075733398**	18	2340	130	3000	110	1400	608 × 166 × 63
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI	■	**4058075733336**	18	2466	137	4000	110	1400	608 × 166 × 63
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI	■	**4058075733411**	32	4160	130	3000	110	2400	1176 × 166 × 63
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI	■	**4058075733350**	32	4384	137	4000	110	2400	1176 × 166 × 63
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI	■	**4058075733435**	45	5850	130	3000	110	3000	1476 × 166 × 63
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI	■	**4058075733374**	45	6165	137	4000	110	3000	1476 × 166 × 63

BATTEN VAL

Линейный светодиодный светильник



CRI ≥80 | IP 40 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Для накладного и подвесного монтажа
- Провод длиной 1 м. Сечение жилы: 0,75 мм^2 (ГОСТ IEC 60598-1-2017)
- Негорючий алюминиевый корпус уровня V-0 по стандарту UL94
- Пульсации менее 5%, CRI>80
- Диапазон входного напряжения: 185-260 В
- Диапазон температуры эксплуатации -10...+40°C
- Срок службы 50 000 ч (L70B50)
- Комфортная для глаз равномерная засветка рассеивателя
- Компактный размер
- Высота монтажных скоб позволяет вывести провод в любой точке
- Надежный драйвер с защитой от холостого хода, короткого замыкания и перегрева


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины, торговые залы
- Сухие и отапливаемые хозяйственные помещения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

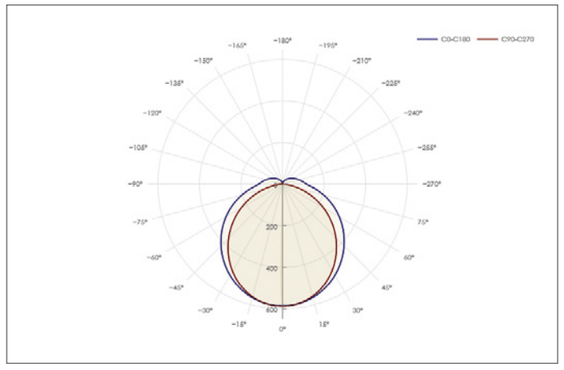

BATTEN_VAL_600_18W_840

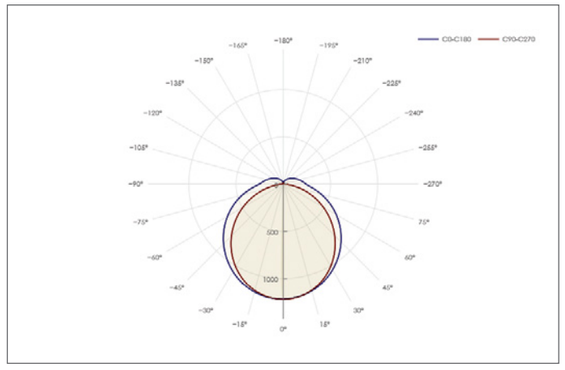

BATTEN_VAL_1200_36W_840

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

BATTEN VAL

Линейный светодиодный светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
BATTEN VAL 600 18W/840	■	**4099854330117**	18	1800	100	4000	120	352	602 x 60 x 30
BATTEN VAL 600 18W/865	■	**4099854261466**	18	1800	100	6500	120	345	602 x 60 x 30
BATTEN VAL 1200 36W/840	■	**4099854330131**	36	3600	100	4000	120	613	1202 x 60 x 30
BATTEN VAL 1200 36W/865	■	**4099854261480**	36	3600	100	6500	120	600	1202 x 60 x 30

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

BATTEN SWITCH T5

Линейный светодиодный светильник







CRI ≥80 | IP 20 | LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Равномерная засветка без бликов
- Диапазон температуры эксплуатации -20 ~ + 40 °C
- Срок службы 15 000 ч (L70B50)
- Компактный корпус и 6 различных длин светильника
- Выключатель на корпусе светильника
- Бесшовная стыковка в линию до 40 светильников

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Для применения внутри помещений
- Коридоры, входные зоны, лестничные клетки, гостиные, подвалы
- Акцентное освещение
- Общественные зоны
- Освещение ниш
- Полки, встраивание в мебель или монтаж под шкафами
- Бесшовное линейное освещение


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

Полный набор для монтажа в комплекте:

- сетевой шнур (1м)
- гибкий коннектор (23 см)
- скобы для крепления (2 шт.)
- болты для крепления (2 шт.)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

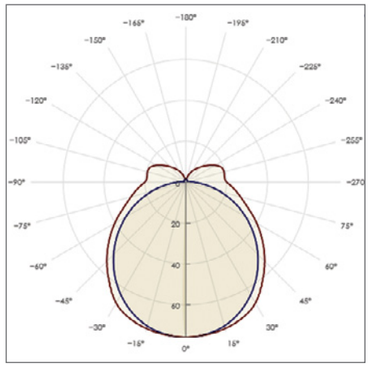


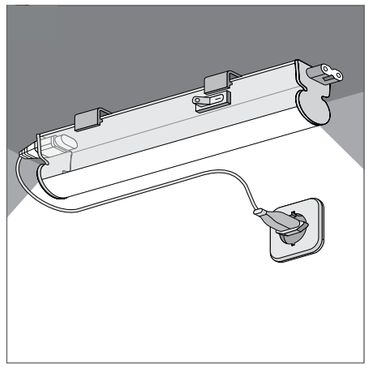

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

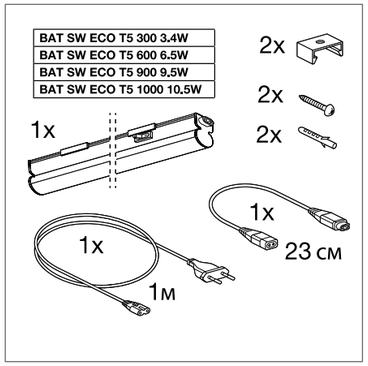

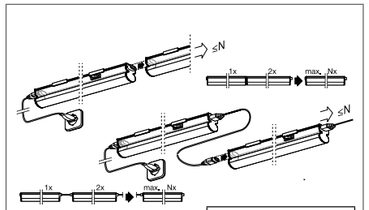

	N
BAT SW ECO T5 300 3.4W	40
BAT SW ECO T5 600 6.5W	21
BAT SW ECO T5 900 9.5W	15
BAT SW ECO T5 1000 10.5W	14
BAT SW ECO T5 1200 13W	11
BAT SW ECO T5 1500 15W	10

BATTEN SWITCH T5

Линейный светодиодный светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
BATSWECOT5 300 3.4W 830 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359330	3,4	340	100	3000	145	143	325x22x36
BATSWECOT5 300 3.4W 840 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359385	3,4	340	100	4000	145	143	325x22x36
BATSWECOT5 300 3.4W 865 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359415	3,4	340	100	6500	145	143	325x22x36
BATSWECOT5 600 6.5W 830 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359446	6,5	650	100	3000	145	175	585x22x36
BATSWECOT5 600 6.5W 840 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359477	6,5	720	111	4000	145	175	585x22x36
BATSWECOT5 600 6.5W 865 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359507	6,5	720	111	6500	145	175	585x22x36
BATSWECOT5 900 9.5W 830 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359538	9,5	1000	105	3000	145	213	885x22x36
BATSWECOT5 900 9.5W 840 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359569	9,5	1100	116	4000	145	213	885x22x36
BATSWECOT5 900 9.5W 865 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359590	9,5	1100	116	6500	145	213	885x22x36
BATSWECOT5 1000 10.5W 8302XFS10X1RULEDV	■	4099854359620	10,5	1150	110	3000	145	230	985x22x36
BATSWECOT5 1000 10.5W 8402XFS10X1RULEDV	■	4099854359651	10,5	1200	114	4000	145	230	985x22x36
BATSWECOT5 1000 10.5W 8652XFS10X1RULEDV	■	4099854359682	10,5	1200	114	6500	145	230	985x22x36
BATSWECOT5 1200 13W 830 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359712	13	1450	112	3000	145	250	1185x22x36
BATSWECOT5 1200 13W 840 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359743	13	1500	115	4000	145	250	1185x22x36
BATSWECOT5 1200 13W 865 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359774	13	1500	115	6500	145	250	1185x22x36
BATSWECOT5 1500 15W 830 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359804	15	1650	110	3000	145	265	1485x22x36
BATSWECOT5 1500 15W 840 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359835	15	1700	113	4000	145	265	1485x22x36
BATSWECOT5 1500 15W 865 2XFS10X1 RULEDV	■	4099854359866	15	1700	113	6500	145	265	1485x22x36

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

TRUSYS FLEX **СТР. 124**



PERFOR-MANCE CLASS

TRUSYS FLEX ON/OFF
TRUSYS FLEX DALI
TRUSYS FLEX АКСЕССУАРЫ



ПРИМЕНЕНИЕ → Широко используется от магазинов до промышленных зон, складов и производств

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ → 4 000 K, светильники TRACKLIGHT SPOT, опаловые линзы

ЗНАЧЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА → 6 000, 8 600, 12 100 лм (до 175 лм/Вт), что позволяет использовать их на разной высоте

ДИЗАЙН → Современный, простой, функциональный дизайн в белом корпусе

УГОЛ ПУЧКА → Очень широкая (VW): 120°, широкая (W): 90°, глубокая (N): 60°, концентрированная (VN): 30°, двойная симметричная (DS): 2 x 30°


УСТАНОВКА → Простая и незатратная по времени установка системы “до щелчка”

TRUSYS FLEX: ЭФФЕКТИВНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ

Магистральная система TRUSYS FLEX - это реальное решение проблем, когда требуется высокоэффективная система непрерывного освещения. Благодаря большому выбору компонентов, систему можно собрать под конкретные задачи — доступны разные варианты монтажа и конфигурации.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ TRUSYS FLEX

Простота установки и универсальность являются ключевыми преимуществами системы TRUSYS FLEX

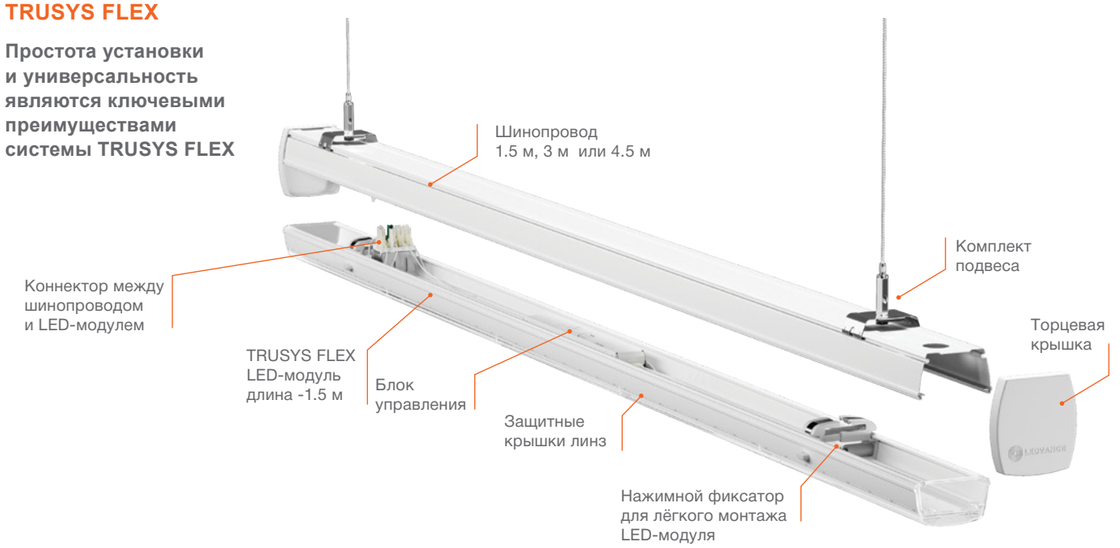

ГИБКАЯ СИСТЕМА ЗА СЧЕТ СМЕННЫХ МОДУЛЕЙ



Отдельный адаптер обеспечивает подключение светильников TRACKLIGHT SPOTS к трековой системе

TRUSYS UNIVERSAL – умное решение для модернизации и реконструкции систем освещения

Совместим с большинством существующих трековых систем, что позволяет быстро и легко перейти на энергоэффективную светодиодную технологию.

Больше информации о TRUSYS FLEX по QR коду

Не нашли подходящего решения?
Специалисты LEDVANCE разработают светотехническое решение под ваши задачи.

Свяжитесь с нами:
msk.info@ledvance.ru

Больше информации о продукции LEDVANCE на нашем сайте

TRUSYS FLEX

Эффективная система с шинопроводом для широкого спектра применений





DALI ВЕРСИИ | IK04 | CRI ≥80 | IP40 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Корпус из листового металла, материал линзы: ПММА
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- Фиксированные световые модули
- Устанавливается до щелчка благодаря технологичным защелкам
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- Экономичность благодаря световой эффективности до 175 лм/Вт
- Широта применения благодаря множеству исполнений
- Простой монтаж без использования инструментов
- Новая опаловая линза с углом пучка 90°


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Производственные залы, склады с высокими потолками
- Супермаркеты, гипермаркеты


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Шинопровод с предустановленным 5-ти или 8-ми проводным кабелем


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

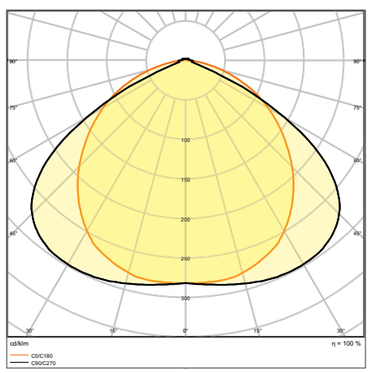

TRUSYS FLEX VW 70 W 4000 K

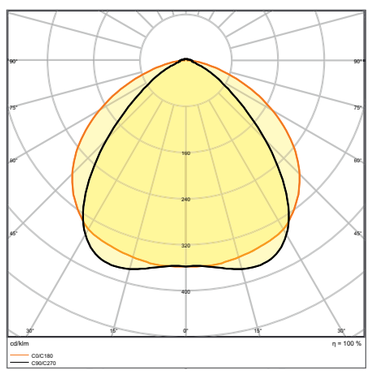

TRUSYS FLEX W 70 W 4000 K

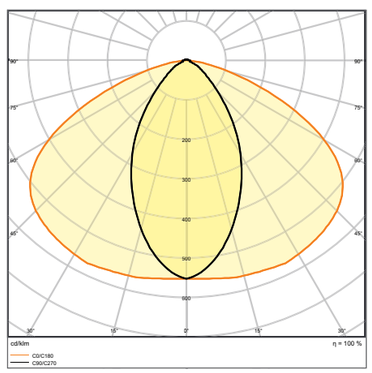


TRUSYS FLEX N 70 W 4000 K


Рисунки в каталоге приведены только в качестве иллюстраций. Для информации о размерах и цвете, см. таблицу продукции.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

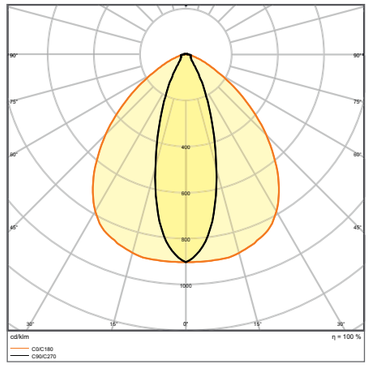

TRUSYS FLEX VN 70 W 4000 K

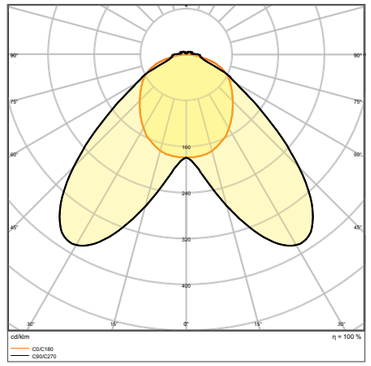

TRUSYS FLEX DS 70 W 4000 K

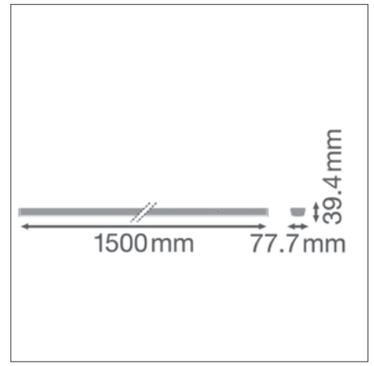

TRUSYS FLEX VERY WIDE

Световой модуль с очень широким светораспределением, до 175 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	■	4058075771024	35	6000	175	4000	120	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	■	4058075771451	50	8600	175	4000	120	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	■	4058075771857	70	12100	175	4000	120	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	■	4058075770805	35	5700	175	4000	120	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	■	4058075770928	50	8600	175	4000	120	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	■	4058075771062	70	12100	175	4000	120	1700	1500 x 77.7 x 39.4

TRUSYS FLEX WIDE

Световой модуль с широким светораспределением, до 175 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	■	4058075771109	35	6000	175	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	■	4058075771499	50	8600	175	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	■	4058075771871	70	12100	175	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI	■	4058075770829	35	5700	175	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT DALI	■	4058075770942	50	8600	175	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT DALI	■	4058075771086	70	12100	175	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

TRUSYS FLEX WIDE OPAL

Световой модуль с широким светораспределением и опаловой линзой, до 167 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	■	4058075771413	35	5800	167	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	■	4058075771833	50	8300	167	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	■	4058075772106	70	11700	167	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	■	4058075770904	35	5600	167	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	■	4058075771048	50	8300	167	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT DALI	■	4058075771918	70	11700	167	4000	90	1700	1500 x 77.7 x 39.4

TRUSYS FLEX NARROW

Световой модуль с глубоким светораспределением, до 175 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	■	4058075771314	35	6000	175	4000	60	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	■	4058075771581	50	8600	175	4000	60	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	■	4058075771895	70	12100	175	4000	60	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT DALI	■	4058075770843	35	5800	175	4000	60	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT DALI	■	4058075770966	50	8600	175	4000	60	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI	■	4058075771123	70	12100	175	4000	60	1700	1500 x 77.7 x 39.4

TRUSYS FLEX VERY NARROW

Световой модуль с концентрированным светораспределением, до 175 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT	■	4058075771352	35	6000	175	4000	30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT	■	4058075771611	50	8600	175	4000	30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT	■	4058075771932	70	12100	175	4000	30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI	■	4058075770867	35	5800	175	4000	30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI	■	4058075770980	50	8600	175	4000	30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI	■	4058075771147	70	12100	175	4000	30	1700	1500 x 77.7 x 39.4

TRUSYS FLEX DOUBLE SYMMETRIC

Световой модуль с двойным симметричным светораспределением, до 175 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	■	4058075771390	35	6000	175	4000	2 x 30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	■	4058075771819	50	8600	175	4000	2 x 30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	■	4058075772007	70	12100	175	4000	2 x 30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	■	4058075770881	35	5700	175	4000	2 x 30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI	■	4058075771000	50	8600	175	4000	2 x 30	1700	1500 x 77.7 x 39.4
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI	■	4058075771161	70	12100	175	4000	2 x 30	1700	1500 x 77.7 x 39.4

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 5-POLE

Пятиполюсный шинопровод для установки модулей



LEDVANCE 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- 5-жильный сквозной кабель
- Внутреннее подключение для первого светильника без необходимости использования внешнего
- Корпус из листовой стали
- Замыкающая часть без электрических и механических соединений
- Простая установка
- Высокая вариативность благодаря доступным длинам: 1 500 мм, 3 000 мм, 4 500 мм и 1 500 мм для замыкающей части шины


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные помещения, склады с высокими потолками, гипермаркеты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

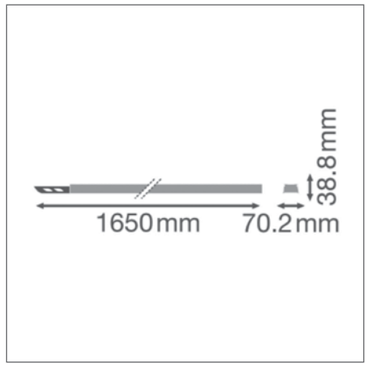

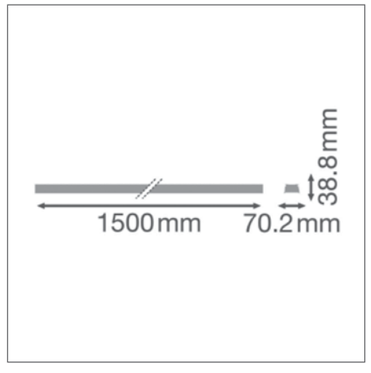

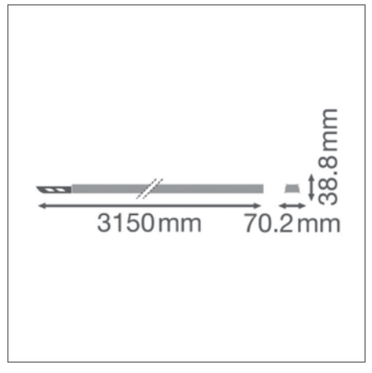

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	■	4058075781689	Сталь	Белый	1600	1650 x 70.2 x 38.8
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT	■	4058075781740	Сталь	Белый	1400	1500 x 70.2 x 38.8
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	■	4058075781764	Сталь	Белый	3000	3150 x 70.2 x 38.8
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	■	4058075793163	Сталь	Белый	4200	4650 x 70.2 x 38.8

Рисунки в каталоге приведены только в качестве иллюстраций. Для информации о размерах и цвете, см. таблицу продукции.

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 8-POLE

Восьмиполюсный шинопровод для установки модулей



LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- 8-жильный сквозной кабель
- Внутреннее подключение для первого светильника без необходимости использования внешнего
- Корпус из листовой стали
- Замыкающая часть без электрических и механических соединений
- Простая установка
- Высокая вариативность благодаря доступным длинам: 1 500 мм, 3 000 мм, 4 500 мм и 1 500 мм для замыкающей части шины


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные помещения, склады с высокими потолками, гипермаркеты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

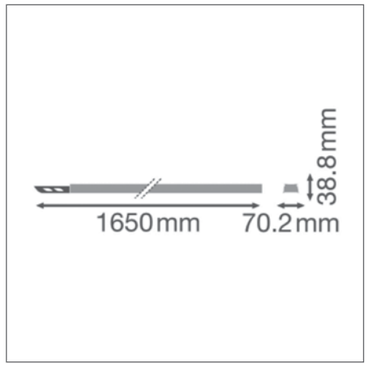

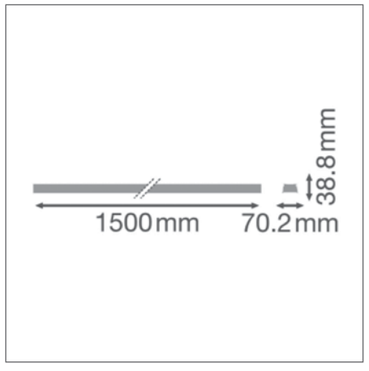

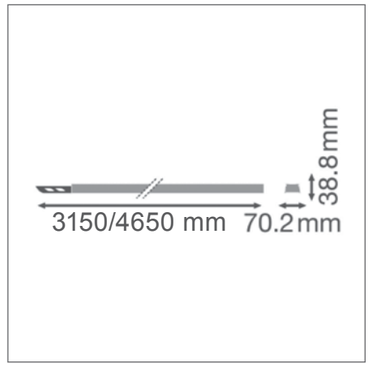

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	Материал	Цвет	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	■	4058075781702	Сталь	Белый	1800	1650 × 70.2 × 38.8
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT	■	4058075781726	Сталь	Белый	1500	1500 × 70.2 × 38.8
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	■	4058075781788	Сталь	Белый	3300	3150 × 70.2 × 38.8
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	■	4058075793187	Сталь	Белый	4600	4650 × 70.2 × 38.8

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

TRUSYS FLEX АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для систем с шинопроводом


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

- Suspension Kit:
  для установки шины, набор из двух подвесных модулей
- Chain Kit:
  набор из двух установочных скоб и подвесных крюков
- Blind cover:
  заглушка для секций шины, свободных от световых модулей, включая торцевые заглушки
- End Cap Energy rail:
  защелкивающаяся заглушка для шины
- Surface Clip:
  набор из двух установочных скоб
- Grid Ceiling Clip:
  установочная скоба поверхностного монтажа д ля сетчатых потолков
- Feed-in Connector:
  Пяти- и восьми-полюсный коннектор
- Feed-in Box:
  Вводной модуль на 5 или 8 проводов
- Feed-out Box:
  Выводной модуль на 5 или 8 проводов
- Spot Track 1500:
  Вставка длиной 150 см с трековой рельсой типа POWERGEAR, 90 см, подходящая для светильников LEDVANCE Trackspot, на которую может быть установлено до 3 светильников


Наименование продукта	Артикул (EAN)	Материал	Цвет	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT	4058075781801	Сталь	Серебр.	58 × 35 × 65	1
TRUSYS FLEX CHAIN KIT	4058075781825	Сталь	Серебр.	90 × 28 × 10	2
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT	4058118268948	Поликарбонат (PC)	Белый	1500 × 70 × 21	3
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT	4058075781863	Поликарбонат (PC)	Белый	78 × 72 × 19	4
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT	4058075781887	Поликарбонат (PC)	Белый	57 × 72 × 19	5
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP	4058075781900	Сталь	Серебр.	57 × 35 × 18	6
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP	4058075781924	Сталь	Серебр.	57 × 35 × 26	7
TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075781948	Полиамид (PA)	Белый	39 × 27 × 14	8
TRUSYS FLEX FEED IN 8P	4058075781962	Полиамид (PA)	Белый	54 × 27 × 14	9
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075781986	Сталь/Поликарбонат (PC)	Белый	272 × 92 × 58	10
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075782006	Сталь/Поликарбонат (PC)	Белый	27 × 92 × 582	10
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075782020	Сталь/Поликарбонат (PC)	Белый	296 × 92 × 58	11
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075782044	Сталь/Поликарбонат (PC)	Белый	296 × 92 × 58	11
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075782068	Алюминиевый	Белый	1500 × 70 × 15.2	12

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ TRUSYS FLEX

Чтобы помочь вам подобрать индивидуальное решение на светильниках TRUSYS FLEX, мы составили «чек-лист» компонентов, необходимых для одиночной установки и монтажа в линию. С учетом подходящих аксессуаров в зависимости от типа монтажа (на поверхность или на подвесах). Для простой световой линии все механические и электрические соединители уже предустановлены в шинопровод.

УСТАНОВКА TRUSYS FLEX БЕЗ ПРОПУСКОВ (1) И С ПРОПУСКАМИ (2)

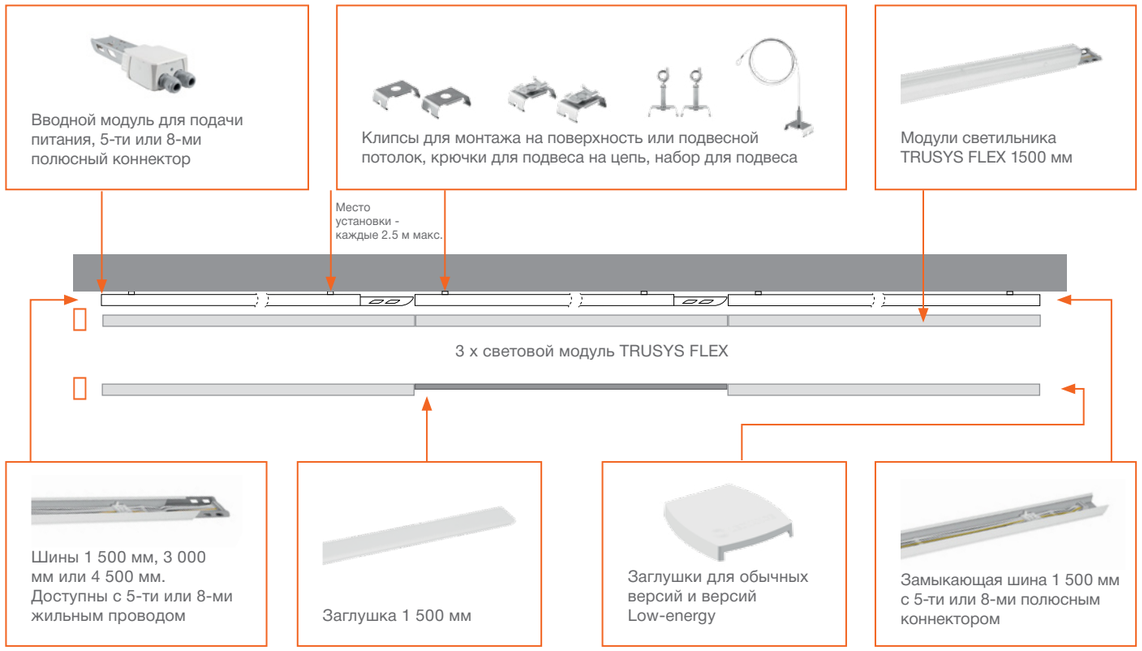

Дополнительная опция TRUSYS FLEX для интеграции трековых светильников



Для информации по установке и компонентам изучите инструкции по эксплуатации для соответствующих моделей TRUSYS FLEX.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- 1 x TRUSYS FLEX Feed-in Box/Feed-in для электрического подключения (5 или 8 полюс.)
- X x TRUSYS FLEX Energy Rail (5 или 8 полюс.)
- 1 x TRUSYS FLEX End Energy Rail
- X x Световой модуль TRUSYS FLEX (TRUSYS FLEX заглушка для пропуска по необходимости)
- X x Вставка TRUSYS FLEX Spot Track 1 500 (опционально)
- X x дополнительные аксессуары для монтажа (поверхностный или подвесной)
- 1 x Набор TRUSYS FLEX End Cap Energy Rail или End Cap Low-energy Rail

СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ TRUSYS FLEX

Таблица требований к сборке типовой световой линии отражает варианты установки светового модуля в каждом втором или каждом третьем месте подключения к шинопроводу (50% и 33%). Дополнительные конфигурации, например сплошная световая линия (100%), также возможны. Для точного планирования конкретного проекта, пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером.



50 %

Длина световой линии	Световой модуль TRUSYS FLEX	Заглушка вместо модуля	Шина 3 м.	Шина 1.5 м.	Замыкающая шина	Мин. кол-во точек установки [1]	Вводной модуль	Заглушки
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10.5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16.5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19.5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25.5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28.5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34.5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37.5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43.5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46.5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %

Длина световой линии	Световой модуль TRUSYS FLEX	Заглушка вместо модуля	Шина 3 м.	Шина 1.5 м.	Замыкающая шина	Мин. кол-во точек установки [1]	Вводной модуль	Заглушки
6.0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10.5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19.5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28.5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37.5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46.5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Светильник 1,500 мм

Заглушка 1,500 мм

Все вышепредставленные значения основаны на единичной установке; отличия по количеству могут быть у EAN. Для точного планирования свяжитесь со своим менеджером.
[1] Расчет основан на расстоянии 0.75 м от начала и конца шины до первой и последней точки крепления. Далее между точками крепления 3 м макс.

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПЕРВОКЛАССНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА – ЛУЧШИЕ ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ



DAMP PROOF HE

— Переключаемая мощность
— Высокая светоотдача до 164 лм/Вт
— Защита от повышенного напряжения

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 136



DAMP PROOF SPECIAL GEN 2

— Полностью герметичен для использования в агросфере
— Может быть использован для освещения открытых зон
— Благодаря поворотной основе светильник может быть установлен в любую позицию для корректировки освещенности

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 138



DAMP PROOF COMPACT

— Легкий и удобный в монтаже светильник благодаря нажимной колодке и безынструментальному доступу для подключения
— Переключаемая мощность
— Высокая защита IP66/IK08

VALUE CLASS

Стр. 140



DAMP PROOF E (GEN3)

— Защита от перегрева, перегрузок и импульсного перенапряжения до 4 кВ
— Предустановленная сквозная проводка 3x1,5 мм^2
— Вариативность оптики

ECO CLASS

Стр. 142



ECO CLASS SLIM DAMPPROOF

— Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
— В комплект входят аксессуары для накладного монтажа
— Простой и быстрый монтаж за счет предустановленного кабеля для подключения к сети
— Версии со скозной проводкой

ECO CLASS

Стр. 144

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY



PERFOR-MANCE CLASS

ОДНА МОДЕЛЬ, МНОГО ФУНКЦИЙ

НАДЕЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Эффективность сочетается с долговечностью: DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY классической формы предлагает надежное и энергоэффективное освещение для промышленных и технических помещений, особенно подходящее для промышленных объектов с потолками низкой и средней высоты, а также для помещений, без повышенной влажности.


Светильники со светоотдачей до 164 лм/Вт, сроком службы 100000 ч (L80) и степенью защиты IP65/IK08 идеально подходят для длительного использования в сложных условиях. Безынструментальный монтаж и переключаемая мощность делают их подходящими для широкого применения в сложных условиях, включая автостоянки, мастерские, подземные переходы, складские помещения и сборочные линии.


Благодаря технологии EVERLOOP источник света и драйвер легко модернизируются. В сочетании с функцией MULTI LUMEN эта линейка может быть адаптирована к различным проектам, сокращая необходимость в техническом обслуживании и полной замене осветительных систем.

EVERLOOP
УМНЫЙ. ПРОСТОЙ. НАДЕЖНЫЙ.

Благодаря EVERLOOP в светильниках DAMP PROOF возможна полная замена компонентов. Модульная конструкция позволяет легко модернизировать как драйвер, так и источник света - без необходимости замены всего светильника. Это делает обслуживание более простым, экономически эффективным и экологически безопасным.

Подробная информация в инструкции по эксплуатации

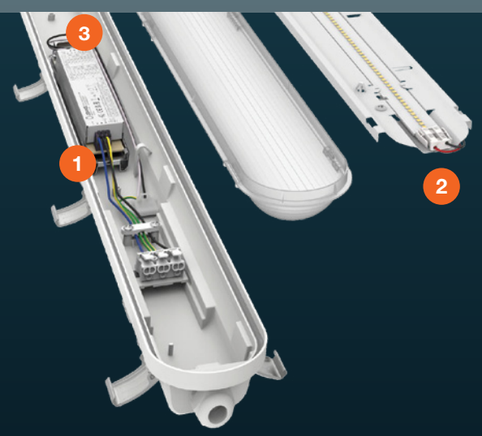

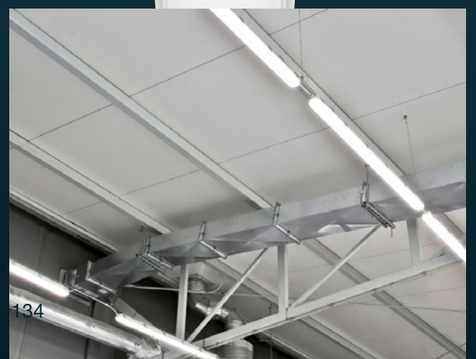

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ВСЕ СЛУЧАИ


Наше широкое портфолио светодиодных светильников охватывает практически все стандартные сферы применения. Наряду с классическими семействами светильников в данном каталоге представлены различные светильники в современном дизайне в ценовых категориях ECO, VALUE и PERFORMANCE. Также представлен светильник Damp Proof Special специального назначения для наиболее сложных условий.


НАШИ СВЕТИЛЬНИКИ DAMP PROOF ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ




Damp Proof Compact

ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ НА ПРИМЕРЕ DAMP PROOF COMPACT







Торцевая заглушка легко откручивается благодаря технологии «Twist&Lock» без использования инструментов.

	Материал	Применение	Срок службы Гарантия	Возможность сквозного подключения	DALI	Переключ. потока и мощности	Функция аварийного освещения
DP Special	ПММА		50 000 ч L80 5 лет	✓			
DP Compact Gen 2	PC, нерж. сталь		до 50 000 ч L80 5 лет	✓		✓	
DP SLIM	PC, нерж. сталь		25 000 ч L70 2 года	✓			✓
DP HE	PC, нерж. сталь		до 100 000 ч L80 5 лет	✓	✓	✓	✓

DAMP PROOF HE

Пылевлагозащищенный светильник с высокой светоотдачей
и функцией MULTI LUMEN





DALI ВЕРСИИ · CRI ≥80 · IP65 · IK08 · LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат
- Функция MULTI LUMEN: Переключаемая мощность
- Высокая светоотдача: до 164 лм/Вт
- Простой монтаж без инструментов
- Возможность сквозной проводки
- Коэффициент пульсации <5%
- Высокая однородность цвета SDCM < 4
- Угол пучка: ~120°
- Безвинтовые клеммы
- Срок службы: 120 000 ч (L70B50)
- Диапазон рабочих температур:
- -25…+40 °C
- Гарантия: 5 лет
- Версии On/off, с DALI и со сквозной проводкой
- Диапазон вх напряжения: 220-240В AC; 180-270В DC
- Защита от скачков: 2kV (L,N-PE); 1kV (L-N)
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Защита от повышенного напряжения
- Тест раскаленной проволокой 850°C (IEC695-2-1)


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Промышленные и складские помещения
- Автомобильные парковки
- Подземные переходы
- Мастерские
- Сборочные линии

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Монтажные скобы (в комплекте)
- Крючки для подвеса (в комплекте)
- Крепеж для фиксации скоб (в комплекте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

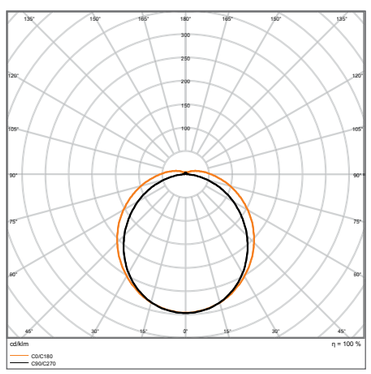


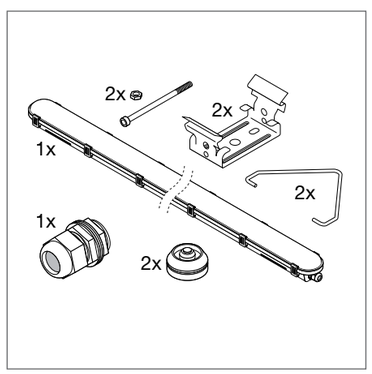


DP HE 1200 P 29W 840 IP65

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

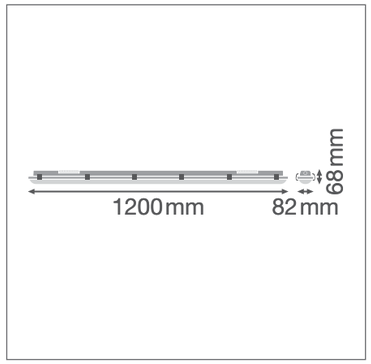

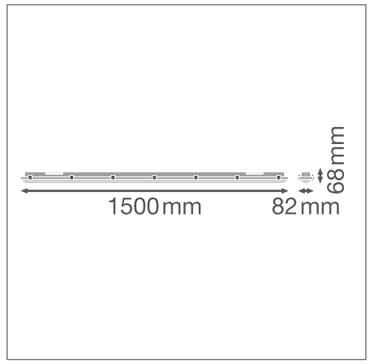

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

Надежные светильники с высокой светоотдачей

	Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
NEW	DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	■	4099854406751	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	120	1410	595×595×32
NEW	DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	■	4099854406799	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	120	1600	595×595×32
NEW	DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	■	4099854406836	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	120	1636	595×595×32

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI

Надежные светильники с высокой светоотдачей и с DALI-2

	Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
NEW	DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	■	4099854406874	29	4640	160	4000	120	1430	1200×82×68
NEW	DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	■	4099854406911	23	3680	160	4000	120	1616	1500×82×68
NEW	DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	■	4099854406959	40	6400	160	4000	120	1616	1500×82×68
NEW	DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	■	4099854406997	49	7800	160	4000	120	1616	1500×82×68

DAMP PROOF HE 5X THROUGHWIRING

Надежные светильники с высокой светоотдачей и сквозной проводкой 5 x 2.5 mm^2

	Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
NEW	DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	■	4099854480621	28.3/24/21.4/17.3/14	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	4000	120	1580	1200×82×68
NEW	DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	■	4099854407031	39.3/35/31.1/26.9/23.4/20/16	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	4000	120	1826	1500×82×68
NEW	DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	■	4099854480669	72.2/63.3/55.2/47.6	11680/10300/9010/7780	162/163	4000	120	1890	1500×82×68

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

DAMP PROOF SPECIAL

Цилиндрический пылевлагозащищенный светильник с высокой степенью защиты IP, устойчивый к воздействию аммиака, отлично подходит для наружного применения





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Герметичный корпус из ПММА
- Устойчив к воздействию аммиака
- Тип защиты IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)
- Кабель сквозного подключения уже интегрирован в светильник
- Диапазон рабочих температур: -20 +40°C
- Срок службы 80 000 (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Полностью герметичен для сельскохозяйственного применения
- Также применим на открытых площадках
- Благодаря возможности поворота в скобах крепления светильник может быть установлен в любой позиции для оптимального направления света
- Легкая установка, так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Содержание скота, кроме птиц
- Пищевая промышленность
- Автостоянки, подземные тоннели
- Мастерские, конвейеры


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ


- Монтажные скобы (в комплекте)
- Крепеж для фиксации скоб (в комплекте)
- Гермовводы (в комплекте)
- Заглушка (в комплекте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

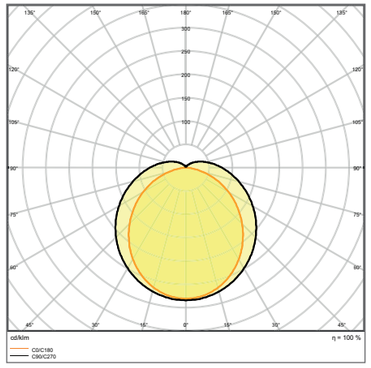



DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67

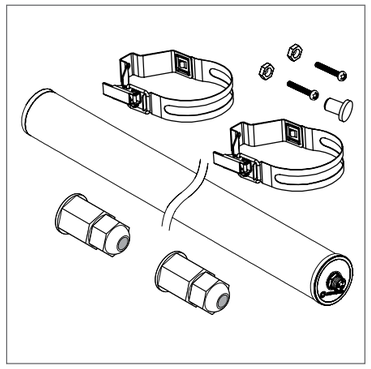

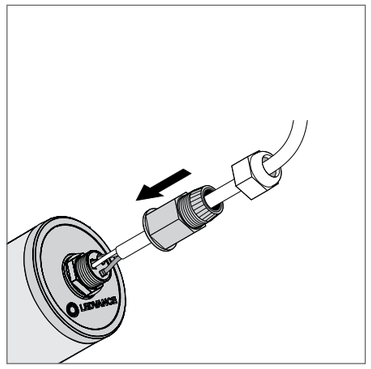

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

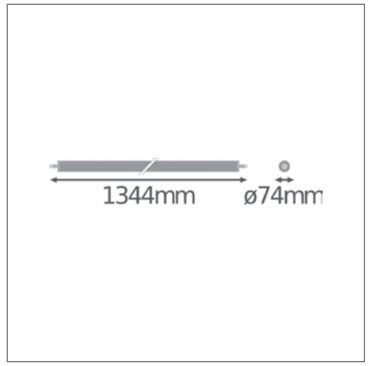

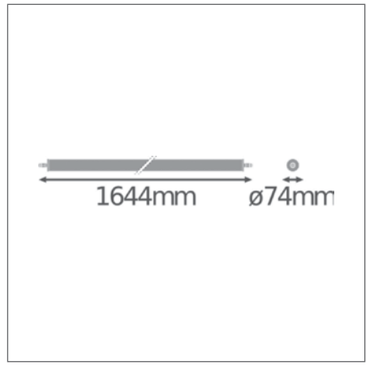

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67	■	**4058075452114**	22	2800	130	4000	120	1130	1200x82
DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67	■	**4058075452152**	42	5500	130	4000	120	1130	1200x82
DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67	■	**4058075452138**	30	3900	130	4000	120	1420	1500x82
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67	■	**4058075452176**	50	6500	130	4000	120	1460	1500x82

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

DAMP PROOF COMPACT GEN 2

Современный пылевлагозащищенный светильник с изменяемым световым потоком





CRI ≥80 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Переключатель мощности позволяет выбрать один из двух вариантов светового потока
- Версии с предустановленным кабелем сквозного монтажа 3 x 1.5 мм² (TH)
- Срок службы 75 000 ч (L70B50)
- Световая эффективность до 123 лм/Вт
- Поликарбонатный корпус IP66 и IK08
- Угол пучка: 120°
- Диапазон рабочих температур: от -25°C до +45°C
- Гарантия 5 лет
- Высокая универсальность благодаря выбору мощности и светового потока светильника (версии PS)
- Быстрый и удобный доступ к колодке через поворотные заглушки для подключения
- Легкое подключение благодаря нажимной клеммной колодке
- Опаловый рассеиватель дает равномерный свет без бликов на поверхности


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Промышленные и складские помещения
- Парковки и подземные проезды
- Гаражи
- Мастерские и линии сборки


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Защелки из нержавеющей стали с винтами в комплекте
- Аксессуары монтажа в комплекте (комплект подвесов и антикражный комплект)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

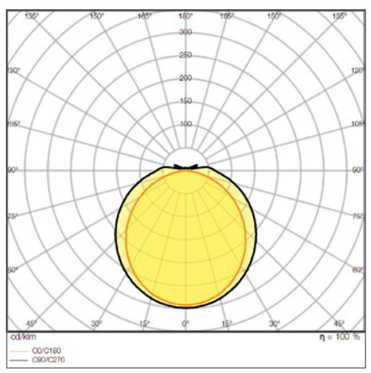

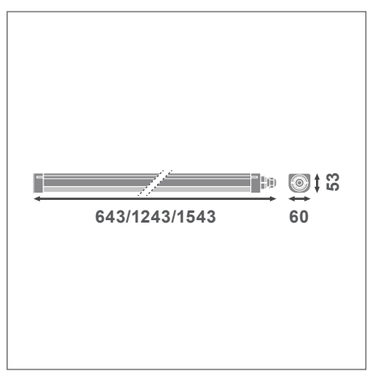


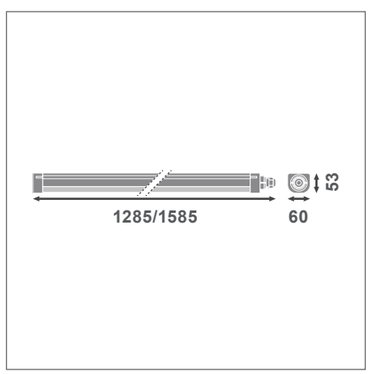


DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

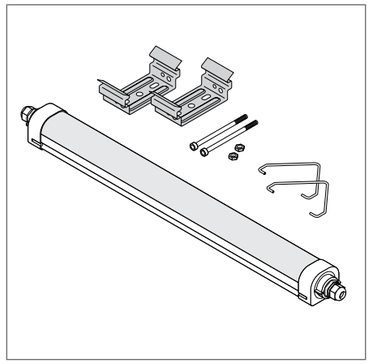

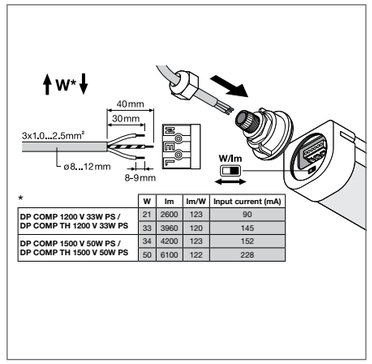

*

	W	lm	lm/W	Input current (mA)
DP COMP 1200 V 33W PS / DP COMP TH 1200 V 33W PS	21	2600	123	90
	33	3960	120	145
DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS	34	4200	123	152
	50	6100	122	228

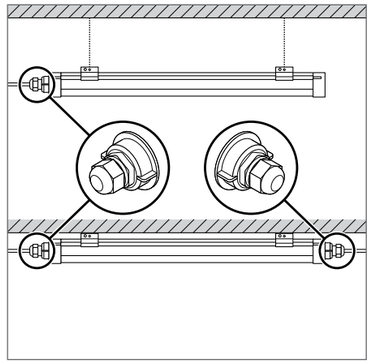

DAMP PROOF COMPACT GEN 2

Современный пылевлагозащищенный светильник с изменяемой мощностью и световым потоком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DP Comp 600 V 16W 840 IP66	■	4058075740853	16	1920	120	4000	120	400	643 × 60 × 53
DP Comp 1200 V 33W 840 IP66 PS	■	4058075740877	33/21	3960/2600	120	4000	120	600	1243 × 60 × 53
DP Comp 1500 V 50W 840 IP66 PS	■	4058075740891	50/34	6100/4200	120	4000	120	800	1543 × 60 × 53

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2

Современный пылевлагозащищенный светильник с кабелем сквозного подключения и изменяемым световым потоком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DP Comp TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	■	4058075740914	33/21	3960/2600	123	4000	120	900	1285 × 60 × 53
DP Comp TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	■	4058075740952	33/21	3960/2600	123	6500	120	900	1285 × 60 × 53
DP Comp TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	■	4058075740938	50/34	6100/4200	123	4000	120	1000	1585 × 60 × 53
DP Comp TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	■	4058075740976	50/34	6100/4200	123	6500	120	1000	1585 × 60 × 53
DP Comp TH 1500 V 62W 840 IP66	■	4058075740990	62	7500	120	4000	120	1000	1585 × 60 × 53

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

DAMP PROOF E (GEN3)

Пылевлагозащищенный светильник







CRI >80 | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светоотдача: до 135 лм/Вт
- Световой поток до 10 400 лм
- КП ≤ 5 %
- Диапазон входного напряжения 220-240 В
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат (PC)
- Срок службы: 50000ч (L70/B50 @ 25°C)
- Гарантия: 5 лет
- Предустановлена сквозная проводка 3x1,5 мм^2
- Безвинтовые клеммы
- Степень защиты IP65; IK08
- Защита от скачков: 500V (L,N-PE); 1kV (L-N)
- Защита от перегрева и перегрузки


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные и складские помещения
- Парковки, подземные переходы
- Мастерские
- Сборочные линии


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Кронштейны из нержавеющей стали с крепежом (в комплекте)
- Комплект подвеса, комплект защиты от краж


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

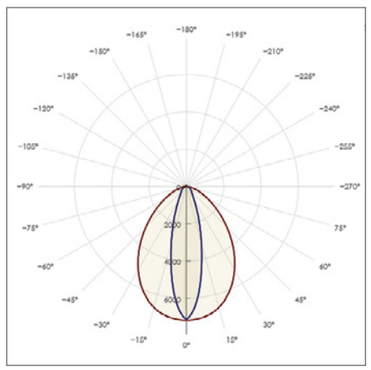

DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY EUE

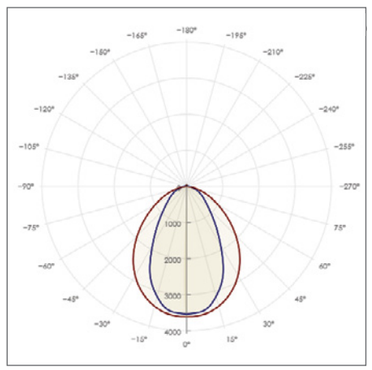


DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY EUE

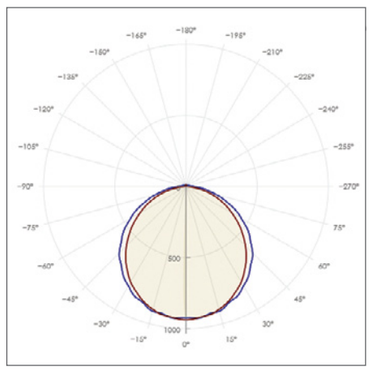



DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY EUE

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

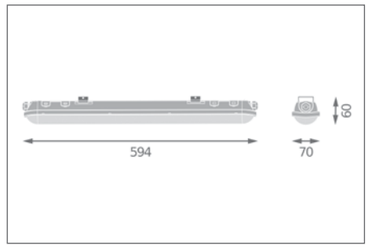

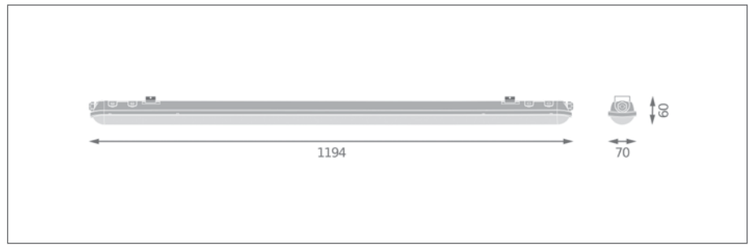

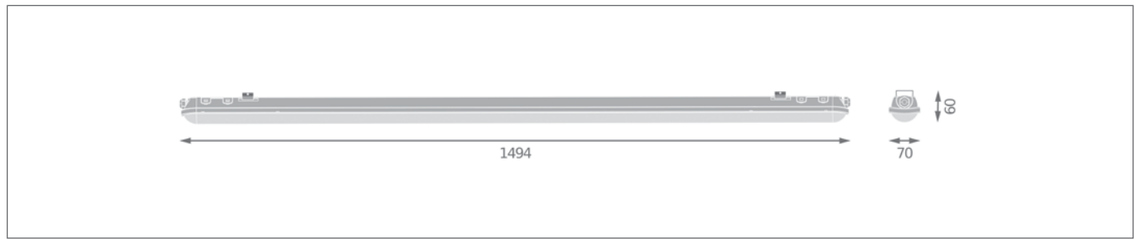

DAMP PROOF GEN3 (E-SERIES)

Защищенный светильник в классическом исполнении

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080326	21	2835	135	4000	120°	565	594x70x60
DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080340	21	2835	135	6500	120°	565	594x70x60
DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080364	42	5670	135	4000	120°	840	1194x70x60
DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080388	42	5670	135	6500	120°	840	1194x70x60
DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080487	52	6760	130	4000	90° x 60°	1650	1494x70x60
DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080463	52	6760	130	6500	80° x 30°	1590	1494x70x60
DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080449	52	6760	130	4000	80° x 30°	1590	1494x70x60
DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080425	52	7020	135	6500	120°	1290	1494x70x60
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080500	52	6760	130	6500	90° x 60°	1650	1494x70x60
DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080401	52	7020	135	4000	120°	1290	1494x70x60
DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080630	66	8580	130	6500	90° x 60°	1660	1494x70x60
DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080609	66	8580	130	4000	90° x 60°	1660	1494x70x60
DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080548	66	8910	135	6500	120°	1400	1494x70x60
DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080524	66	8910	135	4000	120°	1400	1494x70x60
DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080586	66	8580	130	6500	80° x 30°	1760	1494x70x60
DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080562	66	8580	130	4000	80° x 30°	1760	1494x70x60
DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080692	80	10800	135	6500	120°	1400	1494x70x60
DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080654	80	10800	135	4000	120°	1400	1494x70x60
DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080791	80	10400	130	6500	90° x 60°	1660	1494x70x60
DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080715	80	10400	130	4000	80° x 30°	1780	1494x70x60
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080777	80	10400	130	4000	90° x 60°	1660	1494x70x60
DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY EUE LEDV	■	4099854080739	80	10400	130	6500	80° x 30°	1780	1494x70x60

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ECO CLASS SLIM DAMP PROOF





D | CRI >80 | IP65 | LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Прямая замена светильников 2x18 / 2x36 / 2x58 Вт T8
- Высокая светоотдача > 100 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
- Предустановленный кабель в комплекте не нужно открывать корпус для подключения к сети
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C
- Срок службы 25 000 ч (L70B50)
- Компактный и надежный: степень защиты IP65 и IK07
- Корпус можно установить в монтажные скобы в любом месте, что позволяет легко монтировать светильник на любые поверхности


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Подсобки
- Небольшие склады
- Гаражи
- Мастерские
- Крытые рынки
- Небольшие пром. помещения без спец требований

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Монтажные скобы (в комплекте)
- Крючки для подвеса (в комплекте)
- Крепеж для фиксации скоб (в комплекте)
- Антикражные винты (в комплекте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

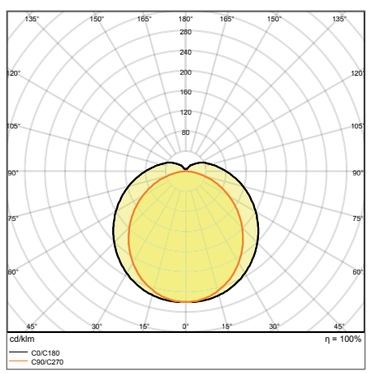


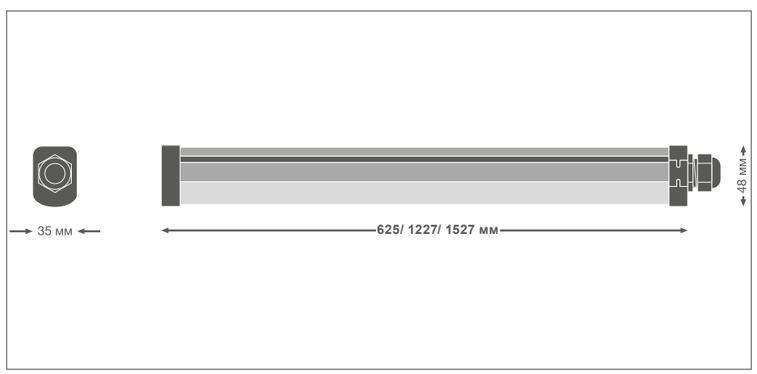


DP SLIM ECO 1500 50W 4000K

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

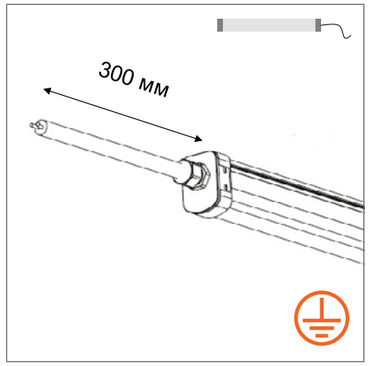

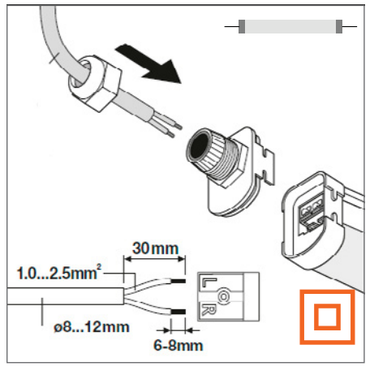

ECO CLASS SLIM DAMP PROOF

Защищенный светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65	■	**4058075622562**	18	1890	4000	120 °	190	625x35x48
ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65	■	**4058075622586**	18	1890	6500	120 °	190	625x35x48
ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	■	**4058075169128**	36	3700	4000	120 °	515	1227x35x48
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	■	**4058075169104**	36	3700	6500	120 °	515	1227x35x48
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	■	**4058075169142**	57	6000	4000	120 °	515	1527x35x48
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	■	**4058075169166**	57	6000	6500	120 °	515	1527x35x48

ECO CLASS SLIM DAMP PROOF СО СКВОЗНОЙ ПРОВОДКОЙ

Защищенный светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECOCLASS SLIM DP 18W 840 IP65 2TH	■	**4099854400629**	18	2160	4000	120°	295	625x35x48
ECOCLASS SLIM DP 18W 865 IP65 2TH	■	**4099854400643**	18	2160	6500	120°	295	625x35x48
ECOCLASS SLIM DP 36W 840 IP65 2TH	■	**4099854399565**	36	4320	4000	120°	650	1227x35x48
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 IP65 2TH	■	**4099854399589**	36	4320	6500	120°	650	1227x35x48
ECOCLASS SLIM DP 57W 840 IP65 2TH	■	**4099854399602**	57	6840	4000	120°	590	1527x35x48
ECOCLASS SLIM DP 57W 865 IP65 2TH	■	**4099854399626**	57	6840	6500	120°	590	1527x35x48

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СВЕТА

HIGH BAY GEN 5

Стр. 148



PERFOR-MANCE CLASS

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ HIGH BAY С РЕГУЛИРОВКОЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА
- Подходит для промышленного применения благодаря широкому температурному диапазону и увеличенному сроку службы
- Множество вариантов настройки версии с сенсором с функцией дежурного освещения
- Подходит для влажных и пыльных помещений

HIGH BAY HIGH POWER

Стр. 152



PERFOR-MANCE CLASS

ЧЕМПИОН ПО МОЩНОСТИ
- Увеличенный световой поток: 37 500 лм
- Светоотдача до 160 лм/Вт
- Идеальный форм-фактор: сквозные ребра для улучшенного охлаждения и закаленное стекло

HIGH BAY V

Стр. 154



PERFOR-MANCE CLASS

СВЕТИЛЬНИКИ HIGH BAY С ВЫСОКОЙ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
- Повышенная эффективность: до 180 лм/Вт
- Высокая степень защиты
- Оптимальная оптика: 60°/90°

HIGH BAY FLEX

Стр. 156



PERFOR-MANCE CLASS

СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРОВ МЯЧОМ И ПОВЫШЕННОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
- Переключаемая мощность и световой поток (MULTI LUMEN)
- Высокая светоотдача до 195 лм/Вт
- Вариативность оптики: 35° / 70° / 110° / 35°x 80°

HIGH BAY HEAVY DUTY

Стр. 158



VALUE CLASS

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
- Для “горячих” цехов и повышенной температуры (+70°C)
- Высокая светоотдача
- 3 варианта регулирования мощности (MULTI LUMEN)
- Закаленное стекло

HIGH BAY COMPACT

Стр. 160
HIGH BAY COMPACT

Стр. 164
HIGH BAY COMPACT ACORN



VALUE CLASS

ХОРОШЕЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- Тонкий дизайн с оптимальным весом и размером
- До 60 % эффективнее традиционных светильников для высоких потолков
- Низковольтная версия 24-36В
- Малые версии для замены НСП типа “желудь”

HIGH BAY COMPACT GEN2

Стр. 162



VALUE CLASS

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
- Изменяемая мощность (MULTI LUMEN)
- Изменяемая цветовая температура (MULTI SELECT)
- Привычный “форм-фактор”
- Закаленное стекло


АКСЕССУАРЫ HIGH BAY COMPACT

Стр. 165

HIGH BAY COMPACT REFLECTOR
HIGH BAY COMPACT BRACKET




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА СВЕТА
- Отражатель из высококачественного алюминия для корректировки антибликовости и изменения угла освещения
- Жесткая стальная скоба, регулировка позиции +/- 60°

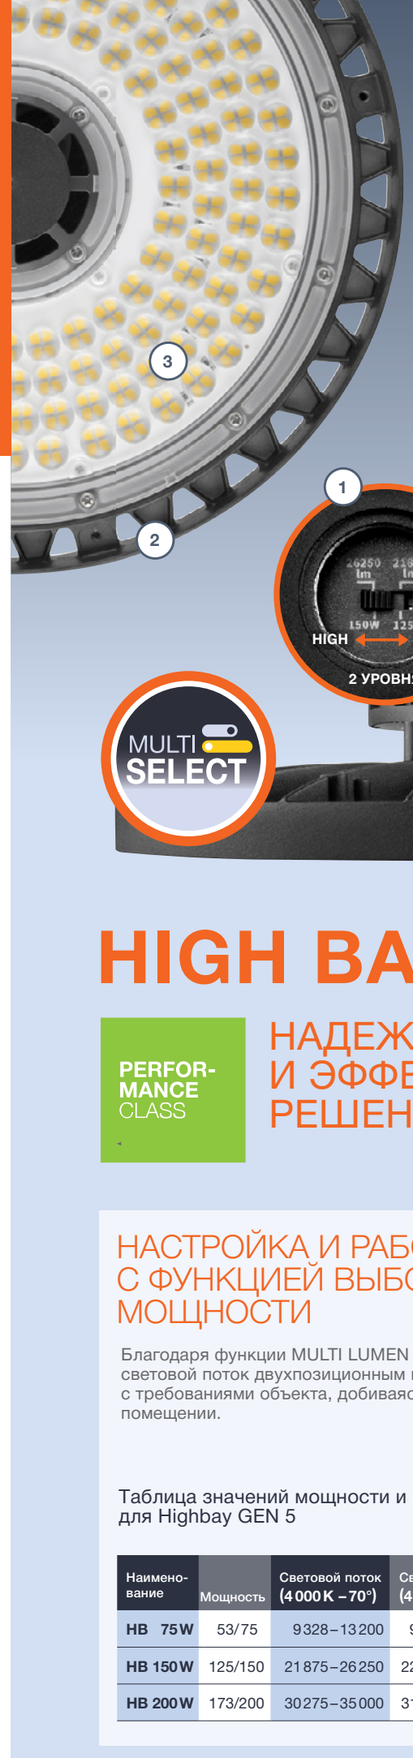


ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СВЕТИЛЬНИКА HIGH BAY GEN 5

1. Функция MULTI LUMEN - переключатель мощности находится под винтовой заглушкой, обеспечивающей степень защиты IP66
2. Алюминиевый корпус
3. Линза из поликарбоната
4. Рым-болт в комплекте

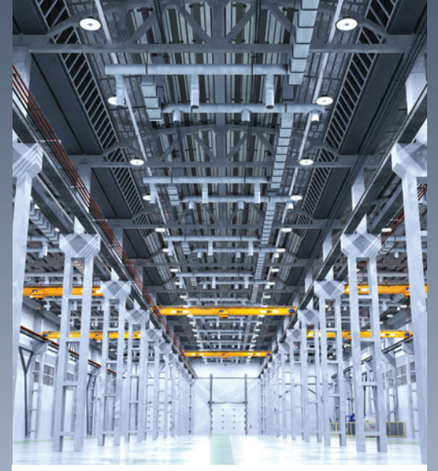

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

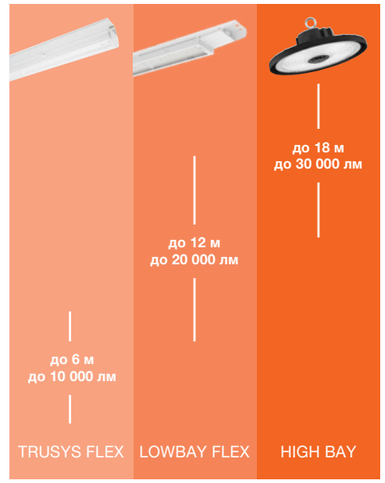

HIGH BAY GEN 5

PERFOR-MANCE CLASS

НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

НАСТРОЙКА И РАБОТА HIGH BAY С ФУНКЦИЕЙ ВЫБОРА МОЩНОСТИ

MULTI LUMEN

Благодаря функции MULTI LUMEN можно легко регулировать световой поток двухпозиционным переключателем в соответствии с требованиями объекта, добиваясь оптимального освещения в помещении.


Таблица значений мощности и светового потока для Highbay GEN 5

Наименование	Мощность	Световой поток (4000 K – 70°)	Световой поток (4000 K – 110°)	Световой поток (6500 K – 70°)	Световой поток (6500 K – 110°)
HB 75W	53/75	9328–13200	9540–13500	9275–13125	9434–13350
HB 150W	125/150	21875–26250	22250–26700	21875–26250	21875–26250
HB 200W	173/200	30275–35000	31313–36200	30275–35000	30275–35000

ДИММИРОВАНИЕ 0-10 В ДЛЯ ON/OFF ВЕРСИИ



МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Наименование	B16A	C10A	C16A
HB 75W	15	12	19
HB 150W	13	10	16
HB 200W	9	8	12

HIGH BAY GEN 5

Светильник для высоких потолков







DALI ВЕРСИИ · DIM · CRI ≥80 · IP66 · IK10 · LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Функция MULTI LUMEN: Выбор ступеней мощности
- Линзованная оптика
- Версии с DALI-2
- Диапазон рабочих температур от -30 до +50 °C
- Срок службы 120 000 ч. (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Высокая светоотдача до 181 лм/Вт
- Высокая степень защиты IP66 и IK10
- Высокий индекс цветопередачи CRI ≥ 80
- Равномерная засветка


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена традиционных светильников для высоких пролетов с ртутными или металогалогенными лампами
- Склады, логистические центры
- Промышленность
- Помещения с высокими потолками (например, в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, лобби)


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Монтажный кронштейн, отражатель и рассеиватель (заказывается отдельно)
- Монтажный крюк (рым-болт) (в комплекте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

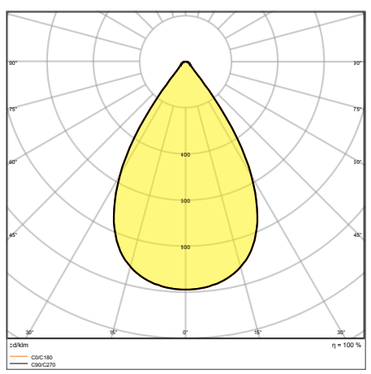


HB P 70DEG

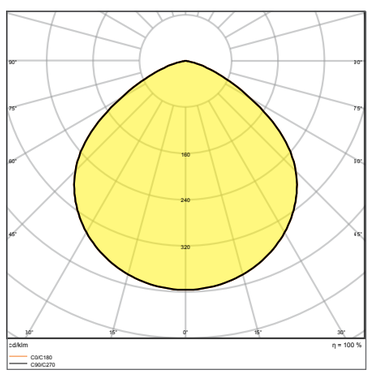


HB P 110DEG

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

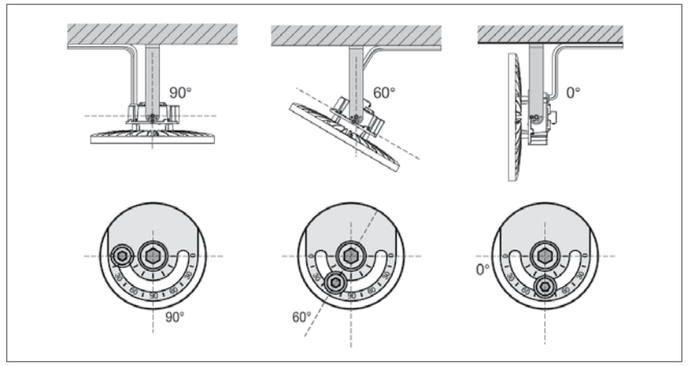

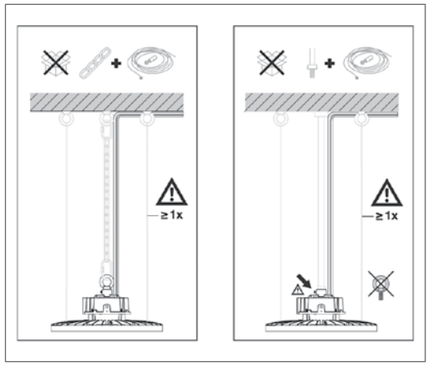

HIGH BAY GEN 5

Светильник для высоких пролетов

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB P 75W/840 70DEG IP66	■	4058075844285	75/53	9 328 / 13 200	176	4000	70°	2600	280 x 161
HB P 75W/840 110DEG IP66	■	4058075844292	75/53	9 540 / 13 500	180	4000	110°	2600	280 x 161
HB P 150W/840 70DEG IP66	■	4058075844308	150/125	21 875 / 26 250	175	4000	70°	2900	321 x 160
HB P 150W/840 110DEG IP66	■	4058075844315	150/125	2 250 / 26 700	178	4000	110°	2900	321 x 160
HB P 200W/840 70DEG IP66	■	4058075844322	200/173	30 275 / 35 000	175	4000	70°	3300	321 x 162
HB P 200W/840 110DEG IP66	■	4058075844339	200/173	31 313 / 36 200	181	4000	110°	3300	321 x 162
HB P 75W/865 70DEG IP66	■	4058075844346	75/53	9 275 / 13 125	175	6500	70°	2600	280 x 161
HB P 75W/865 110DEG IP66	■	4058075844353	75/53	9 434 / 13 350	178	6500	110°	2600	280 x 161
HB P 150W/865 70DEG IP66	■	4058075844360	150/125	21 875 / 26 250	175	6500	70°	2900	321 x 160
HB P 150W/865 110DEG IP66	■	4058075844377	150/125	21 875 / 26 250	175	6500	110°	2900	321 x 160
HB P 200W/865 70DEG IP66	■	4058075844384	200/173	30 275 / 35 000	175	6500	70°	3300	321 x 162
HB P 200W/865 110DEG IP66	■	4058075844391	200/173	30 275 / 35 000	175	6500	110°	3300	321 x 162

HIGH BAY GEN 5 DALI

Светильник для высоких потолков с управлением DALI

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB DA 75W/840 70DEG IP66	■	4058075844407	75	13 275	177	4000	70°	2600	280 x 161
HB DA 75W/840 110DEG IP66	■	4058075844414	75	13 500	180	4000	110°	2600	280 x 161
HB DA 150W/840 70DEG IP66	■	4058075844421	150	26 400	176	4000	70°	2900	321 x 160
HB DA 150W/840 110DEG IP66	■	4058075844438	150	26 550	177	4000	110°	2900	321 x 160
HB DA 200W/840 70DEG IP66	■	4058075844445	200	35 200	176	4000	70°	3300	321 x 162
HB DA 200W/840 110DEG IP66	■	4058075844452	200	36 200	181	4000	110°	3300	321 x 162
HB DA 75W/865 70DEG IP66	■	4058075844469	75	13 125	175	6500	70°	2600	280 x 161
HB DA 75W/865 110DEG IP66	■	4058075844476	75	13 200	176	6500	110°	2600	280 x 161
HB DA 150W/865 70DEG IP66	■	4058075844483	150	26 250	175	6500	70°	2900	321 x 160
HB DA 150W/865 110DEG IP66	■	4058075844490	150	26 250	175	6500	110°	2900	321 x 160
HB DA 200W/865 70DEG IP66	■	4058075844506	200	35 000	175	6500	70°	3300	321 x 162
HB DA 200W/865 110DEG IP66	■	4058075844513	200	35 000	175	6500	110°	3300	321 x 162

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

АКСЕССУАРЫ HIGH BAY GEN5

Отражатели, рассеиватели и монтажные аксессуары для светильников HIGH BAY


1



2



3

— Отражатель из высококачественного алюминия
— Рассеиватель из высококачественного поликарбоната
— Скобы из листовой стали, регулировка угла: ±90 ° *

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Подходит для светильников	Материал	°	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
HB ALU REFLECTOR 415	**4058075844568**	75 Вт	Алюминий	70	415 x 205	1
HB ALU REFLECTOR 500	**4058075844582**	150, 200 Вт	Алюминий	110	500 x 235	1
HB PC REFRACTOR 415	**4058075844605**	75 Вт	Поликарбонат (PC)	70	413 x 205	2
HB PC REFRACTOR 500	**4058075844629**	150, 200 Вт	Поликарбонат (PC)	110	180 x 250	2
HB BRACKET 138	**4058075844643**	75, 150, 200 Вт	Сталь	—	138 x 35 x 150	3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

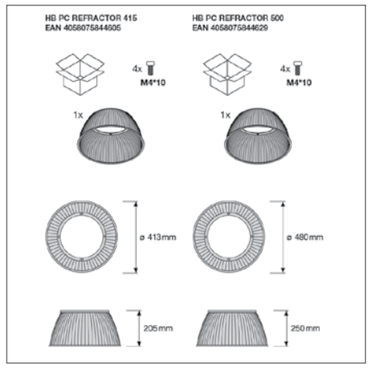

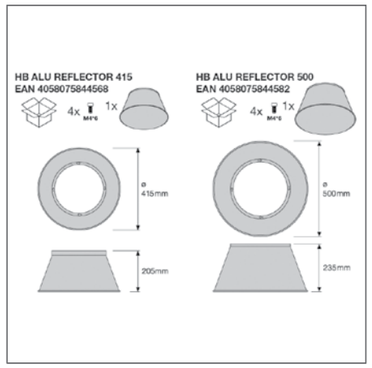


* Скоба для стандартных версий. Версии с датчиком включают скобу в комплекте.
Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

HIGH BAY HIGH POWER

Светильники для высоких пролетов с высоким световым потоком и эффективностью 150 лм/Вт







DIM | CRI >70 | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Черный алюминиевый корпус с закаленным защитным стеклом
- Сквозные ребра для улучшенного охлаждения
- Высокая степень защиты к пыли и влаге IP65 и к механическим воздействиям IK08
- Срок службы (L70B50): 75 000 ч при Ta +25°C, 50 000 ч при Ta + 50°C
- Высокая световая отдача: до 150 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур -30…+50 °C
- 5 лет гарантии
- Три угла светораспределения 30°, 60°, 90° для высот от 10 до 50 метров
- Версии со стеллажной оптикой (HRO - High Rack Optic): 44*94°
- Защита от перенапряжения, короткого замыкания и перегрева


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена светильников для высоких пролетов с ртутными или металлогалогенными лампами
- Промышленность
- Склады
- Логистические центры
- Помещения с высокими потолками (например, в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях)
- Стеллажное хранение


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Рым-болт для подвеса входит в комплект поставки
- Доступна монтажная скоба (лира) в качестве отдельного аксессуара


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

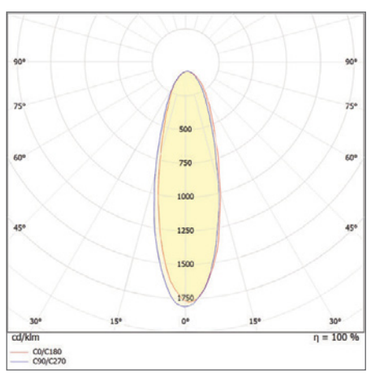

HB HP 30DEG IP65

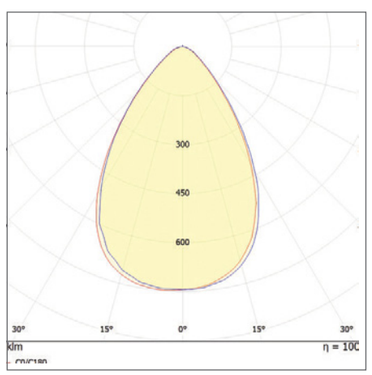


HB HP 60DEG IP65

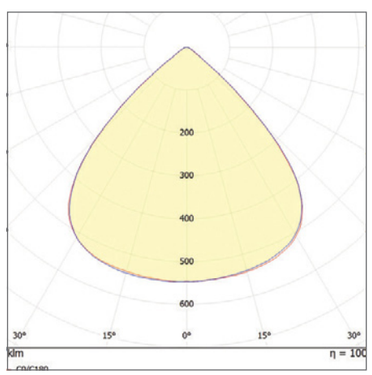


HB HP 90DEG IP65

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

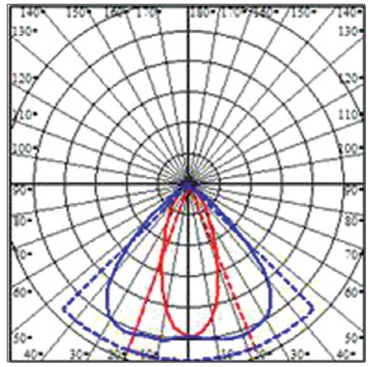

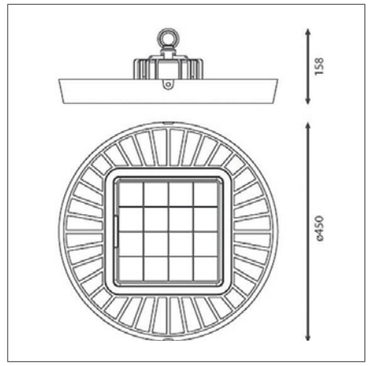

HB HRO 44X94°

HIGH BAY HIGH POWER

Светильники для высоких пролетов с высоким световым потоком и эффективностью 150 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB HP PFM 250W 740 IP65 30DEG	■	**4058075756724**	37500	150	4000	30	4600	450 x 158
HB HP PFM 250W 740 IP65 60DEG	■	**4058075756731**	37500	150	4000	60	4600	450 x 158
HB HP PFM 250W 740 IP65 90DEG	■	**4058075756748**	37500	150	4000	90	4600	450 x 158
HB HP PFM 250W 765 IP65 30DEG	■	**4099854122156**	37500	150	6500	30	4600	450 x 158
HB HP PFM 250W 765 IP65 60DEG	■	**4099854122163**	37500	150	6500	60	4600	450 x 158
HB HP PFM 250W 765 IP65 90DEG	■	**4099854122170**	37500	150	6500	90	4600	450 x 158
HB HP PFM 150W 740 IP65 44x94DEG	■	**4099854200526**	22500	150	4000	44*94°(HRO)	4320	450 x 158
HB HP PFM 150W 765 IP65 44x94DEG	■	**4099854200533**	22500	150	6500	44*94°(HRO)	4320	450 x 158
HB HP PFM EM 150W 740 IP65 44x94DEG	■	**4099854200540**	22500	150	4000	44*94°(HRO)	6620	450 x 158
HB HP PFM EM 150W 765 IP65 44x94DEG	■	**4099854200557**	22500	150	6500	44*94°(HRO)	6620	450 x 158

СКОБЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Наименование продукта	Артикул (EAN)
HP PFM BRACKET 250W	**4099854016523**

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

HIGH BAY V

Светодиодный промышленный светильник



CRI ≥80 | IP 66 | IK 10 | LEDVANCE 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светоотдача 180 лм/Вт
- 3 варианта цветовой температуры: 4000K/5700K/6500K
- Угол пучка - 60°/90°
- Алюминиевый корпус, цвет - черный
- Высокая степень защиты к пыли и влаге IP66 и к механическим воздействиям IK10
- Высокий индекс цветопередачи CRI>80
- Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C
- Срок службы 100 000 ч. (L70B50)
- 5 лет гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склады
- Логистические центры
- Помещения с высокими потолками (например, в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях)
- Логистические центры
- Спортивные сооружения

АКСЕССУАРЫ

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

HB V 95W/120W WIRE GUARD	4099854328251
HB V 145W WIRE GUARD	4099854328275
HB V 195W WIRE GUARD	4099854328299




ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА



МОНТАЖНАЯ СКОБА

HB BRACKET 95 120 145 195W 4099854328312

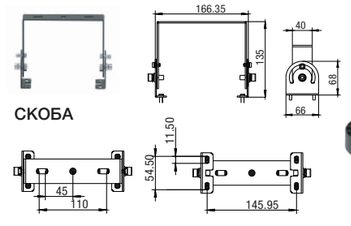


СКОБА



Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

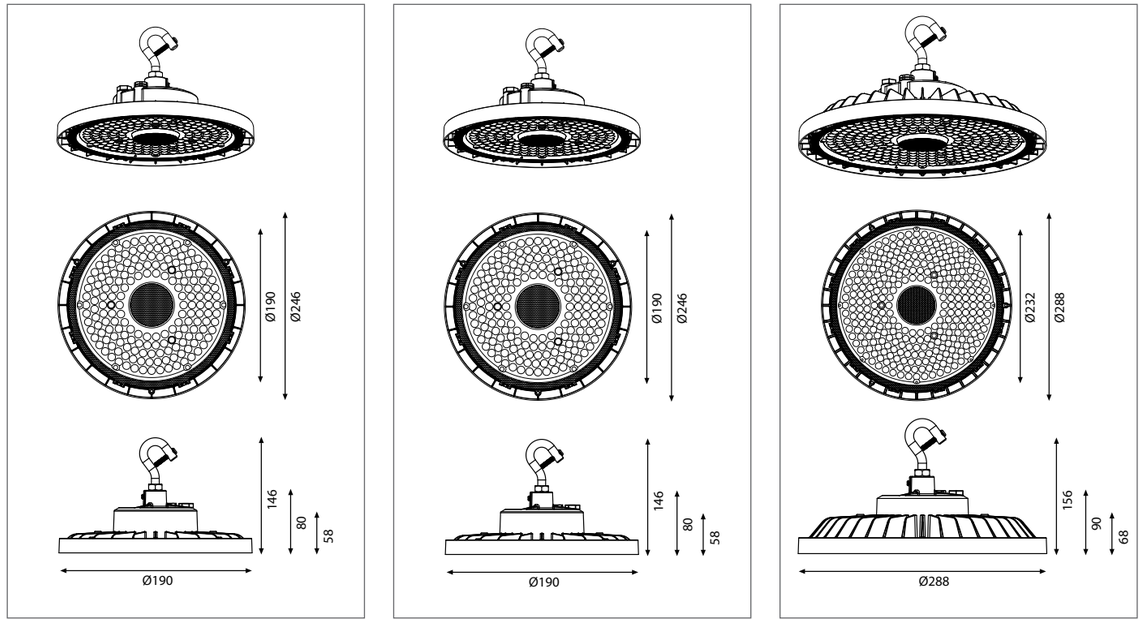

HIGH BAY V

Светодиодный промышленный светильник

Наименование продукта		Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB V 95W 840 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326363	95	17100	180	4000	90	1756	246x120
HB V 95W 840 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326356	95	16720	176	4000	60	1756	246x120
HB V 95W 857 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326370	95	16720	176	5700	60	1756	246x120
HB V 95W 857 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326387	95	17100	180	5700	90	1756	246x120
HB V 95W 865 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326394	95	16720	176	6500	60	1756	246x120
HB V 95W 865 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326400	95	17100	180	6500	90	1756	246x120
HB V 120W 840 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326448	120	21120	176	4000	60	1756	246x120
HB V 120W 840 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326455	120	21600	180	4000	90	1756	246x120
HB V 120W 857 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326462	120	21120	176	5700	60	1756	246x120
HB V 120W 857 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326479	120	21600	180	5700	90	1756	246x120
HB V 120W 865 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326486	120	21120	176	6500	60	1756	246x120
HB V 120W 865 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326493	120	21600	180	6500	90	1756	246x120
HB V 145W 840 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326530	145	25520	176	4000	60	1999	266x120
HB V 145W 840 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326547	145	26100	180	4000	90	1999	266x120
HB V 145W 857 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854326554	145	25520	176	5700	60	1999	266x120
HB V 145W 857 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327346	145	26100	180	5700	90	1999	266x120
HB V 145W 865 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327384	145	25520	176	6500	60	1999	266x120
HB V 145W 865 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327391	145	26100	180	6500	90	1999	266x120
HB V 195W 840 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327438	195	34320	176	4000	60	2499	288x130
HB V 195W 840 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327650	195	35100	180	4000	90	2609	288x130
HB V 195W 857 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327728	195	34320	176	5700	60	2609	288x130
HB V 195W 857 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327735	195	35100	180	5700	90	2609	288x130
HB V 195W 865 60DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327742	195	34320	176	6500	60	2609	288x130
HB V 195W 865 90DEG IP66 EUE	LEDV	■	4099854327780	195	35100	180	6500	90	2609	288x130

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

HIGH BAY FLEX

Светильник для высоких пролетов







MULTI SELECT | CRI >80 | IP66 | IK10 | LEDVANCE 7 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Переключаемая мощность и световой поток
- Высокая светоотдача до 195 лм/Вт
- Диапазон температур: -30…+50°C
- UGR<22
- Вариативность оптики: 35° / 70° / 110° / 35°x 80°
- Светильник с защитой от ударов мячом и повышенной конструктивной прочностью в соответствии с DIN 18032-3:2018-11
- Срок службы 100000 ч (L70B50)


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склады
- Промышленные предприятия
- Логистические центры
- Спортивные сооружения
- Высокие пролеты


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Скоба (заказывается отдельно)
- Кронштейн для цепи (заказывается отдельно)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

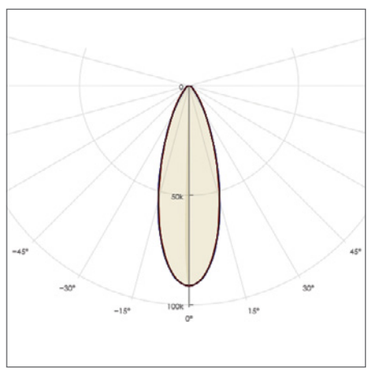

HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT

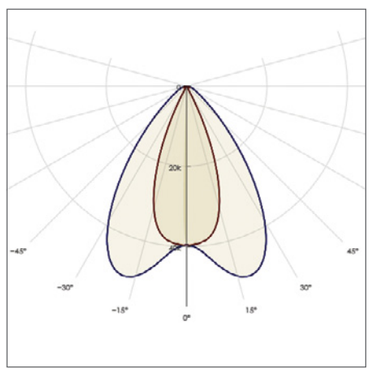


HB FLEX P 240W 35X80 ML 840 WT

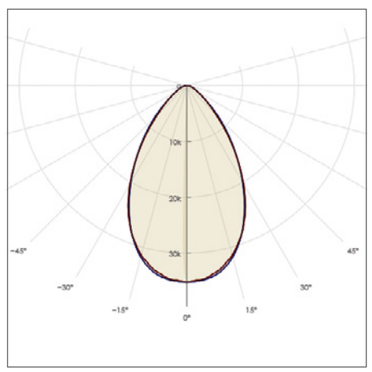

HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

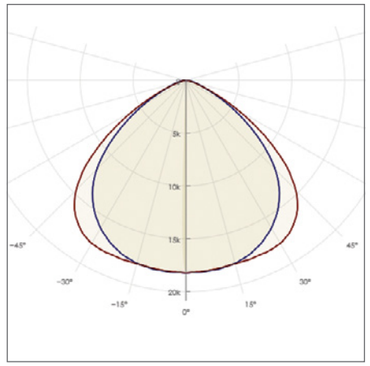

HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT

HIGH BAY FLEX

Светильник для высоких пролетов

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	K	lm		g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT	■	**4099854538780**	240/180/120	4000	44160/24200/23400	35	5800	585x320x95
HB FLEX P 240W 35X80 ML 840 WT	■	**4099854538810**	240/180/120	4000	44160/24200/23400	35X80	5800	585x320x95
HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT	■	**4099854538797**	240/180/120	4000	44160/24200/23400	70	5800	585x320x95
HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT	■	**4099854538803**	240/180/120	4000	44160/24200/23400	110	5800	585x320x95

АКСЕССУАРЫ HIGH BAY FLEX



1



2

- Скоба
- Кронштейн для цепи

Наименование продукта	Артикул (EAN)	No.
HB FLEX BRACKET SURFACE	**4099854612800**	1
HB FLEX BRACKET CHAIN	**4099854612787**	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

HIGH BAY HEAVY DUTY

Светильник для высоких пролетов для тяжелых условий эксплуатации







MULTI LUMEN | CRI >80 | IP66 | IK09 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Прочный и надежный корпус IP66
- Переключаемая мощность 195/150/100Вт
- Энергоэффективность до 185лм/Вт
- Пройден тест раскаленной проволокой 650°C
- Диапазон рабочих температур: - 40…+70°C
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- Гарантия 5 лет


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские комплексы
- Производственные и промышленные цеха и другие помещения с высокими потолками


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Кабель 30 см 3*1мм^2
- Монтажная скоба и защитная решетка (заказывается отдельно)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

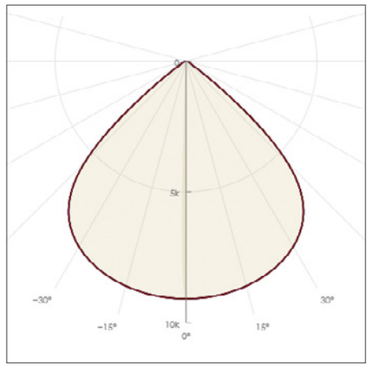

HB V 195W HD ML 840 60DEG IP66

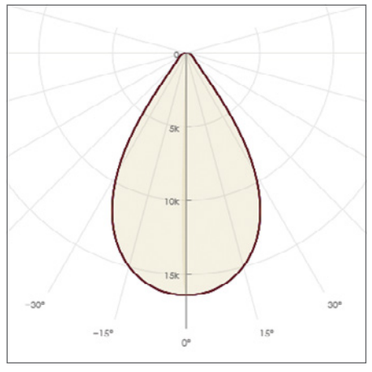

HB V 195W HD ML 865 90DEG IP66

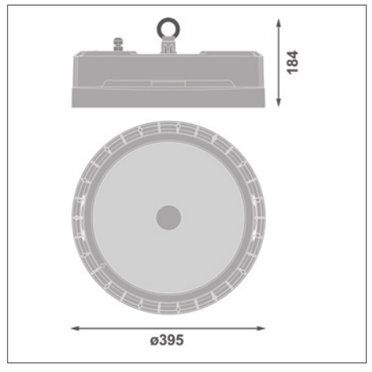

HIGH BAY HEAVY DUTY

Светильник для высоких пролетов для тяжелых условий эксплуатации

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB V 195W HD ML 840 60DEG IP66 RULEDV	■	**4607194239191**	195/150/100	33150/25500/17000	170	4000	60	5200	395 x 184
HB V 195W HD ML 857 60DEG IP66 RULEDV	■	**4607194239214**	195/150/100	33150/25500/17000	170	5700	60	5200	395 x 184
HB V 195W HD ML 865 60DEG IP66 RULEDV	■	**4607194239245**	195/150/100	33150/25500/17000	170	6500	60	5200	395 x 184
HB V 195W HD ML 865 90DEG IP66 RULEDV	■	**4607194239351**	195/150/100	33150/25500/17000	170	6500	90	5200	395 x 184
HB V 195W HD ML 840 90DEG IP66 RULEDV	■	**4607194239207**	195/150/100	33150/25500/17000	170	4000	90	5200	395 x 184

АКСЕССУАРЫ HIGH BAY HEAVY DUTY

1



2

- Защитная решетка
- Скобы из листовой стали, регулировка угла: ±90 °

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ		No.
HB V WIRE GUARD HD ML RULEDV	**4630557645353**	Алюминий	1	1
HB V ARM BRACKET HD ML RULEDV	**4630557645360**	Алюминий	1	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

HIGH BAY COMPACT

Светильник с эффективностью до 120 лм/Вт





D | CRI >80 | IP65 | IK06 | LEDVANCE 3 года гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Компактный дизайн с оптимальным весом и размером
- Черный алюминиевый корпус, закаленное, огнестойкое стекло
- Опаловый рассеиватель
- Класс защиты: IP65
- Светоотдача до 120 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур: –20…+45 °C
- Срок службы (L70B50): до 50 000 ч
- Гарантия 3 года
- Защита от скачков: 2kV (L-N), 4kV (L-PE)
- Защита от перегрева
- Кабель с резиновой изоляцией длиной 50 см


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Замена традиционных светильников для высоких потолков с ртутными или металогалогенными лампами
- Склады, логистические коридоры
- Промышленность
- Высокие потолки (в т.ч. в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, лобби)

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Отражатель и монтажная скоба заказываются отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

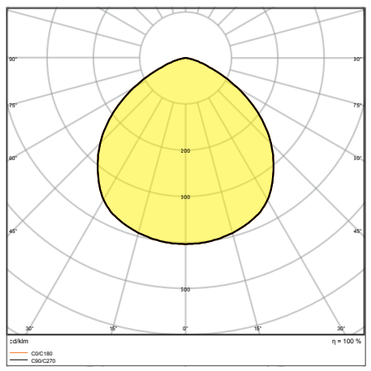


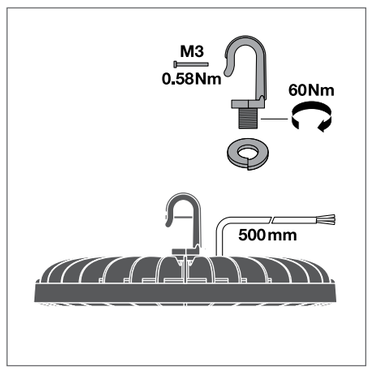



HB COMP V 83W 840 110DEG IP65


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

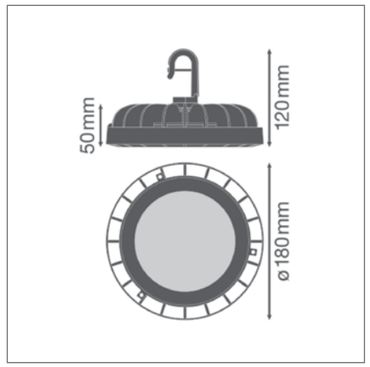

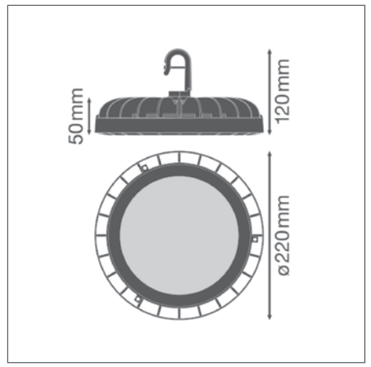

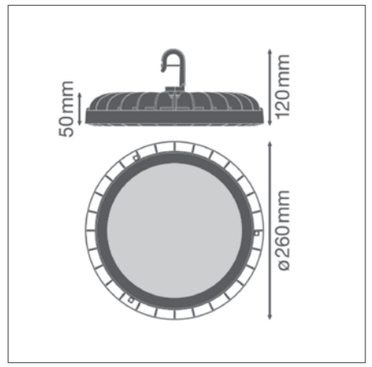

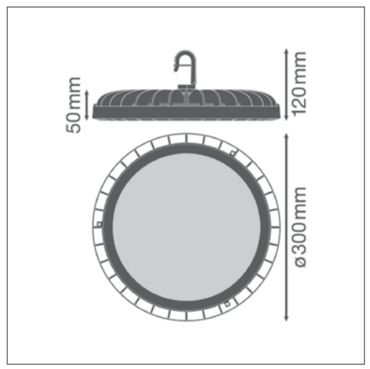

HIGH BAY COMPACT

Светильник с эффективностью до 120 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB COMP V 20W 840 110DEG IP65 VS1RULEDV	■	4099854270062	20	2400	120	4000	110	768	180 × 120
HB COMP V 40W 840 110DEG IP65 VS1RULEDV	■	4099854270079	40	4800	120	4000	110	768	180 × 120
HB COMP V 83W 840 110DEG IP65 VS1	■	4058075708174	83	10000	120	4000	110	800	180 × 50
HB COMP V 83W 865 110DEG IP65 VS1	■	4058075708211	83	10000	120	6500	110	800	180 × 50
HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 VS1	■	4058075708181	133	16000	120	4000	110	1100	220 × 50
HB COMP V 133W 865 110DEG IP65	■	4058075764453	133	16000	120	6500	110	1305	220 × 120
HB COMP V 166W 840 110DEG IP65 VS1	■	4058075708198	166	20000	120	4000	110	1500	260 × 50
HB COMP V 166W 865 110DEG IP65 VS1	■	4058075708228	166	20000	120	6500	110	2000	260 × 50
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65 VS1	■	4058075708204	225	27000	120	4000	110	2000	300 × 50
HB COMP V 225W 865 110DEG IP65	■	4058075775138	225	27000	120	6500	110	2365	300 × 120

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

HIGH BAY COMPACT GEN2

Светильник с эффективностью до 165 лм/Вт







MULTI SELECT | CRI >80 | IP65 | IK06 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Чёрный алюминиевый корпус, рассеиватель из закалённого опалового стекла
- Диапазон рабочих температур: –20…+50 °C
- Светоотдача до 165 лм/Вт
- Регулировка мощности
- Переключение цветовой температуры 4000/5000/6000K
- Высокая однородность цвета ≤ 5 sdcm
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Замена традиционных светильников для высоких потолков с ртутными или металогалогенными лампами
- Склады, логистические коридоры
- Промышленность
- Высокие потолки (в т.ч. в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, лобби)

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Монтажная скоба и отражатель (заказываются отдельно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



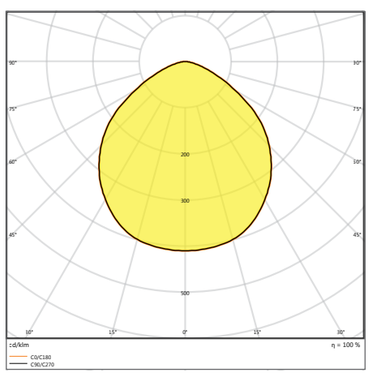

HB COMP V 120W ML 8405065 IP65

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

HIGH BAY COMPACT GEN2

Светильник с эффективностью до 165 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB COMP V 120W ML 8405065 IP65	■	**4099854743825**	60/80/120	9000/9900/12000/12800/18000/19200	макс. 165	4000/5000/6500	110	1600	260 x 50
HB COMP V 220W ML 8405065 IP65	■	**4099854743832**	150/180/220	22500/24000/27000/28260/33000/34100	макс. 160	4000/5000/6500	110	2300	300 x 50

АКСЕССУАРЫ HIGH BAY

Отражатели и монтажные аксессуары для светильников HIGH BAY



1



2

- Скобы из листовой стали
- Отражатель

Наименование продукта	Артикул (EAN)	°	МАТЕРИАЛ	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
HB COMP BRACKET 120W	**4099854743849**		Алюминий	275	190 x 123 x 35	1
HB COMP BRACKET 220W	**4099854743863**		Алюминий	327	233 x 138 x 35	1
HB COMP REFLECTOR 120W 2PCS	**4099854743894**	**80 °**		394	363 x 112	2
HB COMP REFLECTOR 220W 2PCS	**4099854743900**	**80 °**		560	475 x 140	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

HB COMPACT ACORN

Светильник для напряжения 24-36V для низких потолков







D | III | CRI >80 | IP65 | IK06 | LEDVANCE 3 года гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Компактный размер и небольшой вес светильника
- Черный алюминиевый корпус, закаленное, огнестойкое стекло
- Опаловый рассеиватель
- Класс защиты: IP65
- Светоотдача до 120 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур: –40…+45 °C
- Срок службы (L70B50): до 50 000 ч
- Версии для низкого напряжения 24-36 В
- Широкий диапазон доступных мощностей позволяет применять светильники в помещениях с разной высотой потолка


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена традиционных светильников для низких потолков с ртутными лампами и лампами накаливания (типа «желудь»)
- Склады, подвалы, тоннели
- Промышленность
- Низкие потолки (в т.ч. с низковольтными светильниками)


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Отражатель и монтажная скоба заказываются отдельно
- Крюк для подвеса в комплекте


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ




Монтаж на крюк



Монтаж на трос



Монтаж на скобу



Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

HB COMPACT ACORN

Светильник для напряжения 24-36V

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HBCOMPV 20W840 24-36V110D IP65VS1RULEDV	■	4099854270048	20	2400	120	4000	110 °	800	180x50
HBCOMPV 40W840 24-36V110D IP65VS1RULEDV	■	4099854270055	40	4800	120	4000	110 °	800	180x50

АКСЕССУАРЫ HIGH BAY COMPACT

Отражатели и установочные аксессуары для светильников HIGH BAY COMPACT

LEDVANCE 2 года гарантии



1



2

- Угол пучка отражателя: 80°
- Отражатель из высококачественного алюминия
- Скобы из листовой стали
- Угол регулировки положения: ±60°

Наименование продукта	Артикул (EAN)	МАТЕРИАЛ	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]		No.
HB COMP V REFL 83W 80DEG SI	4058075715233	Алюминий	80	200	274 × 70	2	1
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI	4058075715240	Алюминий	80	200	320 × 80	2	1
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI	4058075715257	Алюминий	80	400	363 × 112	2	1
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI	4058075715264	Алюминий	80	600	475 × 140	2	1
HB COMP V BRACKET 83W	4058075715271	Сталь	—	100	116 × 22 × 78	1	2
HB COMP V BRACKET 133W	4058075715295	Сталь	—	100	152 × 22 × 108	1	2
HB COMP V BRACKET 166W	4058075715318	Сталь	—	300	190 × 35 × 123	1	2
HB COMP V BRACKET 225W	4058075715332	Сталь	—	300	233 × 35 × 138	1	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НИЗКИХ ПРОЛЕТОВ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ВЫСОТОЙ ДО 10 МЕТРОВ

LOW BAY FLEX

Стр. 168

PERFOR-MANCE CLASS




СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- Экономичный благодаря эффективности до 160 лм/Вт
- Простая и быстрая установка без инструментов с помощью 5- или 7- полюсной колодки

Светильники LOW BAY FLEX предназначены для складов и логистических центров, а также производственных линий с высотой потолков от 4 до 10 метров и спортивных объектов.


Это простое в установке решение имеет светоотдачу до 160 лм/Вт и срок службы до 100 000 часов[1]. Благодаря различным вариантам монтажа и 3 углам излучения он подходит для различных областей применения. Открывающиеся/закрывающиеся без инструментов торцевые крышки, предустановленные зажимы для кабелей и сквозная проводка облегчают монтаж для крупных объектов.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА


Независимо от условий, различные варианты монтажа LOW BAY FLEX позволяют всегда найти простое и профессиональное решение.




Прямая установка на потолок



Установка с помощью скоб*



Установка на подвесы (заказывается отдельно)




Сквозной тросовый подвес

* не включено в комплект

[h]: L70/B50 @ 25 °C Па

УДОБСТВО И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Доступ к торцевым крышкам и подключение питания без использования инструментов. Вмонтированная скоба для предотвращения натяжения кабеля делает монтаж еще проще.



Крышки обеспечивают доступ к электрическим разъемам без инструментов.




Клеммная колодка для безинструменального подключения



T-образная скоба для крепления кабельной стяжки (не входит в комплект) решает проблему натяжения питающего кабеля

ВОЗМОЖНА ПОЛНАЯ СКВОЗНАЯ ПРОВОДКА

Светильники LOW BAY FLEX оснащены всем необходимым для полной сквозной проводки как в режиме ON/OFF, так и в режиме DALI




1 x LOW BAY FLEX / LOW BAY FLEX DALI

2 x LOW BAY FLEX / LOW BAY FLEX DALI

3 x LOW BAY FLEX / LOW BAY FLEX DALI


N x LOW BAY FLEX / LOW BAY FLEX DALI




	B16	C10	C16
LOW BAY FLEX 1200 P 42 W	18	14	23
LOW BAY FLEX 1200 DALI P 42 W	9	8	12
LOW BAY FLEX 1200 P 73 W	17	13	22
LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73 W	27	23	36
LOW BAY FLEX 1500 P 105 W	21	16	27
LOW BAY FLEX 1500 DALI P 105 W	27	17	28

ТРИ УГЛА ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ


Для узких складских проездов, открытых упаковочных площадок и всего, что находится между ними, LOW BAY FLEX отвечает самым разным потребностям благодаря трем углам излучения - узкому (N), широкому (W) и очень широкому (VW).

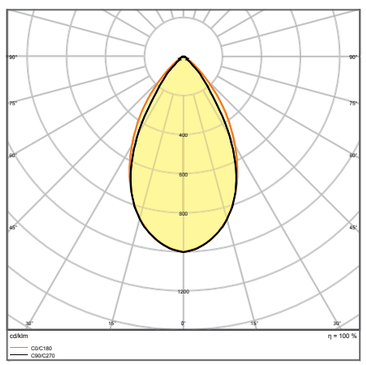

N = Узкий (60°)

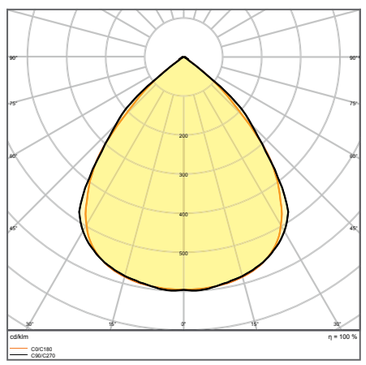

W = Широкий (90°)

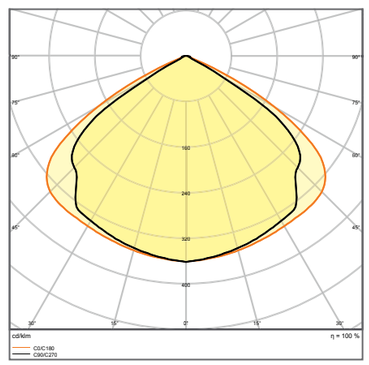

VW = Очень широкий (120°)

LOW BAY FLEX

Светильники для малых и средних высот со светоотдачей до 160 лм/Вт







DALI ВЕРСИИ | CRI ≥80 | IP23 | IK08 | LEDVANCE 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Современная и надежная конструкция
- Различный световой поток и угол излучения для высоты монтажа от ~4 м до 10 м при цветовой температуре 4000 K
- Кабель для сквозной проводки уже установлен
- Высокая однородность цвета: SDCM < 3
- Диапазон рабочих температур: от -25 °C до +50°C
- Длительный срок службы (L70B50): до 100 000 ч
- 5 лет гарантии
- Экономичность благодаря высокой светоотдаче до 160 лм/Вт
- Простой и быстрый монтаж благодаря монтажной коробке с 5- и 7-полюсными клеммами для подключения без инструментов


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена светильников с ртутными или металлогалогенными лампами
- Склады
- Логистические центры
- Промышленные и складские помещения
- Магазины, супермаркеты
- Спортивные залы и манежи


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Комплект для подвесного монтажа в качестве отдельного аксессуара


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

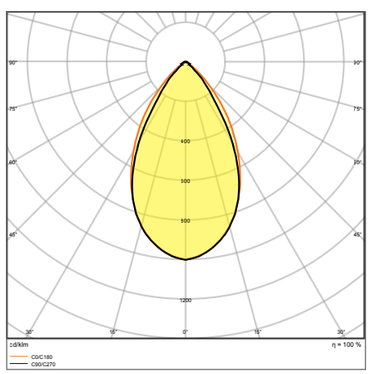

LB FLEX 1500 P 105W 840 N

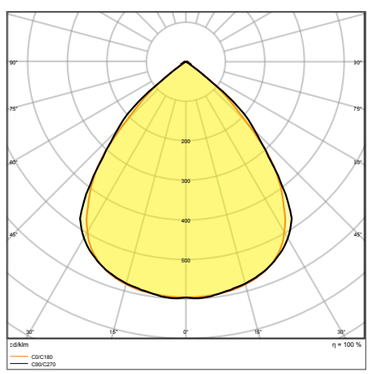


LB FLEX 1500 P 105W 840 W

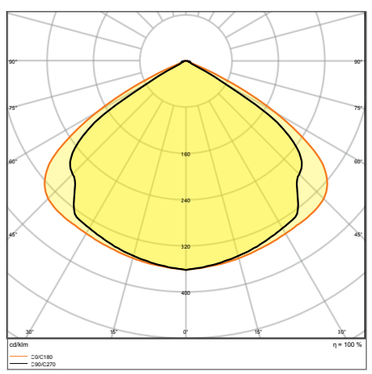



LB FLEX 1500 P 105W 840 VW

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

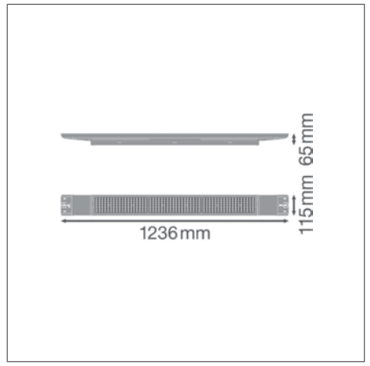

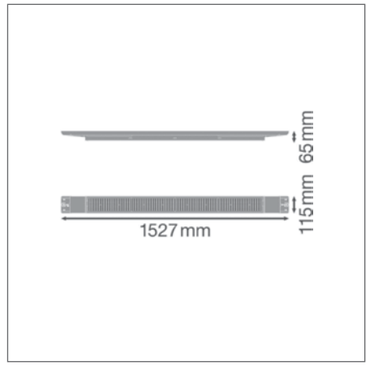

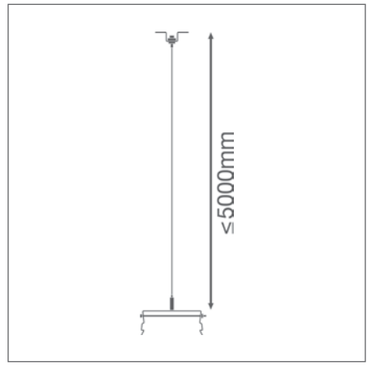

LOW BAY FLEX

Светильники для малых и средних высот со светоотдачей до 160 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	■	4058075676084	42	6510	155	4000	120	3400	65x1236x115
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	■	4058075676169	42	6510	155	4000	120	3300	65x1236x115
LB FLEX 1200 P 42W 840 W	■	4058075676060	42	6510	155	4000	90	3400	65x1236x115
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	■	4058075676145	42	6510	155	4000	90	3300	65x1236x115
LB FLEX 1200 P 73W 840 W	■	4058075676107	73	11315	155	4000	90	3400	65x1236x115
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 W	■	4058075676206	73	11315	155	4000	90	3300	65x1236x115
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	■	4058075676121	73	11315	155	4000	120	3400	65x1236x115
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	■	4058075676220	73	11315	155	4000	120	3300	65x1236x115
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	■	4058075676282	105	16800	160	4000	120	4450	65x1527x115
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	■	4058075676268	105	16800	160	4000	90	4450	65x1527x115
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	■	4058075676343	105	16800	160	4000	120	4150	65x1527x115
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	■	4058075676244	105	16800	160	4000	60	4450	65x1527x115
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	■	4058075676329	105	16800	160	4000	90	4150	65x1527x115
LB FLEX BP DALI 1500 P 105W 840 W	■	4058075676381	105	16275	155	4000	90	3500	76x1527x117
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	■	4058075676305	105	16800	160	4000	60	4150	65x1527x115
LB FLEX BP 1500 P 105W 840 W	■	4058075676367	105	16275	155	4000	90	3500	76x1527x117

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

ПРОЖЕКТОРЫ

ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРОЕКТОВ НАРУЖНОГО И СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 176

FLOODLIGHT G4: УНИВЕРСАЛ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ

Широкий выбор мощностей и размеров для простых задач в освещении



PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 182

FLOODLIGHT PHOTOCELL

Прожекторы со встроенным датчиком движения и освещенности



PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 186

FLOODLIGHT MAX: САМЫЙ ВЫСОКИЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК

Чрезвычайно прочный и модульный высокомощный прожектор с 4 вариантами угла рассеивания и световым потоком до 270 000 лм.



PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 190

FLOODLIGHT MAX GEN2

Мощные модульные прожекторы. Доступны с симметричными углами луча 10°, 25° и 45°, а также с асимметричным распределением света 65x120°. Совместная или раздельная установка с источником питания FL MAX PSU с расстоянием до 40 м.



PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 194

FLOODLIGHT MULTI POWER

Универсальный прожектор большой мощности для различных задач с функцией MULTI LUMEN



PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 196

FLOODLIGHT FLEX

Широкий выбор размеров, оптик и мощностей при максимальном уровне эффективности и надежности.



PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 202

FLOODLIGHT SPORT PFM

Мощные модульные прожекторы. Широкий выбор углов излучения, а также асимметричное светораспределение. Совместная или раздельная установка с DMX-источником питания с расстоянием до 30 м.



VALUE CLASS

Стр. 200

FL AREA G2: БАЗОВЫЙ АСИММЕТРИЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР

Широкий ассортимент прожекторов для высокоэффективного и долговечного освещения без слепящего эффекта.



ECO CLASS

Стр. 184

ECO CLASS FLOODLIGHT

Базовый прожектор с прочным алюминиевым корпусом. Широкий выбор мощностей, размеров и две цветовые температуры.

FLOODLIGHT AREA GEN 2

MULTI LUMEN



PERFOR-MANCE CLASS

ОСВЕЩЕНИЕ С МИССИЕЙ

РАЗРАБОТАН ЭФФЕКТИВНЫМ – СОЗДАН ДОЛГОВЕЧНЫМ


Серия FLOODLIGHT AREA GEN 2, доступная в различных размерах — это идеальный выбор для наружного освещения логистических центров, промышленных зон, автостоянок и небольших спортивных объектов. Обладая световым потоком до 25 000 лм, прожектор сочетает в себе высокую эффективность и прочную конструкцию, обеспечивая надежную работу в сложных условиях. Универсальный асимметричный угол рассеивания обеспечивает комфортное освещение без бликов и световых загрязнений. Светильник отличается высокой прочностью, имеет классы защиты IP66 и IK08*, коррозионную стойкость C4 и надежно работает в режиме от -30 °C до +50 °C.

Регулируемая скоба с широким углом установки обеспечивает простой и надежный монтаж на различных поверхностях и в разных сценариях. Рассеиватель из закаленного стекла предотвращает засветы вверх (ULOR 0 % at 0°).

MULTI SELECT

Больше информации о продукции LEDVANCE на нашем сайте

Не нашли подходящего решения? Специалисты LEDVANCE разработают светотехническое решение под ваши задачи.
Свяжитесь с нами: msk.info@ledvance.ru

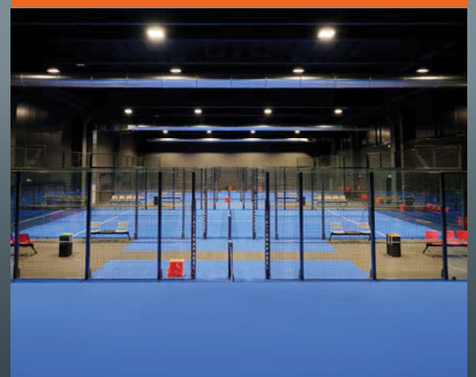

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ ПРОЖЕКТОРОВ:

1. Клапан сброса конденсата с силиконовым уплотнительным кольцом предотвращает скопление воды и образование ржавчины, защищая компоненты
2. Регулируемый световой поток: легко переключайте уровни яркости с помощью переключателя
3. Закаленный рассеиватель из стекла, предотвращает световые потери
4. Удобная угловая скоба для монтажа в различных условиях
5. 100 % перерабатываемый корпус


MULTI LUMEN

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря MULTI LUMEN функции, световым потоком можно легко управлять с помощью переключателя. Это позволяет использовать прожектор в различных сценариях, упрощает проектирование и снижает нагрузку на склад.

ОБНОВЛЕННЫЙ FLOODLIGHT GEN 4



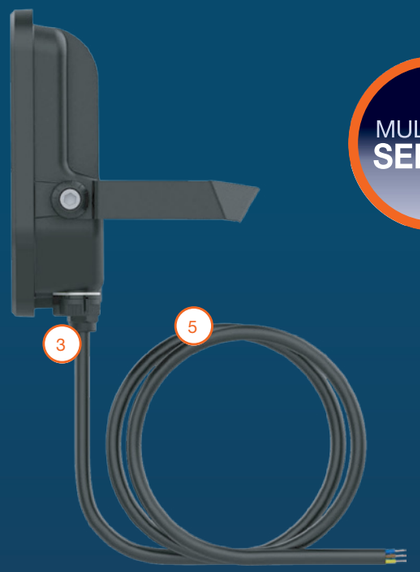



PERFOR-MANCE CLASS

СОЗДАН ДЛЯ ДОЛГОЙ РАБОТЫ!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

Семейство прожекторов LEDVANCE FLOODLIGHT GEN 4 задает новые стандарты в уличном освещении! Прожекторы демонстрируют впечатляющую светоотдачу до 150 лм/Вт и долгий срок службы – 75000 часов (L80/B10), минимизируя расходы на энергию и обслуживание.

Удобные функции, такие как регулируемая яркость и водонепроницаемый кабельный ввод обеспечивают простоту использования и надежную работу в любых погодных условиях. Устойчивость к коррозии класса C4 гарантирует
долговечность в прибрежных регионах, а мембрана для вентиляции предотвращает накопление воды внутри светильника. Новое поколение также содержит версию с датчиками, обеспечивающую автоматическое выключение для экологически безопасной эксплуатации, снижая уровень светового загрязнения и потребление энергии.

MULTI SELECT

С его прочной конструкцией (до IP66/IK08) для надежной защиты, простой установкой на кронштейн и гарантией на 5 лет, семейство FLOODLIGHT GEN 4 является идеальным выбором для надежного и долговечного наружного освещения. Ассортимент также дополнен версиями с датчиком движения и дневного света.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ ПРОЖЕКТОРОВ:

1. Матовое стекло для равномерного светораспределения
2. Переключатель светового потока
3. Водонепроницаемый кабельный ввод
4. Клапан выравнивания давления
5. Гибкая установка благодаря кабелю в 1 м.
6. Регулируемые монтажные скобы

ВЕРСИЯ ПРОДУКТА	От (Лм)		До (Лм)
FL 10	850	⟷	1 200
FL 20	1 650	⟷	2 400
FL 50	4 000	⟷	6 000
FL 100	8 000	⟷	10 000
FL 150	12 800	⟷	15 000
FL 200	18 000	⟷	20 000
FL 250	22 500	⟷	25 000

НОВИНКА FLOODLIGHT FLEX



PERFOR-MANCE CLASS

ИННОВАЦИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

ОТКРОЙТЕ БУДУЩЕЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Разработанный с акцентом на эффективность и высокую световую отдачу, прожектор нового поколения FLOODLIGHT FLEX отвечает самым разнообразным задачам наружного, зонального и спортивного освещения.

Ключевые преимущества:
длительный срок службы, защита от коррозии класса C5, степень защиты IP66 и ударопрочность IK08. Благодаря этому прожекторы идеально подходят для промышленных объектов с высокой влажностью и даже для прибрежных зон.

Широкий ассортимент типоразмеров, световых потоков, цветовых температур и углов рассеивания позволяет точно подобрать решение под любые требования проекта.

Клапан выравнивания давления, система отвода влаги и показатель ULOR 0% при 0°, обеспечивают стабильную работу и долговечность. Энергопотребление снижено до 91% по сравнению с галогенными лампами и до 51% по сравнению с традиционными газоразрядными источниками света.

Заменяемый LED-драйвер значительно упрощает техническое обслуживание.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ ПРОЖЕКТОРОВ:

1. Прочный алюминиевый корпус
2. Продуманная конструкция отвода воды — предотвращает её застой
3. Указатель угла наклона — удобная визуальная настройка
4. Надёжный монтажный кронштейн с регулировкой до 270°
5. Несколько кабельных вводов для подключения в линию
6. Рассеиватель из закалённого стекла

Больше информации о продукции LEDVANCE на нашем сайте

Не нашли подходящего решения? Специалисты LEDVANCE разработают светотехническое решение под ваши задачи.
Свяжитесь с нами: msk.info@ledvance.ru

MULTI LUMEN

MULTI LUMEN: МЕНЬШЕ СЛОЖНОСТЕЙ, БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С нашей новой функцией MULTI LUMEN монтажники могут задать выходное значение света в два этапа перед установкой в соответствии с нуждами освещения объекта. Это снижает сложность выбора продукта, так как меньшее количество изделий теперь охватывает весь диапазон освещенности и отвечает требованиям монтажников. Простая настройка на двух уровнях осуществляется с помощью переключателя на светильнике.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– Простой выбор продукта
– Легко настроить перед установкой
– Быстрый монтаж и установка
– Доказанное качество

Подробную информацию смотри в инструкции по эксплуатации

ВЕРСИЯ ПРОДУКТА	От (Лм) 55 %	От (Лм) 70 %	До (Лм) 85 %	До (Лм) 100 %
FL FLEX 40	3 500	4 400	5 300	6 200
FL FLEX 80	6 900	8 600	10 300	12 100
FL FLEX 130	11 300	14 100	16 900	19 900
FL FLEX 180	15 800	19 700	23 500	27 700
FL FLEX 250	22 200	27 700	33 200	39 000
FL FLEX 360	31 900	39 800	47 600	56 000
FL FLEX 450	39 900	49 700	59 500	70 000

На примере FLOODLIGHT FLEX 4000 K с углом A55X120


FLOODLIGHT FLEX

Прожекторы FLOODLIGHT FLEX продуманы до мельчайших деталей и отличаются высокой функциональностью. Это обеспечивает простоту монтажа и гибкую адаптацию к любым условиям на объекте


Материал корпуса:
Выполнен из специального алюминия с двойным порошковым покрытием. Эта комбинация обеспечивает использование в суровых условиях. Высокая коррозионная стойкость класса C5.

Защита от проникновения воды

Простое обслуживание драйвера

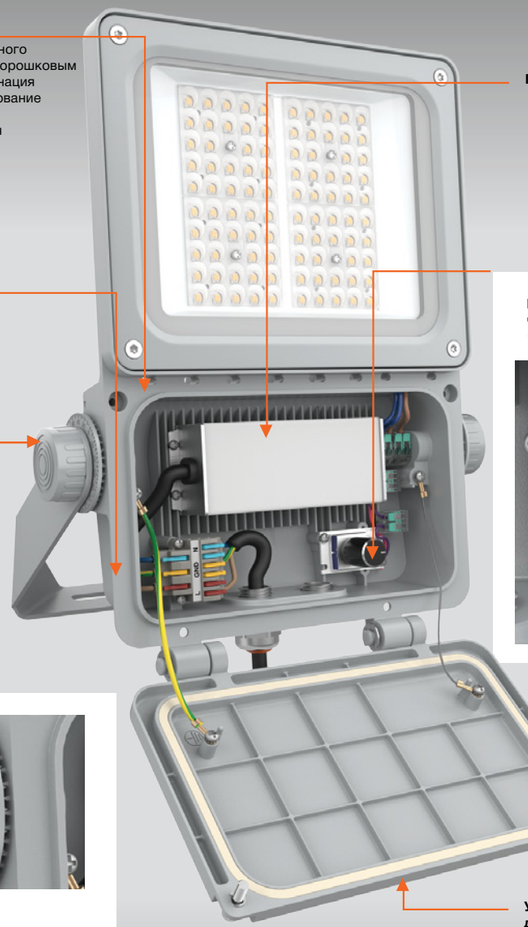

MULTI LUMEN
Четыре шага регулировки мощности: 100%, 85%, 70% и 55%.





Индикатор наклона

– Простая регулировка путем фиксации с шагом 2,5°


Уплотнитель для защиты от влаги

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ
МЕНЬШЕ КАБЕЛЕЙ — БОЛЬШЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

Прожекторы FLOODLIGHT FLEX идеально подходят для организации последовательного подключения благодаря наличию нескольких кабельных вводов.


Это позволяет сократить количество используемых кабелей и значительно упростить монтаж.

Кроме того, управление всеми светильниками может осуществляться с помощью одного выключателя.

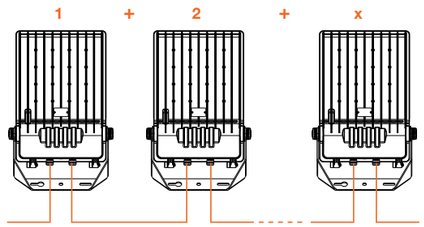

	C10A	B16A	C16A
40 W	12	20	20
80 W	28	20	32
130 W	10	10	17
180 W	7	8	12
250 W	6	6	10
360 W	3	4	6
450 W	3	3	5


Возможность установки светоизлучающей стороной вверх.
Удаление 2-х резиновых заглушек с задней стороны корпуса, нет риска застоя воды.



Отверстие под крепление
для простой установки

Два или три ввода для кабелей
для соединения устройств между собой



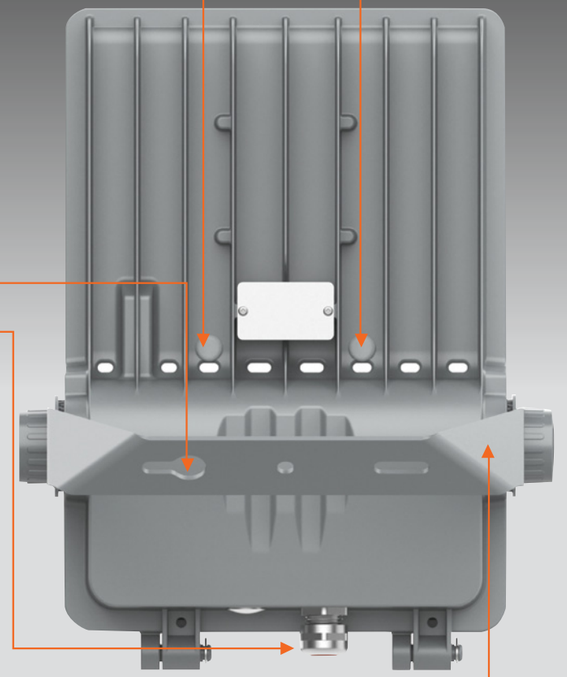


Второй кабельный ввод включен как аксессуар

Прочная монтажная скоба

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
по ISO 12944-2 (ГОСТ 34667.2)

Коррозия может быстро повредить материалы, особенно в суровых условиях соленой воды. Наши светильники FLOODLIGHT FLEX изготовлены из специального алюминия, обладающего коррозионной стойкостью C5. Это обеспечивает долговечную работу даже в самых сложных условиях.

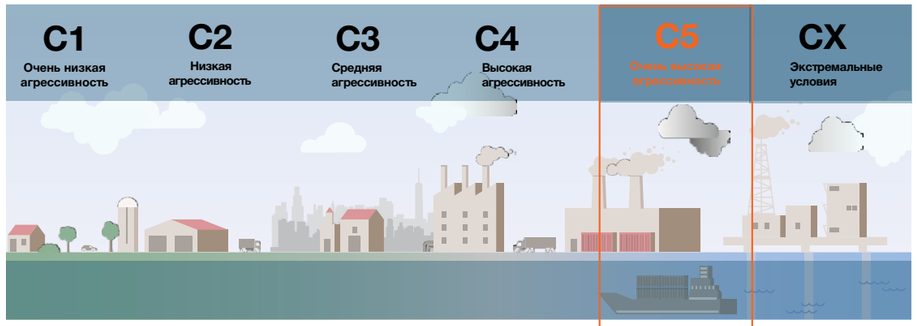

	C1	C2	C3	C4	C5	CX
Применение вне помещений		Среда с низкой степенью загрязнения: в основном сельская местность	Городская и промышленная среда с умеренным загрязнением диоксидом серы; прибрежная атмосфера с низкой соленостью	Промышленные и прибрежные зоны с умеренной соленостью	Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной средой, а также прибрежные зоны с высокой соленостью	Морские зоны с высокой соленостью и промышленные зоны с экстремальной влажностью и агрессивной средой, а также субтропической и тропической средой
Применение внутри помещений	Отапливаемые здания с чистой средой, например: офисы, торговые площади, школы, гостиницы	Неотапливаемые здания, в которых может образовываться конденсат, например, склады, спортивные залы	Производственные помещения с высокой влажностью и определенной загрязненностью воздуха, например, предприятия пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молочные заводы	Химические заводы, плавательные бассейны*, прибрежные верфи и лодочные гавани	Здания или помещения с почти постоянной конденсацией влаги и сильным загрязнением.	Промышленные зоны с экстремальной влажностью и агрессивной средой

* FLOODLIGHT FLEX: не подходит для использования в хлорной среде

FLOODLIGHT PFM G4 8 Вт - 41 Вт

Светодиодный прожектор с регулируемой мощностью




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Универсальный прожектор с отражателем
- Световой поток до 150 лм/Вт
- Коррозийная стойкость C4: подходит для использования в средах с умеренной соленостью
- Степень защиты от пыли и влаги IP66 и ударопрочности IK07
- Диапазон температуры эксплуатации -30…+50°C
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- Мембрана для оптимизации воздухообмена без ущерба для защиты IP
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора ступеней мощности (Multi Select) на корпусе
- Прочный кабельный ввод со встроенной функцией водостопа
- Безопасное и равномерное освещение благодаря рассеивателю из матового и закаленного стекла

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное и промышленное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

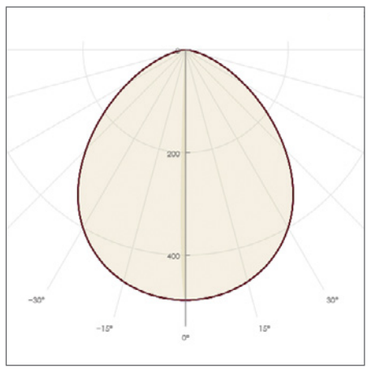


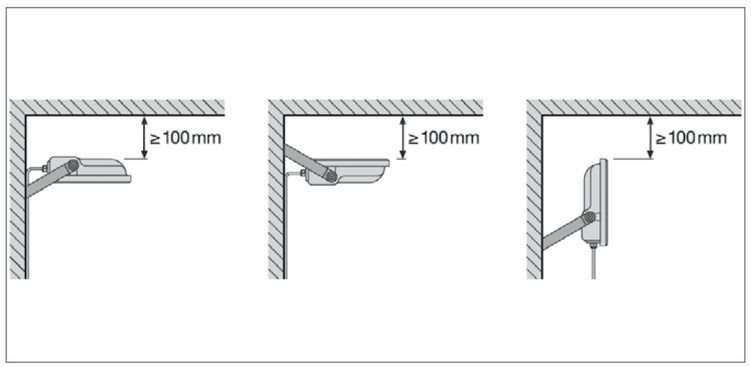


FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

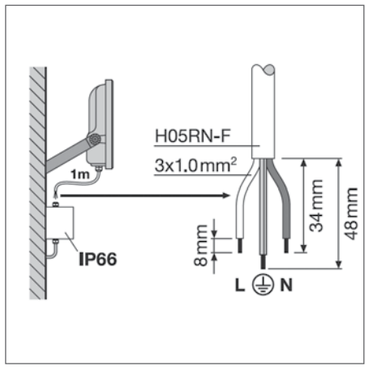



	A	B	C			230 Vac C10A	230 Vac B16A	230 Vac C16A
8W	68	48	5.5	2x M4	0.012 m²	78	98	125
17W	78	58	6.5	2x M5	0.015 m²	81	102	131
41W	108	78	8.5	2x M6	0.025 m²	40	50	64

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100	6 W / 780 lm	8 W / 1100 lm
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100	11 W / 1465 lm	17 W / 2200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100	27 W / 3670 lm	41 W / 5500 lm
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm

FLOODLIGHT PFM G4 8 Вт - 41 Вт

Светодиодный прожектор с регулируемой мощностью

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	■	4099854305689	8 / 6	1100 / 780	133	3000	100	400	136 x 127 x 36
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	■	4099854305702	8 / 6	1100 / 780	133	3000	100	400	136 x 127 x 36
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	■	4099854305665	8 / 6	1200 / 850	145	4000	100	400	136 x 127 x 36
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	■	4099854305726	8 / 6	1200 / 850	145	4000	100	400	136 x 127 x 36
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	■	4099854305740	8 / 6	1200 / 850	145	6500	100	400	136 x 127 x 36
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	■	4099854305764	8 / 6	1200 / 850	145	6500	100	400	136 x 127 x 36
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	■	4099854305788	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	100	500	157 x 141 x 38
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	■	4099854305801	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	100	500	157 x 141 x 38
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	■	4099854305825	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	100	500	157 x 141 x 38
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	■	4099854305849	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	100	500	157 x 141 x 38
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	■	4099854305863	17 / 11	2400 / 1600	145	6500	100	500	157 x 141 x 38
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	■	4099854305887	17 / 11	2400 / 1600	145	6500	100	500	157 x 141 x 38
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854305924	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	100	800	201 x 179 x 43
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854305948	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	100	800	201 x 179 x 43
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854305962	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	100	800	201 x 179 x 43
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854305986	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	100	800	201 x 179 x 43
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854306006	41 / 27	6000 / 4000	145	6500	100	800	201 x 179 x 43
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854306020	41 / 27	6000 / 4000	145	6500	100	800	201 x 179 x 43

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT PFM G4 69 Вт - 167 Вт

Светодиодный прожектор с регулируемой мощностью



MULTI SELECT | D | CRI ≥80 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Универсальный прожектор с отражателем
- Световой поток до 150 лм/Вт
- Мембрана для оптимизации воздухообмена без ущерба для защиты IP
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора ступеней мощности (Multi Select) на корпусе
- Прочный кабельный ввод со встроенной функцией водостопа
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора ступеней мощности (Multi Select) на корпусе
- Безопасное и равномерное освещение благодаря рассеивателю из матового и закаленного стекла

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное и промышленное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

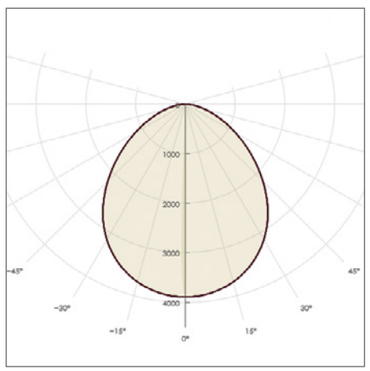



FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

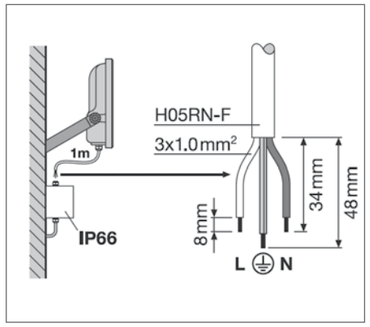

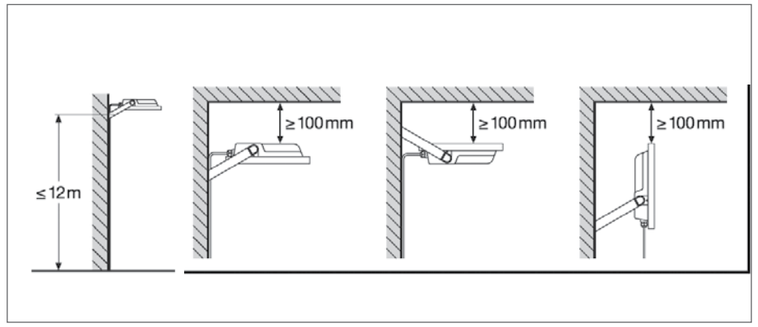



	A	B	C			230 Vac C10A	B16A	C16A
69 W	150	108	8.5	2x M6	0.045 m²	25	40	41
100 W	150	108	10.5	2x M8	0.070 m²	6	5	9
133 W	170	118	10.5	2x M8	0.085 m²	4	4	7
167 W	170	118	12.5	2x M10	0.105 m²	4	4	7



FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100	53W/7320lm	69W/9150lm
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100	83W/11670lm	100W/14000lm
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100	117W/16275lm	133W/18600lm
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100	150W/21060lm	167W/23400lm
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm

FLOODLIGHT PFM G4 69 Вт - 167 Вт

Светодиодный прожектор с регулируемой мощностью

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854306082	69 / 53	9150 / 7320	133	3000	100	1700	237 x 267 x 52
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854306143	69 / 53	9150 / 7320	133	3000	100	1700	237 x 267 x 52
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854306167	69 / 53	10000 / 8000	145	4000	100	1700	237 x 267 x 52
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854306181	69 / 53	10000 / 8000	145	4000	100	1700	237 x 267 x 52
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854306204	69 / 53	10000 / 8000	145	6500	100	1700	237 x 267 x 52
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854306228	69 / 53	10000 / 8000	145	6500	100	1700	237 x 267 x 52
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854306242	100 / 83	14000 / 11670	140	3000	100	2800	266 x 243 x 55
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854306266	100 / 83	14000 / 11670	140	3000	100	2800	266 x 243 x 55
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854306280	100 / 83	15000 / 12500	150	4000	100	2800	266 x 243 x 55
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854306303	100 / 83	15000 / 12500	150	4000	100	2800	266 x 243 x 55
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854306327	100 / 83	15000 / 12500	150	6500	100	2800	266 x 243 x 55
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854306341	100 / 83	15000 / 12500	150	6500	100	2800	266 x 243 x 55
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854306365	133 / 117	18600 / 16275	140	3000	100	3500	294 x 376 x 58
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854306389	133 / 117	18600 / 16275	140	3000	100	3500	294 x 376 x 58
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854306402	133 / 117	20000 / 17500	150	4000	100	3500	294 x 376 x 58
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854306426	133 / 117	20000 / 17500	150	4000	100	3500	294 x 376 x 58
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854306464	133 / 117	20000 / 17500	150	6500	100	3500	294 x 376 x 58
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854306488	133 / 117	20000 / 17500	150	6500	100	3500	294 x 376 x 58
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	■	4099854306563	167 / 150	23400 / 21060	140	3000	100	4400	329 x 409 x 61
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	■	4099854306587	167 / 150	23400 / 21060	140	3000	100	4400	329 x 409 x 61
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	■	4099854306600	167 / 150	25000 / 22500	150	4000	100	4400	329 x 409 x 61
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	■	4099854306624	167 / 150	25000 / 22500	150	4000	100	4400	329 x 409 x 61
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	■	4099854306648	167 / 150	25000 / 22500	150	6500	100	4400	329 x 409 x 61
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	■	4099854306662	167 / 150	25000 / 22500	150	6500	100	4400	329 x 409 x 61

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT SENSOR

Светодиодный прожектор с сенсорным датчиком




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Безопасное и равномерное освещение благодаря рассеивателю из матового и закаленного стекла
- Универсальный прожектор с отражателем
- Световой поток до 150 лм/Вт
- Коррозийная стойкость C4: подходит для использования в средах с умеренной соленостью
- Степень защиты от пыли и влаги IP65 и ударопрочности IK05
- Диапазон температуры эксплуатации -30…+50°C
- Срок службы 75 000 ч (L70B50)
- Оптимизированное освещение благодаря программируемому датчику
- Простая настройка диапазона датчика, обнаружения дневного света, времени удержания и функции затемнения
- Прочный кабельный ввод со встроенной функцией водостопа
- Мембрана для оптимизации воздухообмена без ущерба для защиты IP
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора ступеней мощности (Multi Select) на корпусе

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

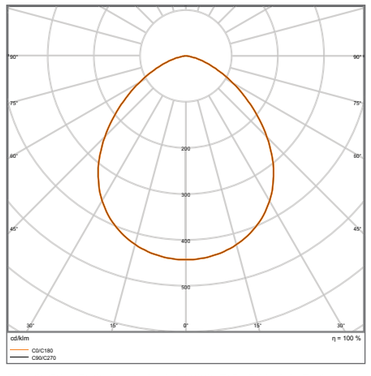

FL10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

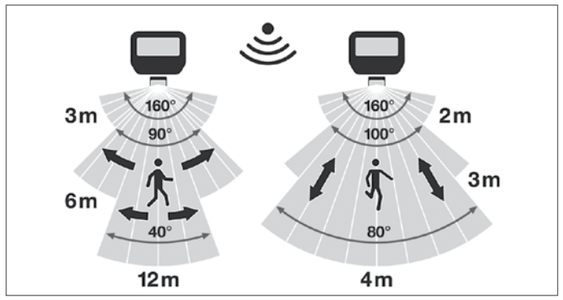

	Motion detected				No motion detected	
	LUX	SENSOR	TIME	LIGHT	DIM	LIGHT
<60 lux	<60 lux		10 sec 1 min 6 min 12 min	ON	0 %	
	<100 lux	OFF			20 %	ON
	<1000 lux				40 %	
	<60 lux		10 sec 1 min 6 min 12 min	ON	0 %	OFF
	<100 lux	2 min 6 min 12 min			20 %	20 % lm
	<1000 lux				40 %	40 % lm
>60 lux	<60 lux		10 sec 1 min 6 min 12 min	OFF	0 %	
	<100 lux	OFF			20 %	OFF
	<1000 lux				40 %	
	<60 lux		10 sec 1 min 6 min 12 min	OFF	0 %	
	<100 lux	2 min 6 min 12 min		ON	20 %	OFF
	<1000 lux				40 %	

FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100	6 W / 780 lm	8 W / 1100 lm
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100	11 W / 1465 lm	17 W / 2200 lm
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100	27 W / 3670 lm	41 W / 5500 lm
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm

FLOODLIGHT SENSOR

Светодиодный прожектор с сенсорным датчиком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	■	**4099854306747**	8 / 6	1100 / 780	133	3000	100	500	136 x 170 x 56.5
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	■	**4099854306709**	8 / 6	1100 / 780	133	3000	100	500	136 x 170 x 56.5
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	■	**4099854306808**	8 / 6	1200 / 850	145	4000	100	500	136 x 170 x 56.5
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	■	**4099854306785**	8 / 6	1200 / 850	145	4000	100	500	136 x 170 x 56.5
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 BK	■	**4099854309489**	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	100	600	157 x 183 x 56.5
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 WT	■	**4099854309465**	17 / 11	2200 / 1465	133	3000	100	600	157 x 183 x 56.5
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK	■	**4099854309526**	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	100	600	157 x 183 x 56.5
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 WT	■	**4099854309502**	17 / 11	2400 / 1600	145	4000	100	600	157 x 183 x 56.5
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	■	**4099854306860**	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	100	900	201 x 219 x 56.5
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	■	**4099854306822**	41 / 27	5500 / 3670	133	3000	100	900	201 x 219 x 56.5
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	■	**4099854306884**	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	100	900	201 x 219 x 56.5
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	■	**4099854306921**	41 / 27	6000 / 4000	145	4000	100	900	201 x 219 x 56.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Наименование продукта	Тип датчика	Технология датчика	Порог срабатывания датчика дневного света	Расстояние обнаружения для датчика движения	Угол обнаружения для датчика	Управляемое время переключения датчика
FLOODLIGHT SENSOR 10 W	Движение/ Свет	Пассивный инфракрасный / Фотоэлементный	10…2000 люкс	2…12 м	40°...160 °	10 с…12 мин
FLOODLIGHT SENSOR 20 W	Движение/ Свет	Пассивный инфракрасный / Фотоэлементный	10…2000 люкс	2…12 м	40°...160 °	10 с…12 мин
FLOODLIGHT SENSOR 50 W	Движение/ Свет	Пассивный инфракрасный / Фотоэлементный	10…2000 люкс	2…12 м	40°...160 °	10 с…12 мин

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT PHOTOCELL

Прожектор с датчиком освещенности








ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Алюминиевый корпус с закаленным стеклом, в черном цвете
- Длина кабеля 1000 мм
- Интегрированный датчик освещенности (фотоэлемент). Включение при освещенности < 35 лк, выключение при освещенности > 95 лк
- Симметричное светораспределение с углом: 100° * 100°
- Монтажный кронштейн с углом 30° и широким углом поворота
- Соединение через гибкий кабель длиной 1 м, требуется подключение к проводу питания
- Автоматически включает и выключает в соответствии с интенсивностью дневного света благодаря датчику освещенности (фотоэлемент)
- Настройка диапазона срабатывания датчика с помощью специальной схемы
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Ударопрочность: IK08 (IK08 датчик (фотоэлемент)
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Применения на улице (IP65)
- Промышленность
- Общественные зоны
- Строительные площадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

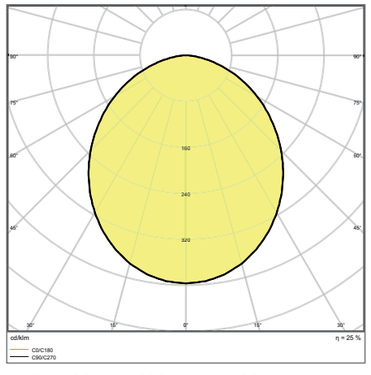

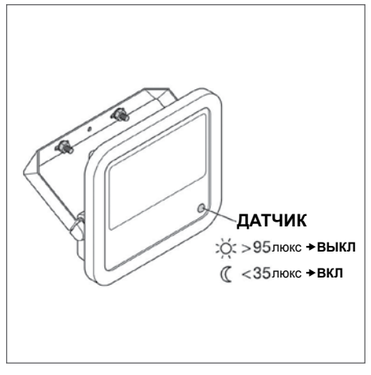


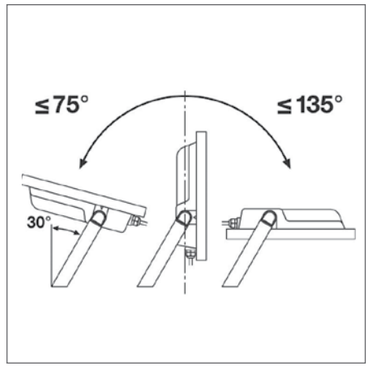



FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ











FLOODLIGHT PHOTOCELL

Прожектор с датчиком освещенности

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL PFM 65W 4000 K SYM 100 SL BK	■	**4058075461093**	65	8000	125	4000	100 ° x 100 °	2100	268 x 237 x 49
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	**4058075461130**	80	10000	125	4000	100 ° x 100 °	2800	335 x 250 x 55
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	**4058075461161**	125	15000	125	4000	100 ° x 100 °	3800	381 x 290 x 59
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	**4058075461185**	165	20000	125	4000	100 ° x 100 °	4800	418 x 322 x 60
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	**4058075461208**	200	25000	125	4000	100 ° x 100 °	6000	454 x 354 x 62

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Наименование продукта	Тип датчика	Технология датчика	Порог обнаружения датчика дневного света
FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W	Свет	Фотоэлементный	35…95 люкс
FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W	Свет	Фотоэлементный	35…95 люкс
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W	Свет	Фотоэлементный	35…95 люкс
FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W	Свет	Фотоэлементный	35…95 люкс
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W	Свет	Фотоэлементный	35…95 люкс

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT ECO G4

Светодиодный прожектор







CRI >70 | IP65 | LEDVANCE 2 года ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Уникальный дизайн - собственная пресс-форма
- Кабель длиной 50 см - простая и быстрая коммутация
- Изогнутая монтажная скоба - максимально удобный монтаж в любых условиях
- Полностью матовое стекло - отсутствие слепящего эффекта
- Светоотдача 100 лм/Вт
- Защита от импульсных перенапряжений до 2 кВ
- Система защиты от перегрева и высоких токов
- Пожаробезопасен - не горит, не тлеет, не выделяет дыма и не распространяет горение (тест 650°)
- Диапазон температуры эксплуатации -30…+40°C
- Срок службы 20 000 ч (L70B50)
- Гарантия 2 года


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Наружное освещение
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Парковки
- Сады и балконы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

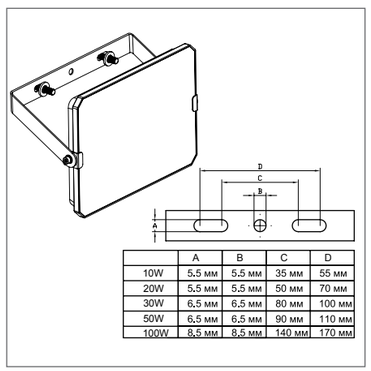

	A	B	C	D
10W	5,5 мм	5,5 мм	35 мм	55 мм
20W	5,5 мм	5,5 мм	50 мм	70 мм
30W	6,5 мм	6,5 мм	80 мм	100 мм
50W	6,5 мм	6,5 мм	90 мм	110 мм
100W	8,5 мм	8,5 мм	140 мм	170 мм

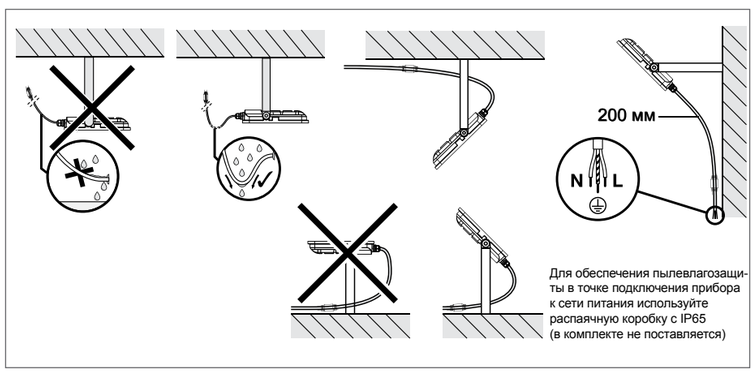


Для обеспечения пылевлагозащиты в точке подключения прибора к сети питания используйте распаячную коробку с IP65 (в комплекте не поставляется)

[1] Доступны версии с интегрированным датчиком

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



ИЗОГНУТАЯ МОНТАЖНАЯ СКОБА - ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОЙ МОНТАЖ



УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ – ДЛИНА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ 50 СМ

FLOODLIGHT ECO G4

Светодиодный прожектор

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL ECO 10W740 BK	■	4099854399992	10	1000	100	4000	110	186	103 x 79 x 30
FL ECO 10W765 BK	■	4099854400018	10	1000	100	6500	110	186	103 x 79 x 30
FL ECO 20W740 BK	■	4099854400032	20	2000	100	4000	110	256	126 x 99 x 31
FL ECO 20W765 BK	■	4099854400056	20	2000	100	6500	110	256	126 x 99 x 31
FL ECO 30W740 BK	■	4099854400070	30	3000	100	4000	110	417	161 x 131 x 31
FL ECO 30W765 BK	■	4099854400094	30	3000	100	6500	110	417	161 x 131 x 31
FL ECO 50W740 BK	■	4099854400117	50	5000	100	4000	110	617	204 x 163 x 30
FL ECO 50W765 BK	■	4099854400131	50	5000	100	6500	110	617	204 x 163 x 30
FL ECO 100W740 BK	■	4099854400155	100	10000	100	4000	110	1414	302 x 238 x 31
FL ECO 100W765 BK	■	4099854400179	100	10000	100	6500	110	1414	302 x 238 x 31

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT MAX

Высокомощный прожектор для открытых пространств и спортивного освещения


1


2


3

CRI ≥70 | CRI ≥80 | PF >0,95 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Мощный модульный прожектор с эффективностью до 137 лм/Вт
- Объединенная или выносная установка источника питания Floodlight Max
- Доступны симметричные углы светораспределения 10°, 30° и 60°, а также асимметричный угол светораспределения 50° x110°
- Монтажный кронштейн с углом на 180°
- Очень прозрачный диффузор из закаленного стекла
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- Очень яркий, прочный и долговечный
- Экономия энергии до 45% по сравнению со светильниками под традиционные газоразрядные лампы
- Легкое диммирование до 50% по благодаря отдельному включению каждого модуля
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Для наружного мачтового освещения (IP66)
- Освещение больших площадей и открытых площадок
- Спортивные комплексы
- Строительные площадки
- Прямая замена светильников под газоразрядные лампы

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ


- Комплект для подвесного монтажа в качестве отдельного аксессуара
- Блок питания поставляется отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светораспределение SYM 10




Симметричный 10°
Освещение небольших участков с очень высокими требованиями к уровню освещенности




2 500 lx U_0 > 0.7

Светораспределение SYM 30




Симметричный 30°
Освещение спортивных комплексов и территорий, для которых требуется высокий уровень освещенности




300 lx U_0 > 0.7

Светораспределение SYM 60




Симметричный 60°
Освещение спортивных комплексов и территорий, для которых требуется высокий или средний уровень освещенности




120 lx U_0 > 0.7


Светораспределение ASYM 50 x 110



Асимметричный широкий угол 50°x110°
Освещение площадей, парковок и спортивных комплексов




20 lx U_0 > 0.25





Изображены типичные результаты применения с установленными изделиями. Серая точка показывает положение столба.


[1] Доступны версии с интегрированным датчиком
Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

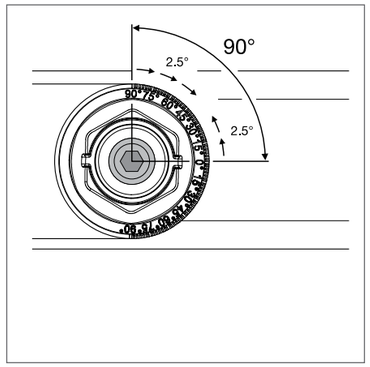

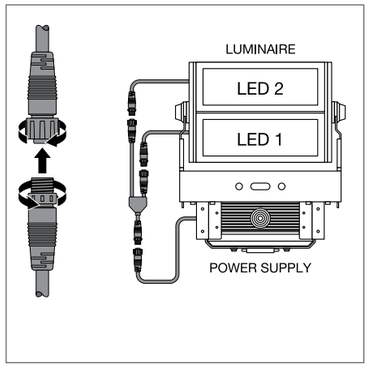

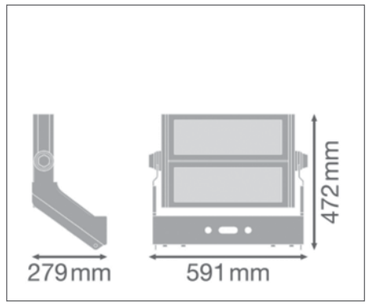

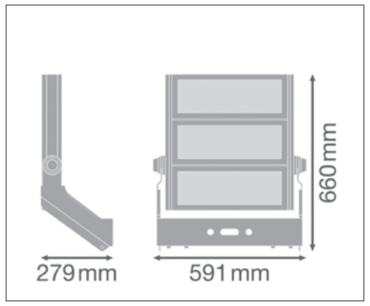

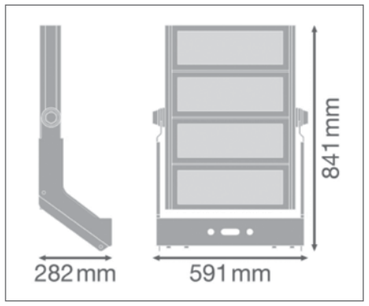

FLOODLIGHT MAX SYM 10

Высокомощный прожектор 10° с симметричным распределением света для открытых пространств и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	■	**4058075580589**	600	78000	130	5700	10	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	■	**4058075580626**	900	117000	130	5700	10	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	■	**4058075580664**	1200	155000	129	5700	10	31900	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 SYM 10 WAL	■	**4099854250439**	600	78000	130	4000	10	22900	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 SYM 10 WAL	■	**4099854250477**	900	117000	130	4000	10	31300	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 SYM 10 WAL	■	**4099854250514**	1200	155000	129	4000	10	44500	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 SYM 10 WAL	■	**4099854250552**	600	71760	120	5700	10	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 SYM 10 WAL	■	**4099854250590**	900	107640	120	5700	10	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 SYM 10 WAL	■	**4099854250637**	1200	142600	119	5700	10	31900	841 x 591 x 282	3

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT MAX SYM 30

8высокомощный прожектор 30° с симметричным распределением света для открытых пространств и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	■	4058075580596	600	81000	135	5700	30	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	■	4058075580633	900	121000	134	5700	30	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	■	4058075580671	1200	162000	135	5700	30	31900	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 SYM 30 WAL	■	4099854250446	600	81000	135	4000	30	22900	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 SYM 30 WAL	■	4099854250484	900	121000	134	4000	30	31300	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 SYM 30 WAL	■	4099854250521	1200	162000	135	4000	30	44500	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 SYM 30 WAL	■	4099854250569	600	74060	124	5700	30	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 SYM 30 WAL	■	4099854250606	900	111320	124	5700	30	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 SYM 30 WAL	■	4099854250644	1200	149040	124	5700	30	31900	841 x 591 x 282	3

FLOODLIGHT MAX SYM 60

Высокомощный прожектор с симметричным распределением света 60° для открытых территорий и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	■	4058075580602	600	80500	134	5700	60	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	■	4058075580640	900	120000	133	5700	60	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	■	4058075580688	1200	161000	134	5700	60	31900	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 SYM 60 WAL	■	4099854250453	600	80500	134	4000	60	22900	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 SYM 60 WAL	■	4099854250491	900	120000	133	4000	60	31300	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 SYM 60 WAL	■	4099854250538	1200	161000	134	4000	60	44500	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 SYM 60 WAL	■	4099854250576	600	74520	123	5700	60	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 SYM 60 WAL	■	4099854250613	900	110400	123	5700	60	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 SYM 60 WAL	■	4099854250651	1200	148120	123	5700	60	31900	841 x 591 x 282	3

FLOODLIGHT MAX ASYM 50 x 110

Высокомощный прожектор с асимметричным распределением света 50° x 110° для открытых территорий и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	■	4058075580619	600	82000	137	5700	50° x 110°	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	■	4058075580657	900	123000	137	5700	50° x 110°	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	■	4058075580695	1200	164000	137	5700	50° x 110°	31900	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 ASYM 50X110 WAL	■	4099854250460	600	82000	137	4000	50° x 110°	22900	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 ASYM 50X110 WAL	■	4099854250507	900	123000	137	4000	50° x 110°	31300	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 ASYM 50X110 WAL	■	4099854250545	1200	164000	137	4000	50° x 110°	44500	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 ASYM 50X110 WAL	■	4099854250583	600	75440	126	5700	50° x 110°	15800	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 ASYM 50X110 WAL	■	4099854250620	900	113160	126	5700	50° x 110°	20800	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 ASYM 50X110WAL	■	4099854250668	1200	150880	126	5700	50° x 110°	31900	841 x 591 x 282	3

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

Источник питания для прожекторов FLOODLIGHT MAX


1


2

IP66 IK08 LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Источник питания для световых модулей Floodlight Max
- Объединенная или отдельная установка светового модуля Floodlight Max
- Гермовводы M20 и M25 PG для подвода сетевого кабеля
- Подвод питания к светодиодному модулю при помощи предварительно установленного быстроразъемного коннектора
- Высокая защита от скачков напряжения до 10 кВ (L/N-PE и L-N)
- Высокая прочность и долговечность
- Быстрое и простое подключение, благодаря возможности безинструментального открытия корпуса
- Оптимизированная логистика, световой модуль и источник питания поставляются в индивидуальной упаковке
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Для наружного мачтового освещения (IP66)
- Освещение больших площадей и открытых площадок
- Спортивные комплексы
- Строительные площадки


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

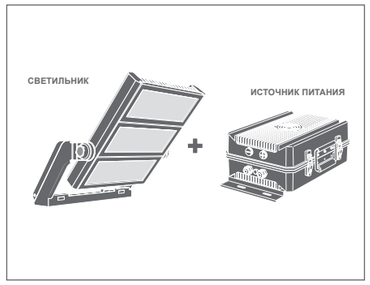

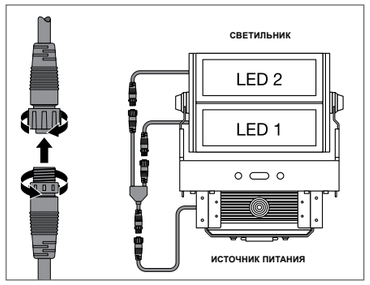

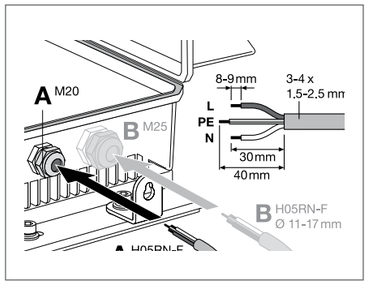

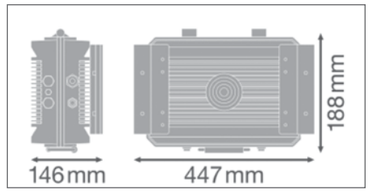

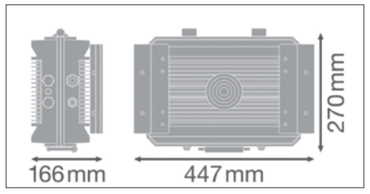


Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	IK	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL	■	4058075580718	600	IK08	5400	188x447x146	1
FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL	■	4058075588732	900	IK08	10500	270x447x166	2
FL MAX POWER SUPPLY P1200W WAL	■	4058075580749	1200	IK08	12600	270x447x166	2

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT MAX GEN2

Высокомощный прожектор для открытых пространств и спортивного освещения



1



2



3

C5 | CRI ≥70 | CRI ≥80 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светоотдача до 160 лм/Вт
- Широкий выбор углов излучения и цветовой температуры (3000K, 4000K, 5700K)
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- Срок службы 115 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Совместная или раздельная установка с источником питания FL MAX PSU с расстоянием до 40 м
- Рассеиватель из высокопрозрачного закаленного стекла
- Защита от удара мячом по стандарту DIN 18032-32 для спортивных объектов


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Прямая замена светильников с лампами HID
- Прибрежные зоны, порты
- Общее освещение наружных территорий
- Парковки
- Крытые и открытые спортивные сооружения
- Архитектурное освещение
- Промышленность


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Страховочный трос (в комплекте)
- Выносной драйвер (до 150м)
- Монтажный кронштейн для наклона до 180°

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

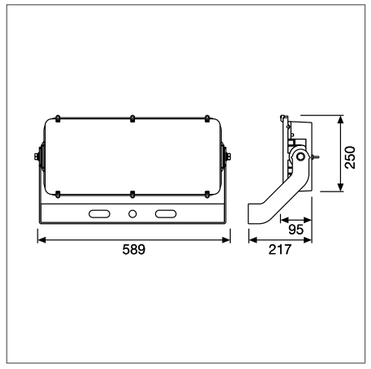


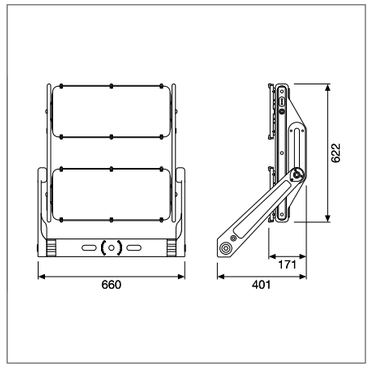


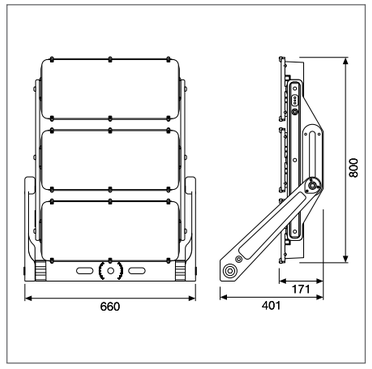



Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

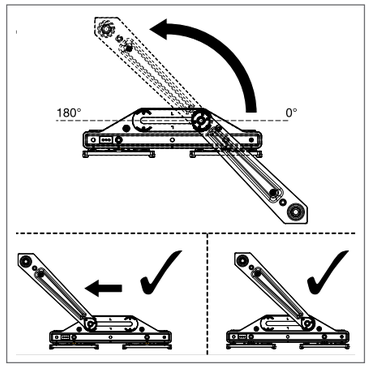


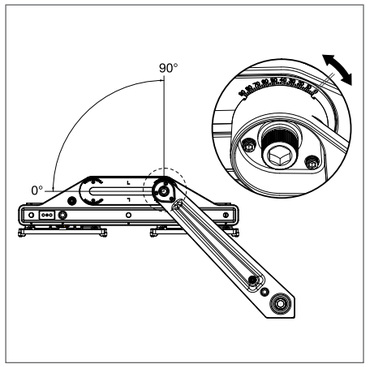

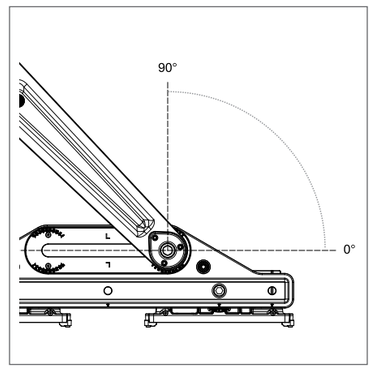


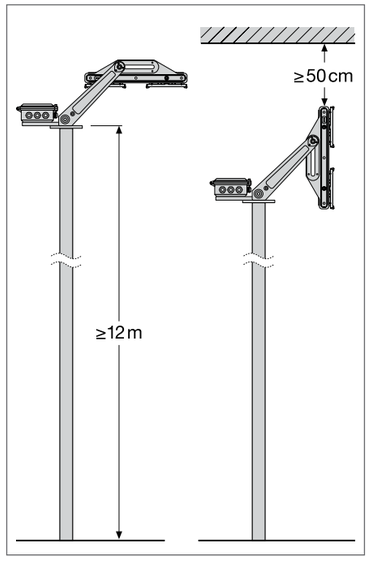

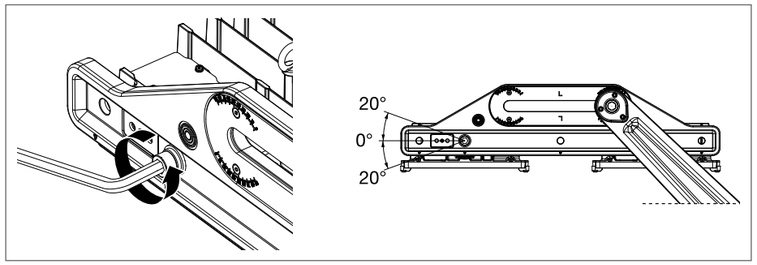


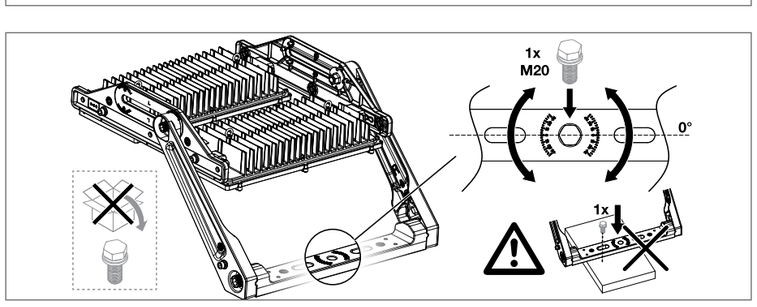


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

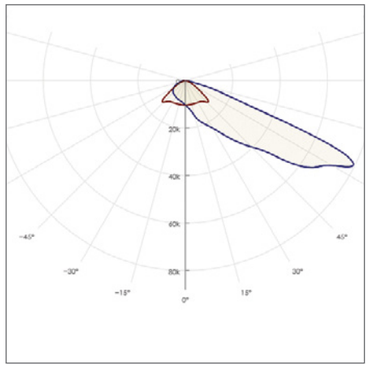

FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL

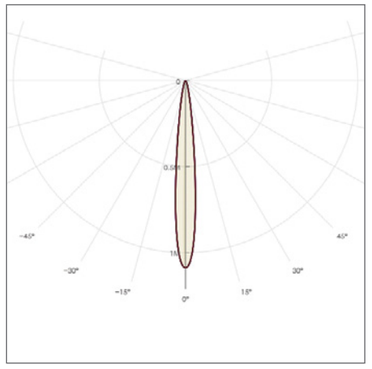


FL MAX P 600W 730 R10 WAL

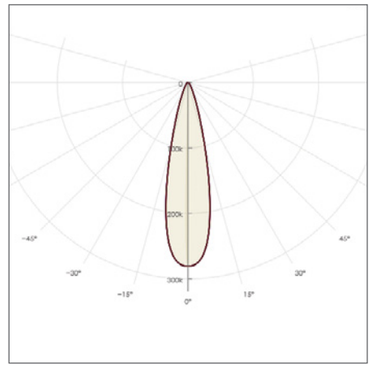

FL MAX P 600W 857 R25 WAL

PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS | ECO CLASS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

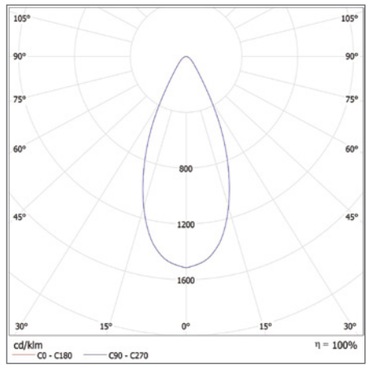

FL MAX P 1800W740 R45

FLOODLIGHT MAX GEN2

Высокомощный прожектор для открытых пространств и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K		CRI	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL MAX P 600W 730 R10 WAL	■	4099854682278	600	86000	141	3000	10	70	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 740 R10 WAL	■	4099854682285	600	93000	152	4000	10	70	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 857 R10 WAL	■	4099854682292	600	76800	126	5700	10	80	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 730 R25 WAL	■	4099854682315	600	92300	151	4000	25	70	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 857 R25 WAL	■	4099854682322	600	76000	124	5700	25	80	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 730 R45 WAL	■	4099854682339	600	85600	140	3000	45	70	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 740 R45 WAL	■	4099854682346	600	92600	151	4000	45	70	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 857 R45 WAL	■	4099854682353	600	76400	125	5700	45	80	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL	■	4099854682360	600	77600	128	3000	65x120	70	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 740 A65x120 WAL	■	4099854682377	600	84000	138	4000	65x120	70	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 600W 857 A65x120 WAL	■	4099854682384	600	69300	114	5700	65x120	80	8800	642 x 457 x 194
FL MAX P 900/1200W 730 R10 WAL	■	4099854682391	900/1200	136000/172800	151/144	3000	10	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 740 R10 WAL	■	4099854682407	900/1200	147000/186800	163/155	4000	10	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 857 R10 WAL	■	4099854682438	900/1200	121000/154800	135/129	5700	10	80	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 730 R25 WAL	■	4099854682445	900/1200	135000/171200	149/142	3000	25	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 740 R25 WAL	■	4099854682452	900/1200	146000/185000	161/154	4000	25	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 857 R25 WAL	■	4099854682469	900/1200	120500/153000	133/127	5700	25	80	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 730 R45 WAL	■	4099854682476	900/1200	135000/171500	149/143	3000	45	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 740 R45 WAL	■	4099854682483	900/1200	146000/185000	161/154	4000	45	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 857 R45 WAL	■	4099854682490	900/1200	120800/153700	133/128	5700	45	80	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 730 A65x120 WAL	■	4099854682506	900/1200	120800/156900	134/130	3000	65x120	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 740 A65x120 WAL	■	4099854682513	900/1200	130800/169600	145/141	4000	65x120	70	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 900/1200W 857 A65x120 WAL	■	4099854682520	900/1200	108000/140500	120/117	5700	65x120	80	19400	822 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 730 R10 WAL	■	4099854682537	1800	252900	140	3000	10	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 740 R10 WAL	■	4099854682544	1800	273000	151	4000	10	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 857 R10 WAL	■	4099854682551	1800	227200	126	5700	10	80	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 730 R25 WAL	■	4099854682568	1800	253600	140	3000	25	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 740 R25 WAL	■	4099854682575	1800	274000	152	4000	25	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 857 R25 WAL	■	4099854682582	1800	227400	126	5700	25	80	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 730 R45 WAL	■	4099854682599	1800	248800	138	3000	45	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 740 R45 WAL	■	4099854682605	1800	268000	149	4000	45	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 857 R45 WAL	■	4099854682612	1800	222900	123	5700	45	80	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL	■	4099854682629	1800	227700	126	3000	65x120	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 740 A65x120 WAL	■	4099854682636	1800	245900	136	4000	65x120	70	25900	977 x 742 x 279
FL MAX P 1800W 857 A65x120 WAL	■	4099854682643	1800	204400	113	5700	65x120	80	25900	977 x 742 x 279

FLOODLIGHT MAX PSU DA P

Источник питания для прожекторов FLOODLIGHT MAX GEN2


1


2


3

IP66 IK08 LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Источник питания для световых модулей Floodlight Max GEN2
- Объединенная или отдельная установка светового модуля Floodlight Max GEN2
- Гермовводы M20 и M25 PG для подвода сетевого кабеля
- Высокая защита от скачков напряжения до 10 кВ (L/N-PE и L-N)
- Высокая прочность и долговечность
- Быстрое и простое подключение, благодаря возможности безинструментального открытия корпуса
- Оптимизированная логистика, световой модуль и источник питания поставляются в индивидуальной упаковке
- Соединительная коробка для раздельного подключения блока питания на расстоянии до 150 м (3)
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружного мачтового освещения (IP66)
- Освещение больших площадей и открытых площадок
- Спортивные комплексы
- Строительные площадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

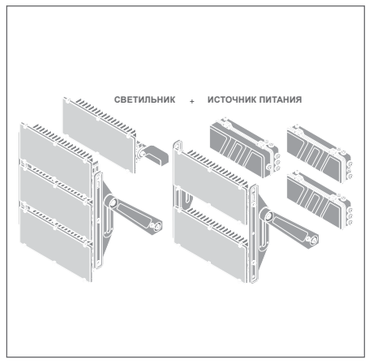

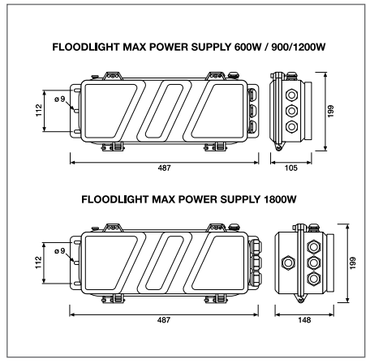

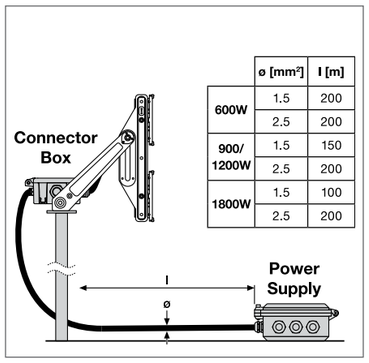

	ø [mm²]	l [m]
600W	1.5	200
	2.5	200
900/1200W	1.5	150
	2.5	200
1800W	1.5	100
	2.5	200

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	IK	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
FL MAX PSU DA P 600W WAL	■	4099854681646	600	IK08	5000	487 x 199 x 105	1
FL MAX PSU DA P 900W WAL	■	4099854681677	900	IK08	6100	487 x 199 x 105	1
FL MAX PSU DA P 1200W WAL	■	4099854681653	1200	IK08	6100	487 x 199 x 105	1
FL MAX PSU DA P 1800W WAL	■	4099854681660	1800	IK08	8900	487 x 199 x 148	2
FL MAX CONNECTOR BOX	■	4099854696183		IK08	1100	247 x 151 x 77	3

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT MULTI POWER

Светодиодный прожектор с регулируемой мощностью





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Регулируемый световой поток
- Регулировка мощности
- Широкий выбор углов излучения
- Алюминиевый корпус
- Степень защиты к пыли и влаге IP66 и к механическим воздействиям IK08
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +50°C
- Срок службы 50 000 часов (L80B50)
- Гарантия 5 лет
- Возможность регулировки направления засветки
- Светоотдача до 150 лм/Вт
- Управление 0-10 V

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прибрежные зоны, порты
- Общее освещение наружных территорий
- Парковки
- Крытые и открытые спортивные сооружения
- Архитектурное освещение
- Промышленность


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2




	d
FL MP VAL 210/250/300W 8YY XXD	140mm-160mm/ 280mm-300mm
FL MP VAL 330/420/500W 8YY XXD	140mm-160mm/ 280mm-300mm

5d-1

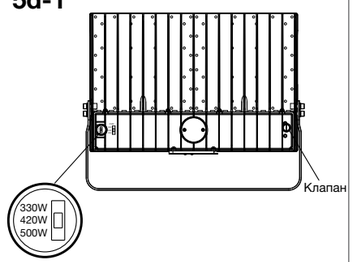


5d-2




Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

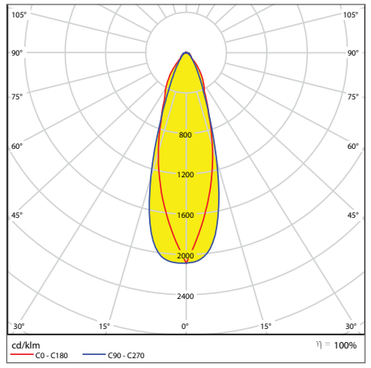

30°

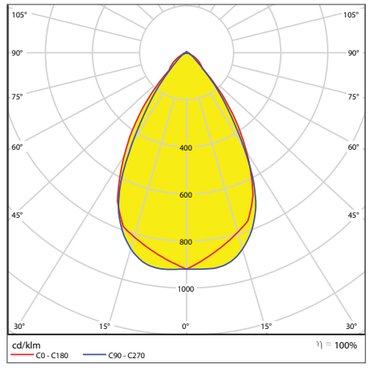

60°

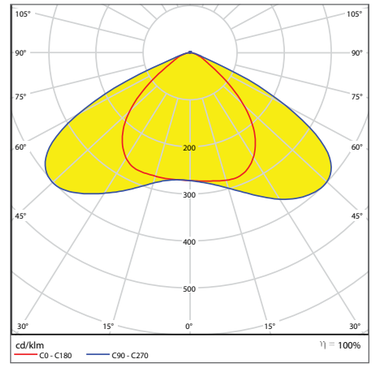

90° x 120°

FLOODLIGHT MULTI POWER

Светодиодный прожектор с регулируемой мощностью

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	∠	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL MP VAL 330/420/500W865 30D	■	**4099854216626**	330/420/500	48000/60000/72000	140	6500	30°	9600	578 x 476 x 107
FL MP VAL 330/420/500W865 60D	■	**4099854216633**	330/420/500	48000/60000/72000	140	6500	60°	9600	578 x 476 x 107
FL MPVAL330/420/500W865120X90D	■	**4099854216664**	330/420/500	48000/60000/72000	140	6500	120*90°	9600	578 x 476 x 107
FL MP VAL 210/250/300W865 30D	■	**4099854216671**	210/250/300	32000/36000/42000	140	6500	30°	6600	430 x 433 x 107
FL MP VAL 210/250/300W865 60D	■	**4099854216688**	210/250/300	32000/36000/42000	140	6500	60°	6600	430 x 433 x 107
FL MPVAL210/250/300W865120X90D	■	**4099854216695**	210/250/300	32000/36000/42000	140	6500	120*90°	6600	430 x 433 x 107
FL MP VAL 330/420/500W840 30D	■	**4099854216701**	330/420/500	48000/60000/72000	140	4000	30°	9600	578 x 476 x 107
FL MP VAL 330/420/500W840 60D	■	**4099854216718**	330/420/500	48000/60000/72000	140	4000	60°	9600	578 x 476 x 107
FL MPVAL330/420/500W840120X90D	■	**4099854216725**	330/420/500	48000/60000/72000	140	4000	120*90°	9600	578 x 476 x 107
FL MP VAL 210/250/300W840 30D	■	**4099854216732**	210/250/300	32000/36000/42000	140	4000	30°	6600	430 x 433 x 107
FL MP VAL 210/250/300W840 60D	■	**4099854216749**	210/250/300	32000/36000/42000	140	4000	60°	6600	430 x 433 x 107
FL MPVAL210/250/300W840120X90D	■	**4099854216756**	210/250/300	32000/36000/42000	140	4000	120*90°	6600	430 x 433 x 107

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT FLEX

Светодиодный прожектор







C5 | MULTI LUMEN | D | CRI ≥80 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая светоотдача до 160 лм/Вт
- Широкий выбор оптических решений (R20, R30, R60, 45x140, 55x120, 60x110)
- Диапазон температуры окружающей среды -30...+50°C
- Несколько кабельных вводов для гибкого использования и простого соединения между прожекторами
- Модели DALI включают драйвер D4I
- Доступны версии CRI>90 и 5700K по запросу
- Высокая степень защиты IP66 и IK08
- Коррозионная стойкость C5
- Гибкое применение благодаря регулировке светового потока и угла светового пучка
- Простая регулировка наклона путем фиксации каждые 2,5°
- Срок службы 120 000 ч (L70B50)
- Гарантия 5 лет


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наружное освещение
- Порты и прибрежные объекты
- Архитектурные объекты и достопримечательности
- Спортивные объекты
- Уличное освещение


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

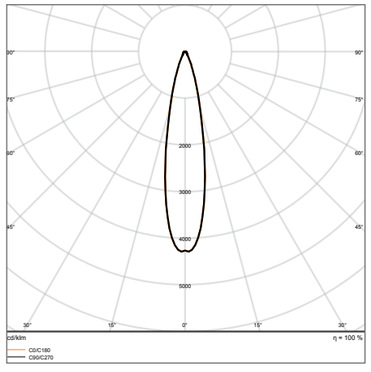

SYM 20

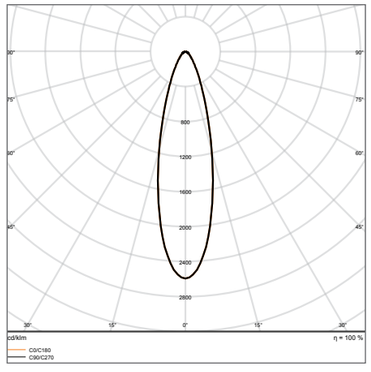


SYM 30

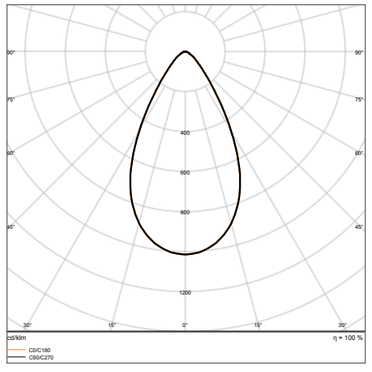


SYM 60


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..

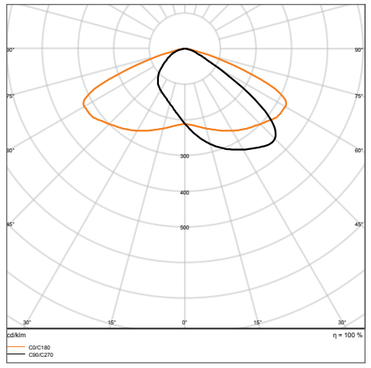

45x140

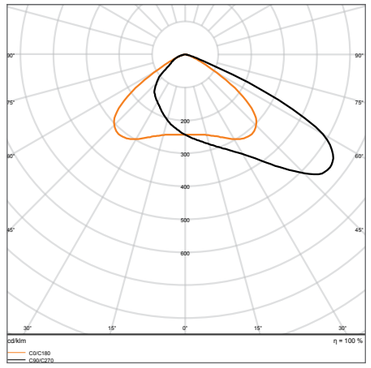



55x120

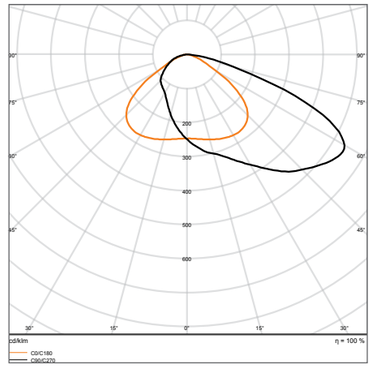


60x110

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

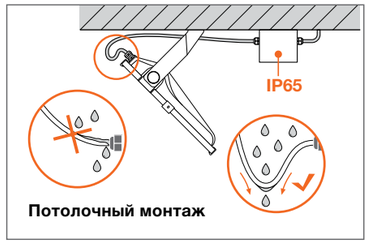


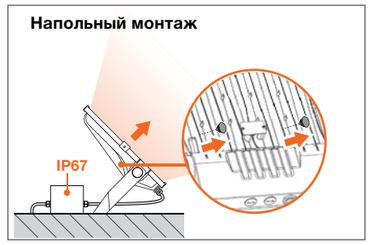

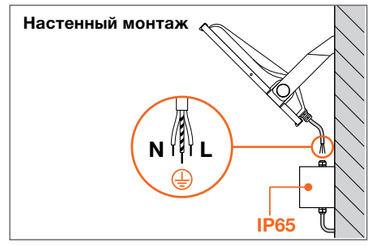

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С FLOODLIGHT FLEX

Наименование продукта	W	lm	Высота установки минимум, (м)	Высота установки максимум, (м)
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	40	6200	4	7
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	80	12100	5	8
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	130	19900	6	10
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	180	27700	8	12
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	250	39000	10	14
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	360	56000	12	18
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	450	70000	14	20

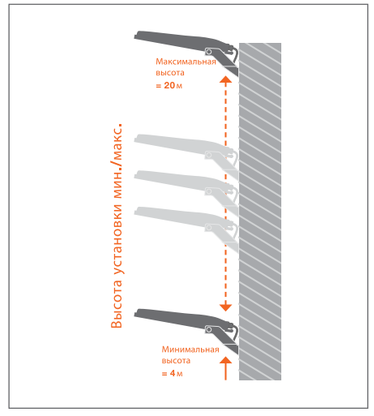

PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS ECO CLASS

FLOODLIGHT FLEX

Светодиодный прожектор

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K*	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL FLEX P 360W ML 830 R20 WAL	■	**4099854373770**	360	48500	135	3000	20°	13800	751x480x105
FL FLEX P 360W ML 840 R20 WAL	■	**4099854373848**	360	52500	146	4000	20°	13800	751x480x105
FL FLEX P 450W ML 830 R20 WAL	■	**4099854373961**	450	61000	136	3000	20°	15500	755x538x105
FL FLEX P 450W ML 840 R20 WAL	■	**4099854374043**	450	66000	147	4000	20°	15500	755x538x105
FL FLEX P 130W ML 830 R30 WAL	■	**4099854373374**	130	19900	153	3000	30°	5900	492x361x68
FL FLEX P 130W ML 840 R30 WAL	■	**4099854373442**	130	20800	160	4000	30°	5900	492x361x68
FL FLEX P 180W ML 830 R30 WAL	■	**4099854373497**	180	27000	150	3000	30°	6500	552x361x68
FL FLEX P 180W ML 840 R30 WAL	■	**4099854373572**	180	28000	156	4000	30°	6500	552x361x68
FL FLEX P 250W ML 830 R30 WAL	■	**4099854373619**	250	37500	150	3000	30°	8000	627x416x68
FL FLEX P 250W ML 840 R30 WAL	■	**4099854373695**	250	39500	158	4000	30°	8000	627x416x68
FL FLEX P 130W ML 822 R30 WAL	■	**4099854374104**	130	15000	115	2200	30°	5900	492x361x68
FL FLEX P 130W ML 830 R60 WAL	■	**4099854373350**	130	19900	153	3000	60°	5900	492x361x68
FL FLEX P 130W ML 840 R60 WAL	■	**4099854373428**	130	20800	160	4000	60°	5900	492x361x68
FL FLEX P 180W ML 830 R60 WAL	■	**4099854373480**	180	27000	150	3000	60°	6500	552x361x68
FL FLEX P 180W ML 840 R60 WAL	■	**4099854373565**	180	28000	156	4000	60°	6500	552x361x68
FL FLEX P 250W ML 830 R60 WAL	■	**4099854373602**	250	37500	150	3000	60°	8000	627x416x68
FL FLEX P 250W ML 840 R60 WAL	■	**4099854373688**	250	39500	158	4000	60°	8000	627x416x68
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	■	**4099854373190**	40	6100	153	4000	45° x 140°	3600	406x277x67
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	■	**4099854373305**	130	19000	146	3000	45° x 140°	5900	492x361x68
FL FLEX P 360W ML 830 A45X140 WAL	■	**4099854373725**	360	52000	144	3000	45° x 140°	13800	751x480x105
FL FLEX P 80W ML 822 A45X140 WAL	■	**4099854374074**	80	8300	104	2200	45° x 140°	4700	479x304x67
FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	■	**4099854373152**	40	5800	145	3000	45° x 140°	3600	406x277x67
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	■	**4099854373237**	80	11400	143	3000	45° x 140°	4700	479x304x67
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	■	**4099854373275**	80	12000	150	4000	45° x 140°	4700	479x304x67
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	■	**4099854373633**	250	39000	156	4000	45° x 140°	8000	627x416x68
FL FLEX P 450W ML 840 A45X140 WAL	■	**4099854373985**	450	70000	156	4000	45° x 140°	15500	755x538x105
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	■	**4099854373398**	130	19800	152	4000	45° x 140°	5900	492x361x68
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	■	**4099854373466**	180	25500	142	3000	45° x 140°	6500	552x361x68
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	■	**4099854373510**	180	27500	153	4000	45° x 140°	6500	552x361x68
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	■	**4099854373589**	250	37000	148	3000	45° x 140°	8000	627x416x68
FL FLEX P 360W ML 840 A45X140 WAL	■	**4099854373794**	360	56000	156	4000	45° x 140°	13800	751x480x105
FL FLEX P 450W ML 830 A45X140 WAL	■	**4099854373862**	450	65000	144	3000	45° x 140°	15500	755x538x105
FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	■	**4099854373176**	40	5900	148	3000	55° x 120°	3600	406x277x67
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	■	**4099854373282**	80	12100	151	4000	55° x 120°	4700	479x304x67
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	■	**4099854373329**	130	19100	147	3000	55° x 120°	5900	492x361x68
FL FLEX P 360W ML 830 A55X120 WAL	■	**4099854373732**	360	52000	144	3000	55° x 120°	13800	751x480x105
FL FLEX P 80W ML 822 A55X120 WAL	■	**4099854374081**	80	8400	105	2200	55° x 120°	4700	479x304x67
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	■	**4099854373213**	40	6200	155	4000	55° x 120°	3600	406x277x67
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	■	**4099854373251**	80	11500	144	3000	55° x 120°	4700	479x304x67
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	■	**4099854373664**	250	39000	156	4000	55° x 120°	8000	627x416x68
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	■	**4099854374029**	450	70000	156	4000	55° x 120°	15500	755x538x105
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	■	**4099854373411**	130	19900	153	4000	55° x 120°	5900	492x361x68
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	■	**4099854373473**	180	25700	143	3000	55° x 120°	6500	552x361x68
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	■	**4099854373541**	180	27700	154	4000	55° x 120°	6500	552x361x68
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	■	**4099854373596**	250	37000	148	3000	55° x 120°	8000	627x416x68
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	■	**4099854373800**	360	56000	156	4000	55° x 120°	13800	751x480x105
FL FLEX P 450W ML 830 A55X120 WAL	■	**4099854373947**	450	65000	144	3000	55° x 120°	15500	755x538x105
FL FLEX P 360W ML 830 A60X110 WAL	■	**4099854373763**	360	48000	133	3000	60° x 110°	13800	751x480x105
FL FLEX P 450W ML 840 A60X110 WAL	■	**4099854374005**	450	65000	144	4000	60° x 110°	15500	755x538x105
FL FLEX P 360W ML 840 A60X110 WAL	■	**4099854373824**	360	52000	144	4000	60° x 110°	13800	751x480x105
FL FLEX P 450W ML 830 A60X110 WAL	■	**4099854373886**	450	60000	133	3000	60° x 110°	15500	755x538x105

* по запросу доступны версии CRI>90 и 5700K
Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..

FLOODLIGHT FLEX DALI

Светодиодный прожектор

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL FLEX DA P 360W 830 R20 WAL	■	**4099854373916**	360	48500	135	3000	20°	14100	751x480x105
FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL	■	**4099854373978**	360	52500	146	4000	20°	14100	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 R20 WAL	■	**4099854374050**	450	61000	136	3000	20°	15900	755x538x105
FL FLEX DA P 450W 840 R20 WAL	■	**4099854374128**	450	66000	147	4000	20°	15900	755x538x105
FL FLEX DA P 130W 830 R30 WAL	■	**4099854373367**	130	19900	153	3000	30°	6000	492x361x68
FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL	■	**4099854373459**	130	20800	160	4000	30°	6000	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 R30 WAL	■	**4099854373558**	180	27000	150	3000	30°	6600	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 R30 WAL	■	**4099854373671**	180	28000	156	4000	30°	6600	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 R30 WAL	■	**4099854373756**	250	37500	150	3000	30°	8300	627x416x68
FL FLEX DA P 250W 840 R30 WAL	■	**4099854373855**	250	39500	158	4000	30°	8300	627x416x68
FL FLEX DA P 130W 822 R30 WAL	■	**4099854374159**	130	15000	115	2200	30°	6000	492x361x68
FL FLEX DA P 130W 830 R60 WAL	■	**4099854373343**	130	19900	153	3000	60°	6000	492x361x68
FL FLEX DA P 130W 840 R60 WAL	■	**4099854373435**	130	20800	160	4000	60°	6000	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 R60 WAL	■	**4099854373534**	180	27000	150	3000	60°	6600	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 R60 WAL	■	**4099854373657**	180	28000	156	4000	60°	6600	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 R60 WAL	■	**4099854373749**	250	37500	150	3000	60°	8300	627x416x68
FL FLEX DA P 250W 840 R60 WAL	■	**4099854373831**	250	39500	158	4000	60°	8300	627x416x68
FL FLEX DA P 40W 840 A45X140 WAL	■	**4099854373183**	40	6100	153	4000	45° x 140°	3800	406x277x67
FL FLEX DA P 130W 830 A45X140 WAL	■	**4099854373312**	130	19000	146	3000	45° x 140°	6000	492x361x68
FL FLEX DA P 360W 830 A45X140 WAL	■	**4099854373879**	360	52000	144	3000	45° x 140°	14100	751x480x105
FL FLEX DA P 80W 822 A45X140 WAL	■	**4099854374135**	80	8300	104	2200	45° x 140°	4700	479x304x67
FL FLEX DA P 40W 830 A45X140 WAL	■	**4099854373145**	40	5800	145	3000	45° x 140°	3800	406x277x67
FL FLEX DA P 80W 830 A45X140 WAL	■	**4099854373220**	80	11400	143	3000	45° x 140°	4700	479x304x67
FL FLEX DA P 80W 840 A45X140 WAL	■	**4099854373268**	80	12000	150	4000	45° x 140°	4700	479x304x67
FL FLEX DA P 250W 840 A45X140 WAL	■	**4099854373787**	250	39000	156	4000	45° x 140°	8300	627x416x68
FL FLEX DA P 450W 840 A45X140 WAL	■	**4099854374067**	450	70000	156	4000	45° x 140°	15900	755x538x105
FL FLEX DA P 130W 840 A45X140 WAL	■	**4099854373381**	130	19800	152	4000	45° x 140°	6000	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 A45X140 WAL	■	**4099854373503**	180	25500	142	3000	45° x 140°	6600	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 A45X140 WAL	■	**4099854373626**	180	27500	153	4000	45° x 140°	6600	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 A45X140 WAL	■	**4099854373701**	250	37000	148	3000	45° x 140°	8300	627x416x68
FL FLEX DA P 360W 840 A45X140 WAL	■	**4099854373923**	360	56000	156	4000	45°x 140°	14100	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 A45X140 WAL	■	**4099854373992**	450	65000	144	3000	45° x 140°	15900	755x538x105
FL FLEX DA P 40W 830 A55X120 WAL	■	**4099854373176**	40	5900	148	3000	55° x 120°	3600	406x277x67
FL FLEX DA P 80W 840 A55X120 WAL	■	**4099854373282**	80	12100	151	4000	55° x 120°	4700	479x304x67
FL FLEX DA P 130W 830 A55X120 WAL	■	**4099854373329**	130	19100	147	3000	55° x 120°	5900	492x361x68
FL FLEX DA P 360W 830 A55X120 WAL	■	**4099854373732**	360	52000	144	3000	55° x 120°	13800	751x480x105
FL FLEX DA P 80W 822 A55X120 WAL	■	**4099854374081**	80	8400	105	2200	55° x 120°	4700	479x304x67
FL FLEX DA P 40W 840 A55X120 WAL	■	**4099854373213**	40	6200	155	4000	55° x 120°	3600	406x277x67
FL FLEX DA P 80W 830 A55X120 WAL	■	**4099854373251**	80	11500	144	3000	55° x 120°	4700	479x304x67
FL FLEX DA P 250W 840 A55X120 WAL	■	**4099854373664**	250	39000	156	4000	55° x 120°	8000	627x416x68
FL FLEX DA P 450W 840 A55x120 WAL	■	**4099854374029**	450	70000	156	4000	55° x 120°	15500	755x538x105
FL FLEX DA P 130W 840 A55X120 WAL	■	**4099854373411**	130	19900	153	4000	55° x 120°	5900	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 A55X120 WAL	■	**4099854373473**	180	25700	143	3000	55° x 120°	6500	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 A55X120 WAL	■	**4099854373541**	180	27700	154	4000	55° x 120°	6500	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 A55X120 WAL	■	**4099854373596**	250	37000	148	3000	55° x 120°	8000	627x416x68
FL FLEX DA P 360W 840 A55X120 WAL	■	**4099854373800**	360	56000	156	4000	55° x 120°	13800	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 A55x120 WAL	■	**4099854373947**	450	65000	144	3000	55° x 120°	15500	755x538x105
FL FLEX DA P 360W 830 A60X110 WAL	■	**4099854373763**	360	48000	133	3000	60° x 110°	13800	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 840 A60X110 WAL	■	**4099854374005**	450	65000	144	4000	60° x 110°	15500	755x538x105
FL FLEX DA P 360W 840 A60X110 WAL	■	**4099854373824**	360	52000	144	4000	60° x 110°	13800	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 A60X110 WAL	■	**4099854373886**	450	60000	133	3000	60° x 110°	15500	755x538x105

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT AREA G2

Прожектор с асимметричным распределением света до 150 лм/Вт







C4 | MULTI SELECT | CRI ≥80 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


- Асимметричное светораспределение: 48° x 85°
- Надежный дизайн: IP66, IK08
- Защита от скачков напряжения до 6 кВ (Ф/ Н-3)
- Встроенный клапан для предотвращения образования конденсата внутри светильника
- Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1м (H05RN-F)
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до +50°C
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- 5 лет гарантии
- Высокая однородность светораспределения
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Пройдено испытание на огнестойкость 650 °C
- Коррозионная стойкость C4: подходит для использования в средах с умеренной солёностью

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников под газоразрядные лампы
- Наружное освещение
- Общественные места и парковки
- Промышленность
- Спортивные комплексы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

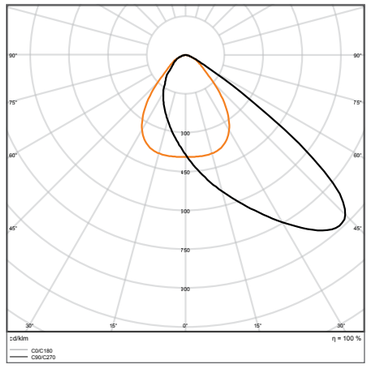

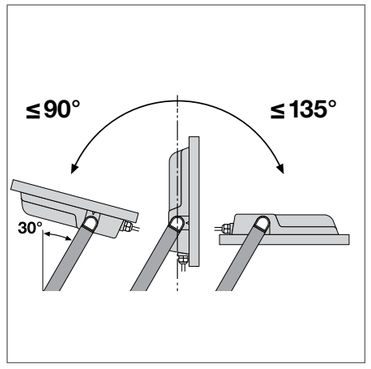

FL AREA 100W ML 840 ASYM 48x85 BK

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

FLOODLIGHT AREA


Прожектор с асимметричным распределением света до 150 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	9	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL AREA V 16W ML 830 A48X85 BK	■	**4099854427145**	16/11	1850/1300	118/116	3000	48°x85°	500	157x141x38
FL AREA V 16W ML 840 A48X85 BK	■	**4099854427169**	16/11	2000/1400	127/125	4000	48°x85°	500	157x141x38
FL AREA V 32W ML 830 A48X85 BK	■	**4099854427183**	32/22	4200/3000	136/131	3000	48°x85°	900	201x179x43
FL AREA V 32W ML 840 A48X85 BK	■	**4099854427206**	32/22	4500/3250	148/141	4000	48°x85°	900	201x179x43
FL AREA V 50W ML 830 A48X85 BK	■	**4099854427220**	50/36	6500/4900	136/130	3000	48°x85°	1700	236x267x52
FL AREA V 50W ML 840 A48X85 BK	■	**4099854427305**	50/36	7000/5250	146/140	4000	48°x85°	1700	236x267x52
FL AREA V 67W ML 830 A48X85 BK	■	**4099854427336**	67/54	9300/7700	143/139	3000	48°x85°	2600	266x343x55
FL AREA V 67W ML 840 A48X85 BK	■	**4099854427381**	67/54	10000/8250	153/149	4000	48°x85°	2600	266x343x55
FL AREA V 100W ML 830 A48X85 BK	■	**4099854427428**	100/81	14000/11600	143/140	3000	48°x85°	3600	294x376x58
FL AREA V 100W ML 840 A48X85 BK	■	**4099854427459**	100/81	15000/12500	154/150	4000	48°x85°	3600	294x376x58
FL AREA V 133W ML 830 A48X85 BK	■	**4099854427527**	133/115	18600/16250	141/140	3000	48°x85°	4500	329x409x61
FL AREA V 133W ML 840 A48X85 BK	■	**4099854427558**	133/115	20000/17500	152/150	4000	48°x85°	4500	329x409x61
FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK	■	**4099854720987**	160/125	23400/18750	146/150	3000	48°x85°	4500	329x409x61
FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK	■	**4099854721007**	160/125	25000/20000	156/160	4000	48°x85°	4500	329x409x61

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT SPORT

Светодиодный прожектор

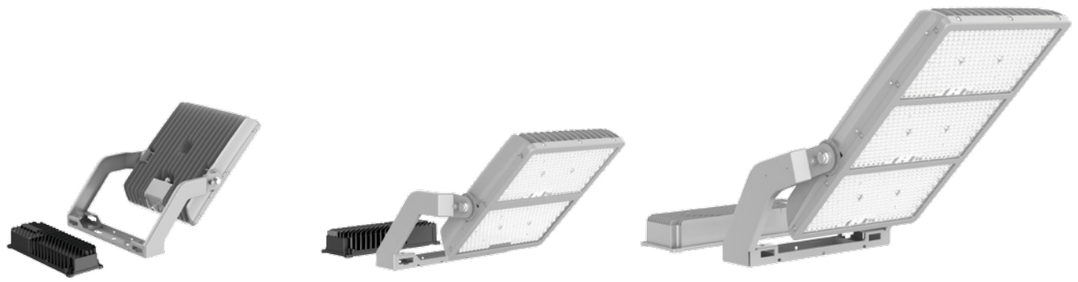

CRI ≥80 | CRI >90 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 7 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокое качество света, высокий индекс красного цвета
- Совместная или раздельная установка с DMX-источником питания с расстоянием до 30 м
- Доступен широкий выбор углов излучения, а также асимметричное светораспределение
- Рассеиватель из высокопрозрачного поликарбоната
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +45°C
- Срок службы 75 000 ч (L70B50)
- 7 лет гарантии
- Высокая энергоэффективность до 135 лм/Вт
- Возможность DMX управления
- Низкий уровень мерцания света
- Высокий уровень индекса красного цвета


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Общее освещение наружных территорий
- Парковки
- Крытые и открытые спортивные сооружения
- Архитектурное освещение
- Промышленность
- Прямая замена светильников с лампами HID

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Страховочный трос в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

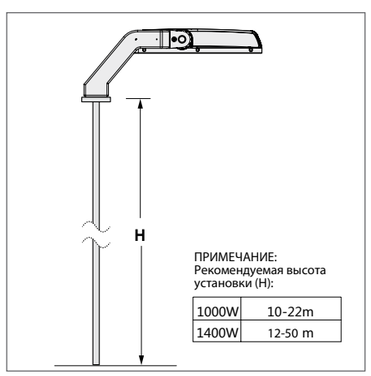

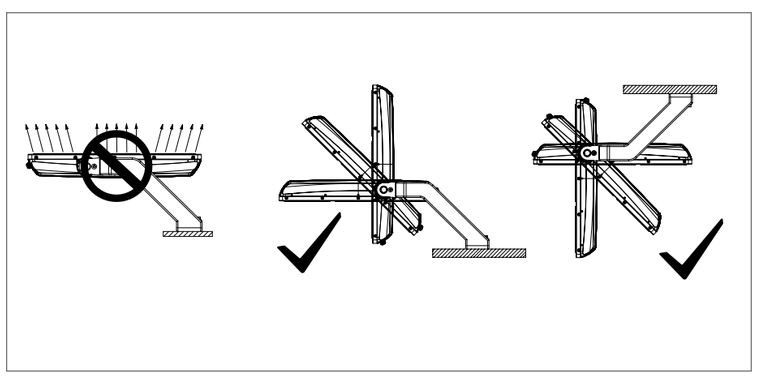

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..

FLOODLIGHT SPORT

Светодиодный прожектор

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	CRI	Вес светильника [г]	Вес драйвера [г]	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL SPORT PFM 1400W 857 8DEG DMX	■	**4607194234257**	1400	196000	140	5700	8	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 8DEG DMX	■	**4607194234264**	1400	168000	120	5700	8	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 857 12DEG DMX	■	**4607194234271**	1400	203000	145	5700	12	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 12DEG DMX	■	**4607194234288**	1400	175000	125	5700	12	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 857 15DEG DMX	■	**4607194234295**	1400	217000	155	5700	15	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 15DEG DMX	■	**4607194234301**	1400	189000	135	5700	15	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 857 30DEG DMX	■	**4607194234318**	1400	217000	155	5700	30	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 30DEG DMX	■	**4607194234325**	1400	189000	135	5700	30	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 857 60DEG DMX	■	**4607194234332**	1400	217000	155	5700	60	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 60DEG DMX	■	**4607194234349**	1400	189000	135	5700	60	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 857 ASYM MB DMX	■	**4607194234356**	1400	210000	150	5700	69°×37°-P30	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 ASYM MB DMX	■	**4607194234363**	1400	182000	130	5700	69°×37°-P30	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 857 ASYM NB DMX	■	**4607194234370**	1400	210000	150	5700	60°×18°-P30	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 ASYM NB DMX	■	**4607194234387**	1400	182000	130	5700	60°×18°-P30	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 857 ASYM WB DMX	■	**4607194234394**	1400	210000	150	5700	85°×24°-P30	≥80	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1400W 957 ASYM WB DMX	■	**4607194234400**	1400	182000	130	5700	85°×24°-P30	≥90	24500	6700	706 x 406 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 8DEG DMX	■	**4607194234417**	1000	140000	140	5700	8	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 8DEG DMX	■	**4607194234424**	1000	120000	120	5700	8	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 12DEG DMX	■	**4607194234431**	1000	145000	145	5700	12	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 12DEG DMX	■	**4607194234448**	1000	125000	125	5700	12	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 15DEG DMX	■	**4607194234455**	1000	155000	155	5700	15	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 15DEG DMX	■	**4607194234462**	1000	135000	135	5700	15	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 30DEG DMX	■	**4607194234479**	1000	155000	155	5700	30	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 30DEG DMX	■	**4607194234486**	1000	135000	135	5700	30	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 60DEG DMX	■	**4607194234493**	1000	155000	155	5700	60	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 60DEG DMX	■	**4607194234509**	1000	135000	135	5700	60	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 ASYM MB DMX	■	**4607194234516**	1000	150000	150	5700	69°×37°-P30	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 ASYM MB DMX	■	**4607194234523**	1000	130000	130	5700	69°×37°-P30	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 ASYM NB DMX	■	**4607194234530**	1000	150000	150	5700	60°×18°-P30	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 ASYM NB DMX	■	**4607194234547**	1000	130000	130	5700	60°×18°-P30	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 857 ASYM WB DMX	■	**4607194234554**	1000	150000	150	5700	85°×24°-P30	≥80	18200	5300	497 x 404 x 94
FL SPORT PFM 1000W 957 ASYM WB DMX	■	**4607194234561**	1000	130000	130	5700	85°×24°-P30	≥90	18200	5300	497 x 404 x 94

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

FLOODLIGHT SPORT PLUS

Светодиодный прожектор



CRI >90 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 7 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Модульный, мощный прожектор
- Высокое качество света, высокий индекс красного цвета
- Совместная или раздельная установка с DMX-источником питания с расстоянием до 40 м
- Доступен широкий выбор углов излучения, а также асимметричное светораспределение
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +45°C
- Срок службы 75 000 ч (L70B50)
- 7 лет гарантии
- Высокая энергоэффективность до 135 лм/Вт
- Возможность DMX управления
- Низкий уровень мерцания света
- Высокий уровень индекса красного цвета


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее освещение наружных территорий
- Парковки
- Крытые и открытые спортивные сооружения
- Архитектурное освещение
- Промышленность
- Прямая замена светильников с лампами HID

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Страховочный трос в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

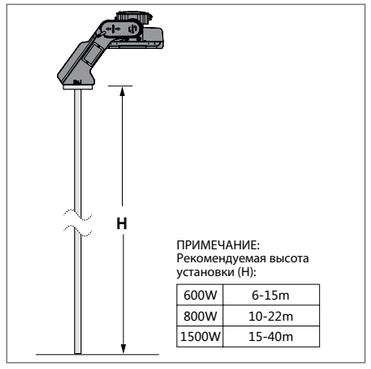

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..

FLOODLIGHT SPORT PLUS

Светодиодный прожектор

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	CRI	Вес светильника [г]	Вес драйвера [г]	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 SYM 10DEG DMX	■	**4607194234578**	1500	172500	115	5700	10	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 SYM 15DEG DMX	■	**4607194237531**	1500	187500	125	5700	15	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 SYM 30DEG DMX	■	**4607194234585**	1500	195000	130	5700	30	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 SYM 60DEG DMX	■	**4607194234592**	1500	195000	130	5700	60	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 ASYM MB DMX	■	**4607194234608**	1500	180000	120	5700	59°×16°-P40	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 ASYM NB DMX	■	**4607194234615**	1500	180000	120	5700	52°×20°-P40	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 ASYM WB DMX	■	**4607194234622**	1500	180000	120	5700	84°×23°-P40	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 1500W 957 ASYM 60 DMX	■	**4607194234639**	1500	180000	120	5700	56°×27°-P60	≥90	31000	6700	772 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 800W 957 SYM 10DEG DMX	■	**4607194234646**	800	96000	120	5700	10	≥90	22500	5300	504 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 800W 957 SYM 30DEG DMX	■	**4607194234653**	800	108000	135	5700	30	≥90	22500	5300	504 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 800W 957 SYM 60DEG DMX	■	**4607194234660**	800	108000	135	5700	60	≥90	22500	5300	504 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 800W 957 ASYM WB DMX	■	**4607194234677**	800	100000	125	5700	84°×23°-P40	≥90	22500	5300	504 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 800W 957 ASYM 60 DMX	■	**4607194234684**	800	100000	125	5700	56°×27°-P60	≥90	22500	5300	504 x 530 x 142
FL SPORT PLUS PFM 600W 957 SYM 10DEG DMX	■	**4607194234691**	600	66000	110	5700	10	≥90	14500	5300	252 x 530 x 151
FL SPORT PLUS PFM 600W 957 SYM 30DEG DMX	■	**4607194234707**	600	75000	125	5700	30	≥90	14500	5300	252 x 530 x 151
FL SPORT PLUS PFM 600W 957 SYM 60DEG DMX	■	**4607194234714**	600	75000	125	5700	60	≥90	14500	5300	252 x 530 x 151
FL SPORT PLUS PFM 600W 957 ASYM WB DMX	■	**4607194234721**	600	69000	115	5700	84°×23°-P40	≥90	14500	5300	252 x 530 x 151
FL SPORT PLUS PFM 600W 957 ASYM 60 DMX	■	**4607194234738**	600	69000	115	5700	56°×27°-P60	≥90	14500	5300	252 x 530 x 151

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЯРКОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ, ПАРКОВКАХ И НАРУЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

STREETLIGHT FLEX

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 208

STREETLIGHT FLEX SMALL, MEDIUM & LARGE



ОЧЕНЬ ГИБКОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- Современный и надежный конструктив с длительным сроком службы, до 100000 ч L90/B10 (при 25 °C)
- Высокая эффективность до 155 лм/Вт
- Широкий спектр областей применения для освещения дорог и парковок: 7 конфигураций, 3 цветовых температуры, 2 угла светораспределения

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ STREETLIGHT FLEX

PERFOR-MANCE CLASS

Стр. 214



МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
- Большой установочный кронштейн подходит для опор диаметром 76 мм
- Переходной элемент позволяет установить стандартный кронштейн на опору диаметром 42 мм
- Подходят для всех моделей светильников Streetlight Flex

SL VAL G3

VALUE CLASS

Стр. 216



КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА КОРПУСА
- Регулируемый кронштейн для установки на трубу
- Регулировка наклона корпуса от –15° до +15° для быстрого и удобного монтажа

STREETLIGHT AREA

VALUE CLASS

Стр. 218



НАДЕЖНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С РЕГУЛИРУЕМЫМ КРОНШТЕЙНОМ
- Поворотный кронштейн
- Повышенный срок службы 100 000 часов (L70/B50)

URBAN LANTERN

VALUE CLASS

Стр. 220



СВЕТИЛЬНИКИ С ЭЛЛИПСОИДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СВЕТА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПАРКОВ
- Функция Multi Select: переключение мощности и цветовой температуры
- Высокая степень защиты IP66 и IK10

URBAN LIGHT

ECO CLASS

Стр. 222



БАЗОВЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРОНШТЕЙН ДО 60 ММ
- Линзованная оптика из фотостабилизированного поликарбоната
- Защита от импульсных скачков напряжения до 2кВ

STREETLIGHT FLEX: ЭФФЕКТИВНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ, ГИБКИЙ


Разработан с применением качественных материалов с длительным сроком службы и с двумя разными вариантами распределения света. Светильники Streetlight Flex — это наш эффективный ответ высоким требованиям, предъявляемым к современному освещению улиц и парковок.


ВАРИАНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА


Распределение света RV25ST
- Дорожная оптика для дорог категорий Б, В
- Для парковок с прямоугольным пространством под опорой - Ширина дороги S ≥ PS = 1.0 до 1.25 x P


Распределение света RW35ST
- Для очень широких дорог с шириной больше высоты опор
- Для парковок с квадратным пространством под опорой









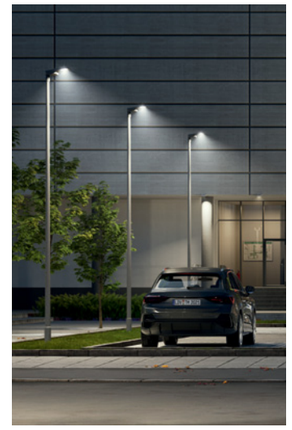







БЕЗИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ, БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ





STREETLIGHT FLEX SMALL

Уличный светильник с IP66 и светоотдачей до 144 лм/Вт



CRI >70 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая светоотдача: до 144 лм/Вт
- Кронштейн в комплекте, подходит для опор диаметром 48...60 мм
- Регулируемый кронштейн для установки сбоку и сверху
- Регулировка угла наклона +/-15° без открывания корпуса
- Срок службы: 100 000 ч (L70B50)
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- 5 лет гарантии
- Надежный дизайн IP66 и IK08, высокое качество материалов, обеспечивающих длительный срок службы
- Простая установка благодаря безинструментальному открытию корпуса и нажимной клеммной колодке
- Высокая однородность света < 5 sdcm
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Наружное освещение (IP66)
- Для различных типов дорог
- Парковки
- Общественные зоны
- Промышленность


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Кронштейн для опор диаметром 42 и 76 мм поставляется отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

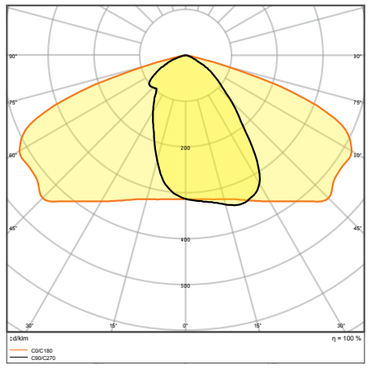

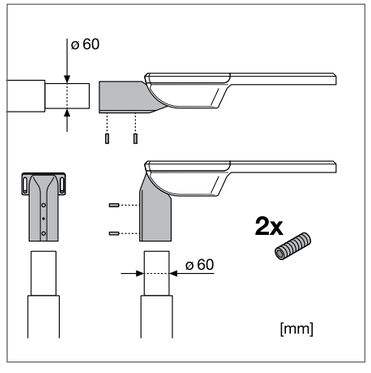


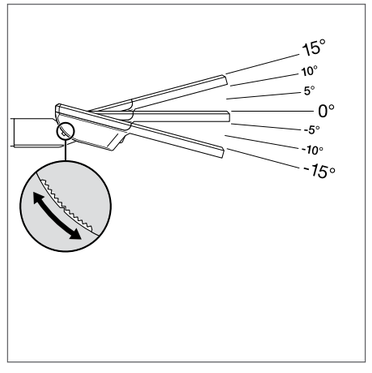

SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

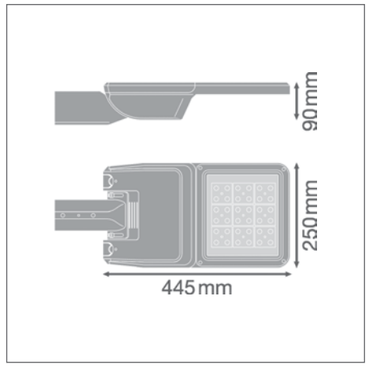

STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST

Уличный светильник с IP66 и светоотдачей до 144 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	■	4058075552234	13	1650	127	2700	25 x 145	4400	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL	■	4058075552241	13	1700	131	3000	25 x 145	4400	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL	■	4058075552265	25	3270	131	2700	25 x 145	4500	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	■	4058075552272	25	3370	135	3000	25 x 145	4500	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL	■	4058075552289	25	3550	141	4000	25 x 145	4500	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL	■	4058075552296	36	4850	135	2700	25 x 145	4500	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	■	4058075552302	36	4950	138	3000	25 x 145	4500	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL	■	4058075552319	36	5180	144	4000	25 x 145	4500	445 x 250 x 90
SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	■	4058075552258	13	1780	137	4000	25 x 145	4400	445 x 250 x 90

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

STREETLIGHT FLEX MEDIUM

Уличный светильник с IP66 и светоотдачей до 147 лм/Вт



CRI >70 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая светоотдача: до 147 лм/Вт
- Установочный кронштейн в комплекте, подходит для опор диаметром 48...60 мм
- Регулируемый кронштейн для установки сбоку и сверху
- Регулировка угла наклона +/-15° без открывания корпуса
- Срок службы: 100 000 ч (L70B50)
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- 5 лет гарантии
- Надежный дизайн IP66 и IK08, высокое качество материалов, обеспечивающих длительный срок службы
- Простая установка благодаря безинструментальному открытию корпуса и нажимной клеммной колодке
- Высокая однородность света < 5 sdcm
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наружное освещение (IP66)
- Дороги
- Парковки
- Общественные зоны
- Промышленность


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Кронштейн для опор диаметром 42 и 76 мм поставляется отдельно


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

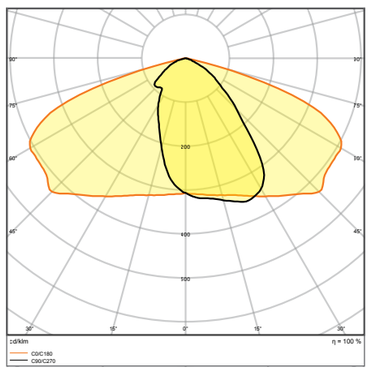

SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL

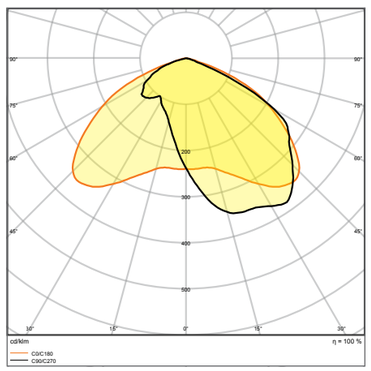


SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL

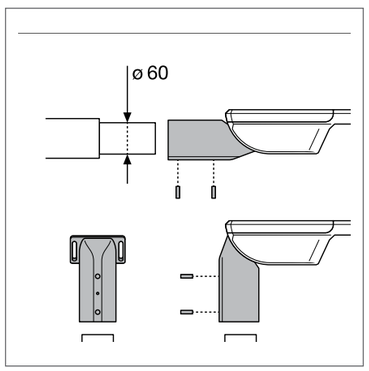

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

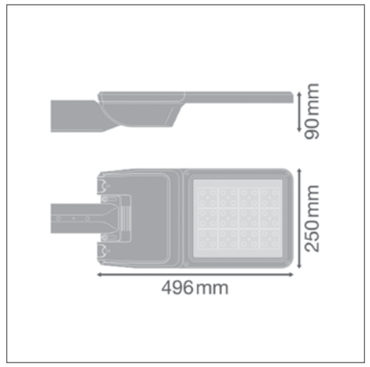

STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST

Очень широкое распределение света для общего освещения дорог

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	■	**4058075552326**	58	7750	134	2700	25 x 145	5100	496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	■	**4058075552333**	58	8250	142	3000	25 x 145	5100	496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	■	**4058075552340**	58	8500	147	4000	25 x 145	5100	496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	■	**4058075552357**	80	10550	132	2700	25 x 145	5600	496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	■	**4058075552371**	80	11400	143	3000	25 x 145	5600	496 x 250 x 90
SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	■	**4058075552395**	80	11650	146	4000	25 x 145	5600	496 x 250 x 90

STREETLIGHT FLEX MEDIUM RW35ST


Широкое распределение света, оптимизированное для освещения широких дорог и территорий

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	■	**4058075552364**	80	10500	131	2700	35 × 135	5600	496 x 250 x 90
SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	■	**4058075552388**	80	11300	141	3000	35 × 135	5600	496 x 250 x 90
SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	■	**4058075552401**	80	11500	144	4000	35 × 135	5600	496 x 250 x 90

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

STREETLIGHT FLEX LARGE

Уличный светильник с IP66 и светоотдачей до 155 лм/Вт

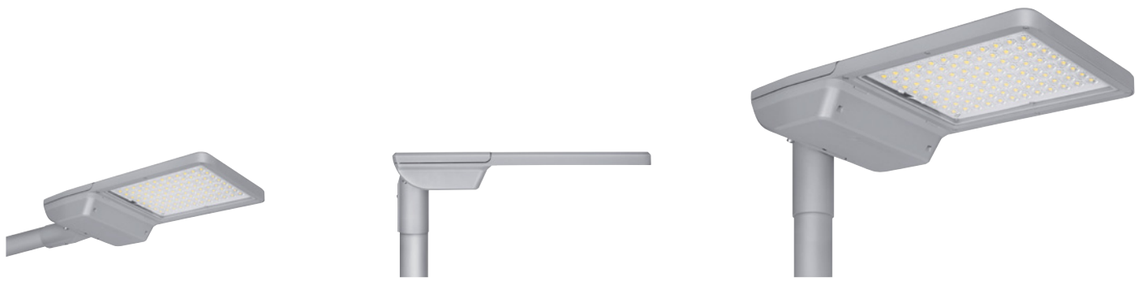

CRI >70 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая светоотдача: до 155 лм/ Вт
- Установочный кронштейн в комплекте, подходит для опор диаметром 48...60 мм
- Регулируемый кронштейн для установки сбоку и сверху
- Регулировка угла наклона +/-15° без открывания корпуса
- Срок службы: 100 000 ч (L70B50)
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- 5 лет гарантии
- Надежный конструктив IP66 и IK08, высокое качество материалов, обеспечивающих длительный срок службы
- Простая установка благодаря безинструментальному открытию корпуса и нажимной клеммной колодке
- Высокая однородность света < 5 sdcm
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наружное освещение (IP66)
- Для различных типов дорог
- Парковки
- Общественные зоны
- Промышленность


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Кронштейн для опор диаметром 42 и 76 мм поставляется отдельно


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

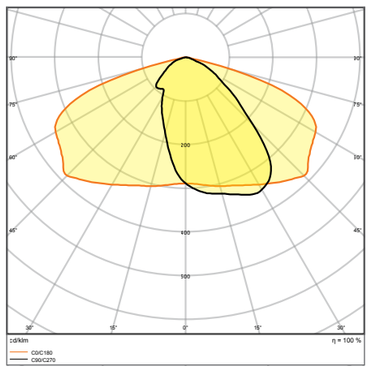

SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL

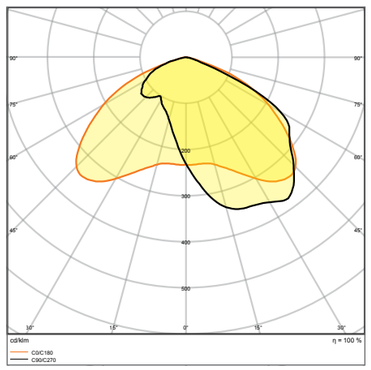


SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL

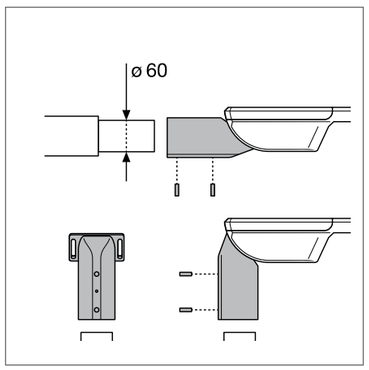

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

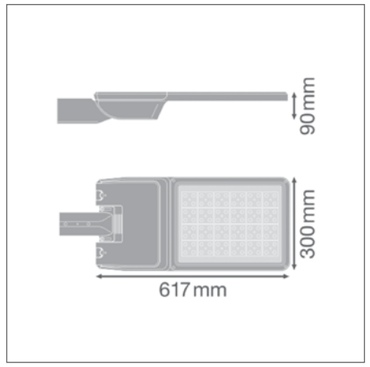

STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST

Очень широкое распределение света для общего освещения дорог

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	■	**4058075552418**	110	15250	139	2700	25 x 145	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	■	**4058075552432**	110	16500	150	3000	25 x 145	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	■	**4058075552456**	110	16800	153	4000	25 x 145	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	■	**4058075552470**	158	21150	134	2700	25 x 145	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	■	**4058075552494**	158	23350	148	3000	25 x 145	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	■	**4058075552517**	158	24450	155	4000	25 x 145	7700	617 x 300 x 90

STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST

Широкое распределение света, оптимизированное для освещения широких дорог и территорий

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	■	**4058075552425**	110	15200	138	2700	35 x 135	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	■	**4058075552449**	110	16350	149	3000	35 x 135	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	■	**4058075552463**	110	16650	151	4000	35 x 135	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	■	**4058075552487**	158	21000	133	2700	35 x 135	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	■	**4058075552500**	158	23200	147	3000	35 x 135	7700	617 x 300 x 90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	■	**4058075552524**	158	23900	151	4000	35 x 135	7700	617 x 300 x 90

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

АКСЕССУАРЫ STREETLIGHT FLEX

Монтажные аксессуары для светильников STREETLIGHT FLEX

LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ




1




2

- Адаптер подходит для опор диаметром 76 мм
- Переходной адаптер позволяет установить стандартный адаптер на полюсах диаметром 42 мм
- Подходят для всех моделей светильников Streetlight Flex


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

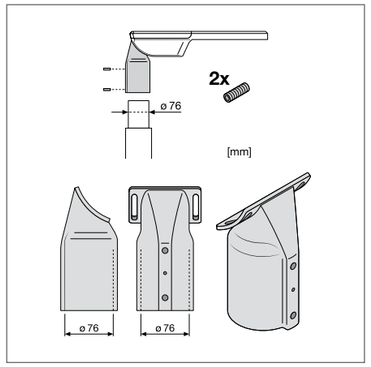


АДАПТЕР ДЛЯ ОПОР ДИАМЕТРОМ 76 ММ

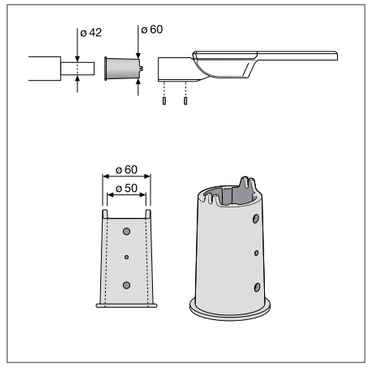

ПЕРЕХОДНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ОПОР ДИАМЕТРОМ 42 ММ

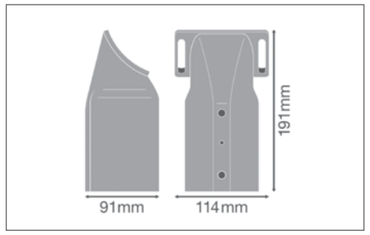

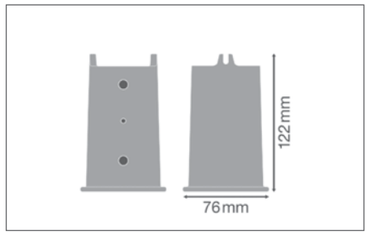

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Материал	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]	No.
SL FLEX SPIGOT 76MM WAL	4058075552531	Алюминий	191 x 114 x 91	1
SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL	4058075552579	Алюминий	76 x 122	2


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



STREETLIGHT VALUE G3

Светильник для уличного освещения







IP66 IK08 LEDVANCE 5 лет гарантии


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Энергоэффективность до 140 лм/Вт
- Регулировка наклона корпуса от –15° до +15°
- Быстрый и удобный монтаж
- Регулируемый кронштейн для установки на трубу
- Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната
- Защита от перенапряжений до 10 кВ (L–N)
- Закаленное защитное стекло
- Поворотный кронштейн
- Широкий диапазон мощностей: 30-230Вт
- Безынструментальный доступ к драйверу

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Автомобильные дороги
- Городские улицы
- Магистрали и скоростные трассы
- Парковочные зоны
- Освещение открытых территорий (площадей, промышленных и общественных пространств)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

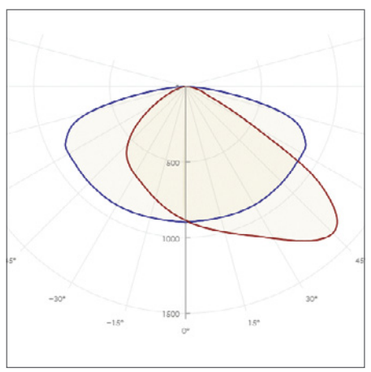

SL VAL SM 30W

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

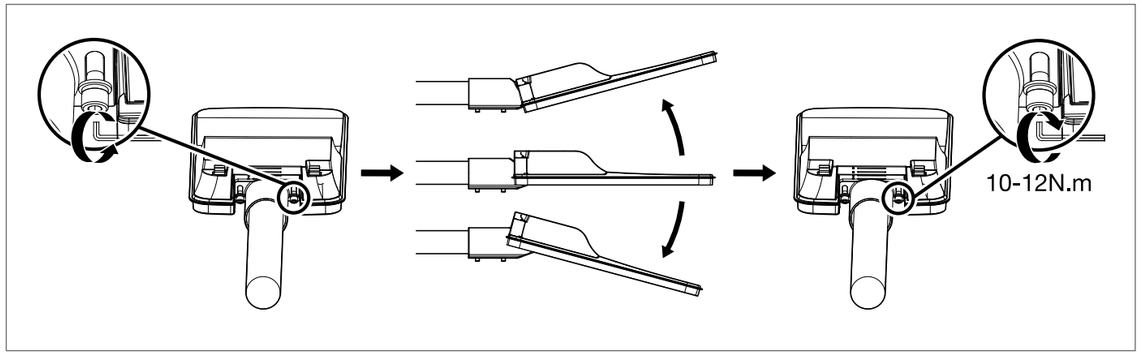

STREETLIGHT VALUE G3

Светильник для уличного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL VAL SM 30W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510399	30	3900	130	3000	150x45	3900	491 x 234 x 99
SL VAL SM 30W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510405	30	4200	140	4000	150x45	3900	491 x 234 x 99
SL VAL SM 30W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510412	30	4200	140	5700	150x45	3900	491 x 234 x 99
SL VAL SM 55W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510429	55	7150	130	3000	150x45	4000	491 x 234 x 99
SL VAL SM 55W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510436	55	7700	140	4000	150x45	4000	491 x 234 x 99
SL VAL SM 55W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510443	55	7700	140	5700	150x45	4000	491 x 234 x 99
SL VAL SM 70W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510450	70	9100	130	3000	150x45	3900	491 x 234 x 99
SL VAL SM 70W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510467	70	9800	140	4000	150x45	3900	491 x 234 x 99
SL VAL SM 70W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510559	70	9800	140	5700	150x45	3900	491 x 234 x 99
SL VAL MD 90W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510566	90	11700	130	3000	150x45	5300	644 x 274 x 99
SL VAL MD 90W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510573	90	12600	140	4000	150x45	5300	644 x 274 x 99
SL VAL MD 90W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510580	90	12600	140	5700	150x45	5300	644 x 274 x 99
SL VAL MD 120W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510597	120	15600	130	3000	150x45	5400	644 x 274 x 99
SL VAL MD 120W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510603	120	16800	140	4000	150x45	5400	644 x 274 x 99
SL VAL MD 120W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510610	120	16800	140	5700	150x45	5400	644 x 274 x 99
SL VAL MD 150W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510627	150	19500	130	3000	150x45	5600	644 x 274 x 99
SL VAL MD 150W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510634	150	21000	140	4000	150x45	5600	644 x 274 x 99
SL VAL MD 150W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510641	150	21000	140	5700	150x45	5600	644 x 274 x 99
SL VAL LA 180W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510658	180	23400	130	3000	150x45	6300	754 x 274 x 99
SL VAL LA 180W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510665	180	25200	140	4000	150x45	6300	754 x 274 x 99
SL VAL LA 180W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510672	180	25200	140	5700	150x45	6300	754 x 274 x 99
SL VAL LA 200W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510689	200	26000	130	3000	150x45	6500	754 x 274 x 99
SL VAL LA 200W 740 G3 RU LEDV	■	4610590510696	200	28000	140	4000	150x45	6500	754 x 274 x 99
SL VAL LA 200W 757 G3 RU LEDV	■	4610590510702	200	28000	140	5700	150x45	6500	754 x 274 x 99
SL VAL LA 230W 730 G3 RU LEDV	■	4610590510719	230	29900	130	3000	150x45	6600	754 x 274 x 99
SL VAL LA 230W 740 G3 RU LEDV	■	4610590512119	230	32200	140	4000	150x45	6600	754 x 274 x 99
SL VAL LA 230W 757 G3 RU LEDV	■	4610590512126	230	32200	140	5700	150x45	6600	754 x 274 x 99

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

STREETLIGHT AREA

Базовый энергоэффективный светильник для уличного освещения







CRI >70 | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 лет ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая светоотдача: до 135 лм/Вт
- Раструб светильника подходит для консолей с диаметром от 48 до 60 мм
- Поворотный кронштейн позволяет произвести монтаж на консоль или на верхушку мачты
- Угол поворота: ±30° без необходимости открывать сам корпус
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- Срок службы 100 000 ч (L70B50)
- Надежная конструкция: степень защиты IP66, степень ударопрочности IK08, устойчив к механическим повреждениям
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наружное освещение (IP66)
- Для освещения дорог категории Б, В и пешеходных пространств согласно СП 52.13330.2016
- Парковки
- Общественные места
- Промышленные объекты


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Переходник для консолей 60/42 мм доступен дополнительно


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

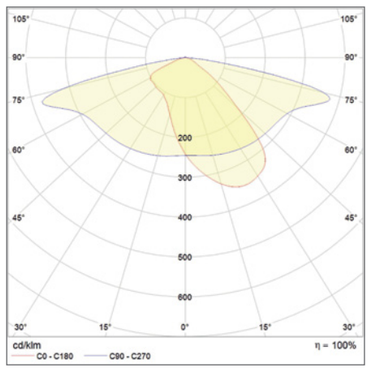


SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY

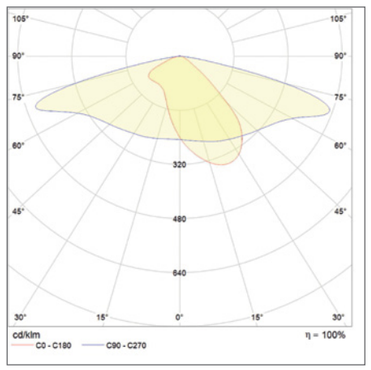



SL AREA SM V 65W 765 RV20ST GY

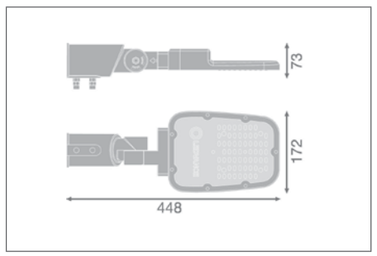

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

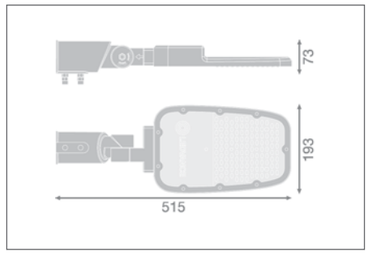

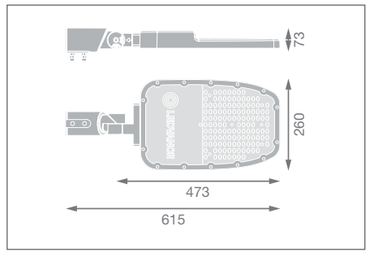

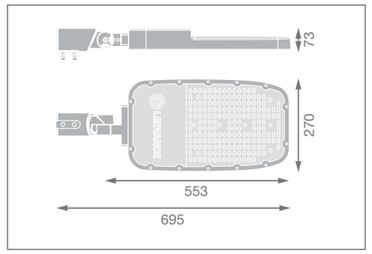

STREETLIGHT AREA

Базовый энергоэффективный светильник для уличного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL AREA SM V 30W 727 RV20STGY	■	4099854030031	30	3900	130	2700	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 30W 730 RV20STGY	■	4099854030055	30	3900	130	3000	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 30W 740 RV20STGY	■	4099854030079	30	4050	135	4000	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 30W 765 RV20STGY	■	4099854030093	30	4050	135	6500	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 727 RV20STGY	■	4099854030116	45	5850	130	2700	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 730 RV20STGY	■	4099854030130	45	5850	130	3000	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 740 RV20STGY	■	4099854030154	45	6075	135	4000	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 765 RV20STGY	■	4099854030178	45	6075	135	6500	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA MD V 65W 727 RV20STGY	■	4099854030192	65	8450	130	2700	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA MD V 65W 730 RV20STGY	■	4099854030215	65	8450	130	3000	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA MD V 65W 740 RV20STGY	■	4099854030239	65	8775	135	4000	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA MD V 65W 765 RV20STGY	■	4099854030253	65	8775	135	6500	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD SMV30W727RV20STGY	■	4099854030277	30	3900	130	2700	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV30W730RV20STGY	■	4099854030291	30	3900	130	3000	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV30W740RV20STGY	■	4099854030314	30	4050	135	4000	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV30W765RV20STGY	■	4099854030338	30	4050	135	6500	160 x 58	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W727RV20STGY	■	4099854030352	45	5850	130	2700	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W730RV20STGY	■	4099854030376	45	5850	130	3000	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W740RV20STGY	■	4099854030390	45	6075	135	4000	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W765RV20STGY	■	4099854030413	45	6075	135	6500	160 x 58	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD MDV65W727RV20STGY	■	4099854030437	65	8450	130	2700	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD MDV65W730RV20STGY	■	4099854030451	65	8450	130	3000	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD MDV65W740RV20STGY	■	4099854030475	65	8775	135	4000	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD MDV65W765RV20STGY	■	4099854030499	65	8775	135	6500	160 x 58	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD LA V 90W727RV35STGY	■	4099854079801	90	11700	130	2700	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 90W730RV35STGY	■	4099854079825	90	11700	130	3000	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 90W740RV35STGY	■	4099854079849	90	12150	135	4000	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 90W765RV35STGY	■	4099854079863	90	12150	135	6500	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W727RV35STGY	■	4099854079887	120	15600	130	2700	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W730RV35STGY	■	4099854079900	120	15600	130	3000	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W740RV35STGY	■	4099854079924	120	16200	135	4000	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W765RV35STGY	■	4099854079948	120	16200	135	6500	155 x 69	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD XL V 150W727RV35STGY	■	4099854079962	150	19500	130	2700	155 x 69	4150	695 x 270 x 73
SL AREA SPD XL V 150W730RV35STGY	■	4099854079986	150	19500	130	3000	155 x 69	4150	695 x 270 x 73
SL AREA SPD XL V 150W740RV35STGY	■	4099854080012	150	20250	135	4000	155 x 69	4150	695 x 270 x 73
SL AREA SPD XL V 150W765RV35STGY	■	4099854080036	150	20250	135	6500	155 x 69	4150	695 x 270 x 73

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
Переходник для консолей 60/42 мм	4058075730250	ø 60 x 74

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

URBAN LANTERN

Светильник для уличного освещения




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Класс защиты II
- Степень защиты IP66 и IK10
- Легкий монтаж с предустановленным кабелем
- Высокая универсальность и гибкость благодаря изменяемой мощности (Multi Select) и цветовой температуры (Multi color)
- Высокая энергоэффективность 139 лм/вт
- Яркий, крепкий и долговечный
- Срок службы 120 000 ч (L70B50)
- Диапазон температуры эксплуатации -30…+50°C
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наружное освещение (IP66)
- Парковки
- Общественные места
- Пешеходные зоны
- Парки и скверы


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

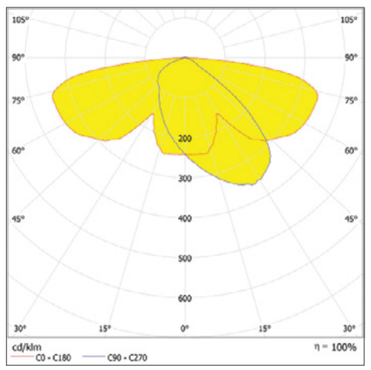


URBAN LTRN 29-59W ASYM

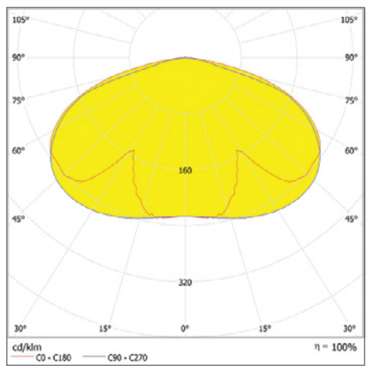



URBAN LTRN 29-59W SYM

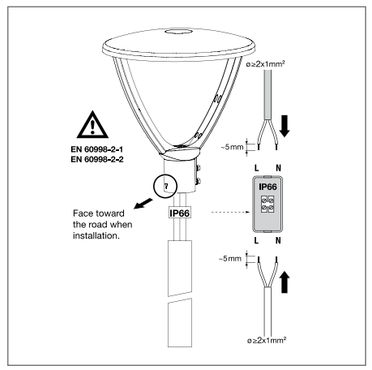


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

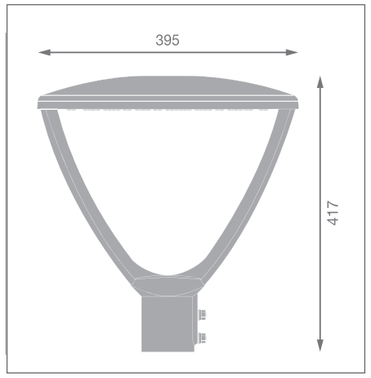

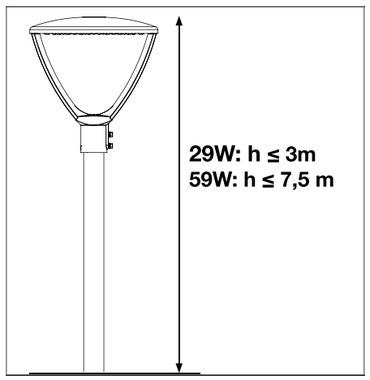

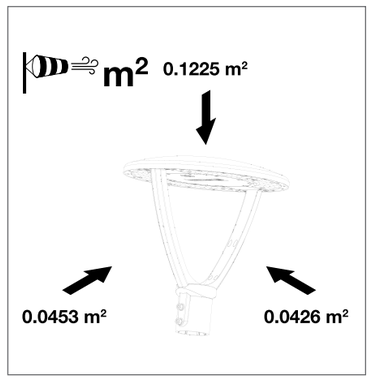

W_{AC}	15		20		25		29		34		42		49		59	
$T_{[Kelvin]}$	2200	2700	2200	2700	2200	2700	2200	2700	2200	2700	2200	2700	2200	2700	2200	2700
lm/W	107	122	107	122	107	122	107	122	110	125	110	125	110	125	110	125
lm	1605	1830	2140	2440	2675	3050	3103	3538	3740	4250	4620	5250	5390	6125	6490	7375



URBAN LANTERN

Светильник для уличного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 BK	■	**4099854246845**	15/20/25/29	3945/3400/2720/2040	136	3000/4000	145	4200	395 x 417
URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 BK	■	**4099854287633**	15/20/25/29	3538/3050/2440/1830	122	2200/2700	145	4200	395 x 417
URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 GY	■	**4099854287626**	15/20/25/29	3538/3050/2440/1830	122	2200/2700	145	4200	395 x 417
URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 GY	■	**4099854246838**	15/20/25/29	3945/3400/2720/2040	136	3000/4000	145	4200	395 x 417
URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY	■	**4099854287664**	34/42/49/59	7375/6125/5250/4250	125	2200/2700	145	4300	395 x 417
URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 GY	■	**4099854246791**	34/42/49/59	8200/6800/5840/4730	139	3000/4000	145	4300	395 x 417
URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 BK	■	**4099854287671**	34/42/49/59	7375/6125/5250/4250	125	2200/2700	145	4300	395 x 417
URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 BK	■	**4099854246807**	34/42/49/59	8200/6800/5840/4730	139	3000/4000	145	4300	395 x 417
URB LTRN V 29W ASYM PS 822-827 IP66 GY	■	**4099854287640**	15/20/25/29	3538/3050/2440/1830	122	2200/2700	165x65	4200	395 x 417
URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY	■	**4099854246852**	15/20/25/29	3945/3400/2720/2040	136	3000/4000	165x65	4200	395 x 417
URB LTRN V 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK	■	**4099854246784**	15/20/25/29	3945/3400/2720/2040	136	3000/4000	165x65	4200	395 x 417
URB LTRN V 29W ASYM PS 822-827 IP66 BK	■	**4099854287657**	15/20/25/29	3538/3050/2440/1830	125	2200/2700	165x65	4200	395 x 417
URB LTRN V 59W ASYM PS 822-827 IP66 GY	■	**4099854287688**	34/42/49/59	7375/6125/5250/4250	125	2200/2700	165x65	4300	395 x 417
URB LTRN V 59W ASYM PS 830-840 IP66 GY	■	**4099854246814**	34/42/49/59	8200/6800/5840/4730	139	3000/4000	165x65	4300	395 x 417
URB LTRN V 59W ASYM PS 822-827 IP66 BK	■	**4099854287695**	34/42/49/59	7375/6125/5250/4250	125	2200/2700	165x65	4300	395 x 417
URB LTRN V 59W ASYM PS 830-840 IP66 BK	■	**4099854246821**	34/42/49/59	8200/6800/5840/4730	139	3000/4000	165x65	4300	395 x 417

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS

URBAN LITE

Базовый консольный светильник для уличного освещения







CRI >80 | IP65 | IK07 | LEDVANCE 3 года ГАРАНТИИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светоотдача до 115 лм/Вт
- Линзованная оптика из фотостабилизированного поликарбоната с углом светораспределения 140°x95°
- Корпус из литого алюминия для качественного теплоотвода
- Прочный и долговечный: IP65, IK07
- Защита от кратковременных скачков напряжения до 2кВ
- Установка на кронштейн диаметром 60 мм
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
- Доступен в двух цветностях: 4000 и 6500 K
- Срок службы до 35 000 часов (L70B50)
- 3 года гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Улицы
- Парковки
- Пешеходные дорожки
- Парки


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

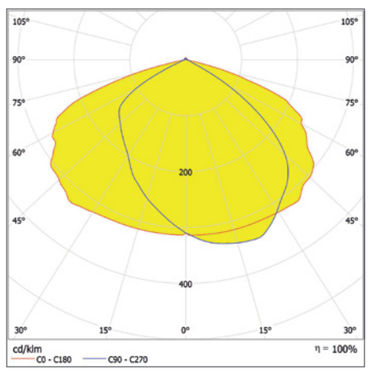



URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY


Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

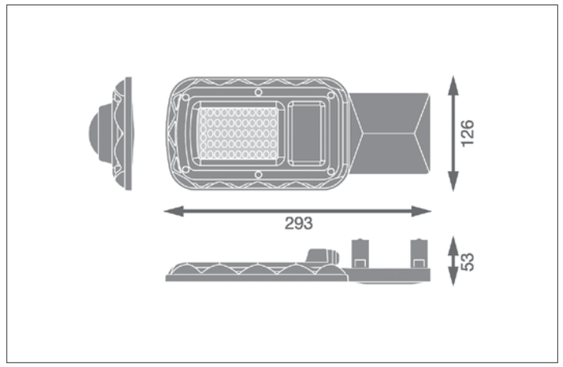

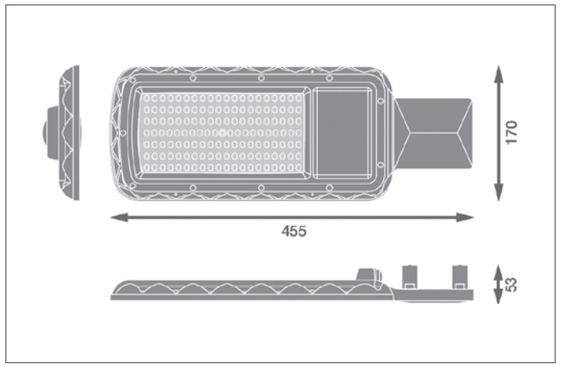

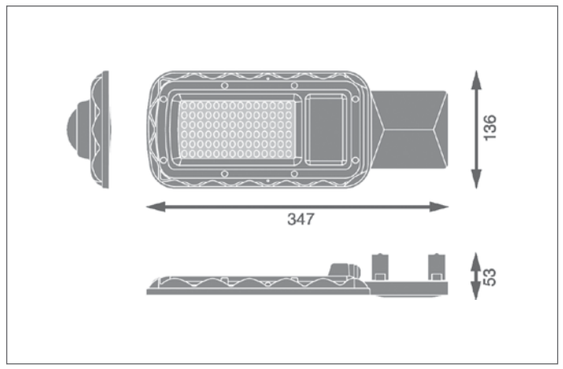

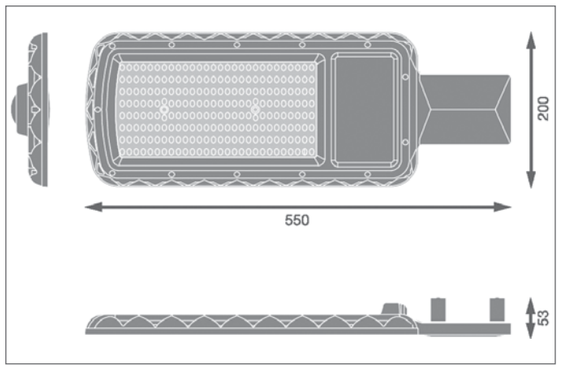

URBAN LITE

Базовый консольный светильник для уличного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	°	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY	■	**4058075678019**	30	3450	115	4000	115x70	520	293 x 126 x 53
URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY	■	**4058075678033**	30	3450	115	6500	115x70	520	293 x 126 x 53
URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY	■	**4058075678071**	50	5400	108	4000	140x95	680	347 x 136 x 53
URBAN LITE M 50W 865 IP65 GY	■	**4058075678095**	50	5400	108	6500	140x95	680	347 x 136 x 53
URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY	■	**4058075678156**	100	10500	105	4000	140x95	1100	455 x 170 x 53
URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY	■	**4058075678194**	100	10500	105	6500	140x95	1100	455 x 170 x 53
URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY	■	**4058075678293**	150	16200	108	4000	140x95	1540	550 x 200 x 53
URBAN LITE XL 150W 865 IP65 GY	■	**4058075678316**	150	16200	108	6500	140x95	1540	550 x 200 x 53

■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS ■ ECO CLASS


АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ - ВОПРОС ОСВЕЩЕНИЯ



- Электрохимическая система АКБ - LiFePO4 (литий-железо-фосфатный аккумулятор)
- Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ
- Защита от глубокого разряда АКБ
- Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей сети - DOUBLE SAFETY
- Гальваническая развязка источника питания
- Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа (кнопка “Тест”)
- Наличие устройства ручного режима ожидания (TELECONTROL)
- Проведение самотестирования в автоматическом режиме (SELFTEST)
- Управление по коммутируемой линии Lcom (изменение режима работы - постоянный/непостоянный)
- Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости


СВЕТИЛЬНИКИ СО ВСТРОЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

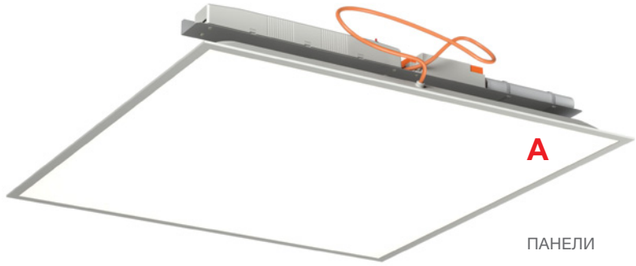

ПАНЕЛИ



ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

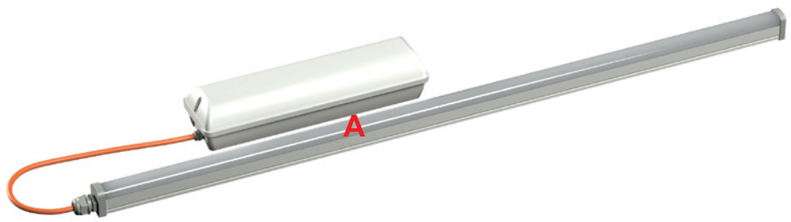


ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	W_A	lm	lm_A	T_A [-]	Расположение БАП	K	IP	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DP 1200 32W 840 IP65 GY LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314735**	32	6	4400	900	1	Внутри	4000	IP65	1200×82×68
DP 1200 32W 840 IP65 GY LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117314742**	32	2,5	4400	400	3	Внутри	4000	IP65	1200×82×68
DP 1500 58W 840 IP65 GY LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314759**	58	6	8000	900	1	Внутри	4000	IP65	1500×82×68
DP 1500 58W 840 IP65 GY LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117314766**	58	2,5	8000	400	3	Внутри	4000	IP65	1500×82×68
DP 1500 46W 840 IP65 GY LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117315817**	46	6	6400	1080	1	Внутри	4000	IP65	1500×82×68
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314773**	28,3/24/21,4 /17,3/14	6	4640/ 3900/ 3460 / 2810/ 2260	1055	1	Внутри	4000	IP65	1200×82×68
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117314780**		2,5		440	3	Внутри	4000	IP65	1200×82×68
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314810**	39,3/35/31,1/26,9 /23,4/20/16	6	6400/ 5700/ 5070/ 4360 / 3810/ 3240/ 2590	1055	1	Внутри	4000	IP65	1500×82×68
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117314827**		2,5		440	3	Внутри	4000	IP65	1500×82×68
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314834**	72,2/63,3/55,2/47,6	6	11680/ 10300 / 9010/ 7780	1055	1	Внутри	4000	IP65	1500×82×68
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-6W	**4640117314841**		6		440	3	Внутри	4000	IP65	1500×82×68
ECOCLASS SLIMDP 36W 840 230V IP65 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316111**	36	6	4320	4320	1	Снаружи	4000	IP65	1227×48×35
ECOCLASS SLIMDP 36W 840 230V IP65 LEDV STABILAR2.UNI-3	**4640117316265**	36	6	4320	4320	3	Снаружи	4000	IP65	1227×48×35
ECOCLASS SLIMDP 36W 865 230V IP65 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316272**	36	6	4320	4320	1	Снаружи	6500	IP65	1227×48×35
ECOCLASS SLIMDP 36W 865 230V IP65 LEDV STABILAR2.UNI-3	**4640117316241**	36	6	4320	4320	1	Снаружи	6500	IP65	1227×48×35
ECOCLASS SLIMDP 57W 840 230V IP65 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316234**	57	57	6840	6840	1	Снаружи	4000	IP65	1527×48×35
ECOCLASS SLIMDP 57W 865 230V IP65 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316258**	57	57	6840	6840	1	Снаружи	6500	IP65	1527×48×35

ПАНЕЛИ

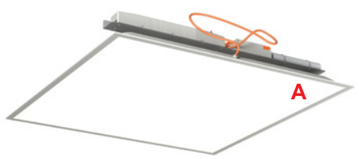

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	W_A	lm	lm_A	T_A [-]	Расположение БАП	K	IP	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECO CLASS PANEL 600 36W 840 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314889**	36	6	3600	700	1	Снаружи	4000	IP40	595×595×32
ECO CLASS PANEL 600 36W 840 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117314896**	36	2,5	3600	400	3	Снаружи	4000	IP40	595×595×32
ECO CLASS PANEL 600 36W 865 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314902**	36	6	3600	700	1	Снаружи	6500	IP40	595×595×32
ECO CLASS PANEL 600 36W 865 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117314919**	36	2,5	3600	400	3	Снаружи	6500	IP40	595×595×32
ECO CLASS PANEL 600 36W 940 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117314926**	36	6	3240	700	1	Снаружи	4000	IP40	595×595×32
ECO CLASS PANEL 600 36W 940 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2.5W	**4640117314933**	36	2,5	3240	400	3	Снаружи	4000	IP40	595×595×32
PANEL IP54 ECO 600 33W 840 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117315077**	33	6	4000	700	1	Снаружи	4000	IP54	595×595×32
PANEL IP54 ECO 600 33W 840 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117315084**	33	2,5	4000	400	3	Снаружи	4000	IP54	595×595×32
PANEL IP54 ECO 600 33W 865 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-1-6W	**4640117315091**	33	6	4000	700	1	Снаружи	6500	IP54	595×595×32
PANEL IP54 ECO 600 33W 865 LEDV STABILAR2.LED-SELFTEST-3-2,5W	**4640117315107**	33	2,5	4000	400	3	Снаружи	6500	IP54	595×595×32

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	W_A	lm	lm_A	T_A [-]	Расположение БАП	K	IP	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECOCLASS DL 8W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316173**	8	8	760	760	1	Снаружи	4000	IP44	115×42
ECOCLASS DL 8W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-3	**4640117316180**	8	8	760	760	3	Снаружи	4000	IP44	115×42
ECOCLASS DL 12W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316159**	12	12	1140	1140	1	Снаружи	4000	IP44	165×42
ECOCLASS DL 12W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-3	**4640117316166**	12	12	1140	1140	3	Снаружи	4000	IP44	165×42
ECOCLASS DL 18W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316135**	18	18	1710	1710	1	Снаружи	4000	IP44	190×42
ECOCLASS DL 18W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-3	**4640117316197**	18	18	1710	1710	3	Снаружи	4000	IP44	190×42
ECOCLASS DL 24W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-1	**4640117316203**	24	24	2280	2280	1	Снаружи	4000	IP44	215×43
ECOCLASS DL 24W 840 WT IP44 LEDV STABILAR2.UNI-3	**4640117316210**	24	24	2280	2280	3	Снаружи	4000	IP44	215×43



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE | ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
НАШИ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ДЛЯ ВАС

Ищете информацию о наших продуктах и услугах? С LEDVANCE вы всегда на связи с поставщиками, сотрудниками отдела сбыта и центром обслуживания клиентов. Любую интересующую информацию вы всегда сможете найти на нашем сайте: www.ledvance.ru

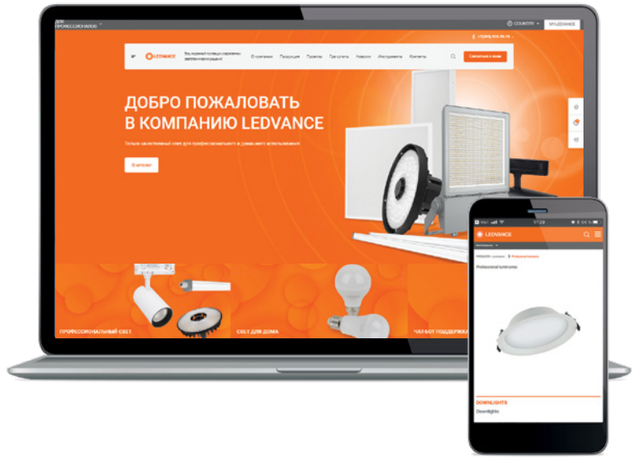

АССОРТИМЕНТ
На сайте есть специальные удобные фильтры в разделе «Продукция», чтобы быстро найти оборудование под ваш запрос: тип цоколя, мощность, цветовая температура и многие другие.

ПРОЕКТЫ
В разделе «Проекты освещения» вы сможете вдохновиться нашими реализованными проектами.

ЦЕНТР ЗАГРУЗОК
Все каталоги и печатные материалы доступны в разделе «Каталоги и буклеты» на нашем сайте.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЧАТ-БОТ LEDVANCE В ТЕЛЕГРАМ!

LEDVANCE остается всегда под рукой и предлагает простое решение: удобный чат-бот с поддержкой 24/7!



УСТАЛИ ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ ПИСЕМ И ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ?
Теперь вы с легкостью сможете:
- Найти всю техническую информацию по продукции
- Проверить официального дилера и узнать, где купить
- Скачать каталоги
- Пройти обучения
- Воспользоваться инструментами и сервисами по подбору оборудования
- Узнать все нужные контакты
- Задать свой вопрос
- Подписаться на эксклюзивную рассылку

СЛЕДИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИМИ НОВОСТЯМИ В СОЦ. СЕТЯХ:

чат-бот в телеграм

ledvance_rus

ledvancerus

О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками.

LEDVANCE

АО “ЛЕДВАНС”
Москва, ул. Большая Тульская, 11
+7 495 935 70 70

Каталоги по другой продукции компании LEDVANCE вы сможете найти на сайте в разделе „Каталоги и буклеты“ или перейдя на страницу, отсканировав QR код.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за самой актуальной информацией

чат-бот в телеграм

ledvance_rus

ledvancerus

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения.

OSRAM

LEDVANCE.RU