



DAMP PROOF ECO G3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные и складские помещения
- Парковки, подземные переходы
- Мастерские
- Сборочные линии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:


- Длина 600, 1200, 1500 мм
- Светоотдача: до 135 лм/Вт
- Световой поток до 10800 лм
- CCT: 4000K, 6500K
- CRI >80
- Угол пучка: 120°; 80° x 30°; 90° x 60°
- IP65; IK08
- Класс II
- Срок службы: 50000ч (L70/B50 @ 25°C)
- Гарантия: 5 лет (при работе 24ч/сутки)
- Сквозная проводка 3x1,5 мм² уже установлена
- Безвинтовые клеммы
- Защита от скачков: 500V (L,N-PE); 1kV (L-N)
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Защита от повышенного напряжения
- КП ≤ 5 %
- Диапазон входного напряжения 220-240 В
- Диапазон рабочих температур -20...+40 °C
- Материал корпуса и рассеивателя – поликарбонат (PC)



АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:


Кронштейны из нержавеющей стали с крепежом

Комплект подвеса,
комплект защиты от кражи




ВАРИАТИВНОСТЬ ОПТИКИ:

широкая 120°,
овальная 90° x 60°,
асимметричная 80° x 30°

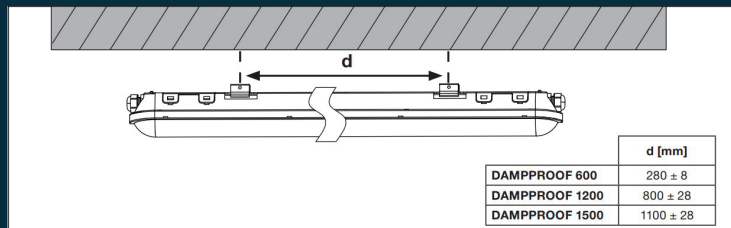

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОЛ-ВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ

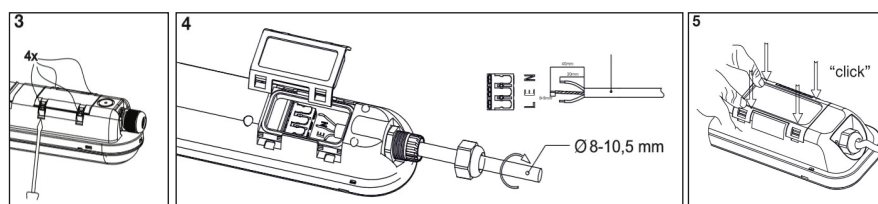

	[W]	Vac Hz	Max [W]	Max [A]	nx	Inrush current [A]	Th50 [μs]	B10	B16	B32	C10	C16	C32
DAMPPROOF 600 21W	21	220-240 50/60	420	6,89	20	7,60	12,3	65	98	209	65	104	209
DAMPPROOF 1200 42W	42	220-240 50/60	630	7,52	15	3,08	16,4	33	54	108	33	54	108
DAMPPROOF 1500 52W	52	220-240 50/60	624	7,44	12	4,04	9,1	27	43	87	27	42	87
DAMPPROOF 1500 66W	66	220-240 50/60	660	7,44	10	3,08	16,4	21	34	69	21	34	69
DAMPPROOF 1500 80W	80	220-240 50/60	720	7,60	9	3,08	16,4	20	33	66	20	33	66

DAMP PROOF ECO G3

ECO
CLASS



Наименование	EAN	W	lm	Beam angle
DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080326	21	2835	120°
DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080364	42	5670	120°
DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080401	52	7020	120°
DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080524	66	8910	120°
DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY EUE LEDV	4099854080449	52	6760	80 ° x 30 °
DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY EUE LEDV	4099854080487	52	6760	90 ° x 60 °
DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY EUE LEDV	4099854080562	66	8580	80 ° x 30 °
DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY EUE LEDV	4099854080609	66	8580	90 ° x 60 °
DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY EUE LEDV	4099854080715	80	10400	80 ° x 30 °
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY EUE LEDV	4099854080777	80	10400	90 ° x 60 °
DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080654	80	10800	120°
DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080340	21	2835	120°
DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080388	42	5670	120°
DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080425	52	7020	120°
DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY EUE LEDV	4099854080463	52	6760	80 ° x 30 °
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY EUE LEDV	4099854080500	52	6760	90 ° x 60 °
DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080548	66	8910	120°
DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY EUE LEDV	4099854080586	66	8580	80 ° x 30 °
DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY EUE LEDV	4099854080630	66	8580	90 ° x 60 °
DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY EUE LEDV	4099854080692	80	10800	120°
DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY EUE LEDV	4099854080739	80	10400	80 ° x 30 °
DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY EUE LEDV	4099854080791	80	10400	90 ° x 60 °