

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА HIGH BAY COMPACT VALUE


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный размер и небольшой вес светильника за счет продуманного алюминевого радиатора
- Закаленное защитное стекло (IK06, возможность применять в помещениях П-IIа)
- Большой ассортимент акссесуаров для расширения возможностей применения светильника (поворотная скоба, отражатель)
- Широкий диапазон доступных мощностей позволяет применять светильники в помещениях с разной высотой потолка
- Модификация со сверхнизким безопасным напряжением позволяет применять светильники на высоте, которая не исключает прямой доступ пользователя


CRI ≥80 | IK06 | IP65 | Срок службы L70B50 50000 ч | 110° | Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	V_{AC}	Вт	лм	K	Высота [мм]	Ø [мм]		t, L70 [ч]
HB COMP V 83W 840 110DEG IP65 VS1	4058075708174	220-240 В	83	10000	4000	50	180	110°	50000
HB COMP V 83W 865 110DEG IP65 VS1	4058075708211	220-240 В	83	10000	6500	50	180	110°	50000
HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 VS1	4058075708181	220-240 В	133	16000	4000	50	220	110°	50000
HB COMP V 166W 840 110DEG IP65 VS1	4058075708198	220-240 В	166	20000	4000	50	260	110°	50000
HB COMP V 166W 865 110DEG IP65 VS1	4058075708228	220-240 В	166	20000	6500	50	260	110°	50000
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65 VS1	4058075708204	220-240 В	225	27000	4000	50	300	110°	50000
HB COMP V 20W 840 110DEG IP65 VS1 RULEDV	4099854270062	220-240 В	20	2400	4000	50	180	110°	50000
HB COMP V 40W 840 110DEG IP65 VS1 RULEDV	4099854270079	220-240 В	40	4800	4000	50	180	110°	50000
HB COMP V 20W 840 24-36V 110D IP65 VS1 RULEDV	4099854270048	24-36 В	20	2400	4000	50	180	110°	50000
HB COMP V 40W 840 24-36V 110D IP65 VS1 RULEDV	4099854270055	24-36 В	40	4800	4000	50	180	110°	50000
HB COMP V 133W 865 110DEG IP65	4058075764453	220-240 В	133	16000	6500	50	220	110°	50000
HB COMP V 225W 865 110DEG IP65	4058075775138	220-240 В	225	27000	6500	50	300	110°	50000


НОВИНКА

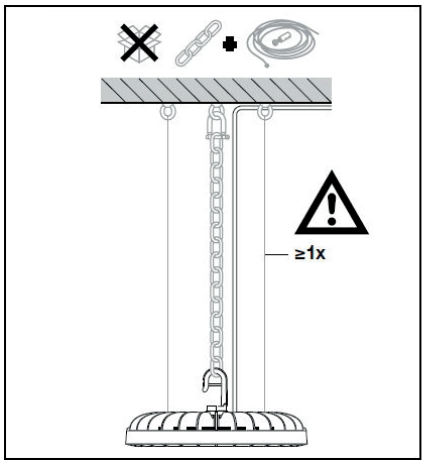

Монтаж на крюк

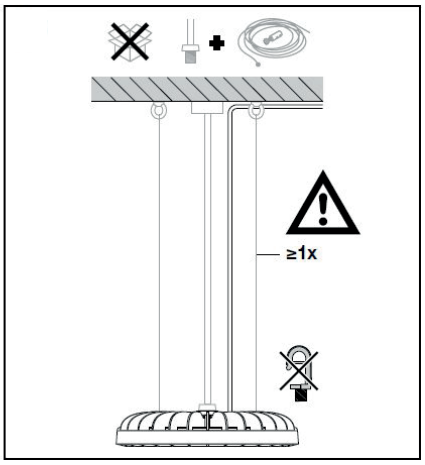


Монтаж на трос

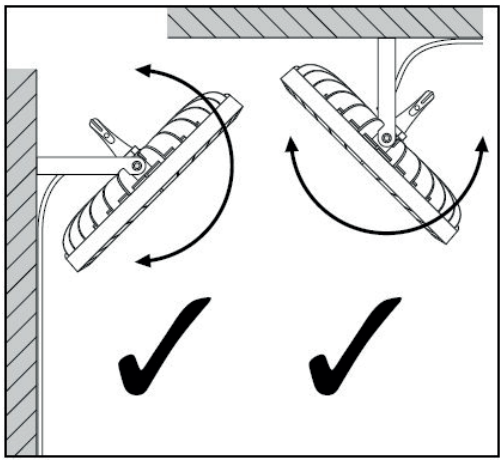

Монтаж на скобу

Отражатель и скоба на 83 Вт
подходят также для 20 и 40 Вт



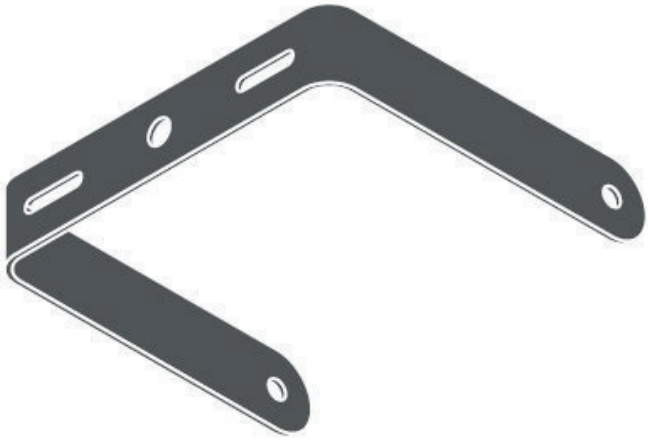

ОТРАЖАТЕЛИ

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Ø [мм]	Высота [мм]	
HB COMP V REFL 83W 80DEG SI	4058075715233	274	70	80°
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI	4058075715240	320	80	80°
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI	4058075715257	363	112	80°
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI	4058075715264	475	140	80°

СКОБА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Наименование продукта	Артикул (EAN)	ДхШ [мм]	Высота [мм]
HB COMP V BRACKET 83W	4058075715271	116x78	22
HB COMP V BRACKET 133W	4058075715295	152x108	22
HB COMP V BRACKET 166W	4058075715318	190x123	35
HB COMP V BRACKET 225W	4058075715332	233x138	35